[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B01D 53/04 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520062489.1

[45] 授权公告日 2006 年 9 月 6 日

[11] 授权公告号 CN 2813066Y

[22] 申请日 2005.8.1
[21] 申请号 200520062489.1
[73] 专利权人 广州东誉工业设备有限公司
地址 511475 广东省广州市番禺区鱼窝头镇市鱼路良角大街 9 号
[72] 设计人 彭伟东

[74] 专利代理机构 广州市华创源专利事务所有限公司
代理人 梁新杰 吴宝仪


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

空气干燥吸附罐

[57] 摘要

本实用新型空气干燥吸附罐涉及一种空气干燥机上使用的吸附罐，它是一内充吸附剂的密封干燥罐、干燥罐的底部设有进气口和排水口，顶部设有出气口， 干燥罐内设有竖向隔板，竖向隔板将吸附剂分隔成若干个上下开口的吸附空间，干燥罐底部的进气口被分配成与吸附空间数量相等的若干个气体分配出口，气体分配出口通入吸附空间的底部，进入干燥罐内的气体经气体分配口出分散到各个吸附空间内，使吸附剂能充分吸收压缩空气中的水份。 本实用新型是一种吸附均匀、干燥效果好的干燥吸附罐。

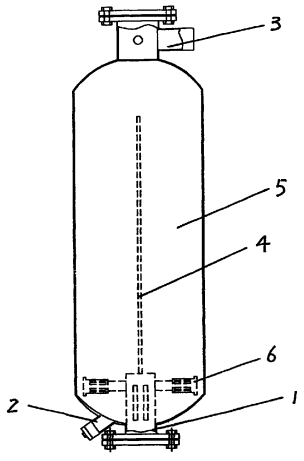

1．一种空气干燥吸附罐，它是一内充吸附剂的密封干燥罐、干燥罐的底部设有进气口和排水口，顶部设有出气口，其特征在于： 干燥罐内设有竖向隔板，竖向隔板将吸附剂分隔成若干个上下开口的吸附空间，干燥罐底部的进气口被分配成与吸附空间数量相等的若干个气体分配出口，气体分配出口通入吸附空间的底部。

2．根据权利要求 1 所述的空气干燥吸附罐，其特征是：所述的若干个吸附空间为 2 个或 2 个以上的吸附空间

3．根据权利要求 1 所述的空气干燥吸附罐，其特征是：所述的竖向隔板为一字、十字、米字或网格状竖向隔板，竖向隔板与干燥罐的内侧壁固定连接。

4．根据权利要求 1 所述的空气干燥吸附罐，其特征是：所述的竖向隔板为十字将隔板，十字隔板沿罐中心将吸附剂分隔 4 个截面相等的吸附空间。

5．根据权利要求 1 所述的空气干燥吸附罐，其特征是：进气口和出气口同时作为吸附剂的进、出料口。

空气干燥吸附罐

技术领域：

本实用新型空气干燥吸附罐涉及一种空气干燥机上使用的吸附罐，特别是涉及一种吸附均匀、干燥效果好的吸附罐。

背景技术：

空气干燥机主要是由内充吸附剂的干燥罐、进出气管、排水管及仪表控制装置组成，干燥罐为干燥机的主要装置，现有的干燥罐是在其底端中心位置设置一个进气口，从进气口进入干燥罐的压缩空气经吸附剂的吸附、干燥后从干燥罐顶端的出气口排出，由于在干燥罐底端中心设置一个进气口，使得进入干燥罐的空气容易形成气体集中于中间，形成吸附剂吸附不均、造成吸附剂吸附压缩空气水分不均，影响气体品质。

发明内容：

为避免现有技术的不足之处，本实用新型提供一种吸附剂吸附均匀、干燥效果好的干燥吸附罐。

本实用新型是通过以下技术措施来实现的：它是一内充吸附剂的密封干燥罐、干燥罐的底部设有进气口和排水口，顶部设有出气口， 干燥罐内设有竖向隔板，竖向隔板将吸附剂分隔成若干个上下开口的吸附空间，干燥罐底部的进气口被分配成与吸附空间数量相等的若干个气体分配出口，气体分配出口通入吸附空间的底部，进入干燥罐内的气体经气体分配口分散到各个吸附空间内，使压缩空气中的水份更容量被吸附剂吸收，使吸附剂能充分吸收压缩空气中的水份。

本实用新型所述的若干个吸附空间为2个或2个以上的吸附空间

本实用新型所述的竖向隔板为一字、十字、米字或网格状竖向隔板，竖向隔板与干燥罐的内侧壁固定连接。

本实用新型所述的竖向隔板为十字隔板，十字隔板沿罐中心将吸附剂分隔4个截面相等的吸附空间。

本实用新型使得进入干燥罐内的气体经气体分配口分散到各个吸附空间内，使压缩空气中的水份更容量被吸附剂吸收，是一种吸附均匀、干燥效果好的干燥吸附罐。

附图说明：

附图 1 为本实用新型结构图。

附图 2 为本实用新型 A-A 剖视图。

以下结合附图对本实用新型作进一步说明。

如附图 1、附图 2 所示，本实用新型是一内充吸附剂的密封干燥罐、干燥罐的底部设有进气口 1 和排水口 2，顶部设有出气口 3，进气口 1 和出气口 3 同时作为吸附剂的进出料口，干燥罐内设有十字形竖向隔板 4，十字形隔板沿罐中心将吸附剂分隔 4 个上下开口、截面相同的吸附空间 5。十字形竖向隔板与干燥罐的内侧壁焊接固定，干燥罐底部的进气口被分成 4 个气体分配出口 6，气体分配出口分别通入每个吸附空间的底部，进入干燥罐内的气体经气体分配出口分散到各个吸附空间内，使压缩空气中的水份更容量被吸附剂吸收，使吸附剂能充分吸收压缩空气中的水份，进入干燥罐内的气体经气体分配口分散到各个吸附空间内，使压缩空气中的水份更容量被吸附剂吸收，使吸附剂能充分吸收压缩空气中的水份。

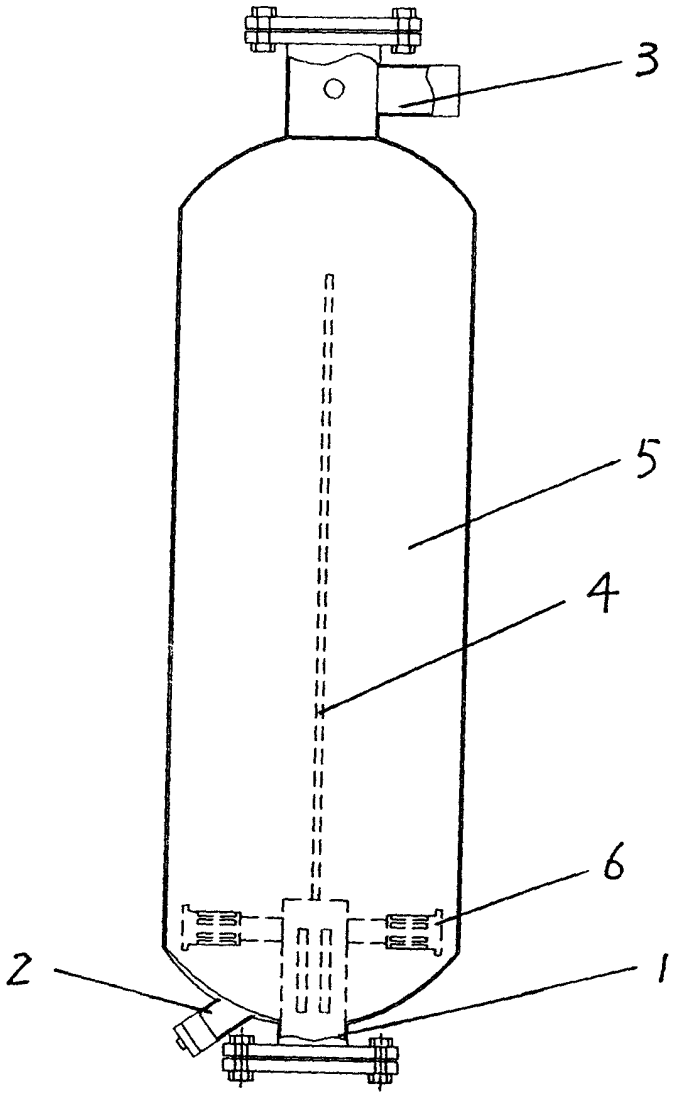


图 1

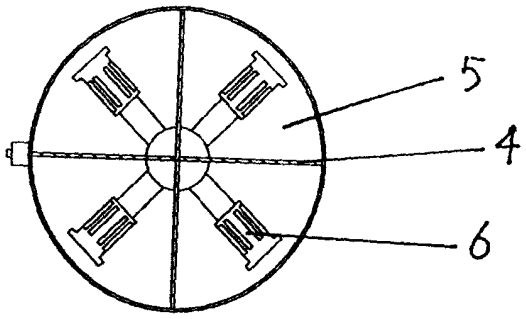


图 2