(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102862310 A
(43)申请公布日 2013.01.09

(21)申请号 201210365153.7

(22)申请日 2012.09.26

(71)申请人 苏州互强工业设备有限公司
地址 215156 江苏省苏州市吴中区胥口镇越湖路南侧苏州互强工业设备有限公司

(72)发明人 胡铁强

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B30B 9/20(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)发明名称

水份挤出机

(57)摘要

本发明公开了一种水份挤出机，包括辊子、立柱和固定在立柱之间的中牵，所述立柱上还设有辊子固定机构、气缸和气缸底座；所述包括两根平行设置在辊子固定机构上的辊子，棍子之间紧密接触；所述气缸底座设置在辊子固定机构下方的立柱上，气缸设在气缸底座上表面。通过上述方式，本发明能够节省劳动力，减轻加工难度，提高效率，运行平稳，成本低。

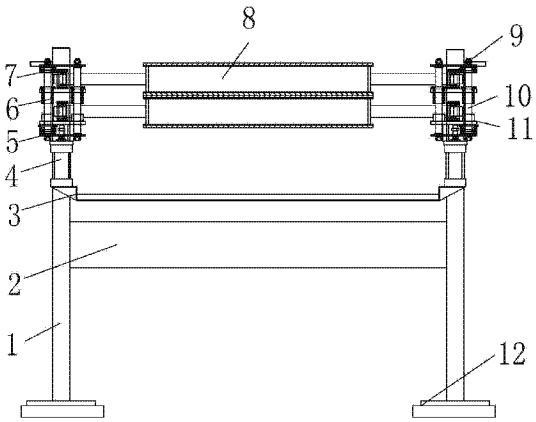

CN 102862310 A

1. 一种水份挤出机，包括辊子、立柱和固定在立柱之间的中牵，其特征在于：所述立柱上还设有辊子固定机构、气缸和气缸底座；所述包括两根平行设置在辊子固定机构上的辊子，棍子之间紧密接触；所述气缸底座设置在辊子固定机构下方的立柱上，气缸设在气缸底座上表面。

2. 根据权利要求 1 所述的水份挤出机，其特征在于：所述辊子固定机构包括支撑架和辊子定位架；所述有两个支撑架，支撑架通过螺钉对应固定在立柱上；在每个支撑架上固定有两根垂直于地面的导向柱，所述导向柱上套有两块平行的滑板，在滑板与支撑架之间的导向柱上套有定位套；在位于上方的滑板上固定有两根套在导向柱上的限位套。

3. 根据权利要求 2 所述的水份挤出机，其特征在于：所述包括有四个辊子定位架，分别通过螺钉平行对应固定在所述滑板上；所述辊子定位架上设有轴承，所述棍子设置在轴承上。

4. 根据权利要求 1 所述的水份挤出机，其特征在于：所述气缸一端抵住气缸底座，另一端抵住位于下方的滑板下表面。

5. 根据权利要求 1 所述的水份挤出机，其特征在于：所述立柱底部设有可调垫块。

水份挤出机

技术领域

[0001] 本发明涉及除水设备领域，特别是涉及一种水份挤出机。

背景技术

[0002] 在生产制造活动中，常常涉及到物件的除水工艺，由于现代工艺要求高，需要尽量减少除水工艺的时间，对一些吸水性的软质物件的除水通常不能采取晾干或吹干的方法，需要借用外力将水份挤出，通常由人工操作，但是这种方法需要大量劳动了，效率低，除水效果不均匀，成本高。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种水份挤出机，能够节省劳动力，减轻加工难度，提高效率，运行平稳，成本低。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种水份挤出机，包括辊子、立柱和固定在立柱之间的中牵，所述立柱上还设有辊子固定机构、气缸和气缸底座；所述包括两根平行设置在辊子固定机构上的辊子，棍子之间紧密接触；所述气缸底座设置在辊子固定机构下方的立柱上，气缸设在气缸底座上表面。

[0005] 优选的是，所述辊子固定机构包括支撑架和辊子定位架；所述有两个支撑架，支撑架通过螺钉对应固定在立柱上；在每个支撑架上固定有两根垂直于地面的导向柱，所述导向柱上套有两块平行的滑板，在滑板与支撑架之间的导向柱上套有定位套；在位于上方的滑板上固定有两根套在导向柱上的限位套。

[0006] 优选的是，所述包括有四个辊子定位架，分别通过螺钉平行对应固定在所述滑板上；所述辊子定位架上设有轴承，所述棍子设置在轴承上。

[0007] 优选的是，所述气缸一端抵住气缸底座，另一端抵住位于下方的滑板下表面。

[0008] 优选的是，所述立柱底部设有可调垫块。

[0009] 本发明的有益效果是：本发明能够减轻操作人员的劳动强度，降低加工难度，提高效率，运行平稳，成本低。

附图说明

[0010] 图 1 是本发明水份挤出机的主视结构示意图；

图 2 是所示水份挤出机的左视结构示意图；

图 3 是所示水份挤出机的局部结构示意图；

附图中各部件的标记如下：1、立柱；2、中牵；3、气缸底座；4、气缸；5、支撑架；6、限位套；7、定位套；8、辊子；9、辊子定位架；10、导向柱；11、滑板；12、可调垫块。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能

更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0012] 请参阅图 1 至图 3，本发明实施例包括：

一种水份挤出机，包括辊子 8、立柱 1 和固定在立柱 1 之间的中牵 2，所述立柱 1 底部设有可调垫块 12；所述立柱 1 上还设有辊子固定机构、气缸 4 和气缸底座 3；所述包括两根平行设置在辊子固定机构上的辊子 8，棍子 8 之间紧密接触；所述气缸底座 3 设置在辊子固定机构下方的立柱 1 上，所述气缸 4 一端抵住气缸底座 3，另一端抵住位于下方的滑板 11 下表面；所述辊子固定机构包括支撑架 5 和辊子定位架 9；所述有两个支撑架 5，支撑架 5 通过螺钉对应固定在立柱 1 上；在每个支撑架 5 上固定有两根垂直于地面的导向柱 10，所述导向柱 10 上套有两块平行的滑板 11，在滑板 11 与支撑架 5 之间的导向柱 10 上套有定位套 7；在位于上方的滑板 11 上固定有两根套在导向柱 10 上的限位套 6；所述包括有四个辊子定位架 9，分别通过螺钉平行对应固定在所述滑板 11 上表面；所述辊子定位架 9 上设有轴承，所述棍子 8 设置在轴承上。本发明能够减轻操作人员的劳动强度，只需调整气缸抵住滑板的压力，将需要除水的物件送入棍子中，在棍子的压力下便能将水挤出，降低了加工难度，效率高，运行平稳，结构简单成本低。

[0013] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

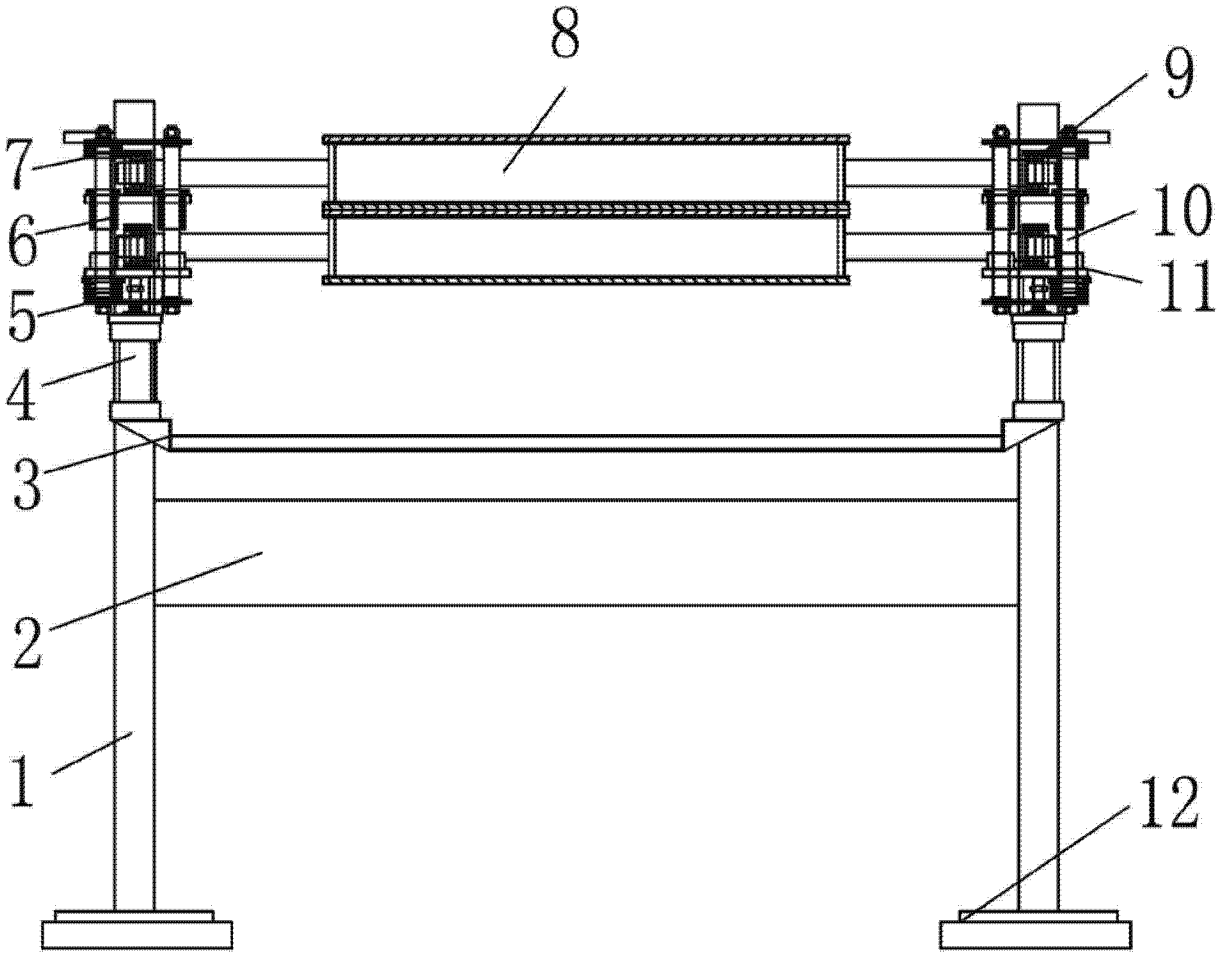


图 1

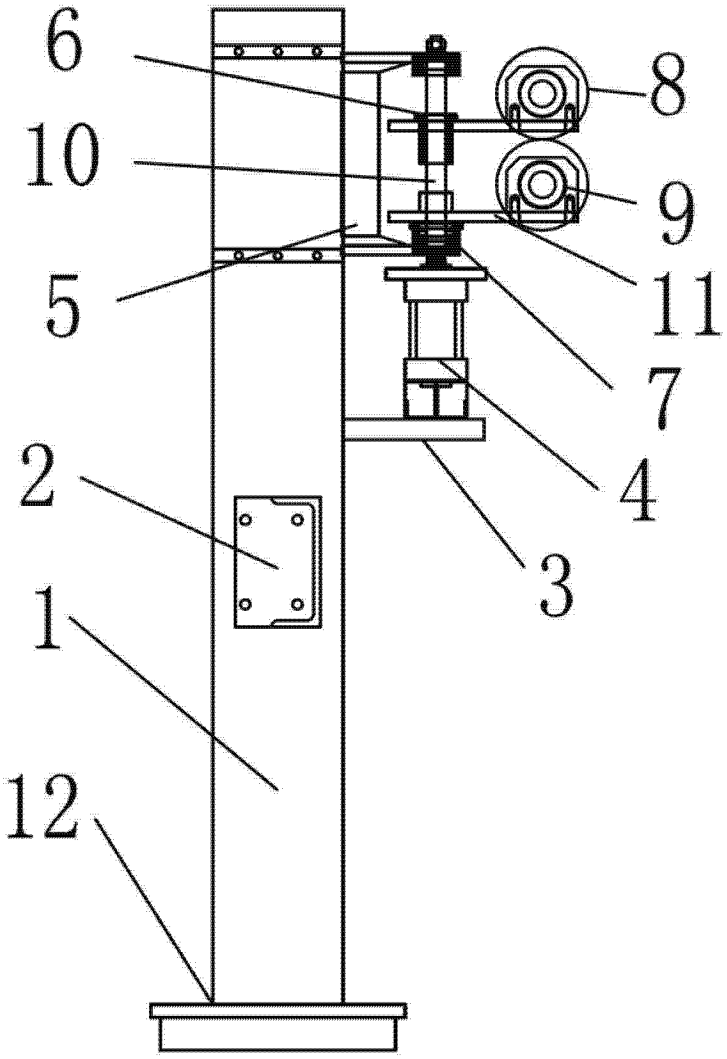


图 2

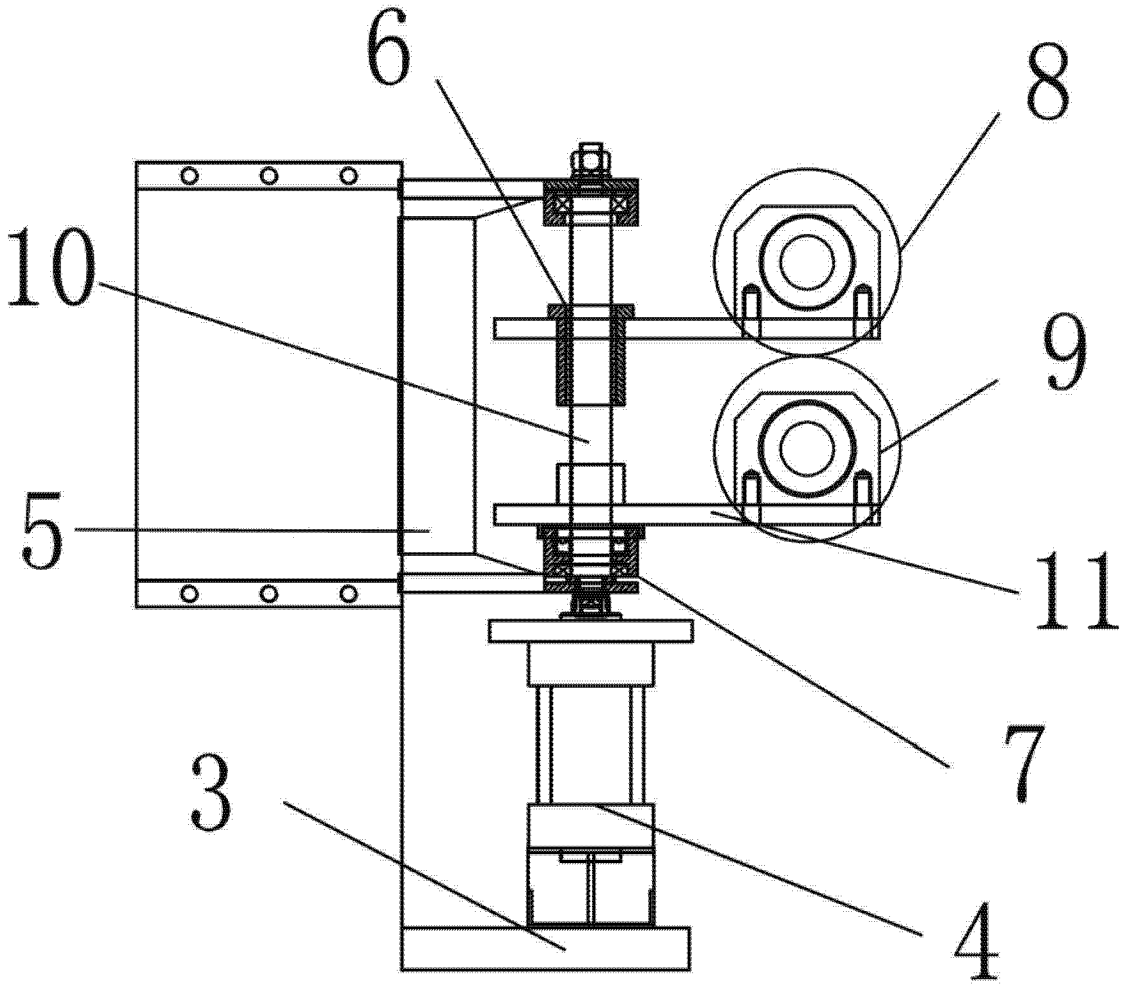


图 3