(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102873038 A
(43)申请公布日 2013.01.16

(21)申请号 201210362126.4

(22)申请日 2012.09.26

(71)申请人 苏州互强工业设备有限公司
地址 215156 江苏省苏州市吴中区胥口镇越湖路南侧苏州互强工业设备有限公司

(72)发明人 胡铁强

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B08B 1/04(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 5 页

(54)发明名称

一种辊筒式尼龙刷清洗机

(57)摘要

本发明一种辊筒式尼龙刷清洗机，包括：电机组和尼龙刷工作组；其特征在于：所述电机组与所述尼龙刷工作组是两个相互连接的工作机构；所述电机组包括：驱动电机、电机组支架、接头和连杆；所述尼龙刷工作组包括：机架、尼龙刷辊、支撑辊、支撑轴、滚轴和调整机构；所述机架由前框架、后框架和支撑轴组成；所述机架上下有一对滚轴，机架的中部为所述尼龙刷辊和支撑辊；所述尼龙刷辊与所述电机组的连杆相连。通过上述方式，本发明一种辊筒式尼龙刷清洗机，其通过电机驱动，使得尼龙刷辊转动，同时调整机构可以不断调整尼龙刷辊与支承辊的位置。摇动手柄可以将刷洗的物品卷放好。

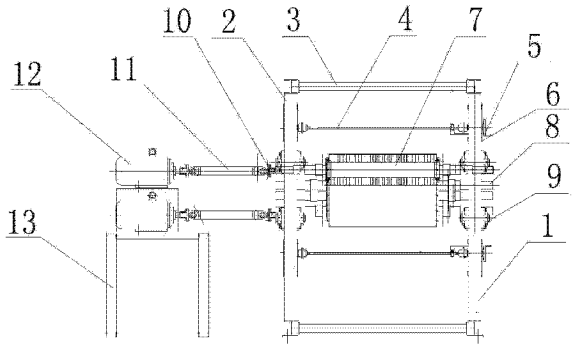

CN 102873038 A

1. 一种辊筒式尼龙刷清洗机，包括：电机组和尼龙刷工作组；其特征在于：所述电机组与所述尼龙刷工作组是两个相互连接的工作机构；所述电机组包括：驱动电机、电机组支架、接头和连杆；所述驱动电机固定在所述电机组支架的顶部，驱动电机连接所述接头，接头与所述连杆相连；所述尼龙刷工作组包括：机架、尼龙刷辊、支撑辊、支撑轴、滚轴和调整机构；所述机架由前框架、后框架和支撑轴组成；所述机架上下有一对滚轴，机架的中部为所述尼龙刷辊和支撑辊；所述尼龙刷辊与所述电机组的连杆相连。

2. 根据权利要求 1 所述一种辊筒式尼龙刷清洗机，其特征在于：所述调整机构包括：气缸、活塞缸、调整垫和导向板；所述气缸和所述活塞缸分别固定在机架的上端和机架的下端；且它们的另一端都与所述调整板相连；所述调整板的一端依靠转轴固定在机架上，另一端则连接所述导向板；所述导向板固定在机架的另一侧。

3. 根据权利要求 1 所述一种辊筒式尼龙刷清洗机，其特征在于：所述尼龙刷辊的工作面为尼龙刷。

一种辊筒式尼龙刷清洗机

技术领域

[0001] 本发明涉及清洁设备，特别是涉及一种辊筒式尼龙刷清洗机。

背景技术

[0002] 在清洁设备中，毛刷清洗机主要用于清洁物品表面的污垢。毛刷清洗机的用途很广泛，有清洗电子元器的、有清洗食物的等。可以根据清洁对象的不同，来选择不同的清洗机。普通的清洗机只能单方面的完成清洗工作，对于清洗物品的放置问题却不能很好的处理。尤其是对于清洗长条类的物品，例如地毯、履带、皮带等，在其清洗的过程的同时又必须要实现其转放，这样可以提高清洁效率。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种辊筒式尼龙刷清洗机，其设计合理，结构简单。在物品被清洁的过程同时又能完成物品的摆放问题，可以提高清洁效率。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种辊筒式尼龙刷清洗机，其包括：电机组和尼龙刷工作组；所述电机组与所述尼龙刷工作组是两个相互连接的工作机构；所述电机组包括：驱动电机、电机组支架、接头和连杆；所述驱动电机固定在所述电机组支架的顶部，驱动电机连接所述接头，接头与所述连杆相连；所述尼龙刷工作组包括：机架、尼龙刷辊、支撑辊、支撑轴、滚轴和调整机构；所述机架由前框架、后框架和支撑轴组成；所述机架上下有一对滚轴，机架的中部为所述尼龙刷辊和支撑辊；所述尼龙刷辊与所述电机组的连杆相连。

[0005] 优选的是，所述调整机构包括：气缸、活塞缸、调整垫和导向板；所述气缸和所述活塞缸分别固定在机架的上端和机架的下端；且它们的另一端都与所述调整板相连；所述调整板的一端依靠转轴固定在机架上，另一端则连接所述导向板；所述导向板固定在机架的另一侧。

[0006] 优选的是，所述尼龙刷辊的工作面为尼龙刷。

[0007] 本发明的有益效果是：本发明一种辊筒式尼龙刷清洗机，其设计合理，结构简单，其通过电机驱动，使得尼龙刷辊转动，同时调整机构可以不断调整尼龙刷辊与支承辊的位置。摇动手柄可以将刷洗的物品卷放好。实现了在物品被清洁的过程同时又能完成物品的摆放问题，可以提高清洁效率。

附图说明

[0008] 图 1 是本发明一种辊筒式尼龙刷清洗机主视示意图；

图 2 是本发明一种辊筒式尼龙刷清洗机左视示意图；

图 3 是本发明一种辊筒式尼龙刷清洗机俯视示意图；

图 4 是调整机构的结构示意图；

图 5 是尼龙刷辊结合支撑辊的机构示意图；

附图中各部件的标记如下：1、前框架；2、后框架；3、支撑轴；4、滚轴；5、手柄；6、调整机构；7、尼龙刷辊；8、支撑辊；9、转轴；10、接头；11、连杆；12、气动电机；13、电机组支架；14、防水盘；15、轴座；61、气缸；62、活塞缸；63、导向板；64、调整垫；65、连接块；66、固定端。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0010] 请参阅附图 1 至 5，本发明实施例包括：

一种辊筒式尼龙刷清洗机，其包括：电机组和尼龙刷工作组；所述电机组与所述尼龙刷工作组是两个相互连接的工作机构；所述电机组包括：驱动电机 12、电机组支架 13、接头 10 和连杆 11；所述驱动电机 12 固定在所述电机组支架 13 的顶部，驱动电机 12 连接所述接头 10，接头 10 与所述连杆 11 相连；所述尼龙刷工作组包括：机架、尼龙刷辊 7、支撑辊 8、支撑轴 3、滚轴 4 和调整机构 6；所述机架由前框架 1、后框架 2 和支撑轴 3 组成；所述机架上下有一对滚轴 4，所述滚轴的尾端是手柄 5；机架的中部为所述尼龙刷辊 7 和支撑辊 8；所述尼龙刷辊 7 与所述电机组的连杆 11 相连。所述调整机构包括：气缸 61、活塞缸 62、调整垫 64 和导向板 63；所述气缸 61 和所述活塞缸 62 分别固定在机架的上端和机架的下端；且它们的另一端都与所述调整板 64 相连；所述调整板 64 的一端依靠转轴 9 固定在机架上，另一端则连接所述导向板 63；所述导向板 63 固定在机架的另一侧。所述尼龙刷辊 7 的工作面为尼龙刷。工作时，电机组的驱动电机 61 发出动力，由连杆 11 和接头 10 传至尼龙刷辊 7，使得尼龙刷辊 7 产生工作转动；工作中调整机构的气缸 61 推动调整垫 64，由于调整垫 64 一边依靠转轴 9 固定在机架上，所以调整垫 64 可以带动支承辊 8 随所述导向板 63 产生绕转轴 9 的转动；同理活塞缸 63 也可以推动调整垫 64 带动尼龙刷辊 7 转动，这样可以调节尼龙刷辊 7 与支承辊 8 之间的切合位置。同时可以摇动手柄 5，使得滚轴 4 转动，将物品卷好，便于安放。

[0011] 本发明一种辊筒式尼龙刷清洗机，其设计合理，结构简单，其通过电机驱动，使得尼龙刷辊转动，同时调整机构可以不断调整尼龙刷辊与支承辊的位置。摇动手柄可以将刷洗的物品卷放好。实现了在物品被清洁的过程同时又能完成物品的摆放问题，可以提高清洁效率。

[0012] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

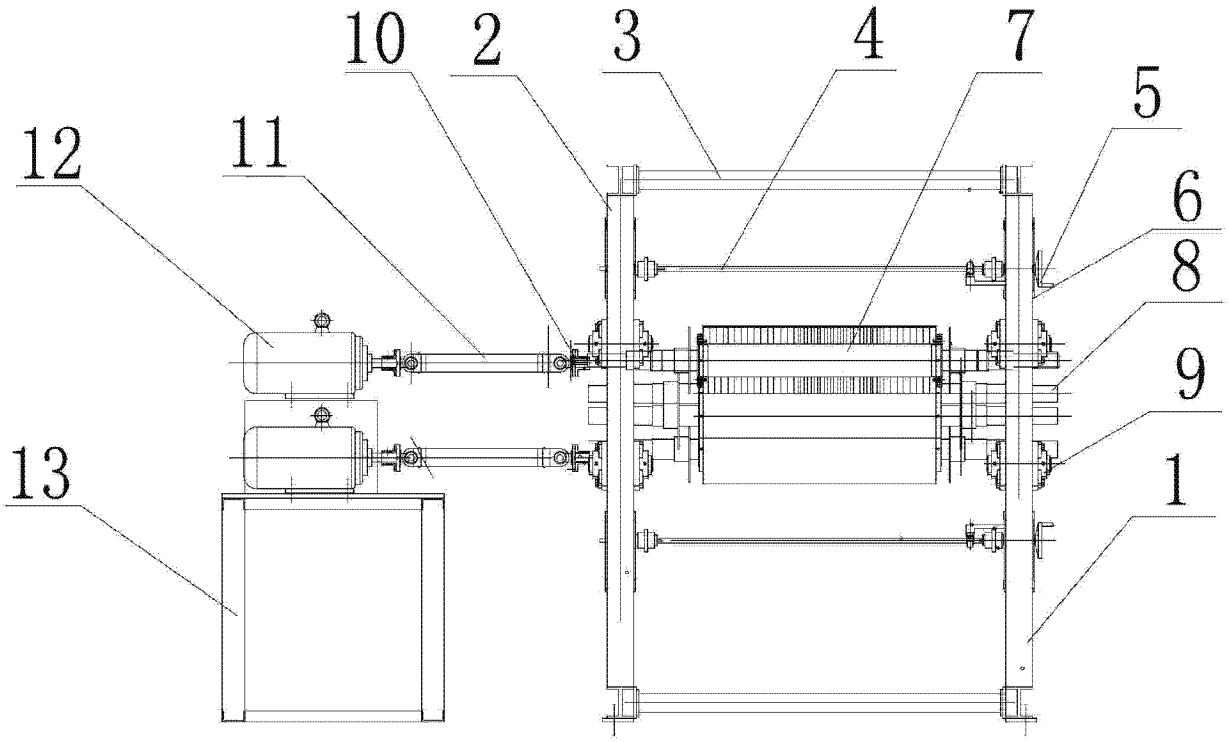


图 1

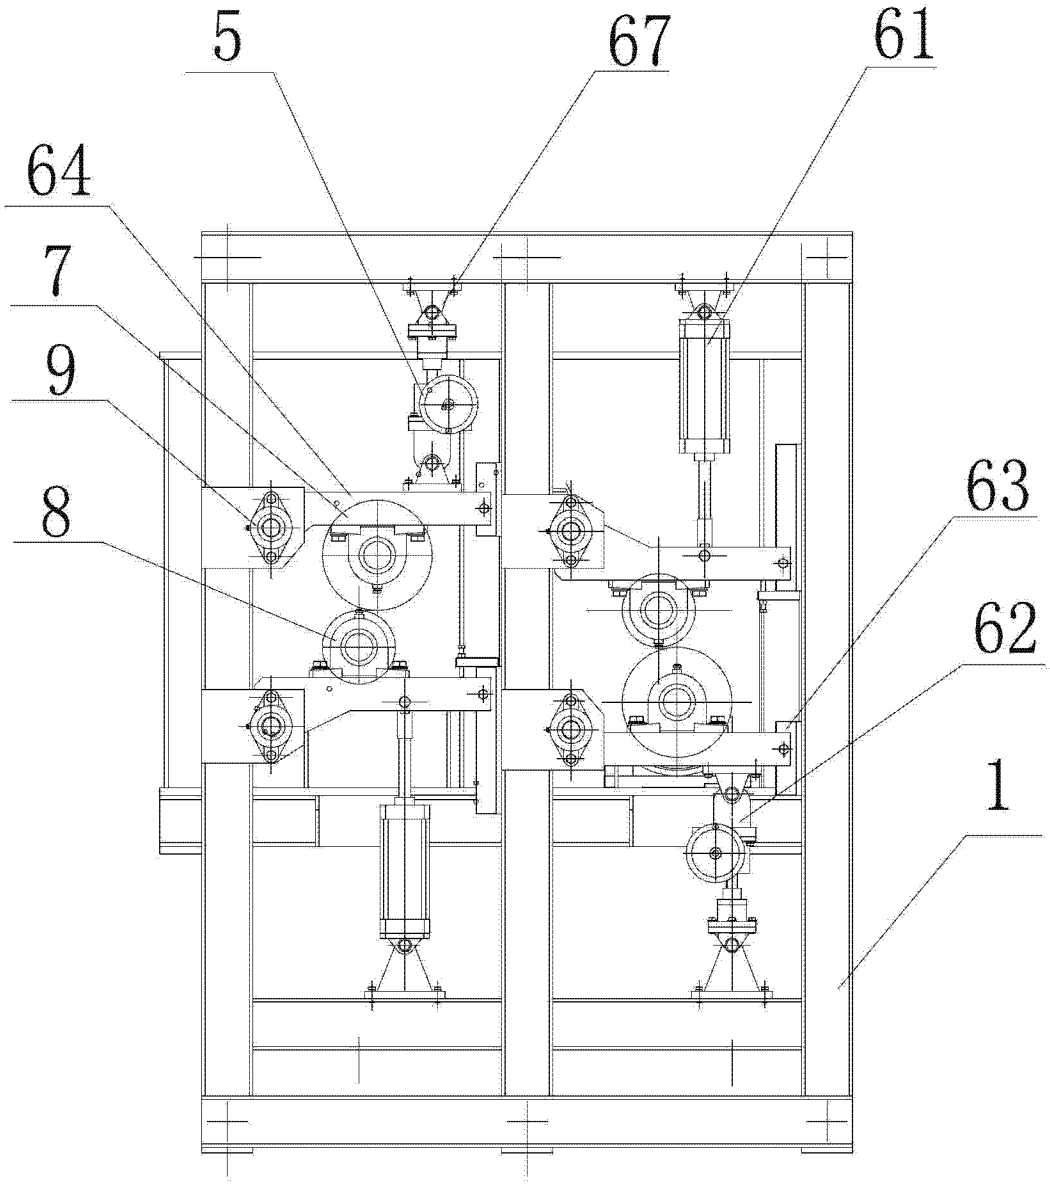


图 2

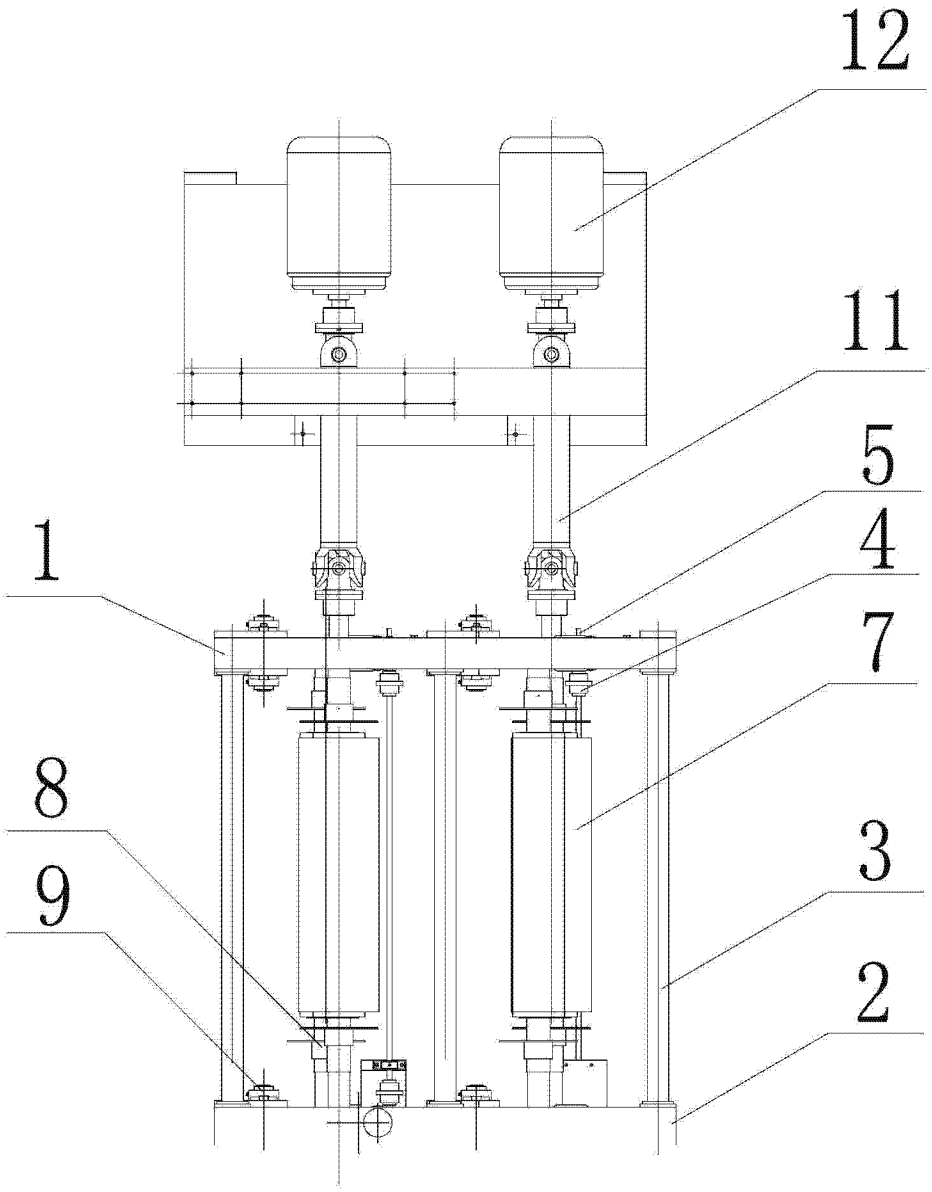


图 3

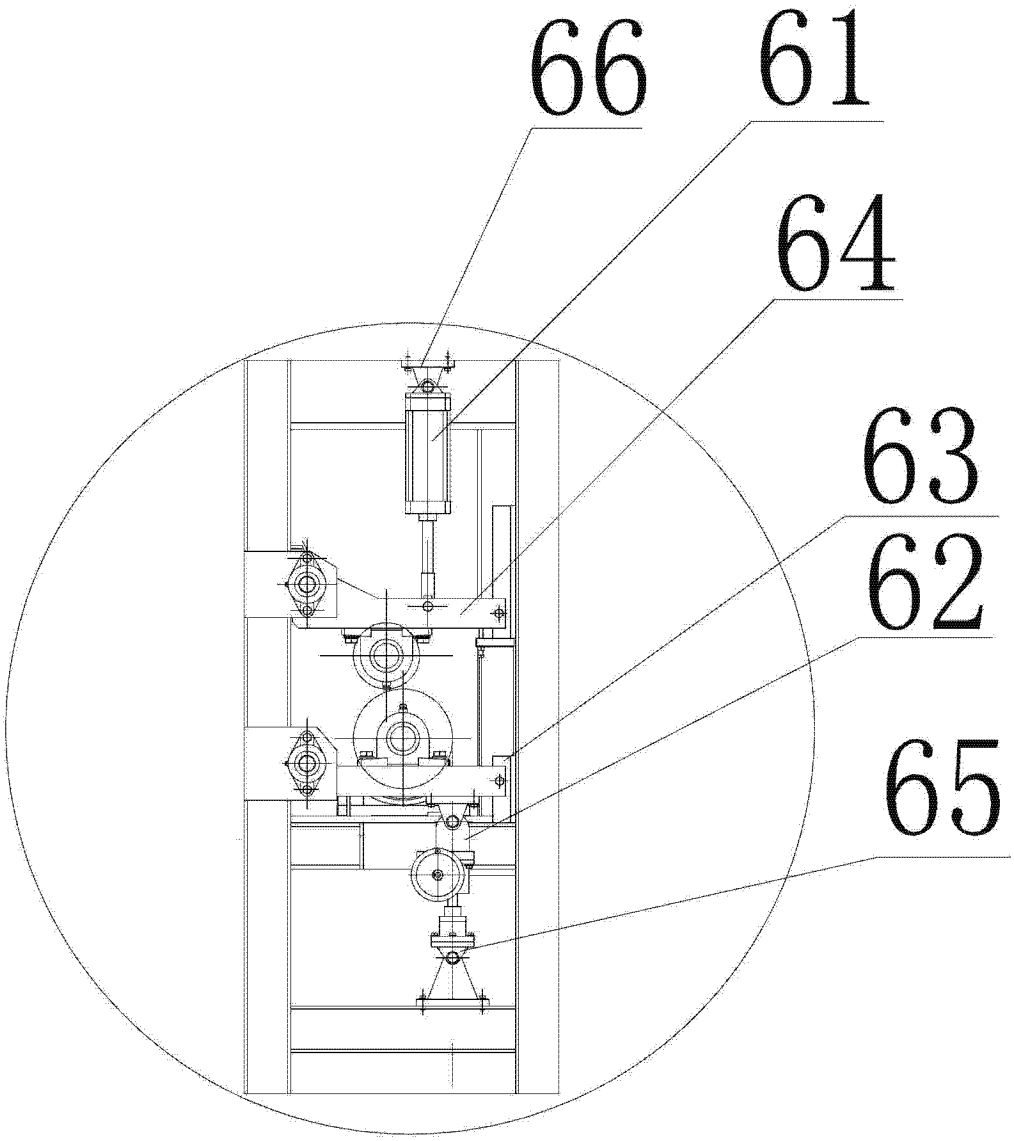


图 4

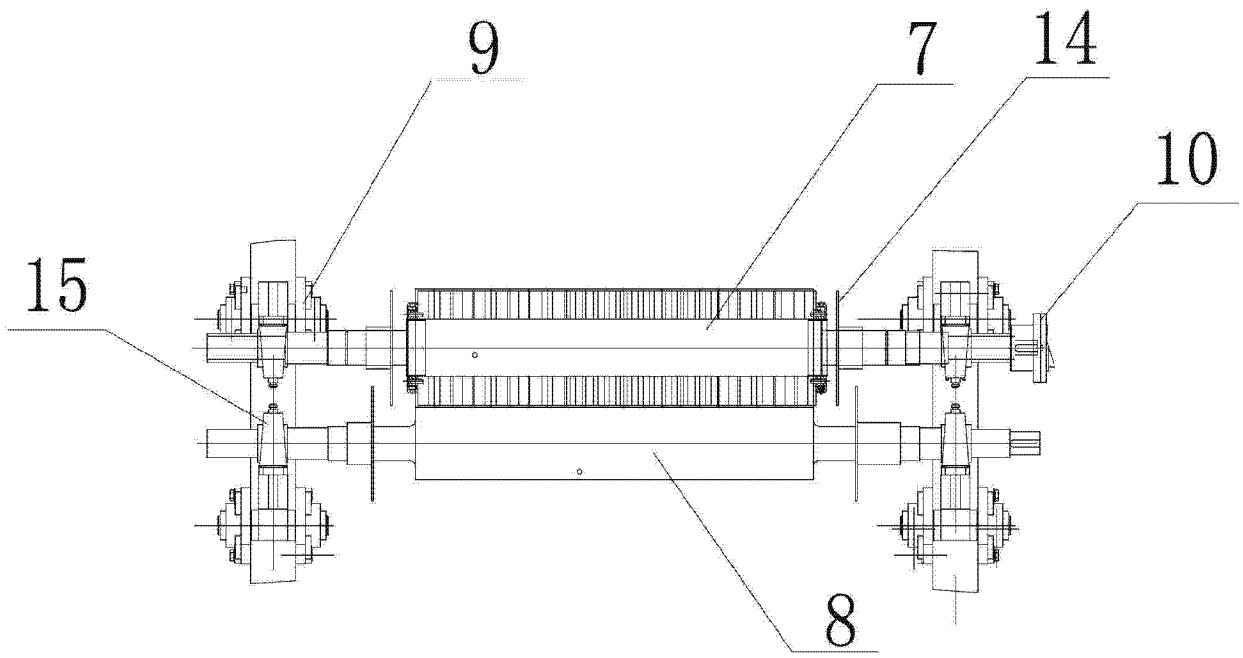


图 5