(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103486283 A
(43)申请公布日 2014.01.01

(21)申请号 201310480125.4

(22)申请日 2013.10.15

(71)申请人 天津燃洁斯工业设备有限公司
地址 300450 天津市滨海新区塘沽新北路4668号

(72)发明人 刘广佳 史腾飞

(51)Int.Cl.
F16K 1/226(2006.01)
F16K 37/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种双阀瓣蝶阀

(57)摘要

本发明属于阀门领域，具体涉及一种双阀瓣蝶阀，包括：阀体、阀杆、开度显示标盘、开关锁，所述开度显示盘设置在阀门扳手的外壳内，所述开关锁设置在阀门扳手上，该蝶阀采用双阀瓣设计，形成二次密封，其耐压性和密封性都得到大范围的提升，开度显示盘的设计能够方便的控制流量，在调整好开度显示盘的度数之后可以通过开关锁来锁定度数，流量更加的稳定不会因误操作而失去先有的开度显示盘度数。

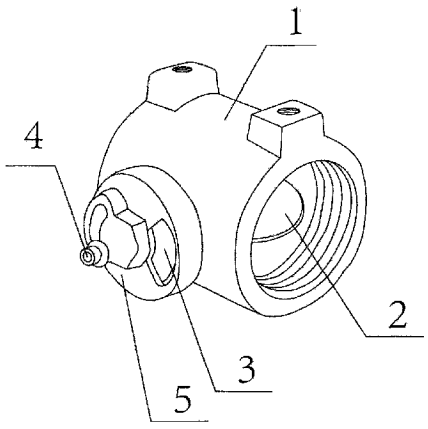

CN 103486283 A

1. 一种双阀瓣蝶阀，包括：阀体、阀杆，所述阀体内装有橡胶密封环，橡胶密封环内安装有阀瓣，所述阀瓣与阀杆连接，所述阀瓣形状与橡胶密封环内腔形状匹配，其特征在于还包括：开度显示标盘、开关锁，所述开度显示盘设置在阀门扳手的外壳内，所述开关锁设置在阀门扳手上。

2. 根据权利要求 1 所述得双阀瓣蝶阀，其特征在于所述双阀瓣蝶阀的阀瓣为双阀板，两个阀板位置关系为相互平行。

3. 根据权利要求 1 所述得双阀瓣蝶阀，其特征在于所述双阀瓣蝶阀的阀体与阀杆之间设置有密封套。

一种双阀瓣蝶阀

技术领域

[0001] 本发明属于阀门领域，具体涉及一种双阀瓣蝶阀。

背景技术

[0002] 阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在日常生活或制造产业中，阀门的应用非常的广泛，阀门可以用以开启通道，使得通道两端的气体或液体可互相流通，阀门也可关闭此通道，使得通道两端的气体或液体被隔绝，燃气阀是一种新型的燃气管道工程的安全配套装置；用于截断、接通、调节管路中的气体，具有良好的控制特性和关闭密封性能；适用于城市煤气、液化石油气、天然气、氧气等多种燃气介质管路上，目前市面上的燃气阀多为结构简单的截止蝶阀，其密封性能和耐压性能已渐渐不能满足市场的需求。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对传统蝶阀密封性和耐压性的不足，开发一款操作方便、结构简单，能够自锁的蝶阀。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供一种双阀瓣蝶阀，包括：阀体、阀杆、阀门扳手，所述阀体内装有橡胶密封环，橡胶密封环内安装有阀瓣，所述阀瓣与阀杆连接，所述阀杆与开关手柄连接，所述阀瓣形状与橡胶密封环内腔形状匹配，其特征在于还包括：开度显示标盘、开关锁，所述开度显示盘与阀体固定连接，所述开关锁设置在阀门扳手上。

[0005] 优选的，上述双阀瓣蝶阀的阀瓣为双阀瓣，两个阀瓣位置关系为相互平行。

[0006] 优选的，上述双阀瓣蝶阀的阀体与阀杆之间设置有密封套。

[0007] 本发明的有益效果为：该蝶阀采用双阀瓣设计，形成二次密封，其耐压性和密封性都得到大范围的提升，开度显示盘的设计能够方便的控制流量，在调整好开度显示盘的度数之后可以通过开关锁来锁定度数，流量更加的稳定不会因误操作而失去先有的开度显示盘度数。

附图说明

[0008] 图 1 为本发明的结构示意图；

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本发明做进一步解释说明。

[0010] 图中，阀体 1、阀瓣 2、开度显示盘 3、开关锁 4、阀门扳手 5。

[0011] 如图 1，转动阀门扳手 5，根据开度显示盘上 3 的度数通过阀杆调整阀体 1 内的阀瓣 2 的位置以实现对流量的控制，调整好读数之后关闭位于阀门扳手上的开关锁 4 实现阀

门扳手 5 的自锁。

[0012] 以上对本发明的一个实施例进行了详细说明，但所述内容仅为本发明的较佳实施例，不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等，均应归属于本发明的专利涵盖范围之内。

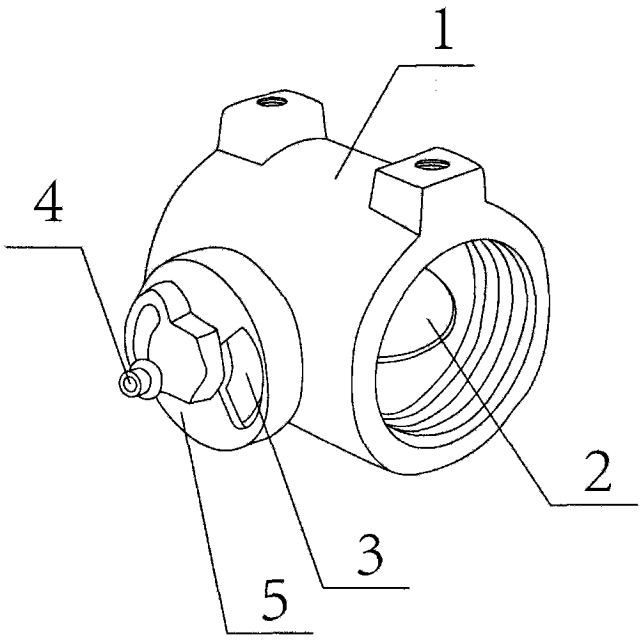


图 1