(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201711119 U
(45)授权公告日 2011.01.19

(21)申请号 201020298556.0

(22)申请日 2010.08.20

(73)专利权人 无锡市东炬工业设备有限公司
地址 214024 江苏省无锡市南长区扬名高新技术产业园

(72)发明人 高庆飞 吴科达 孙前库

(74)专利代理机构 无锡盛阳专利商标事务所（普通合伙） 32227
代理人 刘瑞平

(51)Int.Cl.
B01F 9/00(2006.01)
B01F 15/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

混合机的料斗锁紧装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种混合机的料斗锁紧装置，其特征在于：包括锁杆，所述锁杆与锁杆座转动连接，所述锁杆座固定在料斗支架上的，所述锁杆的一端为限位横杆，另一端为带通孔的手柄，所述限位横杆一端对应的料斗上固定有限位块，所述手柄端对应的料斗上固定有与所述手柄配合的带通孔的U形槽，所述手柄上的通孔与U形槽上的通孔对应，U形槽通孔上有可拆卸的锁紧螺栓，由于采用了旋转支架上的锁杆和料斗上的限位块通过锁紧螺栓把锁杆固定，实现了料斗的锁紧限位，采用了较小的螺栓就能达到了料斗的锁紧限位，使料斗的拆卸方便，快捷，减轻了劳动强度。

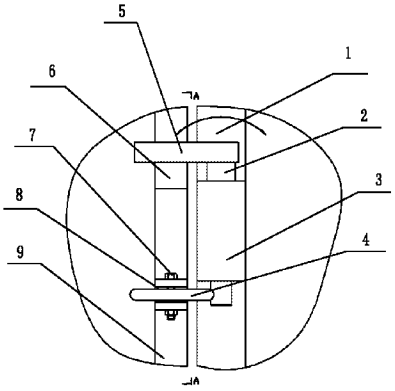

CN 201711119 U

1. 一种混合机的料斗锁紧装置，其特征在于：包括锁杆，所述锁杆与锁杆座转动连接，所述锁杆座固定在料斗支架上的，所述锁杆的一端为限位横杆，另一端为带通孔的手柄，所述限位横杆一端对应的料斗上固定有限位块，所述手柄端对应的料斗上固定有与所述手柄配合的带通孔的 U 形槽，所述手柄上的通孔与 U 形槽上的通孔对应，U 形槽通孔上有可拆卸的锁紧螺栓。

混合机的料斗锁紧装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及混合机的技术领域，具体为混合机的料斗锁紧装置。

背景技术

[0002] 在化工、建筑等领域中，经常用到混合机，把需要混合的原料放入料斗中通过旋转支架转动带动料斗转动，对料斗内的原料进行混合，这就需要把料斗固定到旋转支架上，现有的固定方式是采用铰链连接后用螺栓固定，这样由于料斗很重，需要用很粗的螺栓以保证安全，在对原料混合的过程中经常需要把料斗卸下取出原料，如果螺栓太粗，装卸很不方便，而且劳动强度大。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型提供了一种混合机的料斗锁紧装置，用较小的螺栓就能牢固的把料斗锁紧在旋转支架上，拆卸非常方便，而且劳动强度小。

[0004] 其技术方案是这样的：一种混合机的料斗锁紧装置，其特征在于：包括锁杆，所述锁杆与锁杆座转动连接，所述锁杆座固定在料斗支架上的，所述锁杆的一端为限位横杆，另一端为带通孔的手柄，所述限位横杆一端对应的料斗上固定有限位块，所述手柄端对应的料斗上固定有与所述手柄配合的带通孔的U形槽，所述手柄上的通孔与U形槽上的通孔对应，U形槽通孔上有可拆卸的锁紧螺栓。

[0005] 本实用新型的上述结构中，由于采用了旋转支架上的锁杆和料斗上的限位块通过锁紧螺栓把锁杆固定，实现了料斗的锁紧限位，采用了较小的螺栓就能达到了料斗的锁紧限位，使料斗的拆卸方便，快捷，减轻了劳动强度。

附图说明

[0006] 图1为实用新型料斗锁紧装置结构安装示意图；

[0007] 图2为本实用新型料斗锁紧装置I结构放大示意图；

[0008] 图3为本实用新型料斗锁紧装置结构A-A剖视示意图。

具体实施方式

[0009] 见图1、图2、图3，本实用新型包括锁杆2，锁杆2与锁杆座3转动连接，锁杆座3固定在料斗支架1上，锁杆2的一端连接限位横杆5，限位横杆5一端对应的料斗外框9上固定有限位块6，锁杆2的另一端连接带通孔的手柄4，手柄4一端对应的料斗外框9上固定有与手柄4配合的带通孔的U形槽8，手柄4上的通孔与U形槽8上的通孔对应，U形槽8的通孔上有可拆卸的锁紧螺栓7。当要取出料斗外框9连同料斗10时，拆下锁紧螺栓7，扳动手柄4，使锁杆2上的限位横杆5与限位块6分离，使料斗外框9连同料斗10与料斗支架1脱开，取出料斗外框9连同料斗10，放置料斗外框9连同料斗10，把手柄4旋入料斗上的U形槽8中，限位横杆5同时靠紧限位块6，锁紧锁紧螺栓7，把料斗外框9连同料斗10

固定在料斗支架 1 上，采用了旋转支架上的锁杆和料斗外框上的限位块通过锁紧螺栓把锁杆固定，从而固定了料斗外框，实现了料斗的锁紧限位，采用了较小的螺栓就能达到了料斗的锁紧限位，使料斗的拆卸方便，快捷，减轻了劳动强度。

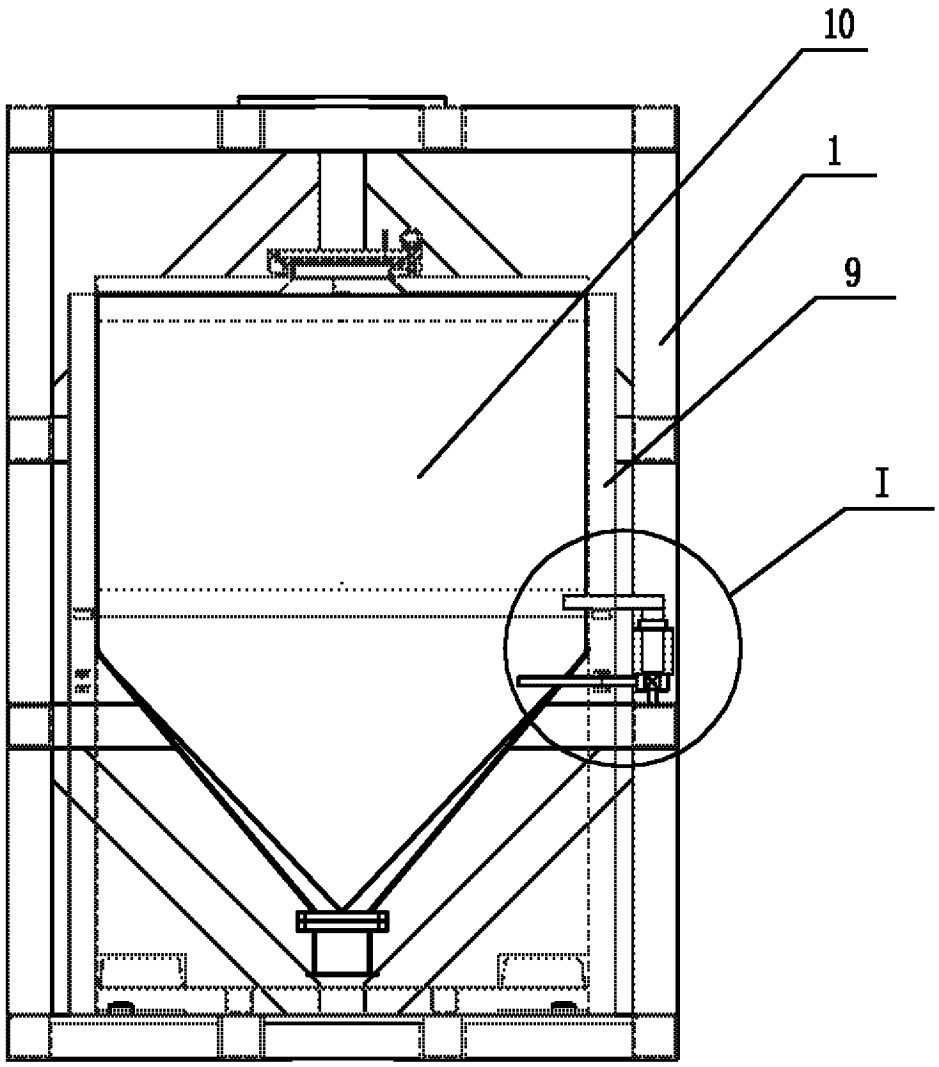


图 1

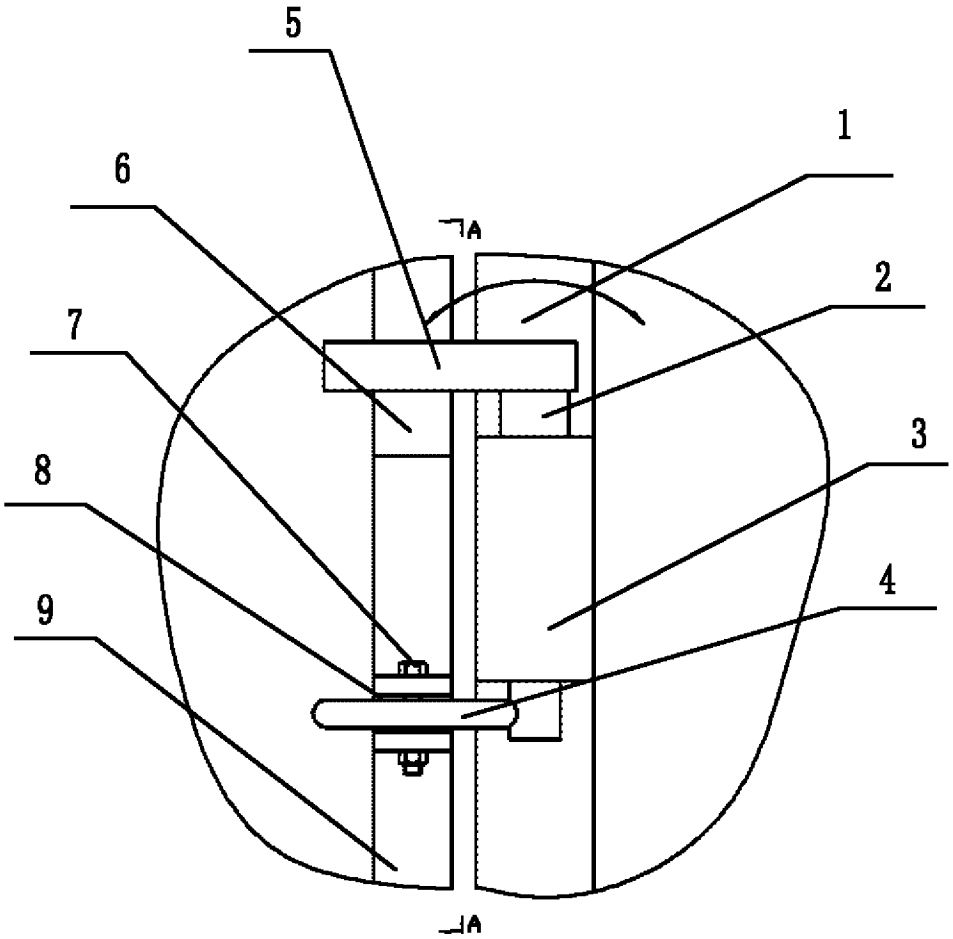


图 2

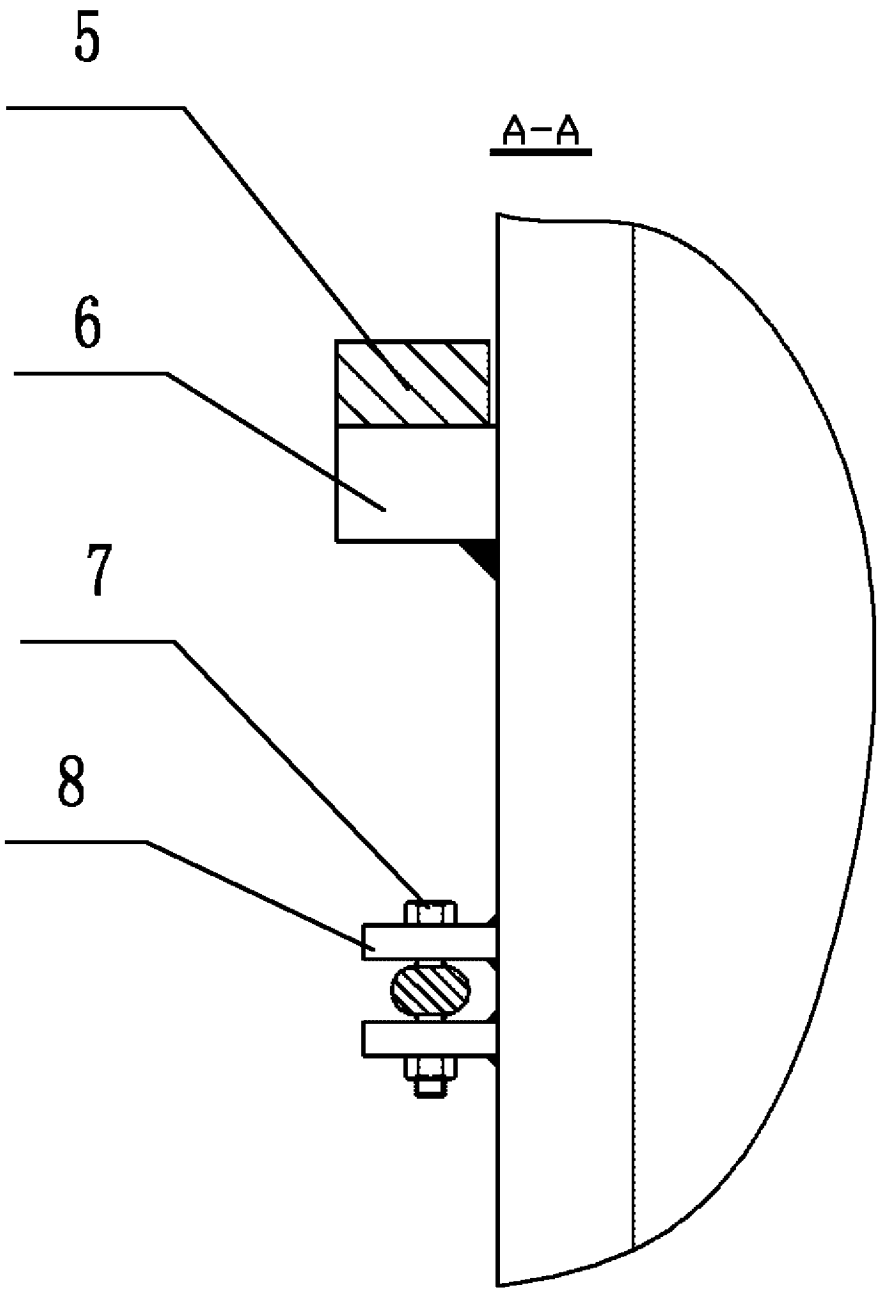


图 3