(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201748845 U
(45)授权公告日 2011.02.16

(21)申请号 201020266391.9

(22)申请日 2010.07.21

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备有限公司
地址 201812 上海市嘉定区江桥镇发祥路28号1幢

(72)发明人 蔡显庭 黄建军

(74)专利代理机构 上海世贸专利代理有限责任公司 31128
代理人 叶克英

(51)Int.Cl.
F28F 25/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种采用液压开、闭进风口的新型冷却塔

(57)摘要

本实用新型涉及一种采用液压开、闭进风口的新型冷却塔。包括冷却塔，冷却塔的新进风口、布水器、冷却盘管、PVC散热层、收水器、喷淋泵、喷淋管、热风出口、风机，其特征在于：在冷却塔的新进风口的上顶端由铰链连接有进风顶盖，在进风顶盖上连接有液压杆的一端，液压杆的另一端连接冷却塔的新进风口上，液压杆连接有压力泵，其特征在于：铰链位于热风出口一侧的冷却塔的新进风口上。本实用新型的优点是冷却塔不工作时关闭进风顶盖，可有效防止空气中的灰尘，杂物进入塔体粘附在盘管表面而造成盘管冷却效率降低，通过加装进风顶盖，有效保护、提高了冷却塔的换热效果。

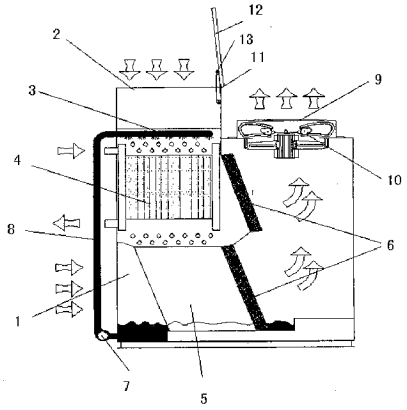

CN 201748845 U

1. 一种采用液压开、闭进风口的新型冷却塔，包括冷却塔，冷却塔的新进风口、布水器、冷却盘管、PVC 散热层、收水器、喷淋泵、喷淋管、热风出口、风机，其特征在于：在冷却塔的新进风口的上顶端由铰链连接有进风顶盖，在进风顶盖上连接有液压杆的一端，液压杆的另一端连接冷却塔的新进风口上，液压杆连接有压力泵。

2. 按权利要求 1 所述的一种采用液压开、闭进风口的新型冷却塔，其特征在于：铰链位于热风出口一侧的冷却塔的新进风口上。

一种采用液压开、闭进风口的新型冷却塔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种冷却塔，特别是一种采用液压开、闭进风口的新型冷却塔。

背景技术

[0002] 现有技术中的塔顶新风进口（图1中A部）是敞开式的，冷却盘管全天侯处于在大气接触中，空气中的粉尘，杂物可能进入塔体粘附在盘管表面或污染喷淋水，长期污染后，会在盘管表面积聚大量的灰尘，会严重影响到盘管的换热效率，从而影响到整机的换热效果。造成能耗的增加，因此亟待对现有的冷却塔顶端的新风进口予以改进，防止盘管被灰尘粘连。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决现有技术中冷却塔的塔顶新风进口采用敞开式所存在的上述问题，提供一种采用液压开、闭进风口的新型冷却塔。本实用新型设计一种采用液压开、闭进风口的新型冷却塔，包括冷却塔，冷却塔的新进风口、布水器、冷却盘管、PVC散热层、收水器、喷淋泵、喷淋管、热风出口、风机，其特征在于：在冷却塔的新进风口的上顶端由铰链连接有进风顶盖，在进风顶盖上连接有液压杆的一端，液压杆的另一端连接冷却塔的新进风口上，液压杆连接有压力泵，其特征在于：铰链位于热风出口一侧的冷却塔的新进风口上。本实用新型的优点是冷却塔不工作时关闭进风顶盖，可有效防止空气中的灰尘，杂物进入塔体粘附在盘管表面而造成盘管冷却效率降低，冷却塔不工作时关闭进风顶盖，可有效防止因喷淋水污染造成盘管结垢而造成盘管冷却效率降低，冷却塔工作时打开进风顶盖，可将进口新风和出口热风有效隔离，可有效防止热风流入塔内而造成冷却效率降低。通过加装进风顶盖，有效保护、提高了冷却塔的换热效果。

附图说明

[0004] 附图1为现有技术结构图，附图2为本实用新型的结构剖面图。

具体实施方式

[0005] 图中包括冷却塔1，冷却塔的新进风口2、布水器3、冷却盘管4、PVC散热层5、收水器6、喷淋泵7、喷淋管8、热风出口9、风机10，其特征在于：在冷却塔的新进风口的上顶端由铰链11连接有进风顶盖12，在进风顶盖上连接有液压杆13的一端，液压杆的另一端连接冷却塔的新进风口上，液压杆连接有压力泵（图中未画）。铰链位于热风出口一侧的冷却塔的新进风口上。

[0006] 使用时，利用控制开关，打开压力泵，对液压杆施加压力，液压杆张开，将进风顶盖顶开，并且竖起的进风顶盖可以隔离热风出口一侧风机吹出的热风被从新进风口处吸入，保证新进风口所吸入的空气是自然的。而不用冷却塔时，可以开动压力泵，使液压杆反向拉动进风顶盖，使新进风口被关闭，防止空气中的灰尘进入新进风口里，积聚在冷却盘管上。

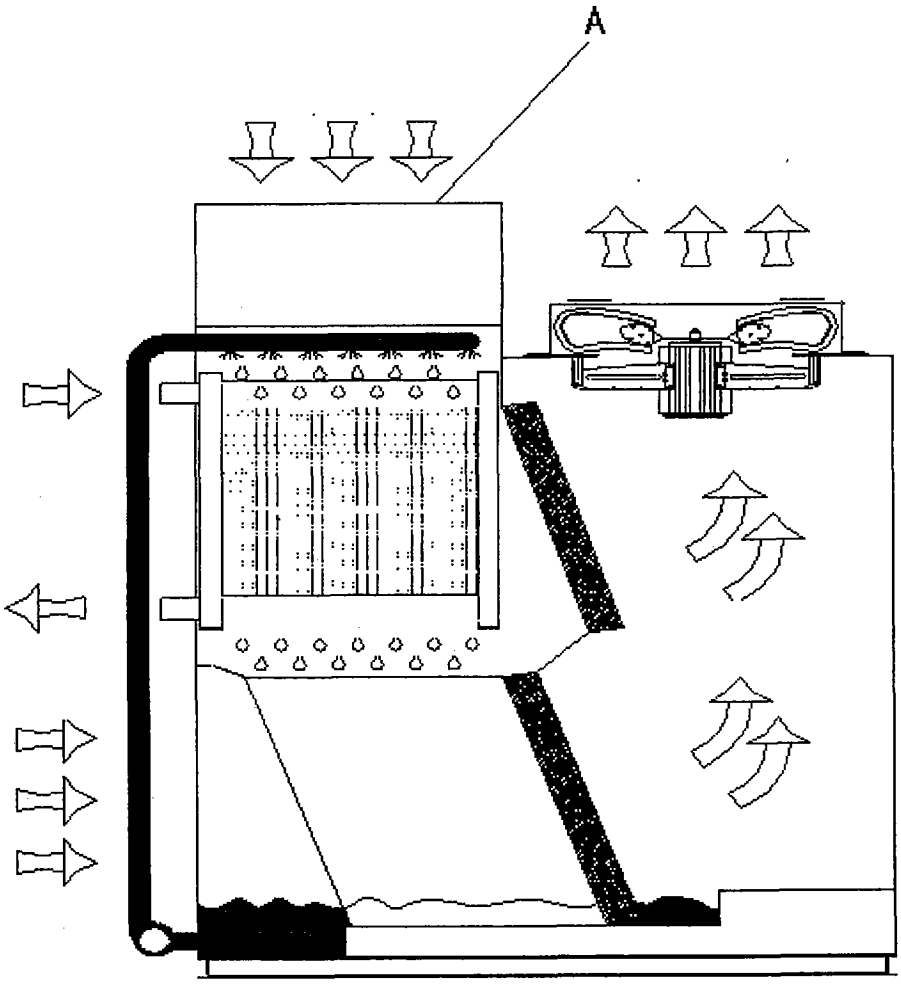


图 1

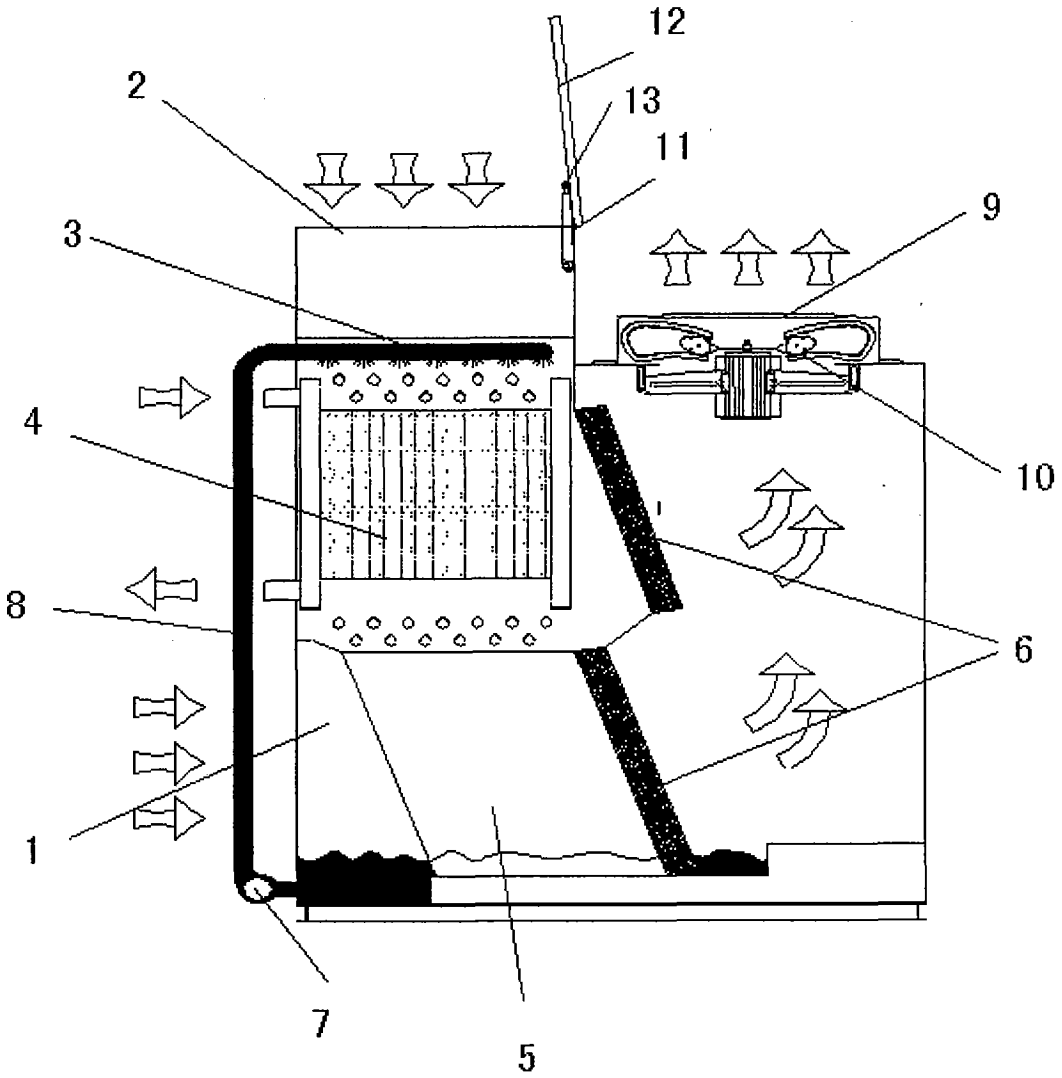


图 2