(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202053703 U
(45)授权公告日 2011.11.30

(21)申请号 201120085860.1

(22)申请日 2011.03.29

(73)专利权人 苏州市海新机电工业设备有限公司
地址 215011 江苏省苏州市高新区滨河路588号

(72)发明人 张文奎

(74)专利代理机构 苏州市新苏专利事务所有限公司 32221
代理人 许鸣石

(51)Int.Cl.
B41K 1/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

圆形公章

(57)摘要

本实用新型公开了一种圆形公章，所述圆形公章(1)的圆形外侧面设置有基准线。基准线为刻度线(2)。刻度线(2)分别设置于圆形公章(1)正位置时十字等分四个等分点处。刻度线(2)的刻度尺寸为上、下偏差5mm。圆形公章(1)偏差5mm所对应的轴心角度为16度。本实用新型的圆形公章，能有效地解决盖出来的印章上的字体出现偏的问题。

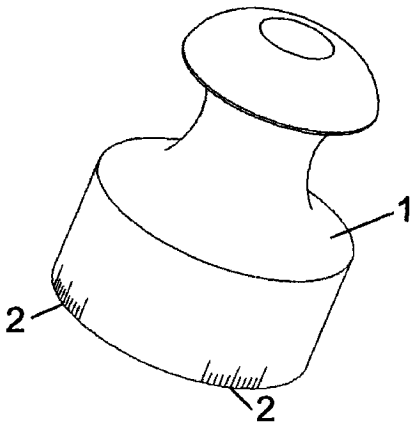

CN 202053703 U

1. 一种圆形公章，其特征在于：所述圆形公章（1）的圆形外侧面设置有基准线。

2. 根据权利要求 1 所述的圆形公章，其特征在于：所述基准线为刻度线（2）。

3. 根据权利要求 1 所述的圆形公章，其特征在于：所述刻度线（2）分别设置于圆形公章（1）正位置时十字等分四个等分点处。

4. 根据权利要求 1 所述的圆形公章，其特征在于：所述刻度线（2）的刻度尺寸为上、下偏差 5mm。

5. 根据权利要求 1 所述的圆形公章，其特征在于：所述圆形公章（1）偏差 5mm 所对应的轴心角度为 16 度。

6. 根据权利要求 1 所述的圆形公章，其特征在于：所述圆形公章（1）为正圆形公章。

7. 根据权利要求 1 所述的圆形公章，其特征在于：所述圆形公章（1）为椭圆型公章。

圆形公章

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种圆形公章。

背景技术

[0002] 在公文办理工作中，由于目前大部分单位使用的公章多为圆形，盖章时很难把握公章的正中位置，因此盖出来的印章上的字体有时难免有些偏差，在一般的公文中这种情况尚无大碍，但在严肃的政府公文和向上级报送的公文中若出现这种情况则有失庄重。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是：提供一种圆形公章，能有效地解决盖出来的印章上的字体出现偏的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种圆形公章，所述圆形公章的圆形外侧面设置有基准线。

[0005] 下面对上述技术方案进行进一步解释：

[0006] 所述基准线为刻度线。

[0007] 所述刻度线分别设置于圆形公章正位置时十字等分四个等分点处。

[0008] 所述刻度线的刻度尺寸为上、下偏差 5mm。

[0009] 所述圆形公章偏差 5mm 所对应的轴心角度为 16 度。

[0010] 所述圆形公章包括正圆形公章、椭圆型公章。

[0011] 本实用新型的优点是：本实用新型的圆形公章，能有效地解决盖出来的印章上的字体出现偏的问题。

附图说明

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述：

[0013] 图 1 是本实用新型实施例的立体示意图；

[0014] 图 2 是本实用新型实施例的主视结构示意图。

[0015] 其中：1 圆形公章；2 刻度线。

具体实施方式

[0016] 实施例：如图 1、图 2 所示，一种圆形公章，它的圆形外侧面设置有刻度线 2。刻度线 2 分别设置于圆形公章 1 正位置时十字等分四个等分点处。

[0017] 刻度线 2 的刻度尺寸为上、下偏差 5mm。圆形公章 1 偏差 5mm 所对应的轴心角度为 16 度。

[0018] 本实施例中的圆形公章为正圆形公章。

[0019] 在盖章时，将此刻度线 2 的 0 刻度处对准盖章部位的某一条横线或竖线即可，保证盖章后印章上的字体位于正中位置。

[0020] 应当指出，对于经充分说明的本实用新型来说，还可具有多种变换及改型的实施方案，并不局限于上述实施方式的具体实施例。上述实施例仅仅作为本实用新型的说明，而不是限制。总之，本实用新型的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改型。

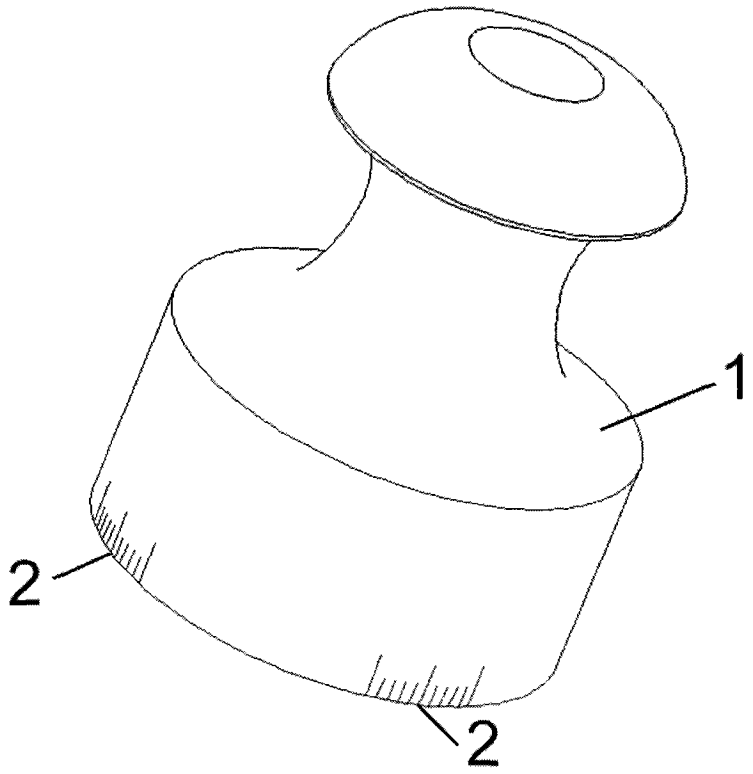


图 1

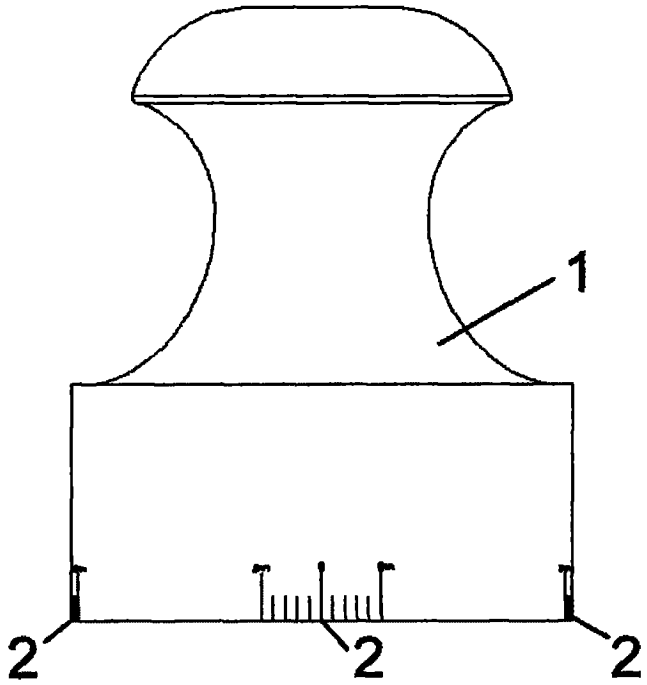


图 2