(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087410 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120165992.5

(22)申请日 2011.05.24

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街 33 号

(72)发明人 刘先达

(74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所（普通合伙）11348
代理人 蒋常雪

(51)Int.Cl.
B03C 1/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种砂铁矿干选机磁滚筒的防护层

(57)摘要

本实用新型公开了一种砂铁矿干选机磁滚筒的防护层，涉及对砂铁矿干选机磁滚筒的改进技术。包括圆筒形的筒节 (3) 及位于筒节 (3) 两端的外边沿部位的圆边 (2)；还包括不锈钢板 (9)，所述不锈钢板 (9) 包覆于筒节 (3) 外圆柱表面上，不锈钢板 (9) 的边沿延至圆边 (2) 根部位置。所述不锈钢板 (9) 的厚度为 1mm。本实用新型解决了砂铁矿干选机需要经常更换磁滚筒，造成经济损失严重的问题。

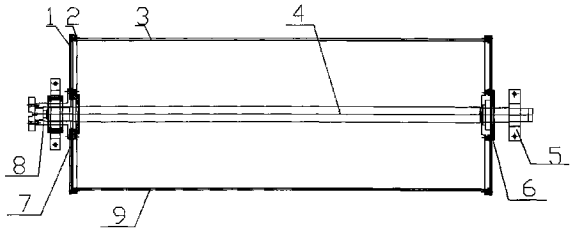

CN 202087410 U

1. 一种砂铁矿干选机磁滚筒的防护层，包括圆筒形的筒节 (3) 及位于筒节 (3) 两端的外边沿部位的圆边 (2)；其特征在于，还包括不锈钢板 (9)，所述不锈钢板 (9) 包覆于筒节 (3) 外圆柱表面上，不锈钢板 (9) 的边沿延至圆边 (2) 根部位置。

2. 如权利要求 1 所述一种砂铁矿干选机磁滚筒的防护层，其特征在于，所述不锈钢板 (9) 的厚度为 1mm。

一种砂铁矿干选机磁滚筒的防护层

技术领域

[0001] 本实用新型涉及对砂铁矿干选机磁滚筒的改进技术。

背景技术

[0002] 干选磁选机在生产中，其磁滚筒所接触的物料均是块状尖角等，在生产过程中磁滚筒表面的磨损是显而易见的，筒表损伤后将导致磁块脱落，造成滚筒报废，由于需要经常更换磁滚筒，造成经济损失严重。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种砂铁矿干选机磁滚筒的防护层，本实用新型解决了砂铁矿干选机需要经常更换磁滚筒，造成经济损失严重的问题。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：包括圆筒形的筒节 3 及位于筒节 3 两端的外边沿部位的圆边 2；还包括不锈钢板 9，所述不锈钢板 9 包覆于筒节 3 外圆柱表面上，不锈钢板 9 的边沿延至圆边 2 根部位置。

[0005] 所述不锈钢板 9 的厚度为 1mm。

[0006] 本实用新型在磁滚筒的筒节表面加装了一层 1mm 厚的不锈钢板，操作简单、更换方便，在不影响磁场强度的条件下，解决了筒表的磨损问题，延长了设备的使用寿命。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型磁滚筒的剖视图；

[0008] 图 2 是本实用新型筒节的剖视图；

[0009] 图 3 是图 2 中 I 处的局部放大图。

[0010] 图中符号说明：端盖 1、圆边 2、筒节 3、轴 4、轴承 5、右压盖 6、左压盖 7、短轴 8、不锈钢板 9。

具体实施方式

[0011] 如图 1-3 所示，一种砂铁矿干选机磁滚筒的防护层，包括圆筒形的筒节 3 及位于筒节 3 两端的外边沿部位的圆边 2；还包括不锈钢板 9，所述不锈钢板 9 包覆于筒节 3 外圆柱表面上，不锈钢板 9 的边沿延至圆边 2 根部位置。所述不锈钢板 9 的厚度为 1mm。

[0012] 最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

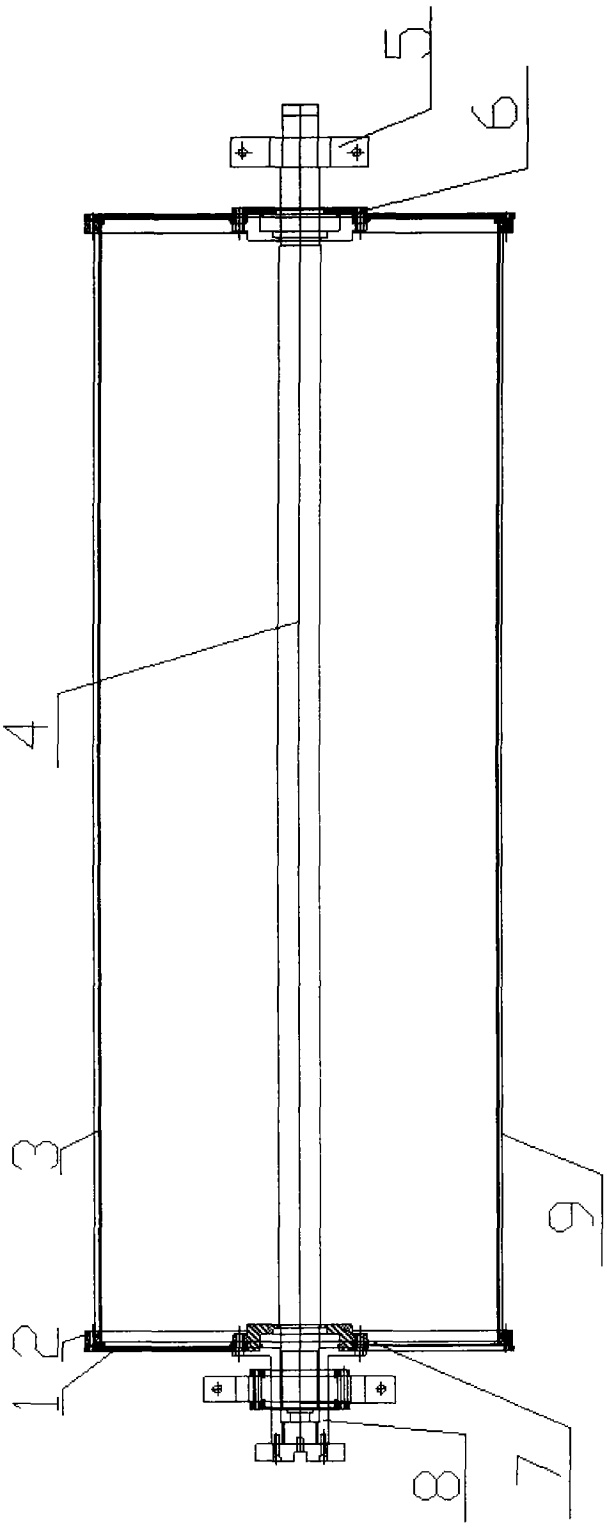


图 1

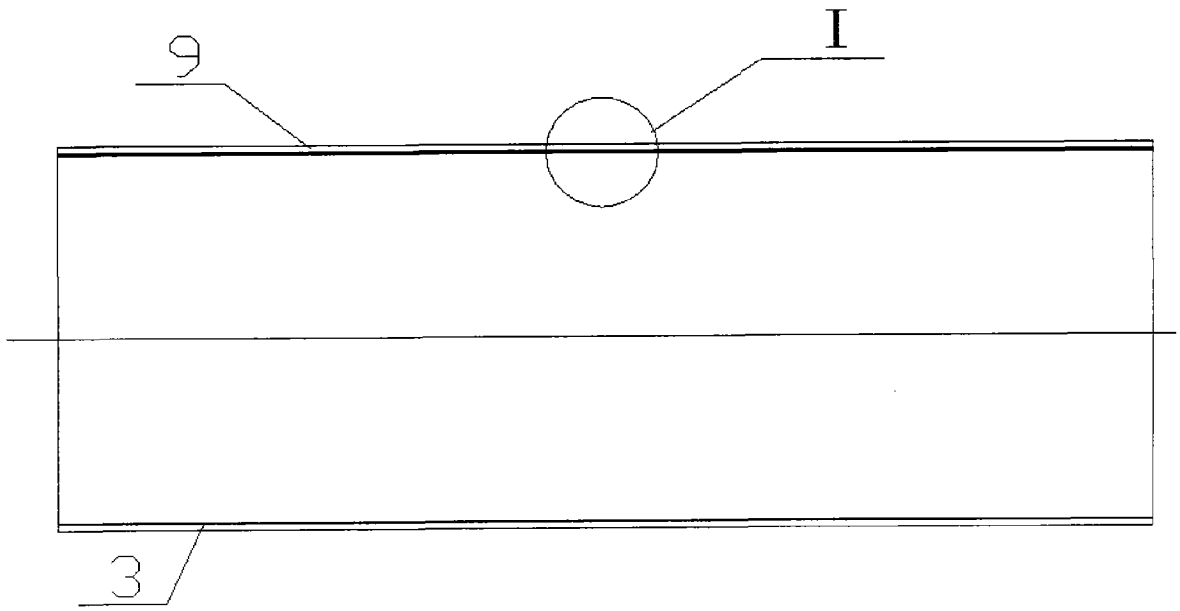


图 2

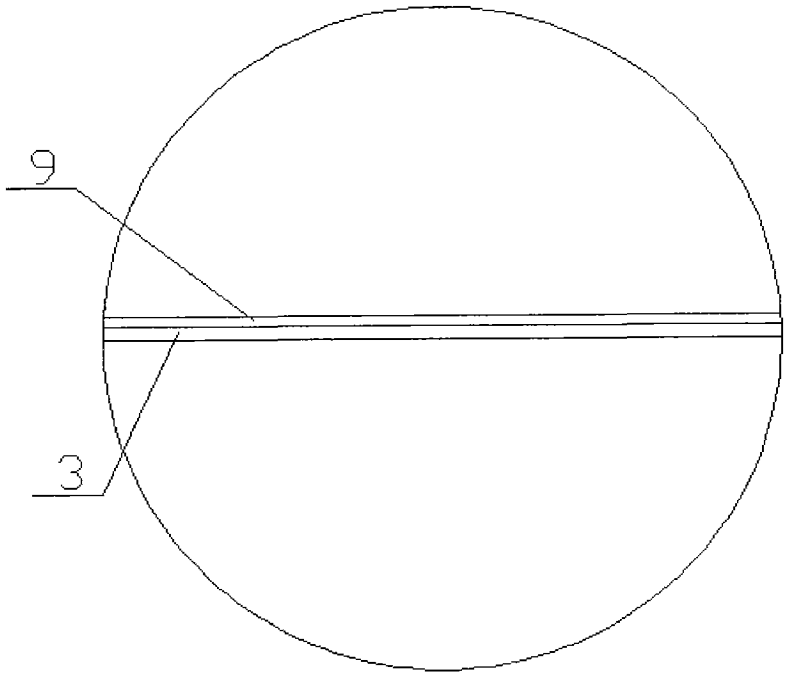


图 3