(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202252635 U
(45)授权公告日 2012.05.30

(21)申请号 201120315630.X

(22)申请日 2011.08.26

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司苏州公司
地址 215009 江苏省苏州市苏州新区滨河路481号

(72)发明人 李德鹏

(74)专利代理机构 南京苏科专利代理有限责任公司 32102
代理人 陆明耀 何朝旭

(51)Int.Cl.
F16L 59/12(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

免焊接保温支撑圈

(57)摘要

本实用新型揭示了一种免焊接保温支撑圈，包括两个半圆弧形的箍圈，每个箍圈的两端分别向圆心延伸有一端部支撑板，所述箍圈之间通过端部支撑板连接成一体。每个箍圈的内弧表面上均匀分布有数个支撑板。本实用新型的免焊接保温支撑圈适用于设备热处理后无法进行焊接保温支撑圈或设备改造时需要增加保温支撑圈但无法对支撑圈进行焊接的场合，结构简单，操作方便。

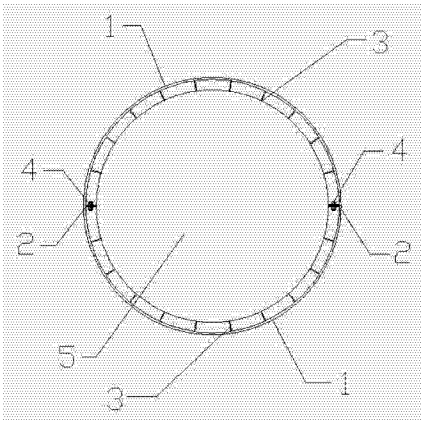

CN 202252635 U

1. 一种免焊接保温支撑圈，其特征在于：包括两个半圆弧形的箍圈，每个箍圈的两端分别向圆心延伸有一端部支撑板，所述箍圈之间通过端部支撑板连接成一体。

2. 根据权利要求 1 所述的免焊接保温支撑圈，其特征在于：每个箍圈的内弧表面上均匀分布有数个支撑板。

3. 根据权利要求 1 所述的免焊接保温支撑圈，其特征在于：每个箍圈对应的端部支撑板之间通过螺栓固定连接。

4. 根据权利要求 3 所述的免焊接保温支撑圈，其特征在于：所述螺栓为双头螺栓。

免焊接保温支撑圈

技术领域

[0001] 本实用新型属于保温设施领域，尤其涉及一种保温支撑圈。

背景技术

[0002] 目前，在设备外加设保温结构，通常采用直接在设备外焊接保温支撑圈，然后再将保温材料敷设其上。但实际操作中，往往出现设备热处理后无法进行焊接保温支撑圈或设备改造时需要增加保温支撑圈但无法对支撑圈进行焊接的情况。

实用新型内容

[0003] 鉴于上述现有技术存在的缺陷，本实用新型的目的是提出一种免焊接保温支撑圈。

[0004] 本实用新型的目的将通过以下技术方案得以实现：

[0005] 一种免焊接保温支撑圈，包括两个半圆弧形的箍圈，每个箍圈的两端分别向圆心延伸有一端部支撑板，所述箍圈之间通过端部支撑板连接成一体。

[0006] 优选的，上述的免焊接保温支撑圈，其中：每个箍圈的内弧表面上均匀分布有数个支撑板。

[0007] 优选的，上述的免焊接保温支撑圈，其中：每个箍圈对应的端部支撑板之间通过螺栓固定连接。

[0008] 优选的，上述的免焊接保温支撑圈，其中：所述螺栓为双头螺栓。

[0009] 本实用新型的免焊接保温支撑圈适用于设备热处理后无法进行焊接保温支撑圈或设备改造时需要增加保温支撑圈但无法对支撑圈进行焊接的场合，结构简单，操作方便。

[0010] 以下便结合实施例附图，对本实用新型的具体实施方式作进一步的详述，以使本实用新型技术方案更易于理解、掌握。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型实施例 1 的其中一个箍圈的主视图；

[0012] 图 2 是本实用新型实施例 1 的其中一个箍圈的俯视图；

[0013] 图 3 是本实用新型实施例 1 的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 实施例 1

[0015] 本实施例的一种免焊接保温支撑圈，如图 1~ 图 3 所示，包括两个半圆弧形的箍圈 1，每个箍圈 1 的两端分别向圆心延伸有端部支撑板 2，每个箍圈 1 的内弧表面上均匀分布有数个支撑板 3。箍圈 1 套设在设备 5 外围，箍圈 1 之间通过端部支撑板 2 连接成一体，每个箍圈 1 对应的端部支撑板 2 之间通过双头螺栓 4 固定连接。

[0016] 本实施例是根据设备 5 的直径及保温材料厚度制作免焊接型保温支撑圈，采用双

头螺栓 4 将箍圈 1 连接，并拧紧双头螺栓 4，将保温支撑圈紧贴于设备 5 表面。本实施例的免焊接保温支撑圈适用于设备热处理后无法进行焊接保温支撑圈或设备改造时需要增加保温支撑圈但无法对支撑圈进行焊接的场合，结构简单，操作方便。

[0017] 本实用新型尚有多种实施方式，凡采用等同变换或者等效变换而形成的所有技术方案，均落在本实用新型的保护范围之内。

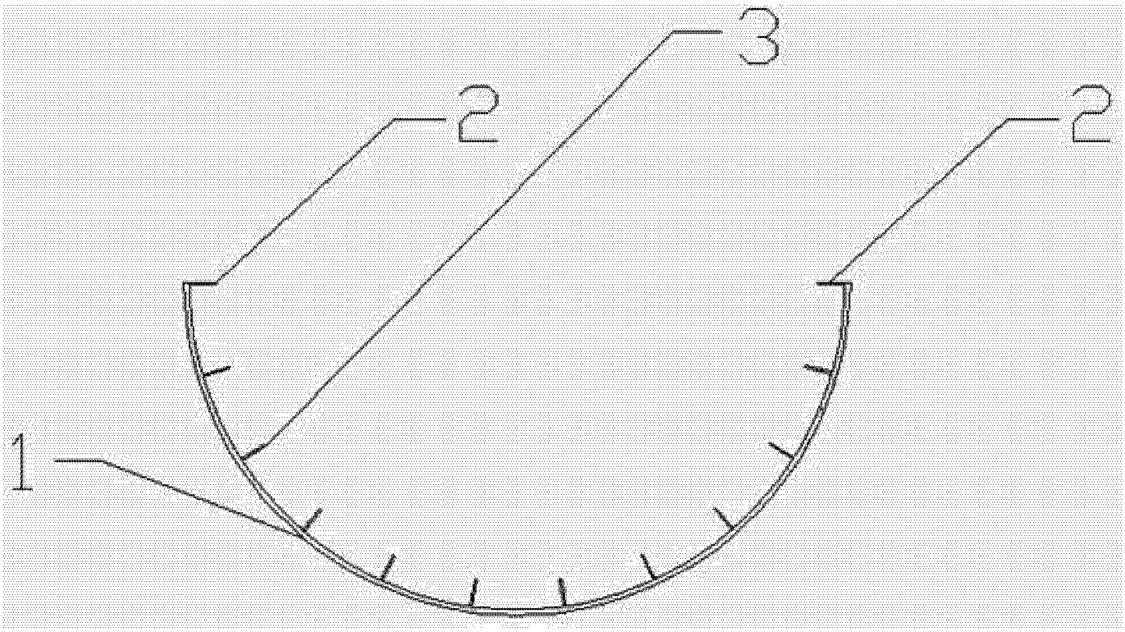


图 1

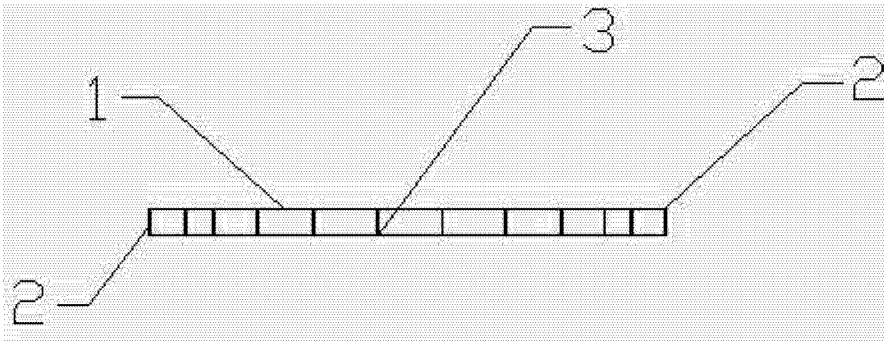


图 2

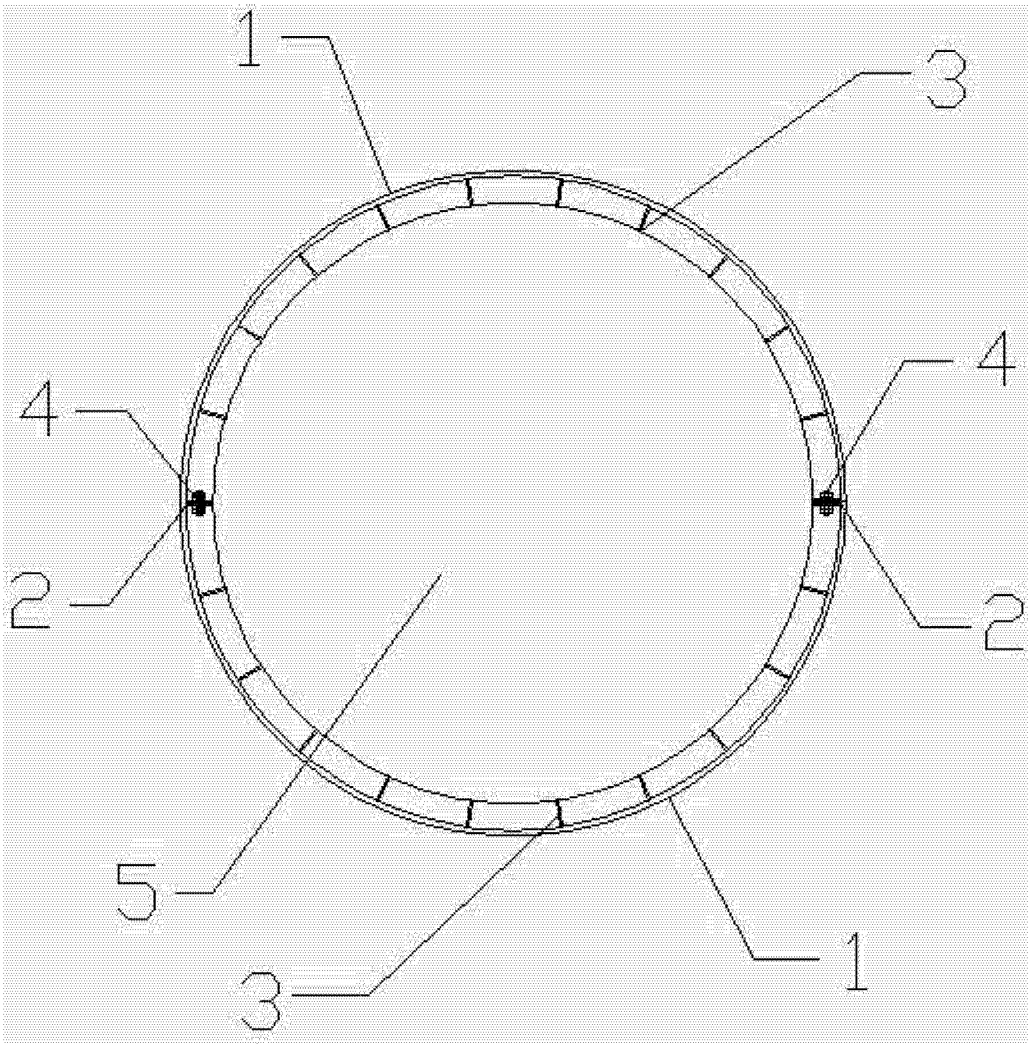


图 3