(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202828706 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220467285.6

(22)申请日 2012.09.14

(73)专利权人 苏州互强工业设备有限公司
地址 215156 江苏省苏州市吴中区胥口镇越湖路南侧苏州互强工业设备有限公司

(72)发明人 胡铁强

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B65G 15/12(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

多层内加热输送机

(57)摘要

本实用新型公开了一种多层内加热输送机，包括输送带、机架、机身和马达，其特征在于：所述机身呈矩形管状，四壁为不锈钢板，机身底部设有多个可调支撑脚；所述包括有上下两条平行的输送带，所述输送带从机身中通过，输送带两端设置在机架上；所述机架上还设置有马达和通过皮带与马达相连的一级从动轮和二级从动轮；在所述机身内部位于输送带上方与下方设有若干发热管，在机身外壁顶部和底部设有风机。通过上述方式，本实用新型能够高效、均匀的对物件进行加热和输送作业。

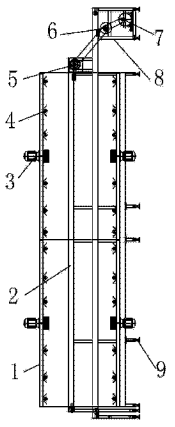

CN 202828706 U

1. 一种多层内加热输送机，包括输送带、机架、机身和马达，其特征在于：所述机身呈矩形管状，四壁为不锈钢板，机身底部设有多个可调支撑脚；所述包括有上下两条平行的输送带，所述输送带从机身中通过，输送带两端设置在机架上；所述机架上还设置有马达和通过皮带与马达相连的一级从动轮和二级从动轮；在所述机身内部位于输送带上方与下方设有若干发热管，在机身外壁顶部和底部设有风机。

2. 根据权利要求 1 所述的多层内加热输送机，其特征在于：所述二级从动轮和一级从动轮分别驱动上下两条输送带。

3. 根据权利要求 1 所述的多层内加热输送机，其特征在于：所述机身外围包有彩钢岩棉板。

多层内加热输送机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及输送机领域，特别是涉及一种多层内加热输送机。

背景技术

[0002] 输送机是在一定的线路上连续输送物料的物料搬运机械，输送线路一般是固定的。输送机输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛，传统的加热输送机只有一条输送带，传输效率低，而且加热效果不均匀，不能满足现代工艺要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种多层内加热输送机，能够高效、均匀的对物件进行加热和输送作业。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种多层内加热输送机，包括输送带、机架、机身和马达，所述机身呈矩形管状，四壁为不锈钢板，机身底部设有多个可调支撑脚；所述包括有上下两条平行的输送带，所述输送带从机身中通过，输送带两端设置在机架上；所述机架上还设置有马达和通过皮带与马达相连的一级从动轮和二级从动轮；在所述机身内部位于输送带上方与下方设有若干发热管，在机身外壁顶部和底部设有风机。

[0005] 优选的是，所述二级从动轮和一级从动轮分别驱动上下两条输送带。

[0006] 优选的是，所述机身外围包有彩钢岩棉板。

[0007] 本实用新型的有益效果是：本实用新型能够高效、均匀的对物件进行加热和输送作业。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型多层内加热输送机一较佳实施例的结构示意图；

[0009] 图 2 是所示多层内加热输送机的截面示意图；

[0010] 附图中各部件的标记如下：1、机身；2、输送带；3、风机；4、发热管；5、二级从动轮；6、一级从动轮；7、马达；8、机架；9、可调支撑脚。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0012] 请参阅图 1 至图 2，本实用新型实施例包括：

[0013] 一种多层内加热输送机，包括输送带 2、机架 8、机身 1 和马达 7，所述机身 7 呈矩形管状，四壁为不锈钢板，机身外围包有彩钢岩棉板，机身 7 底部设有多个可调支撑脚 9，可根

据现场情况进行微调，使机身呈水平状态；所述包括有上下两条平行的输送带 2，所述输送带 2 从机身 1 中通过，输送带 2 两端设置在机架 8 上；所述机架 8 上还设置有马达 7 和通过皮带与马达 7 相连的一级从动轮 6 和二级从动轮 5，二级从动轮 5 和一级从动轮 6 分别驱动上下两条输送带 2；在所述机身 1 内部位于输送带 2 上方与下方设有若干发热管 4，在机身 1 外壁顶部和底部设有风机 3，风机 3 能将发热管 4 产生的热能形成稳定均匀的热流，能够高效、均匀的对物件进行加热和输送作业。

[0014] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

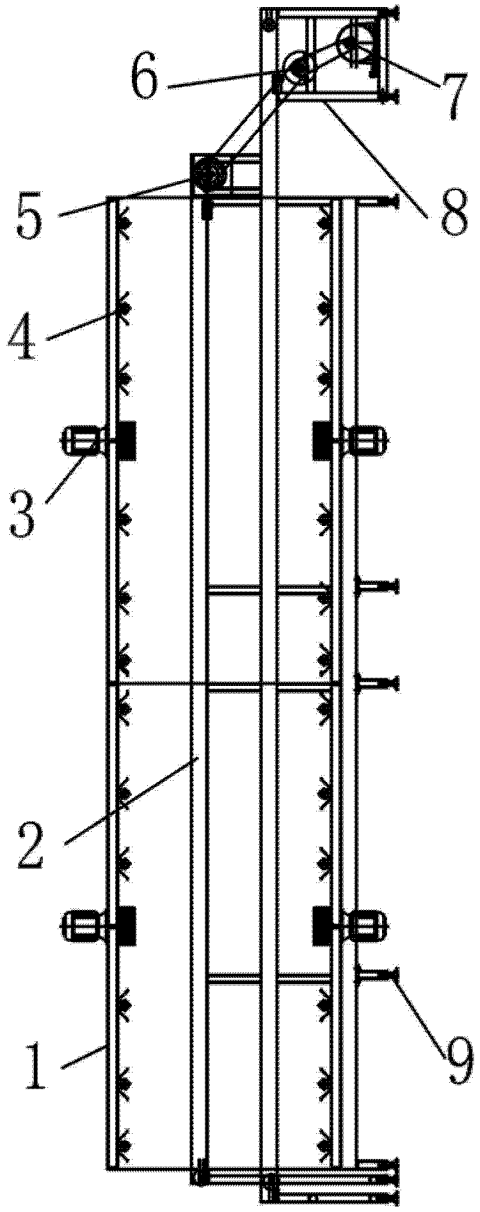


图 1

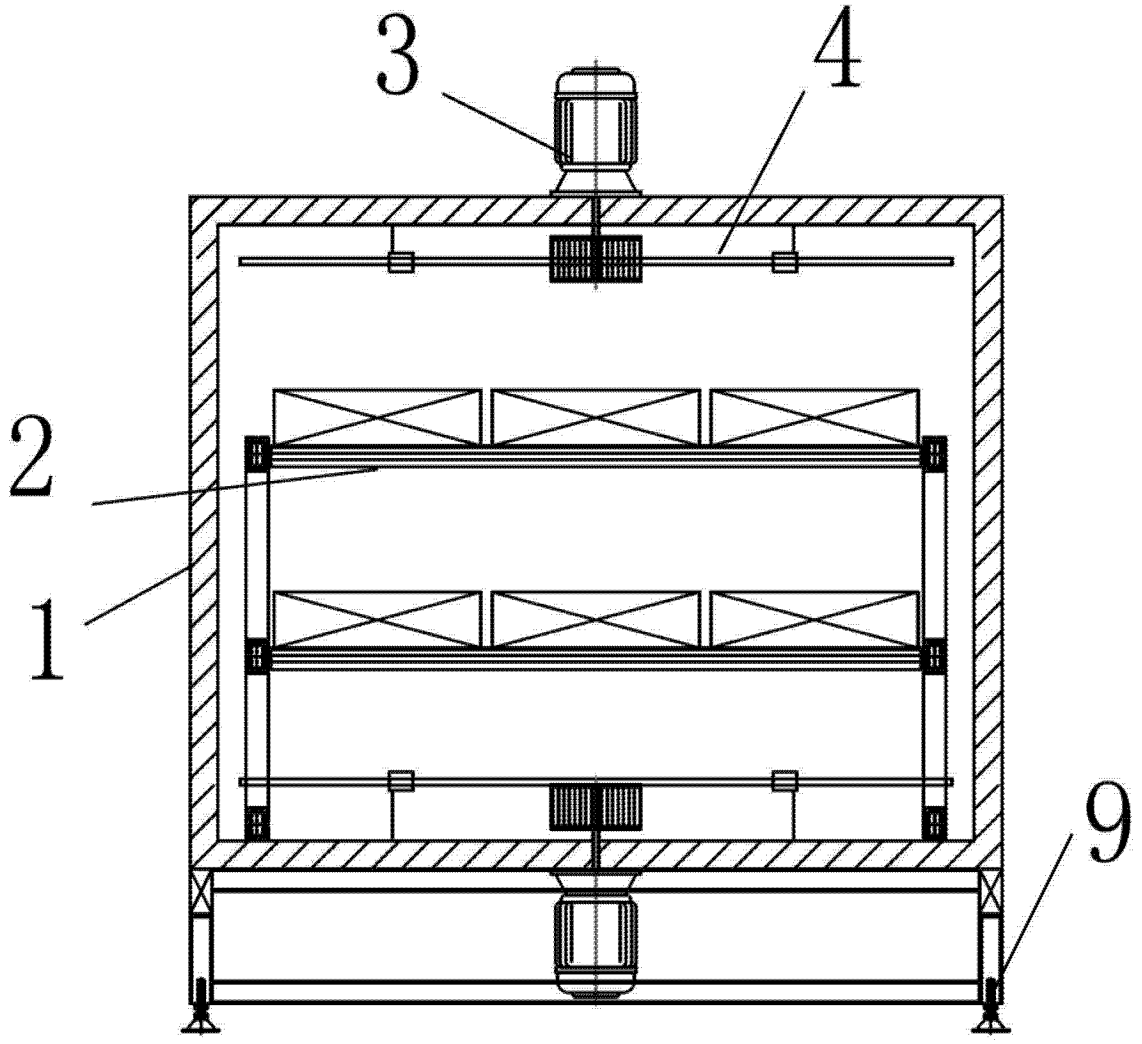


图 2