(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202831742 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220526056.7

(22)申请日 2012.10.15

(73)专利权人 湖南地生工业设备有限公司
地址 410000 湖南省长沙市宁乡县经济开发区创业大道1号

(72)发明人 唐振宇 陆付林

(74)专利代理机构 广州凯东知识产权代理有限公司 44259
代理人 姚迎新

(51)Int.Cl.
E04H 6/42(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种用于停车设备的防超限运行装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种用于停车设备的防超限运行装置，其包括带动停车设备载车板运行的链条，还包括双限位开关和制动机构，该限位开关包括两限位头，其中一个限位头上安装有速度传感器，该传感器与链条相接触；另一个限位头与所述制动机构相连；当速度传感器感应到超速信号时，所述另一限位头脱离制动机构，使制动机构对链条制动。本实用新型一种用于停车设备的防超限运行装置与现有技术相比具有如下优点：所述一种用于停车设备的防超限运行设备结构简单，无需人工操作，车辆在运行过程中如发生超限运行，双限位行程开关马上动作，电机停止运行，能有效地制止事故的发生和扩大，且安装在安全隐蔽之处，既实用，又兼顾美观。

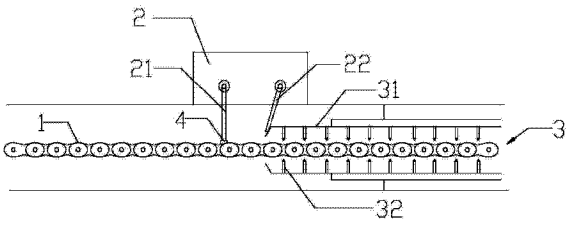

CN 202831742 U

1. 一种用于停车设备的防超限运行装置，包括带动停车设备载车板运行的链条，其特征在于：还包括双限位开关和制动机构，该限位开关包括两限位头，其中一个限位头上安装有速度传感器，该传感器与链条相接触；另一个限位头与所述制动机构相连；当速度传感器感应到超速信号时，所述另一限位头脱离制动机构，使制动机构对链条制动。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于停车设备的防超限运行装置，其特征在于：所述制动机构包括上下两制动板，所述链条的一段位于两制动板之间，每一所述制动板上设有数个卡入链条两链齿齿隙间的制动块，所述另一限位头与所述上制动板连接。

一种用于停车设备的防超限运行装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种安全设备，具体为一种用于停车设备的防超限运行装置。

背景技术

[0002] 目前，市场上的机械式停车设备均会配备传动绳索或传动链条，用以提升载车板，然而，由于这种传动方式缺少限位运行设备，当车辆在运行过程中如发生超限运行，电机仍然在运行，容易造成事故的发生和扩大。鉴于上述情况，目前需要对这种传动方式进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所解决的技术问题在于提供一种用于停车设备的防超限运行装置，以解决上述背景技术中的缺点。

[0004] 本实用新型是这样实现的：

[0005] 一种用于停车设备的防超限运行装置，包括带动停车设备载车板运行的链条，还包括双限位开关和制动机构，该限位开关包括两限位头，其中一个限位头上安装有速度传感器，该传感器与链条相接触；另一个限位头与所述制动机构相连；当速度传感器感应到超速信号时，所述另一限位头脱离制动机构，使制动机构对链条制动。

[0006] 作为优选，所述制动装置包括上下两制动板，所述链条的一段位于两制动板之间，每一所述制动板上设有数个卡入链条两链齿齿隙间的制动块，所述另一限位头与所述上制动板连接。

[0007] 本实用新型一种用于停车设备的防超限运行装置与现有技术相比具有如下优点：所述一种用于停车设备的防超限运行设备结构简单，无需人工操作，车辆在运行过程中如发生超限运行，双限位行程开关马上动作，电机停止运行，能有效地制止事故的发生和扩大，且安装在安全隐蔽之处，既实用，又兼顾美观。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的示意图。

具体实施方式

[0009] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0010] 如图 1 所示，一种用于停车设备的防超限运行装置，包括带动停车设备载车板运行的链条 1，还包括双限位开关 2 和制动机构 3，该限位开关包括两限位头，其中一个限位头 21 上安装有速度传感器 4，该传感器与链条相接触；另一个限位头 22 与所述制动机构 3 相连；当速度传感器感应到超速信号时，所述另一限位头脱离制动机构，使制动机构对链条制动。作为优选，所述制动机构 3 包括上下两制动板 31，所述链条的一段位于两制动板之间，

每一所述制动板上设有数个卡入链条两链齿齿隙间的制动块 32，所述另一限位头与所述上制动板连接。

[0011] 在实施过程中，当链条驱动载车板运作时，若车辆在运行过程中发生超限运行，双限位开关的其中一个限位头上的速度感应器感应到速度不正常时，双限位开关马上动作，使另一个限位头与制动板分离，电机停止运行；同时，制动板上分布的制动块卡住链条的链齿齿隙之间，载车板就会减速运行或停止运行，这样能有效地制止事故的发生和扩大。

[0012] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征及本实用新型的优点，本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内，本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

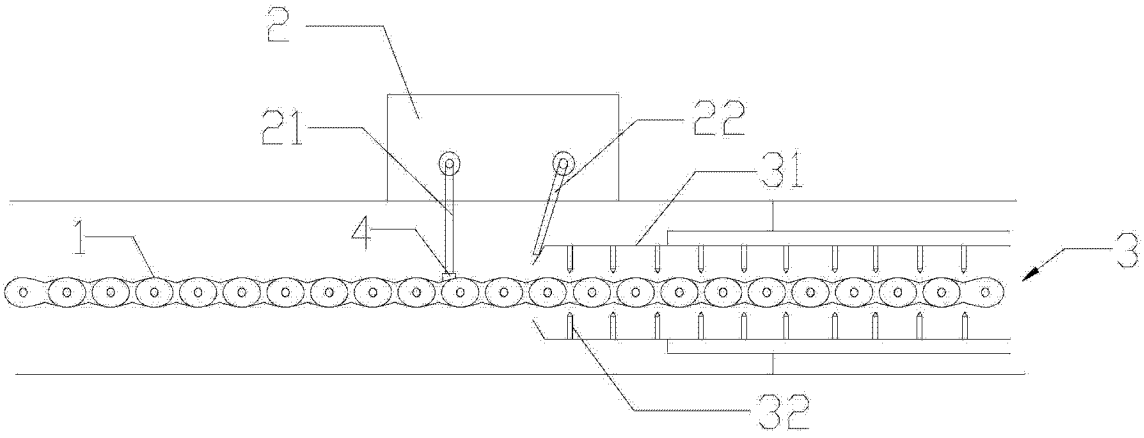


图 1