(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211622062 U
(45)授权公告日 2020.10.02

(21)申请号 201921647459.5

(22)申请日 2019.09.30

(73)专利权人 上海吉星工业设备安装有限公司
地址 201417 上海市奉贤区胡桥镇工业区200号201室

(72)发明人 杨菁菁

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 冯华

(51)Int.Cl.
E04B 1/90(2006.01)
E04B 1/94(2006.01)
E04B 1/64(2006.01)
B32B 27/32(2006.01)
B32B 27/08(2006.01)
B32B 27/06(2006.01)
B32B 15/02(2006.01)
B32B 9/00(2006.01)
B32B 9/04(2006.01)
B32B 15/085(2006.01)
B32B 15/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型隔音保温建材

(57)摘要

本实用新型属于保温建材领域，尤其是一种新型隔音保温建材，针对现有隔音保温板虽然有一定的保温与隔热的效果，但是不具备防火的功能，耐腐蚀性较差，容易受到腐蚀而影响使用寿命，同时整体硬度较低的问题，现提出如下方案，其包括隔音板，所述隔音板的一侧固定连接有连接层，所述连接层一侧固定连接有保温板，所述保温板的一侧固定连接有防火层，所述防火层的一侧固定连接有防腐层，所述防腐层的一侧固定连接有第一加固层，所述第一加固层的一侧固定连接有耐磨层。本实用新型结构合理，操作方便，该隔音保温板的隔音保温效果好，具备防火防水的功能，耐腐蚀性较好，使用寿命长，且板材的稳固性较好。

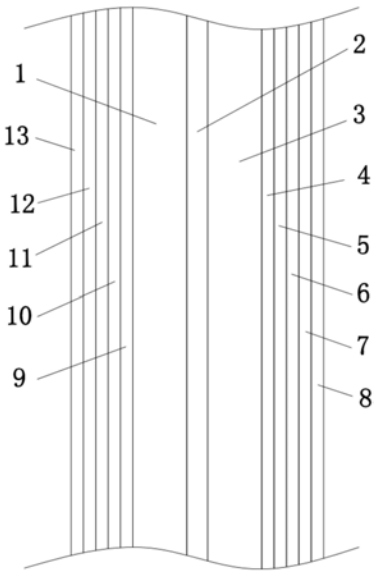

CN 211622062 U

1.一种新型隔音保温建材,包括隔音板(1),其特征在于,所述隔音板(1)的一侧固定连接有连接层(2),所述连接层(2)一侧固定连接有保温板(3),所述保温板(3)的一侧固定连接有防火层(4),所述防火层(4)的一侧固定连接有防腐层(5),所述防腐层(5)的一侧固定连接有第一加固层(6),所述第一加固层(6)的一侧固定连接有耐磨层(7),所述耐磨层(7)的一侧固定连接有装饰层(8),所述隔音板(1)的另一侧固定连接有防水层(9),防水层(9)的一侧固定连接有隔热层(10)。

2.根据权利要求1所述的一种新型隔音保温建材,其特征在于,所述隔热层(10)的一侧固定连接有第二加固层(11),第二加固层(11)的一侧固定连接有吸附层(12),吸附层(12)的一侧固定连接有透气层(13)。

3.根据权利要求2所述的一种新型隔音保温建材,其特征在于,所述透气层(13)为透气板,吸附层(12)为吸附板,吸附板内填充有活性炭。

4.根据权利要求1所述的一种新型隔音保温建材,其特征在于,所述防火层(4)为无卤低烟阻燃交联聚烯烃层,第一加固层(6)和第二加固层(11)均为金属加强网。

5.根据权利要求1所述的一种新型隔音保温建材,其特征在于,所述防腐层(5)为三聚乙烯膜,隔热层(10)为泡沫塑料板,耐磨层(7)为聚乙烯衬板。

一种新型隔音保温建材

技术领域

[0001] 本实用新型涉及保温建材技术领域，尤其涉及一种新型隔音保温建材。

背景技术

[0002] 目前在建筑施工过程中，无论采用砖混结构，还是框架结构，都需要在墙体的外部设置保温隔音层来实现保温与隔音的效果，传统的保温板一般采用苯板，这种结构在一定程度上起到了保温与隔音的作用；

[0003] 然而现有的隔音保温板虽然有一定的保温与隔热的效果，但是不具备防火的功能，耐腐蚀性较差，容易受到腐蚀而影响使用寿命，同时整体硬度较低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在隔音保温板虽然有一定的保温与隔热的效果，但是不具备防火的功能，耐腐蚀性较差，容易受到腐蚀而影响使用寿命，同时整体硬度较低的缺点，而提出的一种新型隔音保温建材。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种新型隔音保温建材，包括隔音板，所述隔音板的一侧固定连接有连接层，所述连接层一侧固定连接有保温板，所述保温板的一侧固定连接有防火层，所述防火层的一侧固定连接有防腐层，所述防腐层的一侧固定连接有第一加固层，所述第一加固层的一侧固定连接有耐磨层，所述耐磨层的一侧固定连接有装饰层，所述隔音板的另一侧固定连接有防水层，防水层的一侧固定连接有隔热层。

[0007] 优选的，所述隔热层的一侧固定连接有第二加固层，第二加固层的一侧固定连接有吸附层，吸附层的一侧固定连接有透气层，第一加固层和第二加固层位于板材的两侧，可提升板材的稳固性。

[0008] 优选的，所述透气层为透气板，吸附层为吸附板，吸附板内填充有活性炭，吸附层可吸附空气中的甲醛等有害物质。

[0009] 优选的，所述防火层为无卤低烟阻燃交联聚烯烃层，第一加固层和第二加固层均为金属加强网，防火层可增加板材的防火性能。

[0010] 优选的，所述防腐层为三聚乙烯膜，隔热层为泡沫塑料板，耐磨层为聚乙烯衬板，隔热层可增加板材的隔热性，可有效放置热量从板材中散发出去，保温性能更好。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

[0012] (1)本方案通过隔音板可增加板材的隔音性，保温板可增加板材的保温性，可有效放置热量从板材中散发出去，防火层可增加板材的防火性能，提升了板材的使用寿命；

[0013] (2)本方案通过第一加固层和第二加固层位于板材的两侧，耐磨层位于板材的底部，防止板材磨损严重而无法使用，防水层可防止水进入板材内从而发生腐烂，吸附层可吸附空气中的甲醛等有害物质；

[0014] 本实用新型结构合理，操作方便，该隔音保温板的隔音保温效果好，具备防火防水

的功能，耐腐蚀性较好，使用寿命长，且板材的稳固性较好。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种新型隔音保温建材的主视结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种新型隔音保温建材的立体图。

[0017] 图中：1、隔音板；2、连接层；3、保温板；4、防火层；5、防腐层；6、第一加固层；7、耐磨层；8、装饰层；9、防水层；10、隔热层；11、第二加固层；12、吸附层；13、透气层。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-2，一种新型隔音保温建材，包括隔音板1，隔音板1 的一侧固定连接有连接层2，连接层2一侧固定连接有保温板3，保温板3的一侧固定连接有防火层4，防火层4的一侧固定连接有防腐层5，防腐层5的一侧固定连接有第一加固层6，第一加固层6的一侧固定连接有耐磨层7，耐磨层7的一侧固定连接有装饰层8，隔音板1的另一侧固定连接有防水层9，防水层9的一侧固定连接有隔热层10。

[0020] 本实施例中，隔热层10的一侧固定连接有第二加固层11，第二加固层11的一侧固定连接有吸附层12，吸附层12的一侧固定连接有透气层13，第一加固层6和第二加固层11位于板材的两侧，可提升板材的稳固性。

[0021] 本实施例中，透气层13为透气板，吸附层12为吸附板，吸附板内填充有活性炭，吸附层12可吸附空气中的甲醛等有害物质。

[0022] 本实施例中，防火层4为无卤低烟阻燃交联聚烯烃层，第一加固层6和第二加固层11均为金属加强网，防火层4可增加板材的防火性能。

[0023] 本实施例中，防腐层5为三聚乙烯膜，隔热层10为泡沫塑料板，耐磨层7为聚乙烯衬板，隔热层10可增加板材的隔热性，可有效放置热量从板材中散发出去，保温性能更好。

[0024] 本实施例中，通过隔音板1可增加板材的隔音性，保温板3可增加板材的保温性，隔热层10可增加板材的隔热性，可有效放置热量从板材中散发出去，保温性能更好，防火层4可增加板材的防火性能，防腐层5可防止板材发生腐蚀和腐烂，提升了板材的使用寿命，通过第一加固层6和第二加固层11位于板材的两侧，可提升板材的稳固性，耐磨层7位于板材的底部，可增加板材接触面的耐磨性能，防止板材磨损严重而无法使用，防水层9可防止水进入板材内从而发生腐烂，吸附层12可吸附空气中的甲醛等有害物质，本实用新型结构合理，操作方便，该隔音保温板的隔音保温效果好，具备防火防水的功能，耐腐蚀性较好，使用寿命长，且板材的稳固性较好。

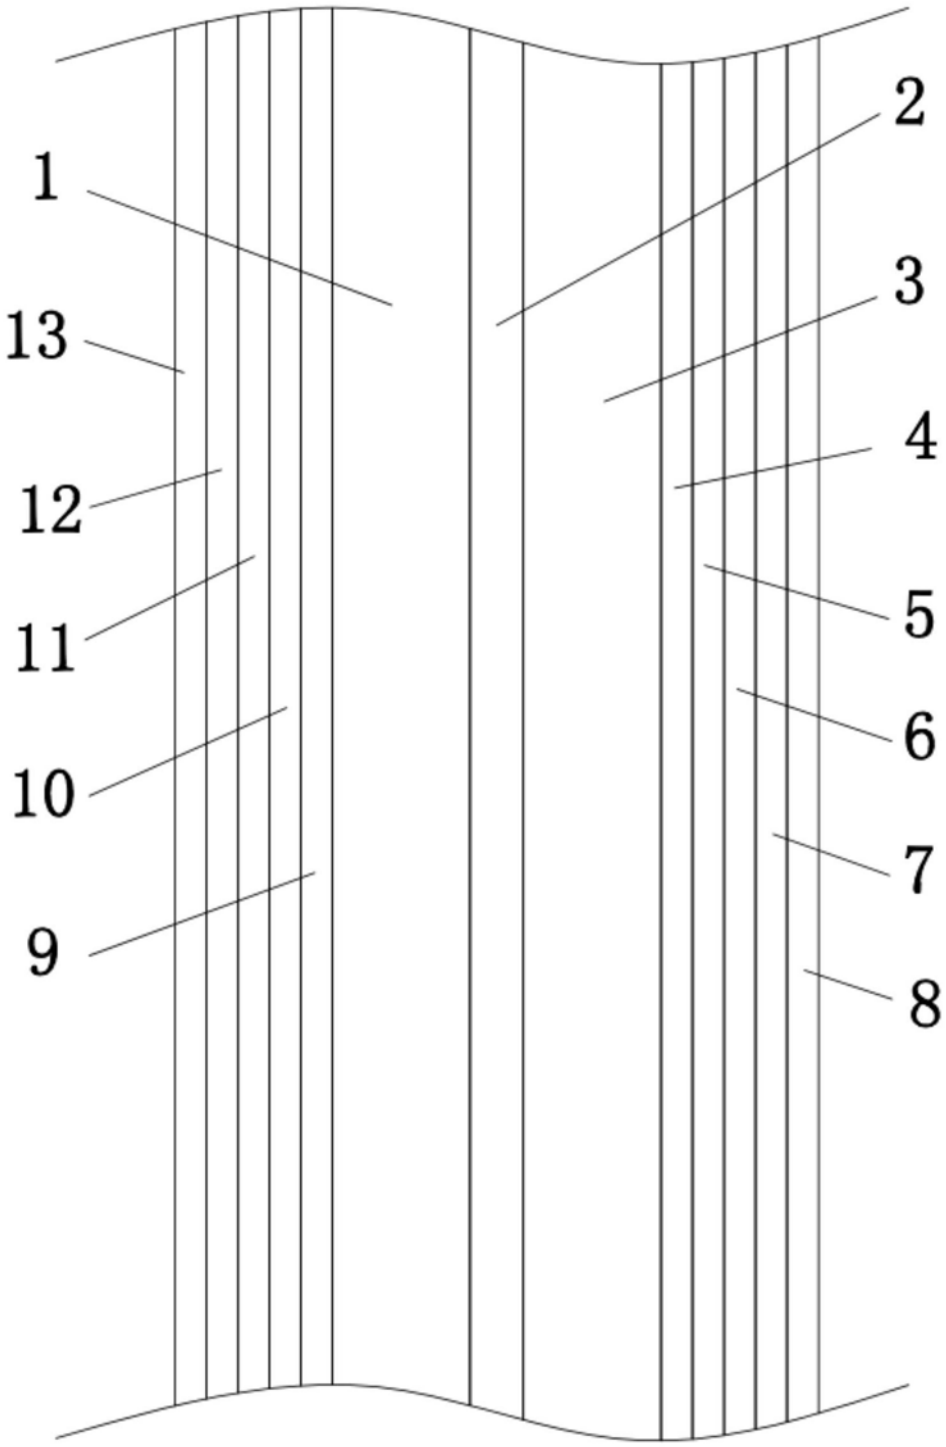


图1

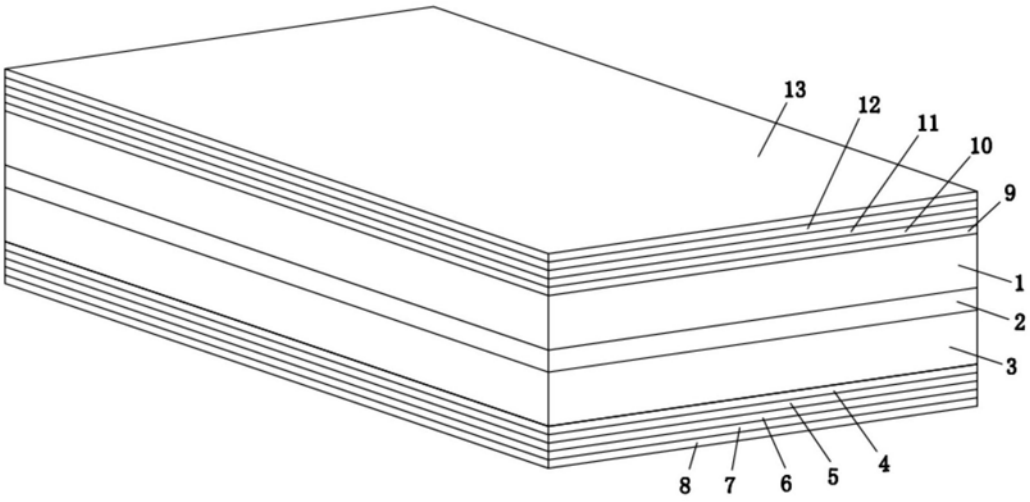


图2