(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211873969 U
(45)授权公告日 2020.11.06

(21)申请号 201921606045.8
(22)申请日 2019.09.25
(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030000 山西省太原市小店区山西示范区新化路8号
(72)发明人 候雁红 王雪飞 王茂林 侯舜杰 曹正华
(74)专利代理机构 青岛博展利华知识产权代理事务所(普通合伙) 37287
代理人 王于海
(51)Int.Cl.
E04H 1/12(2006.01)
E04B 1/343(2006.01)
E01F 9/658(2016.01)
E04G 21/32(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种建筑施工用的安全防护棚

(57)摘要

本实用新型公开了一种建筑施工用的安全防护棚，包括底座和顶棚；所述底座顶部固定焊接有套杆，所述套杆内活动安装有内杆，所述顶棚底部四角开设有插槽，所述内杆顶端插入于插槽内；所述套杆上方外侧双节有锁紧螺栓，所述锁紧螺栓贯穿于套杆，且锁紧螺栓末端与内杆外壁相互抵紧；所述套杆外壁两侧固定焊接有安装座，所述安装座内开设有安装槽，所述安装槽内插入有防护板。本实用新型通过各组部件的可拆卸式的安装方式使其运输安装工作非常便捷，而将内杆位于套杆内收缩后可大大减小体积，使其搬运更为便捷，且便于拆卸后的存放工作，且通过内杆位于套杆内伸缩从而实现高度的调节，使其可根据实际情况进行调节，提高实用性。

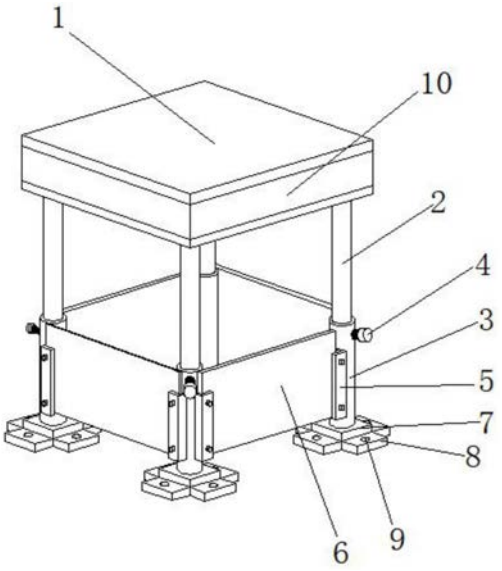

CN 211873969 U

1.一种建筑施工用的安全防护棚,其特征在于,包括底座(7)和顶棚(1);

所述底座(7)顶部固定焊接有套杆(3),所述套杆(3)内活动安装有内杆(2),所述顶棚(1)底部四角开设有插槽(15),所述内杆(2)顶端插入于插槽(15)内;

所述套杆(3)上方外侧双节有锁紧螺栓(4),所述锁紧螺栓(4)贯穿于套杆(3),且锁紧螺栓(4)末端与内杆(2)外壁相互抵紧;

所述套杆(3)外壁两侧固定焊接有安装座(5),所述安装座(5)内开设有安装槽(12),所述安装槽(12)内插入有防护板(6)。

2.根据权利要求1所述的一种建筑施工用的安全防护棚,其特征在于:所述安装座(5)上下两侧开设有穿孔(13),所述防护板(6)四角处均开设有螺孔(11),所述穿孔(13)内插入有固定螺栓(14),所述固定螺栓(14)末端位于螺孔(11)内旋转连接。

3.根据权利要求1所述的一种建筑施工用的安全防护棚,其特征在于:所述底座(7)四边处均一体成型有固定座(8),所述固定座(8)内开设有安装孔(9)。

4.根据权利要求1所述的一种建筑施工用的安全防护棚,其特征在于:所述顶棚(1)四边处均粘贴有警示标语(10)。

一种建筑施工用的安全防护棚

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防护棚技术领域，具体为一种建筑施工用的安全防护棚。

背景技术

[0002] 目前在建筑施工的工地上，防护棚是必不可少的存在，防护棚主要应用于遮挡设备设施、工具、车辆等，从而实现防水、防尘、防晒等功能，其中建筑用配电箱也会需要使用防护棚进行防护，但是现有的防护棚还存在着一些不足的地方，例如；

[0003] 现有的专利号为CN208633597U的中国专利一种建筑施工的安全防护棚，包括安全棚和棚顶，安全棚的顶端嵌入设置有棚顶，安全棚的两侧均嵌入设置有挡板；棚顶包括活动轴和旋转轴，转轴嵌入设置于棚顶的中部，旋转轴转动连接于转轴的表面。该装置中设置活动轴，通过活动轴可以让其旋转轴进行旋转来让其棚顶的角度进行改变让其能够进行折叠，实用性较强，具有广泛的实用性；但是依旧存在以下缺点：

[0004] 该防护棚通过多组活动轴的转动来带动其棚顶弯曲折叠在一起，让其收纳起来更加的方便以及搭建更加的容易，但是其整体无法进行拆卸，使其运输时质量较重，体积较大，需要借助相应的吊运装置才可完成安装，依然费时费力。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种建筑施工用的安全防护棚，解决了背景技术中所提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑施工用的安全防护棚，包括底座和顶棚；

[0007] 所述底座顶部固定焊接有套杆，所述套杆内活动安装有内杆，所述顶棚底部四角开设有插槽，所述内杆顶端插入于插槽内；

[0008] 所述套杆上方外侧双节有锁紧螺栓，所述锁紧螺栓贯穿于套杆，且锁紧螺栓末端与内杆外壁相互抵紧；

[0009] 所述套杆外壁两侧固定焊接有安装座，所述安装座内开设有安装槽，所述安装槽内插入有防护板。

[0010] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述安装座上下两侧开设有穿孔，所述防护板四角处均开设有螺孔，所述穿孔内插入有固定螺栓，所述固定螺栓末端位于螺孔内旋转连接。

[0011] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述底座四边处均一体成型有固定座，所述固定座内开设有安装孔。

[0012] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述顶棚四边处均粘贴有警示标语。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0014] 1.本实用新型一种建筑施工用的安全防护棚，通过各组部件的可拆卸式的安装方式使其运输安装工作非常便捷，而将内杆位于套杆内收缩后可大大减小体积，使其搬运更

为便捷，且便于拆卸后的存放工作，且通过内杆位于套杆内伸缩从而实现高度的调节，使其可根据实际情况进行调节，提高实用性。

[0015] 2.本实用新型一种建筑施工用的安全防护棚，通过固定螺栓贯穿于穿孔再位于螺孔内旋转固定，此时即可实现防护板的固定工作，从而提高安全性，提高对工地配电箱的保护。

[0016] 3.本实用新型一种建筑施工用的安全防护棚，通过警示标语可醒目的提醒工作人员请勿靠近，提高工地上配电箱使用时的安全性，避免工作人员误触造成不必要的伤亡。

附图说明

[0017] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0018] 图1为本实用新型一种建筑施工用的安全防护棚的正视结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型一种建筑施工用的安全防护棚的安装座和防护板的拆分结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型一种建筑施工用的安全防护棚的顶棚底部结构示意图。

[0021] 图中：1、顶棚；2、内杆；3、套杆；4、锁紧螺栓；5、安装座；6、防护板；7、底座；8、固定座；9、安装孔；10、警示标语；11、螺孔；12、安装槽；13、穿孔；14、固定螺栓；15、插槽。

具体实施方式

[0022] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种建筑施工用的安全防护棚，包括底座7和顶棚1；

[0024] 所述底座1顶部固定焊接有套杆3，所述套杆3内活动安装有内杆2，所述顶棚1底部四角开设有插槽15，所述内杆2顶端插入于插槽15内；

[0025] 所述套杆3上方外侧双节有锁紧螺栓4，所述锁紧螺栓4贯穿于套杆3，且锁紧螺栓4末端与内杆2外壁相互抵紧；

[0026] 所述套杆3外壁两侧固定焊接有安装座5，所述安装座5内开设有安装槽12，所述安装槽12内插入有防护板6。

[0027] 本实施例中(请参阅图1、图2和图3)，通过各组部件的可拆卸式的安装方式使其运输安装工作非常便捷，而将内杆2位于套杆3内收缩后可大大减小体积，使其搬运更为便捷，且便于拆卸后的存放工作，且通过内杆2位于套杆3内伸缩从而实现高度的调节，使其可根据实际情况进行调节，提高实用性。

[0028] 其中，所述安装座5上下两侧开设有穿孔13，所述防护板6 四角处均开设有螺孔11，所述穿孔13内插入有固定螺栓14，所述固定螺栓14末端位于螺孔11内旋转连接。

[0029] 本实施例中(请参阅图2)，通过固定螺栓14贯穿于穿孔13 再位于螺孔11内旋转固定，此时即可实现防护板6的固定工作，从而提高安全性，提高对工地配电箱的保护。

[0030] 其中，所述底座7四边处均一体成型有固定座8，所述固定座 8内开设有安装孔9。

[0031] 本实施例中(请参阅图1)，通过螺栓贯穿于安装孔9使其固定座8与基座进行固定

连接，提高装置安装时的便捷性。

[0032] 其中，所述顶棚1四边处均粘贴有警示标语10。

[0033] 本实施例中(请参阅图1)，通过警示标语10可醒目的提醒工作人员请勿靠近，提高工地上配电箱使用时的安全性，避免工作人员误触造成不必要的伤亡。

[0034] 需要说明的是，本实用新型为一种建筑施工用的安全防护棚，包括1、顶棚；2、内杆；3、套杆；4、锁紧螺栓；5、安装座；6、防护板；7、底座；8、安装座；9、安装孔；10、警示标语；11、螺孔；12、安装槽；13、穿孔；14、固定螺栓；15、插槽，部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，安装时，首先通过螺栓贯穿于安装孔9使其固定座8与基座进行固定连接，此时即可通过内杆2插入插槽15内，此时通过四组内杆2位于套杆3内同时伸出即可实现顶棚1的升起工作，伸展置合适高度后即可旋转锁紧螺栓4使其末端与内噶2外壁相互抵紧，从而实现内杆2高度的固定工作，最后通过防护板6 插入安装槽12内即可，本装置各个结构均可实现拆装，使其运输安装工作非常便捷，且高度可根据实际情况进行调节，提高实用性，而将内杆2位于套杆3内收缩后可大大减小体积，使其搬运更为便捷，且便于拆卸后的存放工作，而防护板6插入安装槽12 内后可通过固定螺栓14贯穿于穿孔13再位于螺孔11内旋转固定，此时即可实现防护板6的固定工作，从而提高安全性，提高对工地配电箱的保护，而通过警示标语10可醒目的提醒工作人员请勿靠近，提高工地上配电箱使用时的安全性，避免工作人员误触造成不必要的伤亡。

[0035] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0036] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

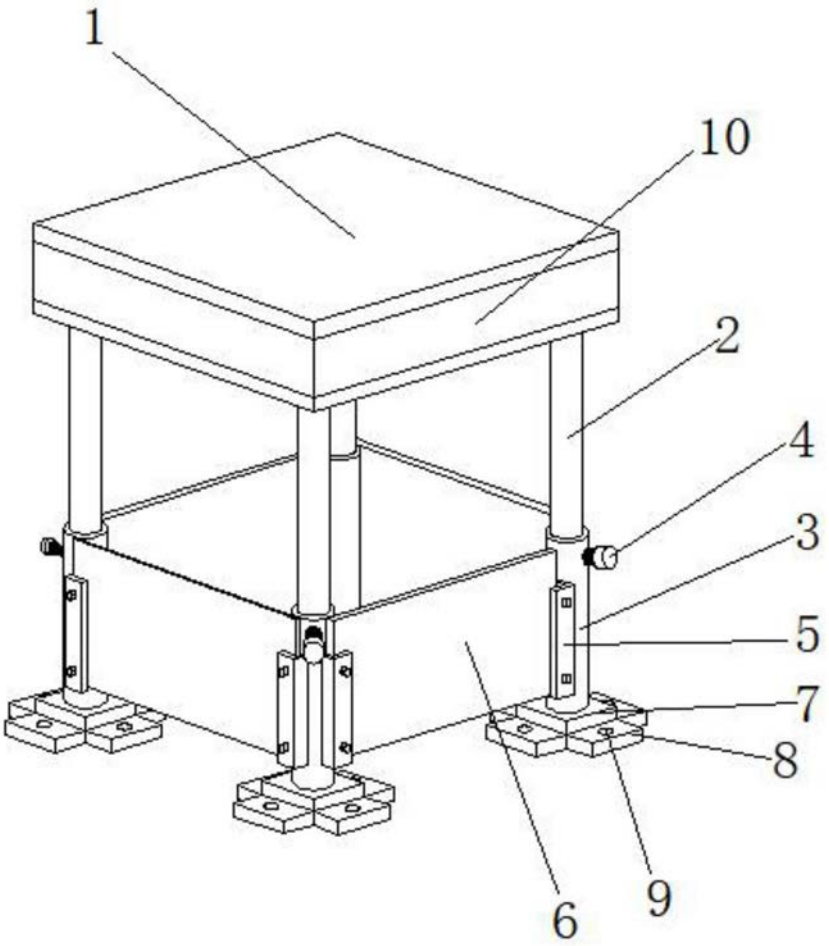


图1

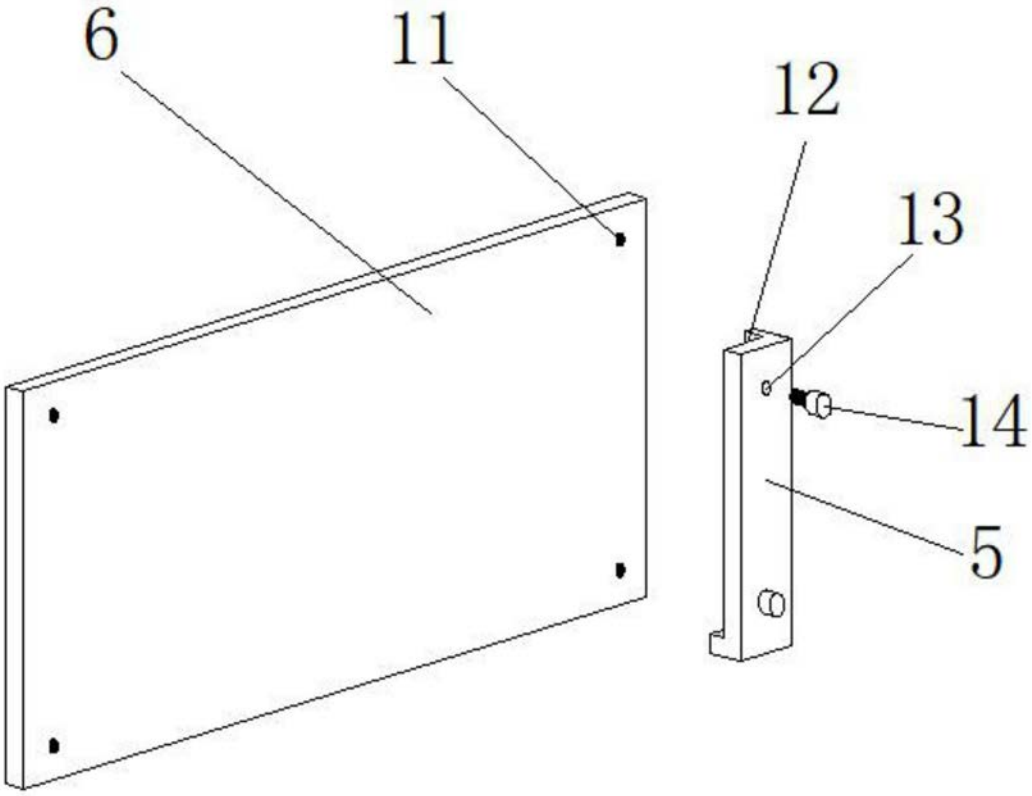


图2

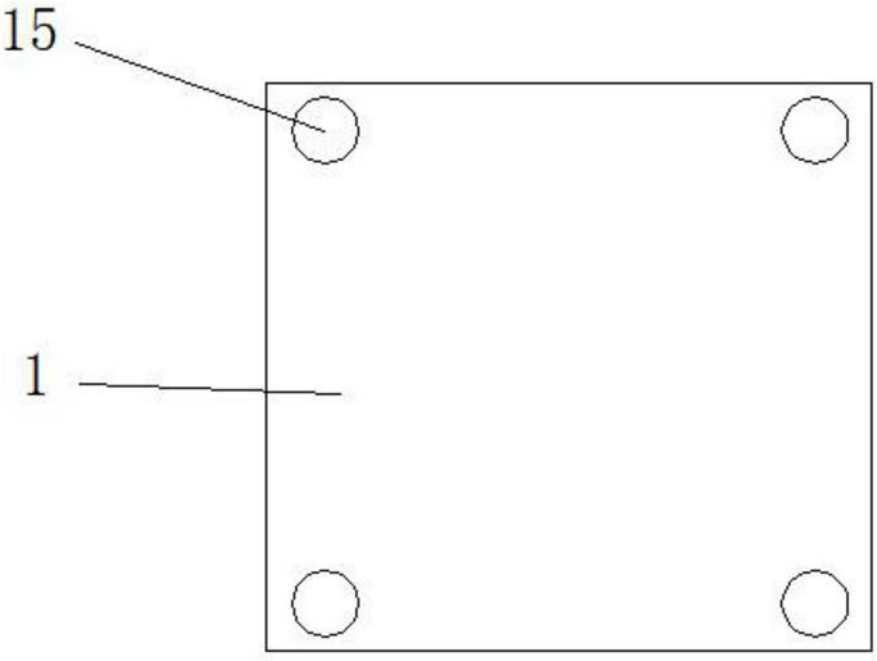


图3