(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213369631 U
(45)授权公告日 2021.06.08

(21)申请号 202022195164.8

(22)申请日 2020.09.29

(73)专利权人 昆山国音超声波工业设备有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市张浦镇新南路312号6幢

(72)发明人 衷福永

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367

代理人 翁德亿

(51)Int.Cl.

A21B 5/08(2006.01)

A21B 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种超声波油炸机

(57)摘要

本实用新型公开了一种超声波油炸机，涉及一种油炸机领域，包括壳体，所述壳体内的底部设置有超声波槽和超声波换能器，所述超声波槽和超声波换能器连接，所述壳体内位于超声波槽的上方设置有加热器和加热管，所述加热器和加热管连接，所述超声波槽和加热管之间设置有隔层，所述壳体内位于加热管的上方设置有用于放置油的油槽，所述油槽内设置有用于放置食物的网篮，还包括设置在壳体上的用于控制超声波油炸机的控制面板，本实用新型中的超声波和超声波换能器能够节省食物油炸的时间，同时使得本装置油炸出的食物口感好，不油腻。

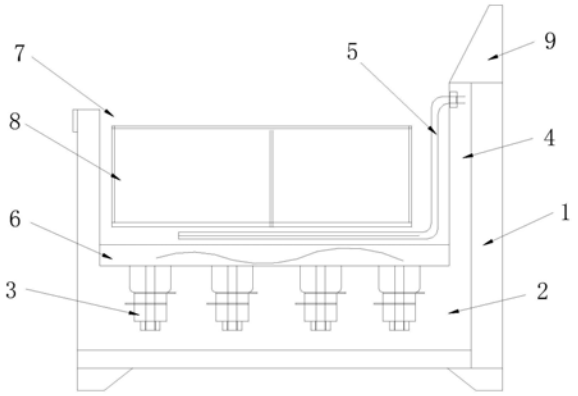

CN 213369631 U

1.一种超声波油炸机,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)内的底部设置有超声波槽(2)和超声波换能器(3),所述超声波槽(2)和超声波换能器(3)连接,所述壳体(1)内位于超声波槽(2)的上方设置有加热器(4)和加热管(5),所述加热器(4)和加热管(5)连接,所述超声波槽(2)和加热管(5)之间设置有隔层(6),所述壳体(1)内位于加热管(5)的上方设置有用于放置油的油槽(7),所述油槽(7)内设置有用于放置食物的网篮(8),还包括设置在壳体(1)上的用于控制超声波油炸机的控制面板(9),所述加热器(4)和超声波换能器(3)分别与控制面板(9)电气连接。

2.如权利要求1所述的超声波油炸机,其特征在于:所述控制面板(9)上设置有电源开关、温度开关和超声波开关。

一种超声波油炸机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种油炸机领域，特别涉及一种超声波油炸机。

背景技术

[0002] 现有的油炸机是直接使用加热器进行加热，需要油炸的时间较长，且油炸出的食物较油腻。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种油炸时间短、油炸出的食物口感好、不油腻的超声波油炸机。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种超声波油炸机，包括壳体，所述壳体内的底部设置有超声波槽和超声波换能器，所述超声波槽和超声波换能器连接，所述壳体内位于超声波槽的上方设置有加热器和加热管，所述加热器和加热管连接，所述超声波槽和加热管之间设置有隔层，所述壳体内位于加热管的上方设置有用于放置油的油槽，所述油槽内设置有用于放置食物的网篮，还包括设置在壳体上的用于控制超声波油炸机的控制面板，所述加热器和超声波换能器分别与控制面板电气连接，所述超声波换能器用于将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)，所述加热器用于加热产生热量，所述加热管用于将加热器产生的热量传递到油槽内，所述油槽用于放置油，所述网篮用于放置食物，所述控制面板用于控制超声波油炸机。

[0005] 进一步的是：所述控制面板上设置有电源开关、温度开关和超声波开关，所述电源开关用于控制超声波油炸机是否通电，所述温度开关用于控制加热器加热的温度，所述超声波开关用于控制超声波换能器的开闭。

[0006] 本实用新型的有益效果是：本实用新型中的超声波和超声波换能器能够节省食物油炸的时间，同时使得本装置油炸出的食物口感好，不油腻。

附图说明

[0007] 图1为一种超声波油炸机的结构示意图；

[0008] 图中标记为：1、壳体；2、超声波槽；3、超声波换能器；4、加热器；5、加热管；6、隔层；7、油槽；8、网篮；9、控制面板。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0010] 如图1所示的一种超声波油炸机，包括壳体1，所述壳体1内的底部设置有超声波槽2和超声波换能器3，所述超声波槽2和超声波换能器3连接，所述壳体1内位于超声波槽2的上方设置有加热器4和加热管5，所述加热器4和加热管5连接，所述超声波槽2和加热管5之间设置有隔层6，所述壳体1内位于加热管5的上方设置有用于放置油的油槽7，所述油槽7内

设置有用于放置食物的网篮8，还包括设置在壳体1上的用于控制超声波油炸机的控制面板9，所述加热器4和超声波换能器3分别与控制面板9电气连接，所述超声波换能器3用于将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)，所述加热器4用于加热产生热量，所述加热管5用于将加热器4产生的热量传递到油槽7内，所述油槽7用于放置油，所述网篮8用于放置食物，所述控制面板9用于控制超声波油炸机。

[0011] 在上述基础上，所述控制面板9上设置有电源开关、温度开关和超声波开关，所述电源开关用于控制超声波油炸机是否通电，所述温度开关用于控制加热器4加热的温度，所述超声波开关用于控制超声波换能器3的开闭。

[0012] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

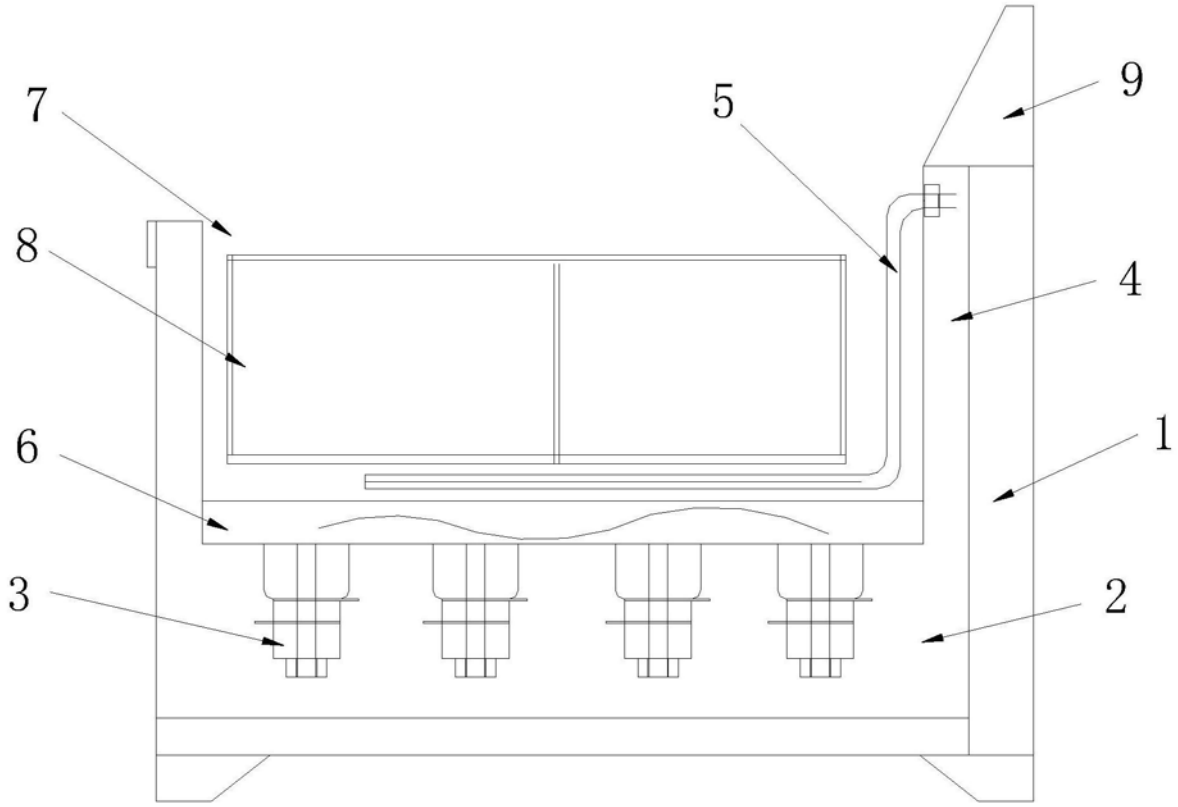


图1