(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213444540 U
(45)授权公告日 2021.06.15

(21)申请号 202022317486.5

(22)申请日 2020.10.16

(73)专利权人 贵阳和晶联科工业设备有限公司
地址 550025 贵州省贵阳市经济技术开发区大寨村

(72)发明人 周忠源 赵志伟 李文杰

(74)专利代理机构 贵阳天圣知识产权代理有限公司 52107
代理人 杜胜雄

(51)Int.Cl.
B65G 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种货物运输用倾斜机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种货物运输用倾斜机构，包括与水平面呈倾斜设置的两根侧杆，及两根侧杆之间设置的若干输送转辊，侧杆底部设置有支架，在侧杆上设置有若干缓冲段。本实用新型在使用过程中，物料从本申请机构的上端进入输送转辊上，由于侧杆倾斜，且输送转辊转动设置在侧杆上；在重力的作用下，货物必然会向下缓慢移动，并带动输送转辊转动，进而使货物下移运输，由于缓冲段的设置，能够使移动过快的货物把速度降下来，随后再次进行移动，直至移动至本申请装置的底端；由于侧杆与水平面的倾斜角为5-45°，在便于保证本申请机构在能够实现货物自动向下输送的同时，能够减少对活物的撞击，保证货物的安全。

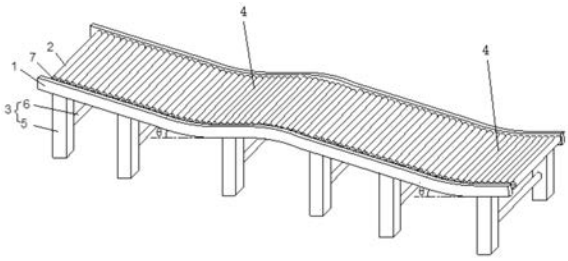

CN 213444540 U

1.一种货物运输用倾斜机构,其特征在于:包括与水平面呈倾斜设置的两根侧杆(1),及两根所述侧杆(1)之间设置的若干输送转辊(2),所述侧杆(1)底部设置有支架(3),在所述侧杆(1)上设置有若干缓冲段(4)。

2.根据权利要求1所述的货物运输用倾斜机构,其特征在于:两所述侧杆(1)与水平面的倾斜角为5-45°。

3.根据权利要求2所述的货物运输用倾斜机构,其特征在于:所述倾斜角为30°。

4.根据权利要求1所述的货物运输用倾斜机构,其特征在于:所述缓冲段(4)两端与所述侧杆(1)通过弧形倒角过渡连接。

5.根据权利要求4所述的货物运输用倾斜机构,其特征在于:相邻两所述缓冲段(4)在所述侧杆(1)上的距离为2-5米。

6.根据权利要求1所述的货物运输用倾斜机构,其特征在于:所述支架(3)包括竖直设置且与所述侧杆(1)连接的支撑杆(5),及连接在所述支撑杆(5)上的加固杆(6)。

7.根据权利要求1所述的货物运输用倾斜机构,其特征在于:若干所述输送转辊(2)分别通过转轴(7)与两根所述侧杆(1)转动连接。

一种货物运输用倾斜机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及货物运输领域,特别涉及一种货物运输用倾斜机构。

背景技术

[0002] 运输是指用特定的设备和工具,将物品从一个地点向另一个地点运送的物流活动,它是在不同地域范围内,以改变物的空间位置为目的对物进行的空间位移。

[0003] 在生产线上,货物运输主要是有输送带及拉链机,这些运输的方式在运输过程中主要是便于货物的运输;然而,这些都是需要动力进行传送的,当外部没有外力时,这些机构就不在能够进行输送,而使用滚筒输送时,要么输送过慢,输送效率低;要么输送过快,容易对物品造成冲击损伤。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种货物运输用倾斜机构,该设置不需要外部提供动力,仅利用物品重力产生的分力即可进行移动输送;并且,该机构输送效率高,能够减少对物品的伤害。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型的方案为:

[0006] 一种货物运输用倾斜机构,包括与水平面呈倾斜设置的两根侧杆,及两根所述侧杆之间设置的若干输送转辊,所述侧杆底部设置有支架,在所述侧杆上设置有若干缓冲段。

[0007] 两所述侧杆与水平面的倾斜角为5-45°。

[0008] 所述倾斜角为30°。

[0009] 所述缓冲段两端与所述侧杆通过弧形倒角过渡连接。

[0010] 相邻两所述缓冲段在所述侧杆上的距离为2-5米。

[0011] 所述支架包括竖直设置且与所述侧杆连接的支撑杆,及连接在所述支撑杆上的加固杆。

[0012] 若干所述输送转辊分别通过转轴与两根所述侧杆转动连接。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

[0014] 本实用新型在使用过程中,物料从本申请机构的上端进入输送转辊上,由于侧杆倾斜,且输送转辊转动设置在侧杆上;在重力的作用下,货物必然会向下缓慢移动,并带动输送转辊转动,进而使货物下移运输,由于缓冲段的设置,能够使移动过快的货物把速度降下来,随后再次进行移动,直至移动至本申请装置的底端;由于侧杆与水平面的倾斜角为5-45°,在便于保证本申请机构在能够实现货物自动向下输送的同时,能够减少对活物的撞击,保证货物的安全。并且,在实际运用过程在,倾斜角优选30°。30°能够保证输送的速度,以便于达到输送效率;同时,30°的倾斜角,在满足输送速度的同时,减缓货物间的冲击力,从而减少货物损坏。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0017] 如图1所示，一种货物运输用倾斜机构，包括与水平面呈倾斜设置的两根侧杆1，及两根所述侧杆1之间设置的若干输送转辊2，所述侧杆1底部设置有支架3，在所述侧杆1上设置有若干缓冲段4。

[0018] 两所述侧杆1与水平面的倾斜角为5-45°。该设置主要是便于保证本申请机构在能够实现自动向下输送的同时，能够减少对活物的撞击，保证货物的安全。

[0019] 所述倾斜角为30°。该设置能够保证输送的速度，以便于达到输送效率，同时，30°的倾斜角，在满足输送速度的同时，减缓货物间的冲击力，从而减少货物损坏。

[0020] 所述缓冲段4两端与所述侧杆1通过弧形倒角过渡连接。该设置主要是便于对本申请机构上运输的物料进行减速，从而避免货物在下移输送的过程中移动过快而不受控制，进而避免货物受到的撞击过大导致损坏，进而保证货物的安全。

[0021] 相邻两所述缓冲段4在所述侧杆1上的距离为2-5米。该设置主要指便于控制货物的移动速度。

[0022] 所述支架3包括竖直设置且与所述侧杆1连接的支撑杆5，及连接在所述支撑杆5上的加固杆6。该设置主要是便于对本申请侧杆1及输送转辊2的支撑。

[0023] 若干所述输送转辊2分别通过转轴7与两根所述侧杆1转动连接。

[0024] 本实用新型在使用过程中，物料从本申请机构的上端进入输送转辊2上，由于侧杆1倾斜，且输送转辊2转动设置在侧杆1上；在重力的作用下，货物必然会向下缓慢移动，并带动输送转辊2转动，进而使货物下移运输，由于缓冲段4的设置，能够使移动过快的货物把速度降下来，随后再次进行移动，直至移动至本申请装置的底端；由于侧杆1与水平面的倾斜角为5-45°，在便于保证本申请机构在能够实现货物自动向下输送的同时，能够减少对活物的撞击，保证货物的安全。并且，在实际运用过程在，倾斜角优选30°。30°能够保证输送的速度，以便于达到输送效率；同时，30°的倾斜角，在满足输送速度的同时，减缓货物间的冲击力，从而减少货物损坏。

[0025] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。

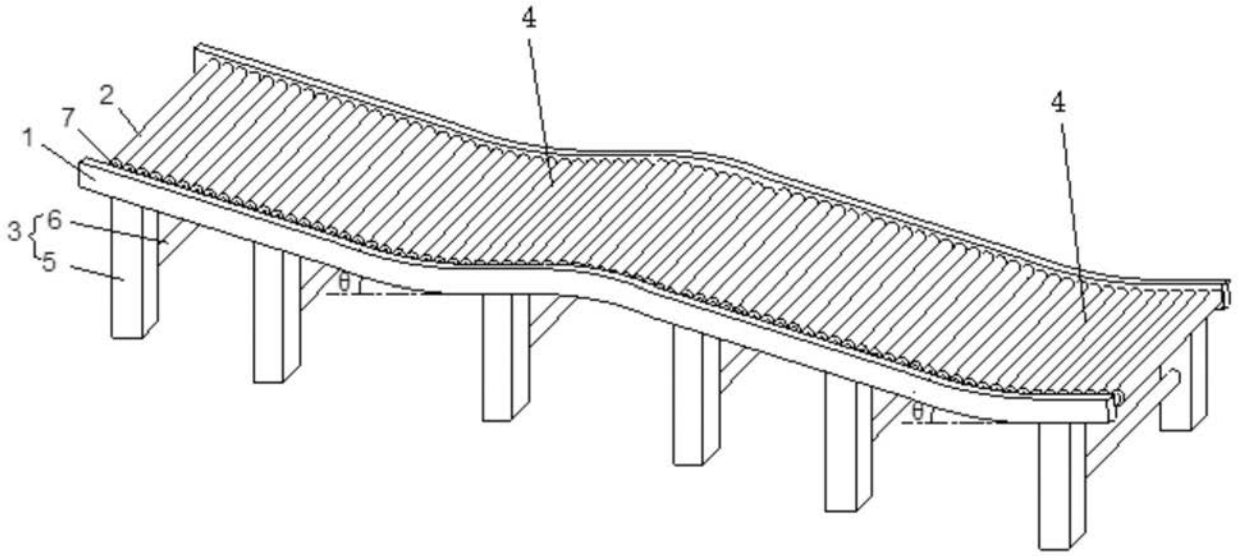


图1