(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213504666 U
(45)授权公告日 2021.06.22

(21)申请号 202022316680.1

(22)申请日 2020.10.16

(73)专利权人 上海联昊工业设备有限公司
地址 201500 上海市金山区漕泾镇致富路11号4幢255室

(72)发明人 刘子良

(74)专利代理机构 沧州市宏科专利代理事务所(普通合伙) 13134
代理人 喻慧玲

(51)Int.Cl.
B65G 47/26(2006.01)
B65G 51/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种瓶盖生产用理盖机

(57)摘要

本实用新型涉及材料整理的技术领域，特别是涉及一种瓶盖生产用理盖机，其降低了瓶盖生产数量较大时的整理难度，提高了瓶盖的取放便捷性，增加了实用性；包括底板、两组输送架、两组第一输送辊、第一输送带、第一减速机、第一电机组件、放置箱、排出管、风机组件、吸风管、输风管和输送管，两组输送架的底端分别与底板的顶端左部区域和右部区域连接，两组输送架的内端上部区域和下部区域均转动安装有第一输送辊，两组第一输送辊均与第一输送带转动连接，第一输送带的外侧壁设置有多组防护罩，第一电机组件安装在左侧输送架的左端上部区域，第一电机组件的输出端与第一电机组件的输入端连接，第一电机组件的输出端与上侧第一输送辊的左端连接。

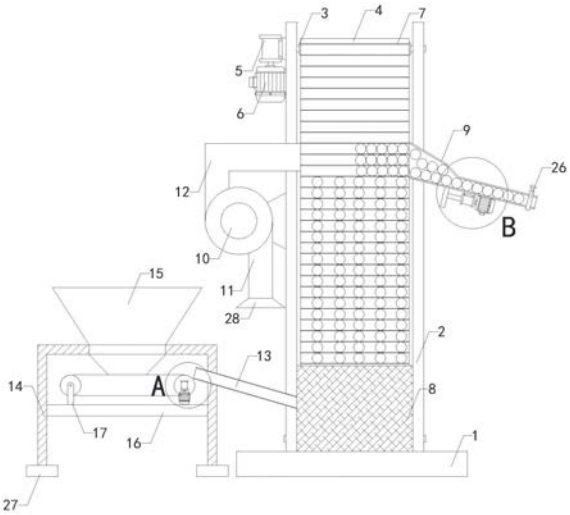

CN 213504666 U

1.一种瓶盖生产用理盖机，其特征在于，包括底板(1)、两组输送架(2)、两组第一输送辊(3)、第一输送带(4)、第一减速机(5)、第一电机组件(6)、放置箱(8)、排出管(9)、风机组件(10)、吸风管(11)、输风管(12)和输送管(13)，两组输送架(2)的底端分别与底板(1)的顶端左部区域和右部区域连接，两组输送架(2)的内端上部区域和下部区域均转动安装有第一输送辊(3)，两组第一输送辊(3)均与第一输送带(4)转动连接，第一输送带(4)的外侧壁设置有多组防护罩(7)，第一电机组件(6)安装在左侧输送架(2)的左端上部区域，第一电机组件(6)的输出端与第一电机组件(6)的输入端连接，第一电机组件(6)的输出端与上侧第一输送辊(3)的左端连接，放置箱(8)的底端与底板(1)的顶端前部区域连接，放置箱(8)的内部设置有放置腔，放置腔的后端和前端均贯穿设置有连接口，第一输送带(4)转动穿过两组连接口，排出管(9)的左端与中部区域多组防护罩(7)的右端连通，风机组件(10)安装在左侧输送架(2)的左端中部区域，吸风管(11)的输出端与风机组件(10)的输入端连通，输风管(12)的输入端与风机组件(10)的输出端连通，输送管(13)的右端与放置腔的左端连通。

2.如权利要求1所述的一种瓶盖生产用理盖机，其特征在于，还包括固定块(14)、安装板(16)、支持杆(17)、第二输送辊(18)、第二减速机(19)、第二电机组件(20)和第二输送带(21)，固定块(14)的底端设置有固定槽，固定槽的顶端中部区域连通设置有进料斗(15)，安装板(16)与固定槽的中部区域固定卡装，四组支持杆(17)的底端分别与安装板(16)的顶端左部区域和右部区域连接，四组支持杆(17)的内端转动安装有两组第二输送辊(18)，第二电机组件(20)安装在安装板(16)的顶端右部区域，第二电机组件(20)的输出端与第二减速机(19)的输入端连接，第二减速机(19)的输出端与右侧第二输送辊(18)的前端连接，两组第二输送辊(18)均与第二输送带(21)转动连接，输送管(13)的左端与固定槽右端上部区域连通，输送管(13)的左端与第二输送带(21)的顶端紧贴。

3.如权利要求2所述的一种瓶盖生产用理盖机，其特征在于，还包括第三电机组件(22)、第三减速机(23)、动力轴(24)和偏心轮(25)，第三电机组件(22)安装在排出管(9)的底端右部区域，第三电机组件(22)的输出端与第三减速机(23)的输入端连接，第三减速机(23)的输出端与动力轴(24)的右端连接，动力轴(24)的左端与偏心轮(25)的右端下部区域连接。

4.如权利要求3所述的一种瓶盖生产用理盖机，其特征在于，还包括控制阀(26)，控制阀(26)安装在排出管(9)的输出端。

5.如权利要求4所述的一种瓶盖生产用理盖机，其特征在于，固定块(14)的底端设置有防滑胶垫(27)。

6.如权利要求5所述的一种瓶盖生产用理盖机，其特征在于，还包括吸风罩(28)，吸风罩(28)安装在吸风管(11)的输入端。

一种瓶盖生产用理盖机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及材料整理的技术领域，特别是涉及一种瓶盖生产用理盖机。

背景技术

[0002] 众所周知，瓶盖是密封瓶子用的，根据不同的功用，有不同形状、不同操作方法的瓶盖。在瓶盖的生产加工过程中，需要对瓶盖进行整理，瓶盖生产用理盖机是一种用于在瓶盖生产加工的过程中对瓶盖进行整理的理盖机，其在材料整理的领域中得到了广泛的使用；现有的一种瓶盖生产用理盖机使用中发现，瓶盖生产数量较大，整理难度大，取放便捷性较差，从而导致实用性较差。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种降低了瓶盖生产数量较大时的整理难度，提高了瓶盖的取放便捷性，增加了实用性的一种瓶盖生产用理盖机。

[0004] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，包括底板、两组输送架、两组第一输送辊、第一输送带、第一减速机、第一电机组件、放置箱、排出管、风机组件、吸风管、输风管和输送管，两组输送架的底端分别与底板的顶端左部区域和右部区域连接，两组输送架的内端上部区域和下部区域均转动安装有第一输送辊，两组第一输送辊均与第一输送带转动连接，第一输送带的外侧壁设置有多组防护罩，第一电机组件安装在左侧输送架的左端上部区域，第一电机组件的输出端与第一电机组件的输入端连接，第一电机组件的输出端与上侧第一输送辊的左端连接，放置箱的底端与底板的顶端前部区域连接，放置箱的内部设置有放置腔，放置腔的后端和前端均贯穿设置有连接口，第一输送带转动穿过两组连接口，排出管的左端与中部区域多组防护罩的右端连通，风机组件安装在左侧输送架的左端中部区域，吸风管的输出端与风机组件的输入端连通，输风管的输入端与风机组件的输出端连通，输送管的右端与放置腔的左端连通。

[0005] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，还包括固定块、安装板、支持杆、第二输送辊、第二减速机、第二电机组件和第二输送带，固定块的底端设置有固定槽，固定槽的顶端中部区域连通设置有进料斗，安装板与固定槽的中部区域固定卡装，四组支持杆的底端分别与安装板的顶端左部区域和右部区域连接，四组支持杆的内端转动安装有两组第二输送辊，第二电机组件安装在安装板的顶端右部区域，第二电机组件的输出端与第二减速机的输入端连接，第二减速机的输出端与右侧第二输送辊的前端连接，两组第二输送辊均与第二输送带转动连接，输送管的左端与固定槽右端上部区域连通，输送管的左端与第二输送带的顶端紧贴。

[0006] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，还包括第三电机组件、第三减速机、动力轴和偏心轮，第三电机组件安装在排出管的底端右部区域，第三电机组件的输出端与第三减速机的输入端连接，第三减速机的输出端与动力轴的右端连接，动力轴的左端与偏心轮的右端下部区域连接。

[0007] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，还包括控制阀，控制阀安装在排出管的输出端。

[0008] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，固定块的底端设置有防滑胶垫。

[0009] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，还包括吸风罩，吸风罩安装在吸风管的输入端。

[0010] 与现有技术相比本实用新型的有益效果为：首先将需要整理的瓶盖放置在输送管的顶端，然后通过输送管输送到放置腔中，瓶盖在放置腔中对瓶盖进行整理然后进入多组防护罩中，然后打开第一减速机和第一电机组件带动两组第一输送辊和第一输送带转动，然后带动多组防护罩转动，然后打开风机组件，通过吸风管将空气吸入，然后通过输风管向多组防护罩吹风，然后通过风力推动将整理好的瓶盖通过排出管排出即可，降低了瓶盖生产数量较大时的整理难度，提高了瓶盖的取放便捷性，增加了实用性。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0012] 图2是图1中A部的放大结构示意图；

[0013] 图3是图1中B部的放大结构示意图；

[0014] 附图中标记：1、底板；2、输送架；3、第一输送辊；4、第一输送带；5、第一减速机；6、第一电机组件；7、防护罩；8、放置箱；9、排出管；10、风机组件；11、吸风管；12、输风管；13、输送管；14、固定块；15、进料斗；16、安装板；17、支持杆；18、第二输送辊；19、第二减速机；20、第二电机组件；21、第二输送带；22、第三电机组件；23、第三减速机；24、动力轴；25、偏心轮；26、控制阀；27、防滑胶垫；28、吸风罩

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。

[0016] 如图1至图3所示，本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，包括底板1、两组输送架2、两组第一输送辊3、第一输送带4、第一减速机5、第一电机组件6、放置箱8、排出管9、风机组件10、吸风管11、输风管12和输送管13，两组输送架2的底端分别与底板1的顶端左部区域和右部区域连接，两组输送架2的内端上部区域和下部区域均转动安装有第一输送辊3，两组第一输送辊3均与第一输送带4转动连接，第一输送带4的外侧壁设置有多组防护罩7，第一电机组件6安装在左侧输送架2的左端上部区域，第一电机组件6的输出端与第一电机组件6的输入端连接，第一电机组件6的输出端与上侧第一输送辊3的左端连接，放置箱8的底端与底板1的顶端前部区域连接，放置箱8的内部设置有放置腔，放置腔的后端和前端均贯穿设置有连接口，第一输送带4转动穿过两组连接口，排出管9的左端与中部区域多组防护罩7的右端连通，风机组件10安装在左侧输送架2的左端中部区域，吸风管11的输出端与风机组件10的输入端连通，输风管12的输入端与风机组件10的输出端连通，输送管13的右端与放置腔的左端连通；首先将需要整理的瓶盖放置在输送管的顶端，然后通过输送管输送到放置腔中，瓶盖在放置腔中对瓶盖进行整理然后进入多组防护罩中，然后打开第一减速机和第一电机组件带动两组第一输送辊和第一输送带转动，然后带动多组防护罩转动，然

后打开风机组件，通过吸风管将空气吸入，然后通过输风管向多组防护罩吹风，然后通过风力推动将整理好的瓶盖通过排出管排出即可，降低了瓶盖生产数量较大时的整理难度，提高了瓶盖的取放便捷性，增加了实用性。

[0017] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，还包括固定块14、安装板16、支持杆17、第二输送辊18、第二减速机19、第二电机组件20和第二输送带21，固定块14的底端设置有固定槽，固定槽的顶端中部区域连通设置有进料斗15，安装板16与固定槽的中部区域固定卡装，四组支持杆17的底端分别与安装板16的顶端左部区域和右部区域连接，四组支持杆17的内端转动安装有两组第二输送辊18，第二电机组件20安装在安装板16的顶端右部区域，第二电机组件20的输出端与第二减速机19的输入端连接，第二减速机19的输出端与右侧第二输送辊18的前端连接，两组第二输送辊18均与第二输送带21转动连接，输送管13的左端与固定槽右端上部区域连通，输送管13的左端与第二输送带21的顶端紧贴；将需要整理的瓶盖通过进料斗掉落在第二输送带的顶端，然后打开第二电机组件和第二减速机带动两组第二输送辊转动，通过第二输送带将瓶盖输送到输送管的顶端，然后通过输送管输送至放置腔中，降低了加料难度，提高了操作便捷性，增加了实用性。

[0018] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，还包括第三电机组件22、第三减速机23、动力轴24和偏心轮25，第三电机组件22安装在排出管9的底端右部区域，第三电机组件22的输出端与第三减速机23的输入端连接，第三减速机23的输出端与动力轴24的右端连接，动力轴24的左端与偏心轮25的右端下部区域连接；打开第三电机组件和第三减速机带动动力轴和偏心轮转动，通过偏心轮对排出管进行击打，使排出管振动，减少瓶盖在排出管内部堵塞的可能，使瓶盖的输送更加顺畅，增加了实用性。

[0019] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，还包括控制阀26，控制阀26安装在排出管9的输出端；通过控制阀控制排出管中瓶盖的输送量，使瓶盖的输送可以根据需要进行控制，增加了实用性。

[0020] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，固定块14的底端设置有防滑胶垫27；通过防滑胶垫增加了固定块与地面之间的摩擦力，使固定块的位置更加固定，减少固定块的自主移动，增加了稳定性。

[0021] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，还包括吸风罩28，吸风罩28安装在吸风管11的输入端；通过吸风罩增加了吸风管的吸风面积，增加了风机组件对瓶盖的推动力，使瓶盖的输送更加顺畅，增加了实用性。

[0022] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，其在工作时，首先将需要整理的瓶盖放置在输送管13的顶端，然后通过输送管13输送到放置腔中，瓶盖在放置腔中对瓶盖进行整理然后进入多组防护罩7中，然后打开第一减速机5和第一电机组件6带动两组第一输送辊3和第一输送带4转动，然后带动多组防护罩7转动，然后打开风机组件10，通过吸风管11将空气吸入，然后通过输风管12向多组防护罩7吹风，然后通过风力推动将整理好的瓶盖通过排出管9排出即可。

[0023] 本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机，其安装方式、连接方式或设置方式均为常见机械方式，只要能够达成其有益效果的均可进行实施；本实用新型的一种瓶盖生产用理盖机的第一电机组件6、风机组件10、第二电机组件20和第三电机组件22为市面上采购，本行业内技术人员只需按照其附带的使用说明书进行安装和操作即可。

[0024] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

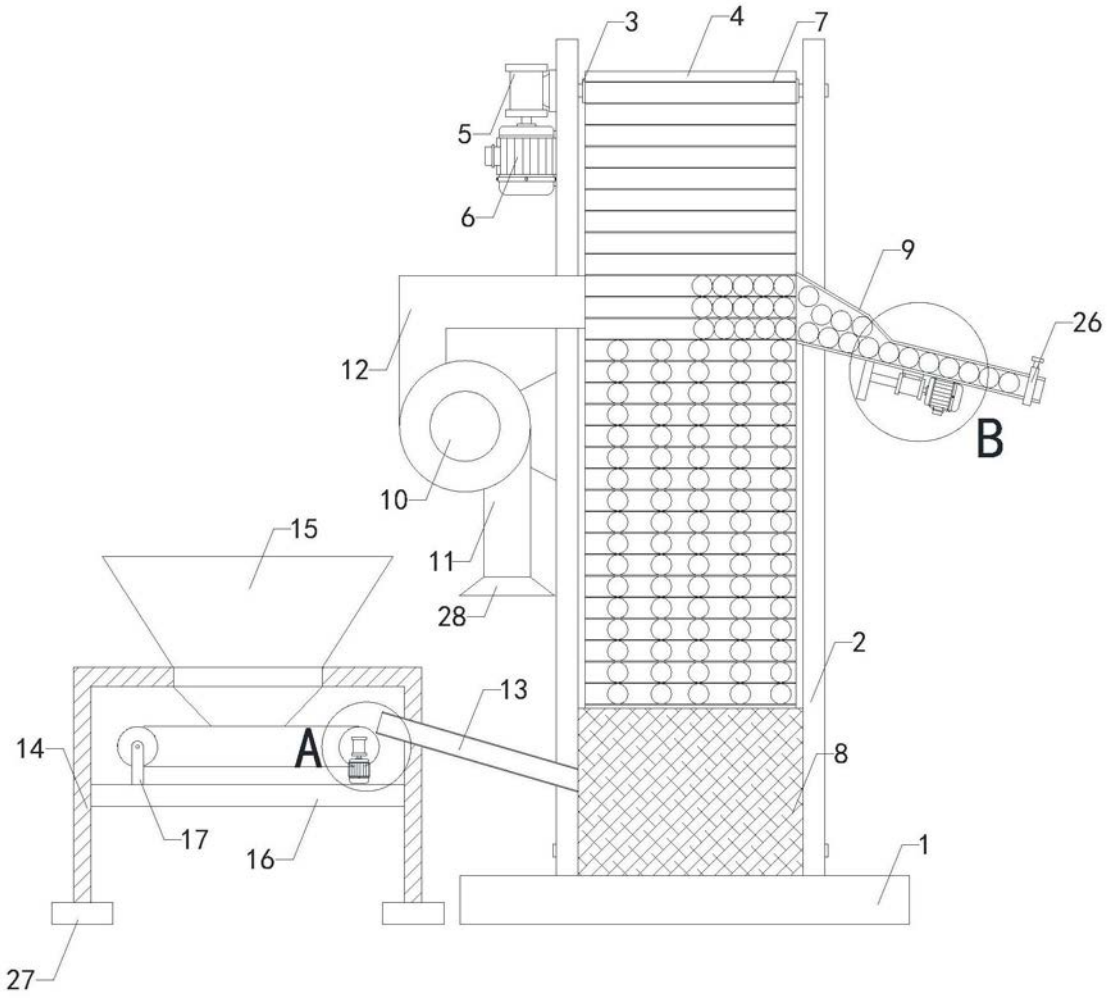


图1

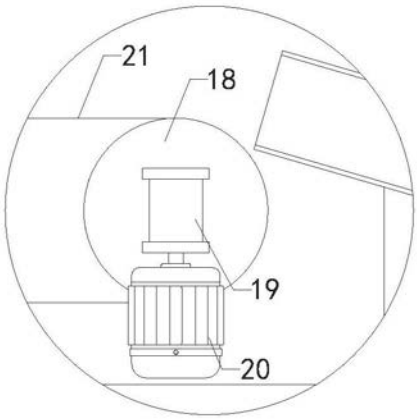


图2

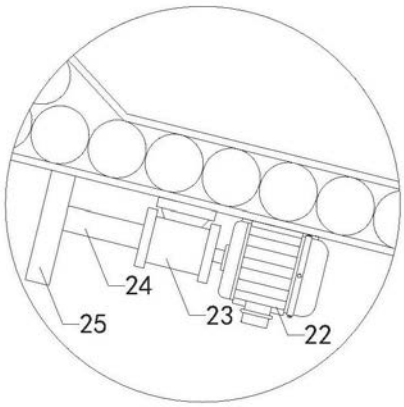


图3