(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213593856 U
(45)授权公告日 2021.07.02

(21)申请号 202021949021.5

(22)申请日 2020.09.09

(73)专利权人 昆山嘉联易工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区龙江路118号3号房

(72)发明人 张世秋

(51)Int.Cl.
B32B 25/00(2006.01)
B32B 25/08(2006.01)
B32B 27/00(2006.01)
B32B 3/30(2006.01)
B32B 3/26(2006.01)
B32B 3/08(2006.01)
B32B 33/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种减震防滑橡胶异形垫

(57)摘要

本实用新型公开了一种减震防滑橡胶异形垫，包括橡胶顶板、第一减震层、第二减震层、橡胶支撑板和橡胶底板，所述橡胶顶板两侧通过安装槽安装LED灯条，所述橡胶顶板表面设置吸声孔组和防滑块组，所述防滑块组位于吸声孔组之间，所述橡胶顶板的底部设置保温层和隔音层，所述保温层位于隔音层与橡胶顶板之间，所述隔音层底部设置有第一减震层，所述第一减震层内设有设有横向排列的条形气囊，所述第一减震层的底部设置有第二减震层，所述第二减震层内设有减震弹簧，所述条形气囊和减震弹簧周围均填充有发泡橡胶；本实用新型吸声孔组可以吸收杂音，防滑块组具有很好的防滑效果，增强橡胶异形垫的保温和隔音效果，并且能够起到更有效的减震效果。

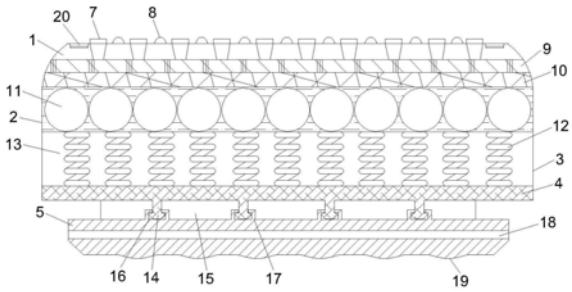

CN 213593856 U

1.一种减震防滑橡胶异形垫,其特征在于:包括橡胶顶板(1)、第一减震层(2)、第二减震层(3)、橡胶支撑板(4)和橡胶底板(5),所述橡胶顶板(1)两侧通过安装槽安装LED灯条(6),所述橡胶顶板(1)表面设置吸声孔组(7)和防滑块组(8),所述防滑块组(8)位于吸声孔组(7)之间,所述橡胶顶板(1)的底部设置保温层(9)和隔音层(10),所述保温层(9)位于隔音层(10)与橡胶顶板(1)之间,所述隔音层(10)底部设置有第一减震层(2),所述第一减震层(2)内设有设有横向排列的条形气囊(11),所述第一减震层(2)的底部设置有第二减震层(3),所述第二减震层(3)内设有减震弹簧(12),所述条形气囊(11)和减震弹簧(12)周围均填充有发泡橡胶(13)。

2.根据权利要求1所述一种减震防滑橡胶异形垫,其特征在于:所述第二减震层(3)的底部设置有橡胶支撑板(4),橡胶支撑板(4)下端设有多个抵块(14),橡胶支撑板(4)下端设有橡胶垫(15),橡胶垫(15)上设有多个卡槽(16)。

3.根据权利要求2所述一种减震防滑橡胶异形垫,其特征在于:所述橡胶垫(15)下端设有橡胶底板(5),橡胶底板(5)上端设有多个卡块(17),且每个卡块(17)均与抵块(14)卡合,卡块(17)与抵块(14)共同设置在卡槽(16)内,抵块(14)下端设有梯形块。

4.根据权利要求3所述一种减震防滑橡胶异形垫,其特征在于:所述卡块(17)由两个对称L型卡环构成用来固定梯形块,且两个L型卡块相对分布在卡块两侧,梯形块位于两个L型卡块内。

5.根据权利要求1所述一种减震防滑橡胶异形垫,其特征在于:所述条形气囊(11)内部填充有氦气。

6.根据权利要求1所述一种减震防滑橡胶异形垫,其特征在于:所述橡胶底板(5)内设置有海绵垫(18),橡胶底板(5)下端设有多个防滑块(19),且防滑块(19)与橡胶底板(5)一体设置。

7.根据权利要求1所述一种减震防滑橡胶异形垫,其特征在于:所述橡胶顶板(1)两侧均具有定位矩形孔(20)。

8.根据权利要求1所述一种减震防滑橡胶异形垫,其特征在于:所述橡胶顶板(1)一侧设置接线端子(21),接线端子(21)与LED灯条(6)电性相连。

一种减震防滑橡胶异形垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及橡胶垫技术领域，具体涉及一种减震防滑橡胶异形垫。

背景技术

[0002] 橡胶垫是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的。丁苯、高苯、顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的附产品。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。橡胶垫的材质多为环保型材质，因为所有的材料都是无毒无害的环保材料及高分子环保材料。橡胶垫是公共活动场所和交通较为繁忙地区，如飞机场、火车站、地铁站台、博物馆、宾馆、写字楼、影剧院、百货商场、学校、医院、幼儿园等经常用到的。现有橡胶垫结构简单，整体稳定性差，减震效果差，防滑性能低。鉴于以上缺陷，实有必要设计一种减震防滑橡胶异形垫。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种减震防滑橡胶异形垫，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种减震防滑橡胶异形垫，包括橡胶顶板、第一减震层、第二减震层、橡胶支撑板和橡胶底板，所述橡胶顶板两侧通过安装槽安装LED灯条，所述橡胶顶板表面设置吸声孔组和防滑块组，所述防滑块组位于吸声孔组之间，所述橡胶顶板的底部设置保温层和隔音层，所述保温层位于隔音层与橡胶顶板之间，所述隔音层底部设置有第一减震层，所述第一减震层内设有设有横向排列的条形气囊，所述第一减震层的底部设置有第二减震层，所述第二减震层内设有减震弹簧，所述条形气囊和减震弹簧周围均填充有发泡橡胶。

[0005] 优选的，所述第二减震层的底部设置有橡胶支撑板，橡胶支撑板下端设有多个抵块，橡胶支撑板下端设有橡胶垫，橡胶垫上设有多个卡槽。

[0006] 优选的，所述橡胶垫下端设有橡胶底板，橡胶底板上端设有多个卡块，且每个卡块均与抵块卡合，卡块与抵块共同设置在卡槽内，抵块下端设有梯形块。

[0007] 优选的，所述卡块由两个对称L型卡环构成用来固定梯形块，且两个L型卡块相对分布在卡块两侧，梯形块位于两个L型卡块内。

[0008] 优选的，所述条形气囊内部填充有氦气。

[0009] 优选的，所述橡胶底板内设置有海绵垫，橡胶底板下端设有多个防滑块，且防滑块与橡胶底板一体设置。

[0010] 优选的，所述橡胶顶板两侧均具有定位矩形孔。

[0011] 优选的，所述橡胶顶板一侧设置接线端子，所述LED灯条与接线端子电性相连。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型一种减震防滑橡胶异形垫，橡胶顶板顶部两侧安装LED灯条、吸声孔组和防滑块组，LED灯条可以在夜光进行补光照明，吸声孔组可以吸收杂音，防滑块组具有很好的防滑效果，且易于清洁，橡胶顶板底部保温层和隔音层的设置，从而增强橡胶异形垫的保温和隔音效果；本实用新型能够有效阻挡地面所受冲击，通过条形

气囊、减震弹簧以及抵块多层减震设计，条形气囊能够有效吸收来自上层的冲击力，发泡橡胶能够适应条形气囊的形变，保证条形气囊的位置的相对固定，减震弹簧受到压力开始收缩，并通过自身的弹性力将缓冲力卸掉，加上抵块和卡槽的辅助减震，继而起到更有效的减震效果。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0014] 图1为本实用新型一种减震防滑橡胶异形垫的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型一种减震防滑橡胶异形垫的俯视图。

[0016] 附图中：

[0017] 1、橡胶顶板；2、第一减震层；3、第二减震层；4、橡胶支撑板；5、橡胶底板；6、LED灯条；7、吸声孔组；8、防滑块组；9、保温层；10、隔音层；11、条形气囊；12、减震弹簧；13、发泡橡胶；14、抵块；15、橡胶垫；16、卡槽；17、卡块；18、海绵垫；19、防滑块；20、定位矩形孔；21、接线端子。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1、2所示，本实用新型提供一种技术方案：一种减震防滑橡胶异形垫，包括橡胶顶板1、第一减震层2、第二减震层3、橡胶支撑板4和橡胶底板5，所述橡胶顶板1两侧通过安装槽安装LED灯条6，所述橡胶顶板1表面设置吸声孔组7和防滑块组8，所述防滑块组8位于吸声孔组7之间，所述橡胶顶板1的底部设置保温层9和隔音层10，所述保温层9位于隔音层10与橡胶顶板1之间，所述隔音层10底部设置有第一减震层2，所述第一减震层2内设有设有横向排列的条形气囊11，所述第一减震层2的底部设置有第二减震层3，所述第二减震层3内设有减震弹簧12，所述条形气囊11和减震弹簧12周围均填充有发泡橡胶13。

[0020] 本实施例中，所述第二减震层3的底部设置有橡胶支撑板4，橡胶支撑板4下端设有多个抵块14，橡胶支撑板4下端设有橡胶垫15，橡胶垫15上设有多个卡槽16，橡胶垫15下端设有橡胶底板5，橡胶底板5上端设有多个卡块17，且每个卡块17均与抵块14卡合，卡块17与抵块14共同设置在卡槽16内，抵块14下端设有梯形块，便于减震，卡块17由两个对称L型卡环构成用来固定梯形块，且两个L型卡块相对分布在卡块两侧，梯形块位于两个L型卡块内。

[0021] 本实施例中，所述条形气囊11内部填充有氦气。

[0022] 本实施例中，所述橡胶底板5内设置有海绵垫18，橡胶底板5下端设有多个防滑块19，且防滑块19与橡胶底板5一体设置。

[0023] 本实施例中，所述橡胶顶板1两侧均具有定位矩形孔20。

[0024] 本实施例中，所述橡胶顶板1一侧设置接线端子21，所述LED灯条6与接线端子21电性相连。

[0025] 本实用新型安装时，通过定位矩形孔20对准使用场地定位件完成橡胶异形垫的安装，在使用过程中，橡胶顶板1顶部两侧安装LED灯条6、吸声孔组7和防滑块组8，LED灯条6可以在夜光进行补光照明，吸声孔组7可以吸收杂音，防滑块组8具有很好的防滑效果，且易于清洁，橡胶顶板1底部保温层9和隔音层10的设置，从而增强橡胶异形垫的保温和隔音效果。

[0026] 本实用新型，当物体对橡胶顶板1进行施压时，由设置在第一减震层2内的条形气囊11进行初步减震，再由设置在第二减震层3内的减震弹簧12进行二次减震，经过设置在橡胶支撑板4底部的抵块14与设置在橡胶底板5上的卡块17在橡胶垫15上的卡槽16内卡合，由于抵块14的下端为梯形块，进而可以进行三次减震，继而起到更有效的减震效果，最后再由设置在橡胶底板5下端的防滑块19进行防滑。

[0027] 本实用新型能够有效阻挡地面所受冲击，通过条形气囊11、减震弹簧12以及抵块14多层减震设计，条形气囊11能够有效吸收来自上层的冲击力，发泡橡胶13能够适应条形气囊11的形变，保证条形气囊11的位置的相对固定，减震弹簧12受到压力开始收缩，并通过自身的弹性力将缓冲力卸掉，加上抵块14和卡槽16的辅助减震，继而起到更有效的减震效果。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

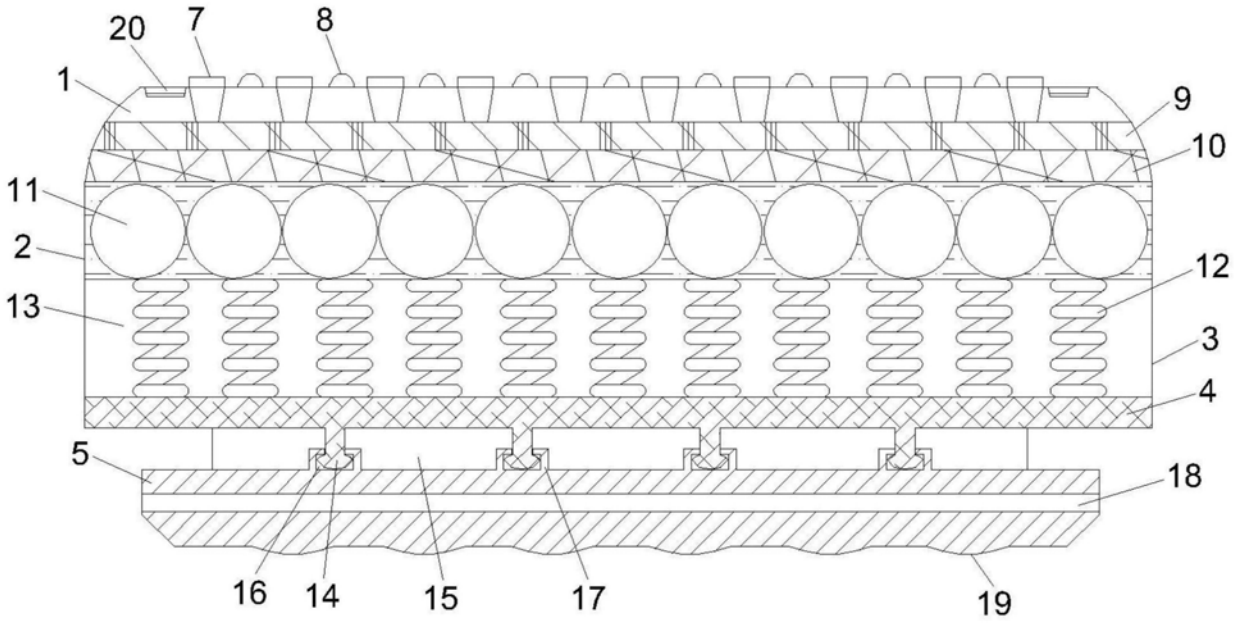


图1

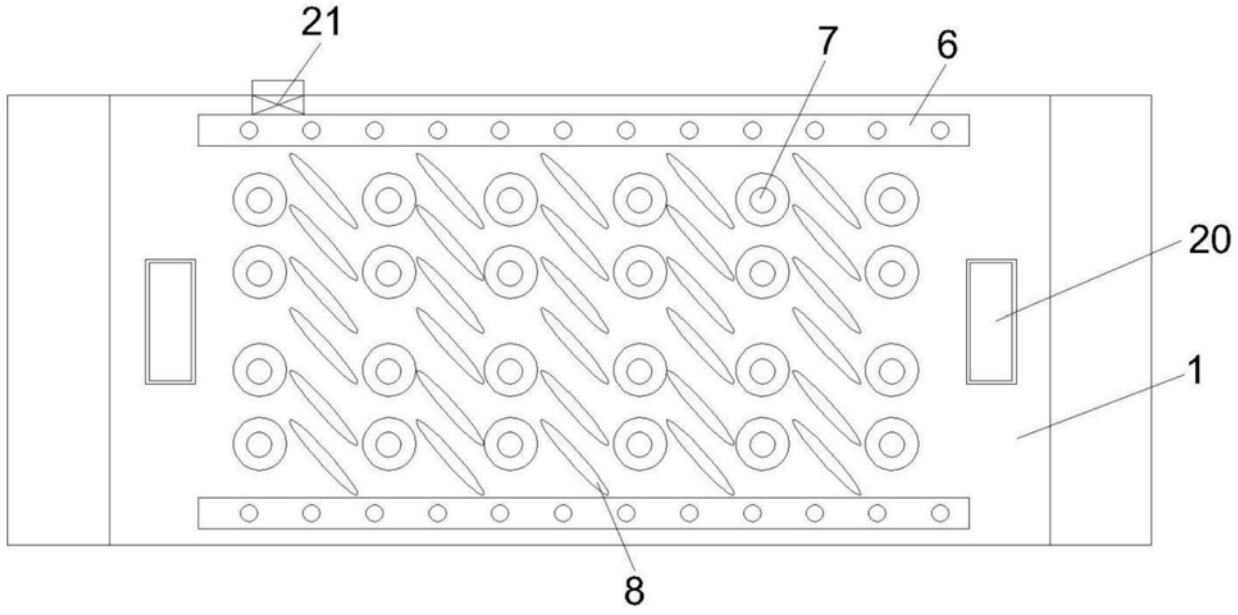


图2