(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213996606 U
(45)授权公告日 2021.08.20

(21)申请号 202022581284.1

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 池新宇 孙志坚 李鹏芳 贺森 史佳杰

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
B05D 3/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种烘烤卷材用喷枪

(57)摘要

本实用新型公开了一种烘烤卷材用喷枪，包括壳体，所述壳体底部设置隔热把手仓，所述壳体中部横向固定连接有滑动槽。本实用新型中，首先通过在壳体顶部右侧加转温度继电器，并在顶部加装电源，电源和温度继电器连接，在枪头的温度过高时可以通过温度继电器和电源启动壳体顶部加装的灯光警报器，提示工作人员注意高温，避免因为长时间使用，超高温对壳体造成损坏，通过在顶部加装推钮，推钮连接设置在壳体内部导气管的密封滑块上，在向前推动滑块时，滑块会使导气管内的空间压缩变小，降低燃气的输送量，向后推动时，滑块向外滑动，则增大导气管的输气面积，加大燃气输送量，通过此结构实现喷头火焰的可调节性，值得大力推广。

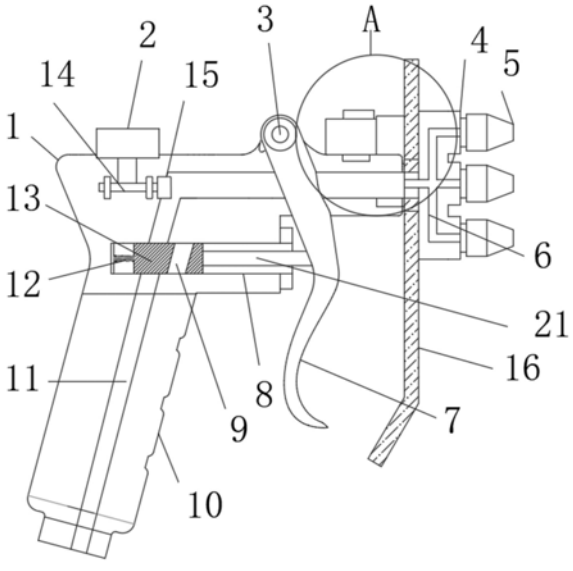

CN 213996606 U

1.一种烘烤卷材用喷枪,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)下部设置隔热把手仓(10),所述隔热把手仓(10)内部设置有导气管(11),所述壳体(1)中部横向固定连接有穿过导气管(11)的滑动槽(8),所述滑动槽(8)内部横向滑动连接有活塞(13),所述活塞(13)内部设置有通孔(9),所述通孔(9)纵向贯穿活塞(13),所述活塞(13)左侧固定连接弹簧(12),右侧固定连接伸缩杆(21),所述弹簧(12)固定连接在滑动槽(8)左壁上,所述伸缩杆(21)穿出滑动槽(8)右壁与扳机(7)固定连接,所述扳机(7)通过壳体(1)顶部设置的旋转轴(3)可转动地连接在壳体(1)上,所述壳体(1)顶部左侧滑动连接推钮(2),所述推钮(2)底端固定连接滑杆(14),所述滑杆(14)右端固定连接密封滑块(15),所述密封滑块(15)向右贯穿导气管(11)左壁,所述壳体(1)上部右侧固定连接有温度继电器(20),所述壳体(1)顶部右侧固定连接有电源(19),所述电源(19)顶部设有灯光警报器(18),所述电源(19)电连温度继电器(20)和灯光警报器(18),所述电源(19)右侧固定连接隔热层(17),所述壳体(1)右侧固定连接有隔热挡板(16),所述隔热挡板(16)右侧固定连接点火座(4),所述点火座(4)内设有四通管(6),所述四通管(6)左侧与导气管(11)连通,右端均固定连接有喷火头(5)。

2.根据权利要求1所述的一种烘烤卷材用喷枪,其特征在于:所述导气管(11)向下贯穿隔热把手仓(10)底壁。

3.根据权利要求1所述的一种烘烤卷材用喷枪,其特征在于:所述导气管(11)纵向贯穿滑动槽(8)。

4.根据权利要求1所述的一种烘烤卷材用喷枪,其特征在于:所述推钮(2)向下贯穿壳体(1)顶壁。

5.根据权利要求1所述的一种烘烤卷材用喷枪,其特征在于:所述导气管(11)向右贯穿隔热挡板(16)与四通管(6)连接。

一种烘烤卷材用喷枪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷枪领域，尤其涉及一种能够均匀快速烘烤卷材用的喷枪。

背景技术

[0002] 将沥青类或高分子类防水材料浸渍在胎体上，制作成的防水材料产品，以卷材形式提供，称为防水卷材。根据主要组成材料不同，分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材；根据胎体的不同分为无胎体卷材、纸胎卷材、玻璃纤维胎卷材、玻璃布胎卷材和聚乙烯胎卷材。

[0003] 卷材在烘烤时，一般的喷枪在长时间喷火烘烤时，会因为高温对喷枪造成影响，甚至损坏，而且如果不能保证对喷火的大小控制，也会对卷材制作造成一定的影响。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种烘烤卷材用喷枪，该喷枪在枪头的温度过高时可以提示工作人员注意高温，避免因为长时间使用，超高温对壳体造成损坏，同时在顶部加装推钮，推钮的设置能够实现喷头火焰的可调节性，在烘烤卷材时更易于控制喷枪，能够均匀快速地烘烤卷材。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种烘烤卷材用喷枪，包括壳体，所述壳体底部设置隔热把手仓，所述隔热把手仓内部设置有导气管，所述壳体中部横向固定连接有滑动槽，滑动槽穿过导气管，所述滑动槽内部横向滑动连接有活塞，所述活塞内部设置有通孔，通孔随活塞在滑动槽内移动时能够连通导气管，所述活塞左侧固定连接弹簧，所述弹簧左侧固定连接滑动槽左壁，所述壳体顶部通过旋转轴转动连接扳机，所述扳机中部偏下左侧固定连接伸缩杆，所述伸缩杆左侧固定连接活塞，所述壳体顶部左侧滑动连接推钮，所述推钮底端固定连接滑杆，所述滑杆右端固定连接密封滑块，密封滑块贯穿导气管左侧，推动推钮在壳体顶部上右移，推钮通过滑杆带动密封滑块右移，使得导气管内的空间被压缩，导气管通道变小，推动推钮左移，推钮通过滑杆带动密封滑块左移，使得导气管内的空间变大，导气管通道变大，所述壳体内壁顶部右侧固定连接有温度继电器，所述壳体顶部右侧固定连接有电源，所述电源顶部固定连接有灯光警报器，电源与温度继电器、灯光警报器电连，当温度继电器检测到枪头温度过高超过温度设定值时可以控制电源接通，灯光警报器工作，提醒工作人员，所述电源右侧固定连接隔热层，所述壳体右侧固定连接有隔热挡板，所述隔热挡板右侧固定连接点火座，所述点火座右侧均匀固定连接有三组喷火头，所述点火座内部横设置有四通管，所述四通管左端连通导气管，右端均连接一组喷火头。

[0006] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0007] 所述导气管向下贯穿隔热把手仓的底壁。

[0008] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0009] 所述通孔纵向贯穿活塞。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0011] 所述导气管纵向贯穿滑动槽。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0013] 所述伸缩杆向左贯穿滑动槽右端。

[0014] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0015] 所述推钮向下贯穿壳体顶壁。

[0016] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0017] 所述密封滑块向右贯穿导气管的左壁。

[0018] 本实用新型具有如下有益效果：

[0019] 1、本实用新型中，首先通过在壳体顶部右侧加转温度继电器，并在顶部加装电源，电源和温度继电器连接，在枪头的温度过高时可以通过温度继电器和电源启动壳体顶部加装的灯光警报器，提示工作人员注意高温，避免因为长时间使用，超高温对壳体造成损坏；

[0020] 2、本实用新型中，通过在顶部加装推钮，推钮连接设置在壳体内部导气管上的密封滑块，在向前推动滑块时，滑块会使导气管内的空间压缩变小，降低燃气的输送量，向后推动时，滑块向外滑动，则增大导气管的输气面积，加大燃气输送量，通过此结构实现喷头火焰的可调节性，在烘烤卷材时更易于控制喷枪操作，使得烘烤卷材操作均匀快速地进行，值得大力推广。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0022] 图2为本实用新型的侧视结构示意图；

[0023] 图3为图1的A处放大示意图。

[0024] 图例说明：

[0025] 1、壳体；2、推钮；3、旋转轴；4、点火座；5、喷火头；6、四通管；7、扳机；8、滑动槽；9、通孔；10、隔热把手仓；11、导气管；12、弹簧；13、活塞；14、滑杆；15、密封滑块；16、隔热挡板；17、隔热层；18、灯光警报器；19、电源；20、温度继电器；21、伸缩杆。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性，此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通

过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0028] 参照图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种能够均匀快速烘烤卷材用喷枪，包括壳体1，壳体1底部设置隔热把手仓10，隔热把手仓10内部设置有导气管11，导气管11向下贯穿隔热把手仓的底壁，与燃气管连通，壳体1中部横向固定连接有滑动槽8，滑动槽8穿过导气管11，滑动槽8内部横向滑动连接有活塞13，活塞13内部设置有通孔9，通孔9纵向贯穿活塞13，活塞13左侧固定连接弹簧12，弹簧12左侧固定连接滑动槽8左壁，壳体1顶部通过旋转轴3转动连接扳机7，扳机7中部偏下左侧固定连接伸缩杆21，伸缩杆21向左贯穿滑动槽右端与活塞13固定连接，在扳机7按下时，推动伸缩杆21，带动活塞13压缩弹簧12，使活塞13的通孔9左移与导气管11对齐，导气管11接通向枪头输送燃气，壳体1顶部左侧滑动连接推钮2，推钮向下贯穿壳体顶壁，底端固定连接滑杆14，滑杆14右端固定连接密封滑块15，密封滑块15向右贯穿导气管11的左壁，密封滑块15能够随推钮2左右移动，壳体1内壁顶部右侧固定连接有温度继电器20，壳体1顶部右侧固定连接有电源19，电源19顶部固定连接有灯光警报器18，电源19与温度继电器20、灯光警报器18电连，电源19右侧固定连接隔热层17，壳体1右侧固定连接有隔热挡板16，隔热挡板16能够对壳体1进行一定的隔热保护，隔热挡板16右侧固定连接点火座4，点火座4右侧均匀固定连接有三组喷火头5，点火座4内部横设置有四通管6，导气管11向右贯穿隔热挡板16并固定连接四通管6，四通管6右端均连接一组喷火头5。

[0029] 工作原理：首先启动燃气泵，向导气管11内输送燃气，握住隔热把手，按下扳机7，扳机7推动伸缩杆21，使活塞13向滑动槽8内部滑动压缩弹簧12，使滑动槽8的通孔9左移与导气管11对齐，再将推钮2向左推动，密封滑块15左移，使导气管11内的空间增大，燃气通道变宽，燃气口开启到最大，燃气经过导气管11到达四通管6，被点火座4点燃后从喷火头5喷出，通过在壳体1顶部右侧加转温度继电器20，并在顶部加装电源19，电源19和温度继电器20连接，在检测到枪头的温度过高时，温度继电器20接通电源19启动灯光警报器18，提示工作人员，注意温度，避免因为长时间使用，超高温对壳体造成损坏，通过在顶部加装推钮2，推钮2连接设置在壳体1内部导气管11的密封滑块15，在向右推动密封滑块15时，密封滑块15会使导气管11内的空间压缩变小，降低燃气的输送量，向左推动时，密封滑块15向外滑动，则增大导气管11的输气体积，加大燃气输送量，通过此结构实现喷头火焰的可调节性，在烘烤卷材时更易于控制喷枪操作，能够使得烘烤卷材操作更均匀快速，值得大力推广。

[0030] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

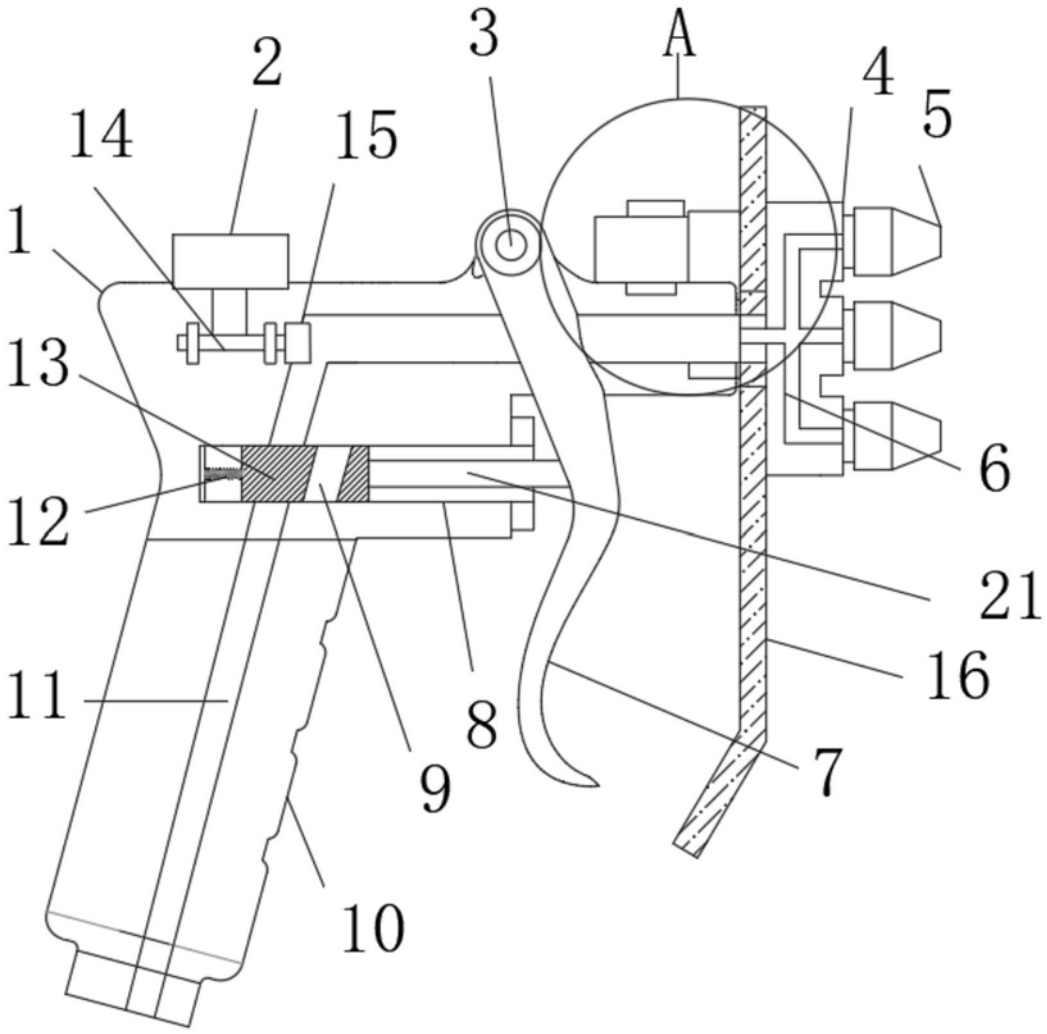


图1

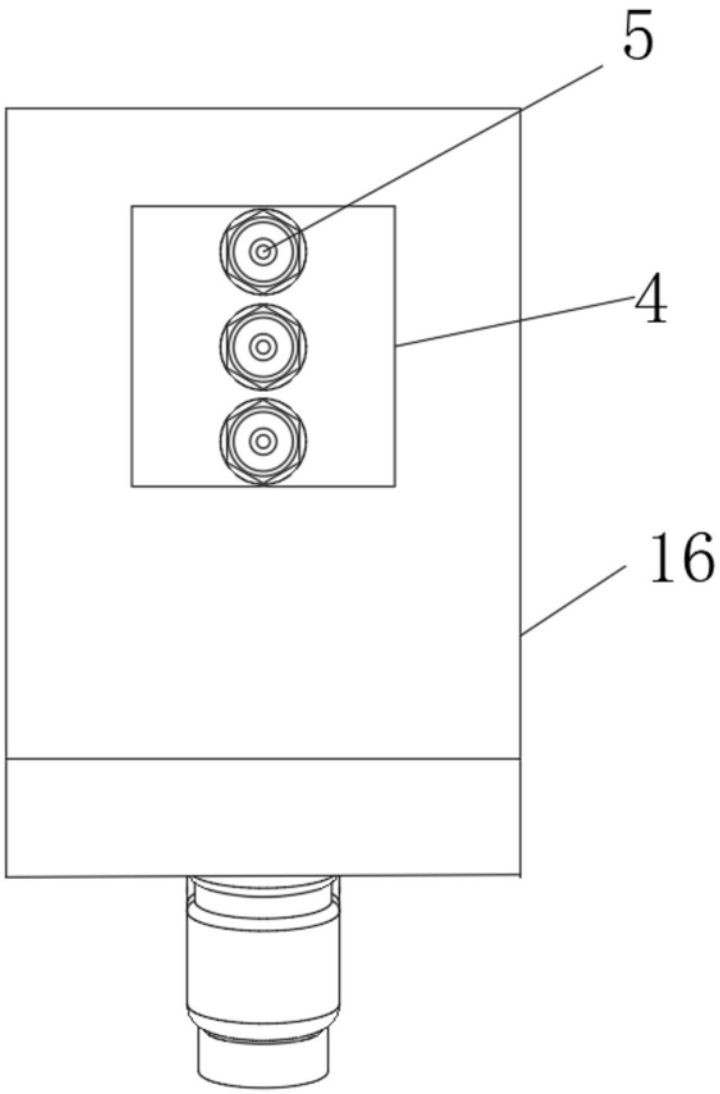


图2

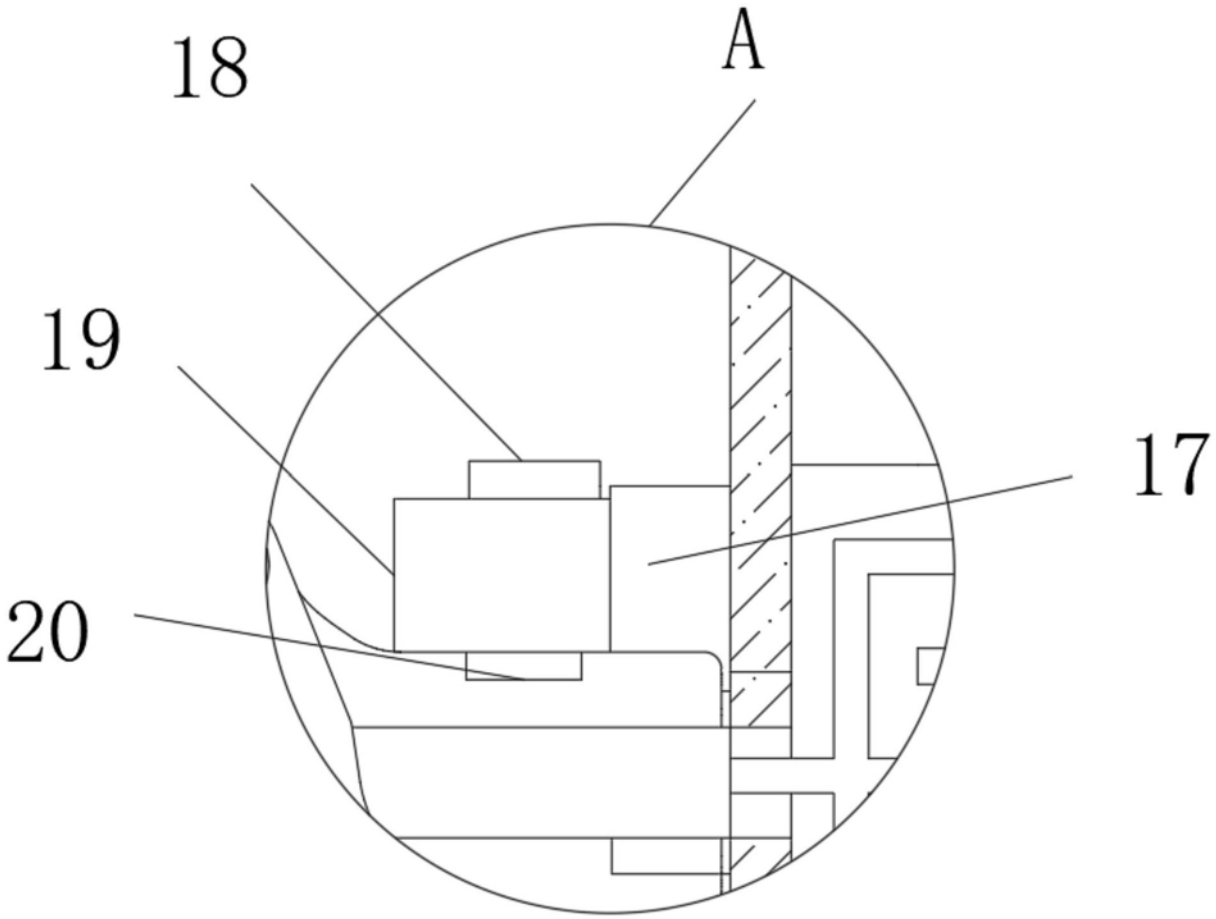


图3