(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214293157 U
(45)授权公告日 2021.09.28

(21)申请号 202023285336.7

(22)申请日 2020.12.30

(73)专利权人 昆山墨佳工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市张浦镇长顺路288号3号房

(72)发明人 陈小蓉 王海港 殷国庆

(74)专利代理机构 苏州根号专利代理事务所(普通合伙) 32276
代理人 项丽

(51)Int.Cl.
B25J 15/00(2006.01)
B25J 15/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种汽车内饰件卡扣取放夹具

(57)摘要

本实用新型涉及一种汽车内饰件卡扣取放夹具，包括架体、夹持机构以及安装部。夹持机构可转动地设置在架体上，夹持机构包括夹持组件，夹持组件包括动力件以及设置在动力件驱动端的夹持单元，夹持单元包括相对设置且具有相对运动进程的夹持部Ⅰ和夹持部Ⅱ，夹持部Ⅰ一侧设置有凸起Ⅰ，夹持部Ⅱ上靠近凸起Ⅰ的对应位置设置有凸起Ⅱ，夹持部Ⅰ、凸起Ⅰ、夹持部Ⅱ以及凸起Ⅱ构成夹持区间。结构的设置解决了卡扣上相对两端进行夹持对卡扣的夹持部造成变形导致卡扣的夹持精度出现偏差的问题。

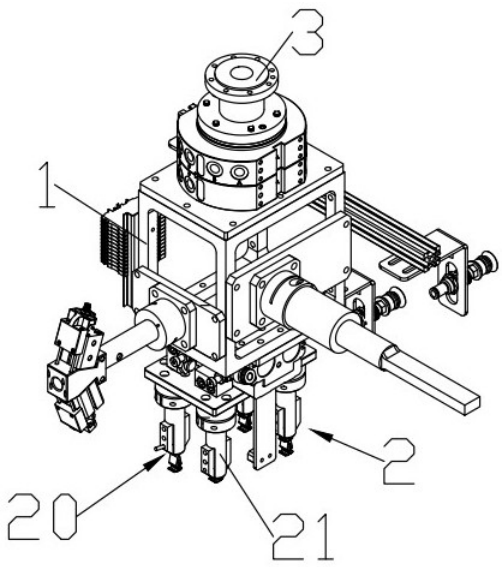

CN 214293157 U

1.一种汽车内饰件卡扣取放夹具,其特征在于,它包括:

架体(1);

夹持机构(2),所述夹持机构(2)可转动地设置在所述架体(1)上,所述夹持机构(2)包括夹持组件(20),所述夹持组件(20)包括动力件(21)以及设置在所述动力件(21)驱动端的夹持单元(22),所述夹持单元(22)包括相对设置且具有相对运动进程的夹持部Ⅰ(221)和夹持部Ⅱ(222),所述夹持部Ⅰ(221)一侧设置有凸起Ⅰ(223),所述夹持部Ⅱ(222)上靠近所述凸起Ⅰ(223)的对应位置设置有凸起Ⅱ(224),所述夹持部Ⅰ(221)、凸起Ⅰ(223)、夹持部Ⅱ(222)以及凸起Ⅱ(224)构成夹持区间(225)。

2.根据权利要求1所述的汽车内饰件卡扣取放夹具,其特征在于,所述夹持组件(20)设置有若干组。

3.根据权利要求1所述的汽车内饰件卡扣取放夹具,其特征在于,它还包括安装部(3),所述安装部(3)设置在所述架体(1)上不同于所述夹持组件(20)的一侧面上。

4.根据权利要求3所述的汽车内饰件卡扣取放夹具,其特征在于,所述夹持部Ⅰ(221)上设置有传感器安装孔(23),所述传感器安装孔(23)与所述夹持区间(225)相连通。

5.根据权利要求4所述的汽车内饰件卡扣取放夹具,其特征在于,它还包括传感器(24),所述传感器(24)设置在所述传感器安装孔(23)内。

6.根据权利要求5所述的汽车内饰件卡扣取放夹具,其特征在于,所述夹持部Ⅰ(221)与所述夹持部Ⅱ(222)在所述动力件(21)的驱动下做夹合动作。

一种汽车内饰件卡扣取放夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及零部件转运领域，特别是涉及一种汽车内饰件卡扣取放夹具。

背景技术

[0002] 现有汽车内饰件卡扣的取放采用的在卡扣上的两相对端对卡扣进行夹持和转运。这种夹持方式在运送过程中对卡扣的夹持部造成变形，导致卡扣的夹持精度出现偏差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是要提供一种汽车内饰件卡扣取放夹具，解决了卡扣上相对两端进行夹持对卡扣的夹持部造成变形导致卡扣的夹持精度出现偏差的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型提供了一种汽车内饰件卡扣取放夹具，其特征在于，它包括：

[0006] 架体；

[0007] 夹持机构，所述夹持机构可转动地设置在所述架体上，所述夹持机构包括夹持组件，所述夹持组件包括动力件以及设置在所述动力件驱动端的夹持单元，所述夹持单元包括相对设置且具有相对运动进程的夹持部Ⅰ和夹持部Ⅱ，所述夹持部Ⅰ一侧设置有凸起Ⅰ，所述夹持部Ⅱ上靠近所述凸起Ⅰ的对应位置设置有凸起Ⅱ，所述夹持部Ⅰ、凸起Ⅰ、夹持部Ⅱ以及凸起Ⅱ构成夹持区间。

[0008] 进一步地，所述夹持组件设置有若干组。

[0009] 进一步地，它还包括安装部，所述安装部设置在所述架体上不同于所述夹持组件的一侧面上。

[0010] 进一步地，所述夹持部Ⅰ上设置有传感器安装孔，所述传感器安装孔与所述夹持区间相连通。

[0011] 进一步地，它还包括传感器，所述传感器设置在所述传感器安装孔内。

[0012] 进一步地，所述夹持部Ⅰ与所述夹持部Ⅱ在所述动力件的驱动下做夹合动作。

[0013] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0014] 夹持部Ⅰ、凸起Ⅰ、夹持部Ⅱ以及凸起Ⅱ构成夹持区间与卡扣仿形配合且夹持部Ⅰ和夹持部Ⅱ位于卡扣的两夹紧部位的两侧，转运过程对卡扣的夹紧部进行保护，避免损坏卡扣的夹紧功能。

附图说明

[0015] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

[0016] 图1是本实用新型一种汽车内饰件卡扣取放夹具的结构示意图；

[0017] 图2是图1的另一角度的结构示意图；

[0018] 图3是图2中A处的结构示意图。

[0019] 其中，附图标记说明如下：

[0020] 1、架体；2、夹持机构；20、夹持组件；21、动力件；22、夹持单元；221、夹持部Ⅰ；222、夹持部Ⅱ；223、凸起Ⅰ；224、凸起Ⅱ；225、夹持区间；23、传感器安装孔；24、传感器；3、安装部。

具体实施方式

[0021] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0023] 此外，下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

[0024] 汽车内饰件卡扣取放夹具包括架体1、夹持机构2以及安装部3。

[0025] 夹持机构2设置在架体1的一侧面上，架体1为六面体，架体1的结构不做限制可根据实际的需求进行设置。夹持机构2包括夹持组件20、动力件21、夹持单元22、传感器安装孔23以及传感器24。夹持单元22包括夹持部Ⅰ221、夹持部Ⅱ222、凸起Ⅰ223、凸起Ⅱ224以及夹持区间225。

[0026] 夹持机构2通过电机可转动地设置在架体1的一侧面上，可以对夹持机构2的夹取角度进行调节。夹持机构2包括夹持组件20，夹持组件20包括动力件21以及设置在动力件21驱动端的夹持单元22，夹持单元22包括相对设置且具有相对运动进程的夹持部Ⅰ221和夹持部Ⅱ222，夹持部Ⅰ221一侧设置有凸起Ⅰ223，夹持部Ⅱ222上靠近所述凸起Ⅰ223的对应位置设置有凸起Ⅱ224，夹持部Ⅰ221、凸起Ⅰ223、夹持部Ⅱ222以及凸起Ⅱ224构成夹持区间225。

[0027] 夹持部Ⅰ221上设置有传感器安装孔23和传感器24，传感器安装孔23与夹持区间225相连通。传感器24设置在传感器安装孔23内。传感器24用以确定放置在夹持区间225内的卡扣固定到位。夹持部Ⅰ221与夹持部Ⅱ222在动力件21的驱动下做夹合动作，对卡扣进行夹持。

[0028] 夹持组件20设置有若干组，夹持组件20的数量可根据实际需求进行设置。夹持部Ⅰ221、凸起Ⅰ223、夹持部Ⅱ222以及凸起Ⅱ224构成夹持区间225与卡扣仿形配合且夹持部Ⅰ221和夹持部Ⅱ222位于卡扣的两夹紧部位的两侧，转运过程对卡扣的夹紧部进行保护，避免损坏卡扣的夹紧功能。

[0029] 安装部3设置在架体1上不同于夹持组件2的一侧面上。安装部3的安装位置不进行限制，可根据实际需求进行设置。

[0030] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术

的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

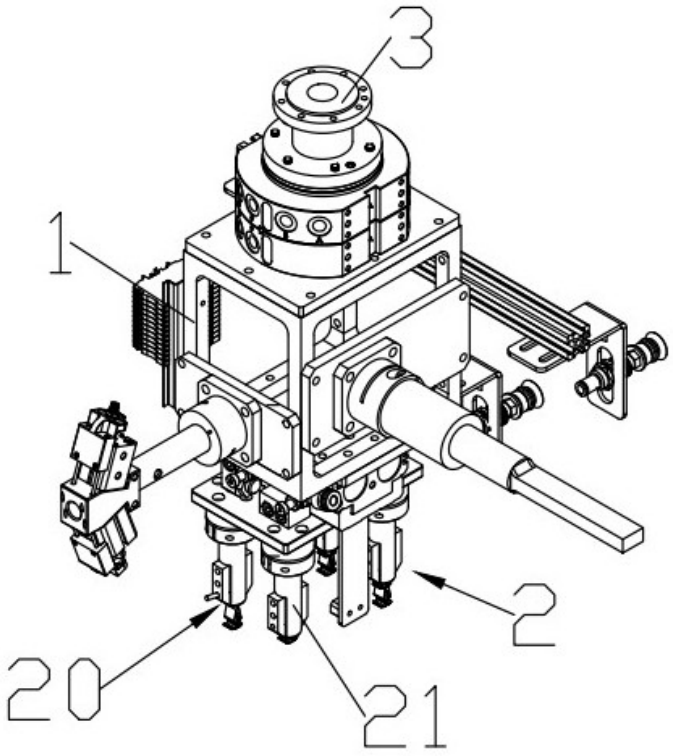


图1

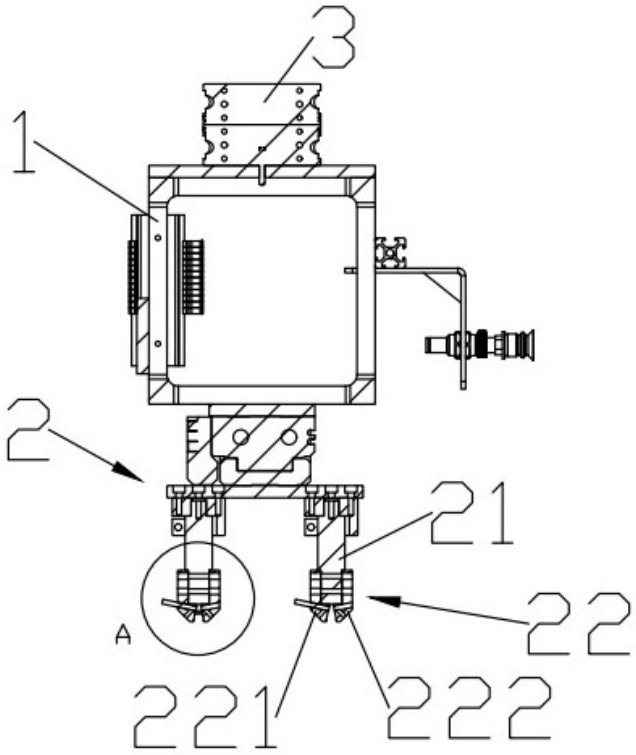


图2

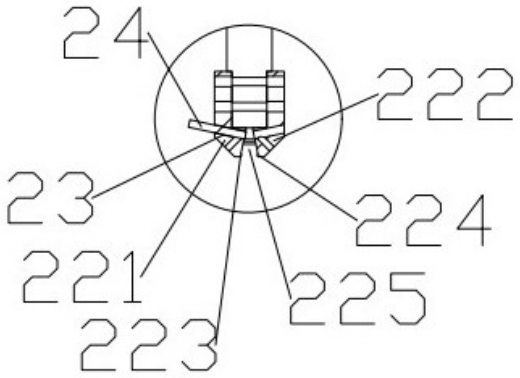


图3