[19]中华人民共和国专利局

[11] 授权公告号 CN 2150479Y

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 93230250.5

[51]Int.Cl[5]

F24C 15/00

[45]授权公告日 1993 年 12 月 22 日

[22]申请日 93.2.20 [24]颁证日 93.10.17

[73]专利权人 济宁市工业设备清洗公司

地址 272131山东省济宁市环城西路

[72]设计人 吴广凯

[21]申请号 93230250.5

[74]专利代理机构 济宁市专利事务所

代理人 江禹春


B01J 19/12

说明书页数: 2 附图页数: 1

[54]实用新型名称 燃气净化节能器

[57]摘要

本实用新型燃气净化节能器属于净化磁化装置。它是由壳体与封盖由三氯甲烷相粘接，壳体两侧设置进出气管接头，壳体内装置两块对称永磁体和两块对称导磁体，导磁体为U形，两相对极处为强化场，由燃气在空腔内通过，双U形铁片构成闭环磁路，壳体与封盖由ABS塑料制成。燃气净化节能器结构简单，密封安全不漏气，漏磁少，磁场有效面积大，成本低，安装方便，使用寿命长。

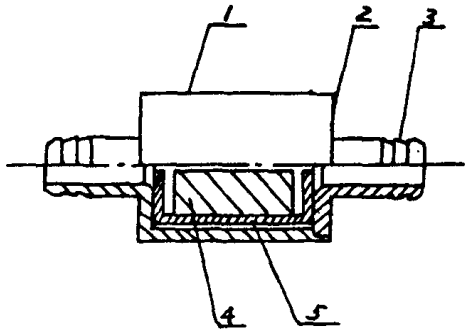

权　利　要　求　书

1、一种燃气净化节能器它是由壳体(1)和封盖(2) 与进出气管接头(3)及永磁体(4)与导磁体(5)构成，其特征在于壳体(1)与封盖(2)由三氯甲烷相粘接，壳体(1)两侧设置进出气管接头(3)， 壳体(1)内装置两块对称永磁体(4)和两块对称导磁体(5)，导磁体(5)为U型，两相对极处为强化场，由燃气在空腔内通过，双U型铁片构成闭环磁路，壳体(1)与封盖(2)由ABS塑料制成。

说　　明　　书

燃气净化节能器

本实用新型燃气净化节能器属于净化磁化装置。

现有技术中燃气节能器一般有两种，一种为圆柱型，铝外壳，永磁体薄而短，磁场弱，磁场距离大，磁阻大，磁化效果差；另一种磁体外加两片增磁片，没有形成闭环磁路，致使漏磁比较大，增磁片设置于气路一侧，有方向性给装配带来不便，产品封装口采用塑料螺栓加普通胶，封口易松动开裂漏气，体积大成本高，安装复杂等缺点。

本实用新型燃气净化节能器的目的，是克服上述存在着不足而设计一种双U型铁片增磁；磁路形成闭环磁路的燃气净化节能器，它是由壳体和封盖与进出气管接头和永磁体及导磁体构成。

本实用新型燃气净化节能器采取以下技术方案来实现的；外壳与封盖采用ABS塑料制成，采用双U型铁片增磁，使磁路形成闭环磁路，壳体内装置两块永磁体和导磁体，导磁体为U型， 外壳与封盖由溶剂三氯甲烷相粘接，壳体两侧设置进气管接头与出气管接头，壳体和封盖与进出气管接头及永磁体与导磁体构成。

本实用新型燃气净化节能器的效果是结构简单，密封安全可靠，排放CO少，不漏气，成本低，操作安装方便，磁化效果高，体积小，采用双U型闭环磁路，使气体的通路磁场强度高，磁场有效面积大，减少壳体漏磁，延长永磁体的使用寿命。壳体与封盖采用溶剂粘接，密封十分严密。

本实用新型燃气净化节能器将结合附图作进一步描述。

附图是本实用新型燃气净化节能器的结构示意图。

1—壳体　2—封盖　3—进出气管接头　4—永磁体　5—导磁体

参照附图，本实用新型燃气净化节能器它是由壳体(1) 和封盖(2)与进出气管接头(3)及永磁体(4)与导磁体(5)构成，壳体(1) 与封盖(2)由ABS的溶剂三氯甲烷相粘接，壳体(1) 两侧设置进出气管接头(3)，壳体(1)内装置两块对称永磁体(4)和两块对称导磁体(5)，导磁体(5)为U型，两相对极处为强磁化场， 双U型铁片构成闭环磁路，壳体(1)与封盖(2)由ABS塑料制成。

本实用新型燃气净化节能器的实施例，它是由壳体(1) 与封盖(2)由ABS塑料制成，直口紧密连接，连接处涂三氯甲烷粘接剂，壳体(2)两侧设置进出气管接头(3)，壳体(2) 内装置两块对称永磁体(4)和两块对称导磁体(5)，导磁体(5)为U形，两相对极处为强磁化场，由燃气在空腔内通过，双U形铁片构成闭环磁路。

说　明　书　附　图

