(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215247818 U
(45)授权公告日 2021.12.21

(21)申请号 202121271938.9

(22)申请日 2021.06.08

(73)专利权人 深圳市成双工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石福强科技园3,4栋1,5层

(72)发明人 赵世春

(74)专利代理机构 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) 44276
代理人 张朝阳 田艺儿

(51)Int.Cl.
B65G 47/22(2006.01)
B65G 15/30(2006.01)
B65G 69/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种输送线转角机的防护结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种输送线转角机的防护结构,包括输送线转角机主体,输送线转角机主体包括有机架,所述机架上设置有防护装置,防护装置包括有设置在机架外侧的多块防护板,相邻两块防护板之间设置有挡条,挡条凸出防护板的外侧,部分挡条上安装有出风组件,所述出风组件的出风端朝向机架设置,防护板上设置有多个连接孔,连接孔内设置有挡块,挡块内设置有内腔,挡块上设置有防潮组件。本实用新型在使用时,具有良好的防撞效果,整个结构不易损坏;具有良好的防尘和防潮效果,使用寿命更长。

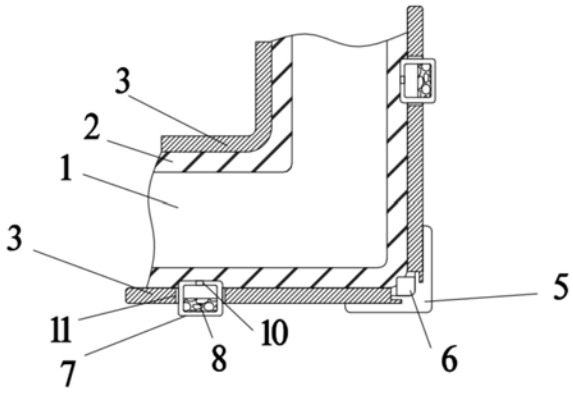

CN 215247818 U

1.一种输送线转角机的防护结构，包括输送线转角机主体(1)，输送线转角机主体(1)包括有机架(2)，其特征在于：所述机架(2)上设置有防护装置，防护装置包括有设置在机架(2)外侧的多块防护板(3)，相邻两块防护板(3)之间设置有挡条(5)，挡条(5)凸出防护板(3)的外侧，部分挡条(5)上安装有出风组件(6)，所述出风组件(6)的出风端朝向机架(2)设置，防护板(3)上设置有多个连接孔，连接孔内设置有挡块(7)，挡块(7)内设置有内腔，挡块(7)上设置有防潮组件(8)。

2.根据权利要求1所述的输送线转角机的防护结构，其特征在于：挡条(5)为胶质材料制成，挡条(5)的两侧设置有插槽，防护板(3)的侧面插入至插槽内固定。

3.根据权利要求1所述的输送线转角机的防护结构，其特征在于：连接孔的内壁设置有内螺纹，所述挡块(7)上套设固定有连接环(11)，连接环(11)的表面设置有外螺纹，连接环(11)设置在连接孔内通过螺纹啮合，连接环(11)通过强力胶固定在挡块(7)上。

4.根据权利要求1所述的输送线转角机的防护结构，其特征在于：防潮组件(8)为纱布包裹着的干燥颗粒，挡块(7)上设置有多个和内腔导通的透气孔(10)。

5.根据权利要求1所述的输送线转角机的防护结构，其特征在于：挡板和机架(2)之间开设有多个相对齐的螺丝孔，螺丝孔内插入有螺丝。

6.根据权利要求1所述的输送线转角机的防护结构，其特征在于：出风组件(6)包括安装在挡条(5)上的安装块(611)，安装块(611)内设置有安装腔，安装腔内安装有风扇支架(612)，风扇支架(612)上安装固定有散热风扇(613)，所述安装块(611)上设置有进风孔(615)和出风孔(616)，安装块(611)上设置有控制散热风扇(613)启停的开关。

一种输送线转角机的防护结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及转角机领域，具体涉及一种输送线转角机的防护结构。

背景技术

[0002] 现有的输送线主要由机架和设置于机架上的传送带构成。

[0003] 目前，转角机的机架和输送线没有得到有效保护，比如没有得到有效的防撞性和防尘性等，易损坏，存在有缺陷。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是一种能够解决上述问题的输送线转角机的防护结构，不易损坏，防护性佳。

[0005] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的：一种输送线转角机的防护结构，包括输送线转角机主体，输送线转角机主体包括有机架，所述机架上设置有防护装置，防护装置包括有设置在机架外侧的多块防护板，相邻两块防护板之间设置有挡条，挡条凸出防护板的外侧，部分挡条上安装有出风组件，所述出风组件的出风端朝向机架设置，防护板上设置有多个连接孔，连接孔内设置有挡块，挡块内设置有内腔，挡块上设置有防潮组件。

[0006] 作为优选的技术方案，挡条为胶质材料制成，挡条的两侧设置有插槽，防护板的侧面插入至插槽内固定。

[0007] 作为优选的技术方案，连接孔的内壁设置有内螺纹，所述挡块上套设固定有连接环，连接环的表面设置有外螺纹，连接环设置在连接孔内通过螺纹啮合，连接环通过强力胶固定在挡块上。

[0008] 作为优选的技术方案，防潮组件为纱布包裹着的干燥颗粒，挡块上设置有多个和内腔导通的透气孔。

[0009] 作为优选的技术方案，挡板和机架之间开设有多个相对齐的螺丝孔，螺丝孔内插入有螺丝。

[0010] 作为优选的技术方案，出风组件包括安装在挡条上的安装块，安装块内设置有安装腔，安装腔内安装有风扇支架，风扇支架上安装固定有散热风扇，所述安装块上设置有进风孔和出风孔，安装块上设置有控制散热风扇启停的开关。

[0011] 本实用新型的有益效果是：本实用新型在使用时，具有良好的防撞效果，整个结构不易损坏；具有良好的防尘和防潮效果，使用寿命更长。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1为本实用新型的局部俯视图；

[0014] 图2为本实用新型的出风组件的结构图。

具体实施方式

[0015] 本说明书中公开的所有特征，或公开的所有方法或过程中的步骤，除了互相排斥的特征和/或步骤以外，均可以以任何方式组合。

[0016] 本说明书包括任何附加权利要求、摘要和附图中公开的任一特征，除非特别叙述，均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即，除非特别叙述，每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“一端”、“另一端”、“外侧”、“上”、“内侧”、“水平”、“同轴”、“中央”、“端部”、“长度”、“外端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 此外，在本实用新型的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。

[0019] 本实用新型使用的例如“上”、“上方”、“下”、“下方”等表示空间相对位置的术语是出于便于说明的目的来描述如附图中所示的一个单元或特征相对于另一个单元或特征的关系。空间相对位置的术语可以旨在包括设备在使用或工作中除了图中所示方位以外的不同方位。例如，如果将图中的设备翻转，则被描述为位于其他单元或特征“下方”或“之下”的单元将位于其他单元或特征“上方”。因此，示例性术语“下方”可以囊括上方和下方这两种方位。设备可以以其他方式被定向旋转90度或其他朝向，并相应地解释本文使用的与空间相关的描述语。

[0020] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“套接”、“连接”、“贯穿”、“插接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0021] 如图1至图2所示，包括输送线转角机主体1，输送线转角机主体1包括有机架2，所述机架2上设置有防护装置，防护装置包括有设置在机架2外侧的多块防护板3，相邻两块防护板3之间设置有挡条5，挡条5凸出防护板3的外侧，部分挡条5上安装有出风组件6，所述出风组件6的出风端朝向机架2设置，防护板3上设置有多个连接孔，连接孔内设置有挡块7，挡块7内设置有内腔，挡块7上设置有防潮组件8。

[0022] 其中，挡条5为胶质材料制成，挡条5的两侧设置有插槽，防护板3的侧面插入至插槽内通过强力胶固定。

[0023] 其中，连接孔的内壁设置有内螺纹，所述挡块7上套设固定有连接环11，连接环11的表面设置有外螺纹，连接环11设置在连接孔内通过螺纹啮合，连接环11通过强力胶固定在挡块7上。挡块便于安装和拆卸。

[0024] 其中，防潮组件8为纱布包裹着的干燥颗粒，挡块7上设置有多个和内腔导通的透

气孔10。进行防潮保护。

[0025] 其中，挡板和机架2之间开设有多个相对齐的螺丝孔，螺丝孔内插入有螺丝。

[0026] 其中，出风组件6包括安装在挡条5上的安装块611，安装块611内设置有安装腔，安装腔内安装有风扇支架612，风扇支架612上安装固定有散热风扇613，所述安装块611上设置有进风孔615和出风孔616，安装块611上设置有控制散热风扇613启停的开关。可以在安装块内安装蓄电池供电，安装块可以通过强力胶固定。通过开关启动风扇，风扇产生的气流通过出风孔作用在机架和输送线上进行层除尘除湿。

[0027] 本技术方案在使用时，通过防护板和挡条对机架和输送线保护，增加了防撞性同时对输送线的物品进行限位。

[0028] 本技术方案在使用时，通过出风组件对输送线和机架进行除湿除潮。在使用时，出风组件固定在软质的挡条上，易运动，便于改变出风孔的位置，利于对多个位置进行除湿除潮除尘。

[0029] 挡块是胶质材料的，进一步提升防护板的防撞效果。

[0030] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

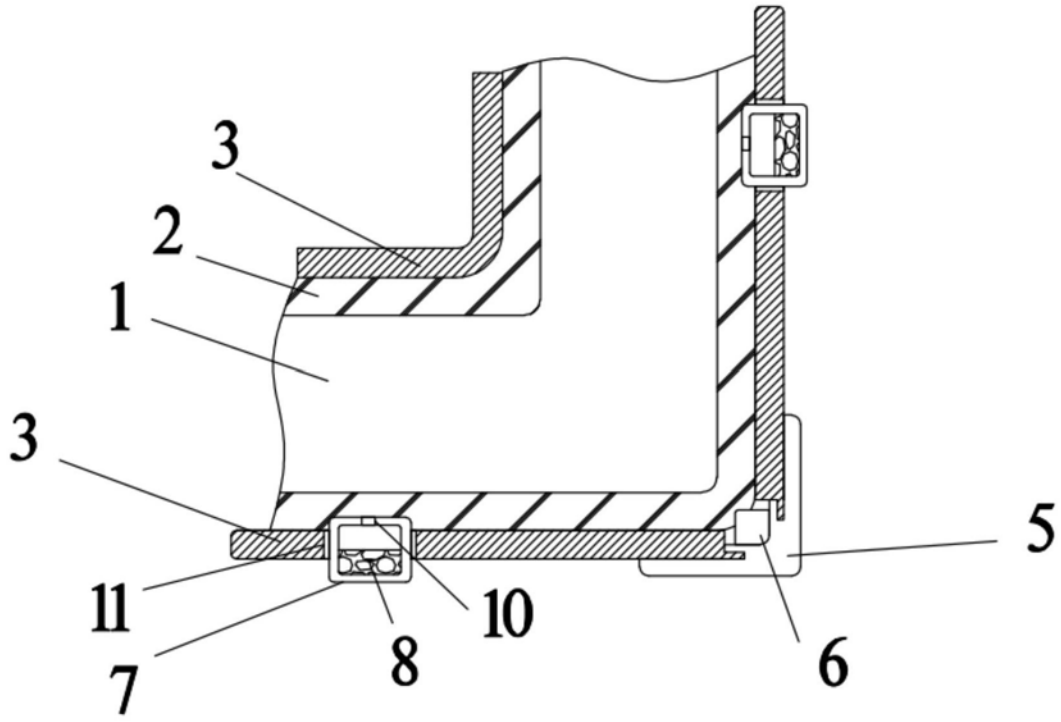


图1

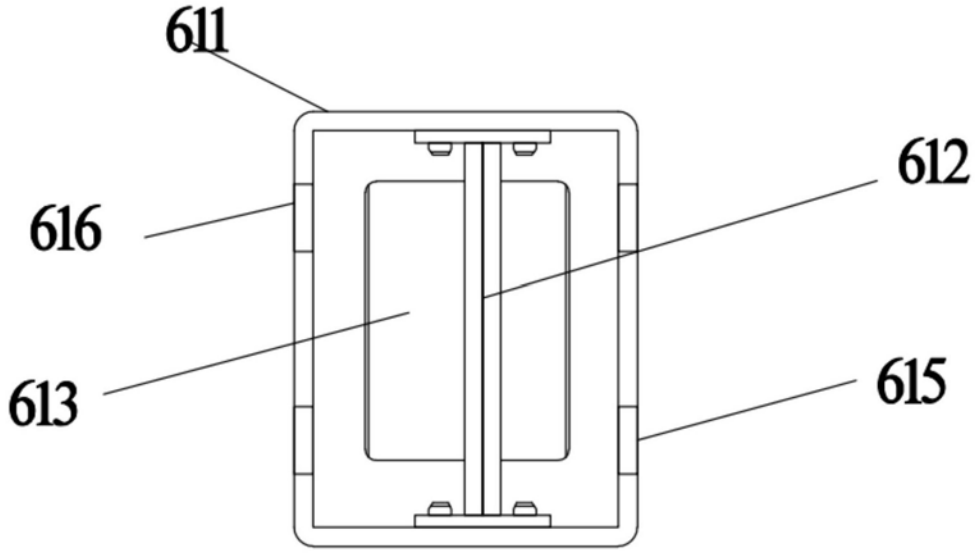


图2