(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216131732 U
(45)授权公告日 2022.03.25

(21)申请号 202121979199.9

(22)申请日 2021.08.23

(73)专利权人 联昇工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周庄园区路69号4#1楼

(72)发明人 马伟强

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 刘艳春

(51)Int.Cl.
F16N 3/12(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于油脂注入枪的注油开关结构

(57)摘要

本实用新型属于油脂枪技术领域,涉及一种用于油脂注入枪的注油开关结构,包括具有内腔的阀体、位于所述阀体一侧的把手和设于所述阀体内的阀块,所述阀体的后部设有连通所述内腔的避位口,所述阀体的前部具有一个口径小于所述内腔的驱动口,所述阀体在背向所述把手的侧方设有连通所述驱动口的出油口,所述阀块内具有流道,所述流道的内口能够连通所述出油口,所述流道的外口能够穿出所述避位口,所述阀块的头部能够从所述驱动口伸出,所述阀块的尾部匹配所述内腔的截面,所述内腔内设有弹簧,所述弹簧的两侧分别抵在所述阀块的尾部和所述内腔的内壁上。本实用新型能通过按压阀块来给枪头供油,停止按压后弹簧让阀块归位实现油脂输送的开关。

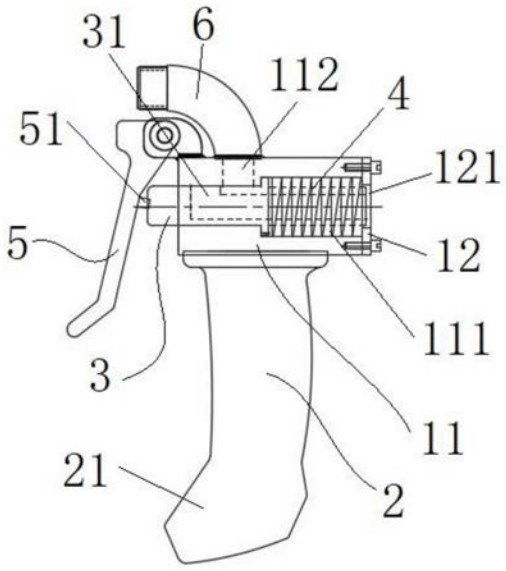

CN 216131732 U

1.一种用于油脂注入枪的注油开关结构,其特征在于:包括具有内腔的阀体、位于所述阀体一侧的把手和设于所述阀体内的阀块,所述阀体的后部设有连通所述内腔的避位口,所述阀体的前部具有一个口径小于所述内腔的驱动口,所述阀体在背向所述把手的侧方设有连通所述驱动口的出油口,所述阀块内具有能够连通所述出油口和所述内腔的流道,所述阀块的头部能够从所述驱动口伸出,所述阀块的尾部匹配所述内腔的截面,所述内腔内设有弹簧,所述弹簧的两侧分别抵在所述阀块的尾部和所述内腔的内壁上。

2.根据权利要求1所述的用于油脂注入枪的注油开关结构,其特征在于:所述阀体的前部转动连接有一个扳机,所述扳机具有一个压在所述阀块露出所述阀体的部位的凸出部。

3.根据权利要求2所述的用于油脂注入枪的注油开关结构,其特征在于:所述扳机的自由端位于所述把手的前方,所述扳机的自由端往前方翘起。

4.根据权利要求1所述的用于油脂注入枪的注油开关结构,其特征在于:所述把手的末端具有胀大部。

5.根据权利要求2所述的用于油脂注入枪的注油开关结构,其特征在于:所述阀体分为主体和固定于所述主体后部的端盖,所述避位口位于所述端盖上,所述弹簧的后部抵在所述端盖上。

6.根据权利要求1所述的用于油脂注入枪的注油开关结构,其特征在于:所述出油口连接一个出口往前的直弯接头。

一种用于油脂注入枪的注油开关结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及油脂枪技术领域，特别涉及一种用于油脂注入枪的注油开关结构。

背景技术

[0002] 在这高效的社会坏境下，“自动化设备”已经在产品加工中得到广泛的应用。尤其在机械加工行业，市场的竞争激烈情况下对效率和成本的控制高要求下，公司需要提升设备的自动化水平、提高产品零件加工效率、降低人员操作难度并提高产品品质。

[0003] 我公司开发了一种油脂注入枪，其枪头可以很方便地插入盾尾刷的钢丝层中间，然后开启油路，让油脂供应给钢丝层。这就对机构的灵敏性和便利性提出了要求。

[0004] 因此需要开发一种开关结构来实现以上需求。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于油脂注入枪的注油开关结构，能够方便油路的开关控制。

[0006] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种用于油脂注入枪的注油开关结构，包括具有内腔的阀体、位于所述阀体一侧的把手和设于所述阀体内的阀块，所述阀体的后部设有连通所述内腔的避位口，所述阀体的前部具有一个口径小于所述内腔的驱动口，所述阀体在背向所述把手的侧方设有连通所述驱动口的出油口，所述阀块内具有流道，所述流道的内口能够连通所述出油口，所述流道的外口能够穿出所述避位口，所述阀块的头部能够从所述驱动口伸出，所述阀块的尾部匹配所述内腔的截面，所述内腔内设有弹簧，所述弹簧的两侧分别抵在所述阀块的尾部和所述内腔的内壁上。

[0007] 具体的，所述阀体的前部转动连接有一个扳机，所述扳机具有一个压在所述阀块露出所述阀体的部位的凸出部。

[0008] 具体的，所述扳机的自由端位于所述把手的前方，所述扳机的自由端往前方翘起。

[0009] 具体的，所述把手的末端具有胀大部。

[0010] 具体的，所述阀体分为主体和固定于所述主体后部的端盖，所述避位口位于所述端盖上，所述弹簧的后部抵在所述端盖上。

[0011] 具体的，所述出油口连接一个出口往前的直弯接头。

[0012] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0013] 本实用新型能通过按压阀块来给枪头供油，停止按压后弹簧让阀块归位并截断出油口，实现油脂输送的开关，操作方便。

附图说明

[0014] 图1为实施例油脂注入枪的主视图；

[0015] 图2为注油开关结构的主视图。

[0016] 图中数字表示：

[0017] 1-阀体，11-主体，111-内腔，112-出油口，12-端盖，121-避位口；

[0018] 2-把手，21-胀大部；

[0019] 3-阀块，31-流道；

[0020] 4-弹簧；

[0021] 5-扳机，51-凸出部；

[0022] 6-直弯接头；

[0023] 7-枪头。

具体实施方式

[0024] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0025] 实施例：

[0026] 如图1和图2所示，本实用新型的一种用于油脂注入枪的注油开关结构，包括具有内腔11的阀体1、位于阀体1一侧的把手2和设于阀体1内的阀块3，阀体1的后部设有连通内腔111的避位口121，阀体1的前部具有一个口径小于内腔111的驱动口，阀体1在背向把手2的侧方设有连通驱动口的出油口112，阀块3内具有流道31，流道31的内口能够连通出油口112，流道31的外口能够穿出避位口121，阀块3的头部能够从驱动口伸出，阀块3的尾部匹配内腔111的截面，内腔111内设有弹簧4，弹簧4的两侧分别抵在阀块3的尾部和内腔111的内壁上。阀块3的外口连接到高压油脂供应设备。本实用新型能通过按压阀块3来接通流道31和出油口112，给枪头7供油，停止按压后弹簧4让阀块3归位并截断出油口112，实现油脂输送的开关，操作方便。

[0027] 如图1和图2所示，阀体1的前部转动连接有一个扳机5，所述扳机5具有一个压在阀块3露出阀体1的部位的凸出部51。此时工人的手抓在把手2上，食指可以抓握扳机5来间接按压阀块3，更符合操作习惯。

[0028] 如图1和图2所示，扳机5的自由端位于把手2的前方，扳机5的自由端往前方翘起。这样在扣动扳机5的时候翘起的自由端能够防止扳机5脱手。

[0029] 如图2所示，把手2的末端具有胀大部21。胀大部21可以贴合人的手部形状，执拿舒适，让工人能够更好地完成分丝和注油作业。

[0030] 如图2所示，阀体1分为主体11和固定于主体11后部的端盖12，避位口121位于端盖12上，弹簧4的后部抵在端盖12上。这样可以方便阀块3和弹簧4的组装。

[0031] 如图1和图2所示，出油口112连接一个出口往前的直弯接头6。直弯接头6间接连接到枪头7，这样把手2与枪头7的出油方向基本处于垂直方向，这样手持把手2能够更好地插入盾尾刷的钢丝层中。

[0032] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

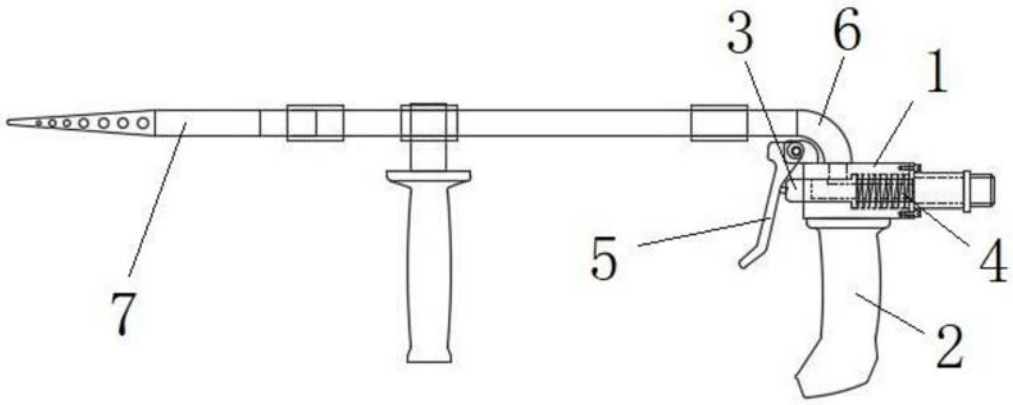


图1

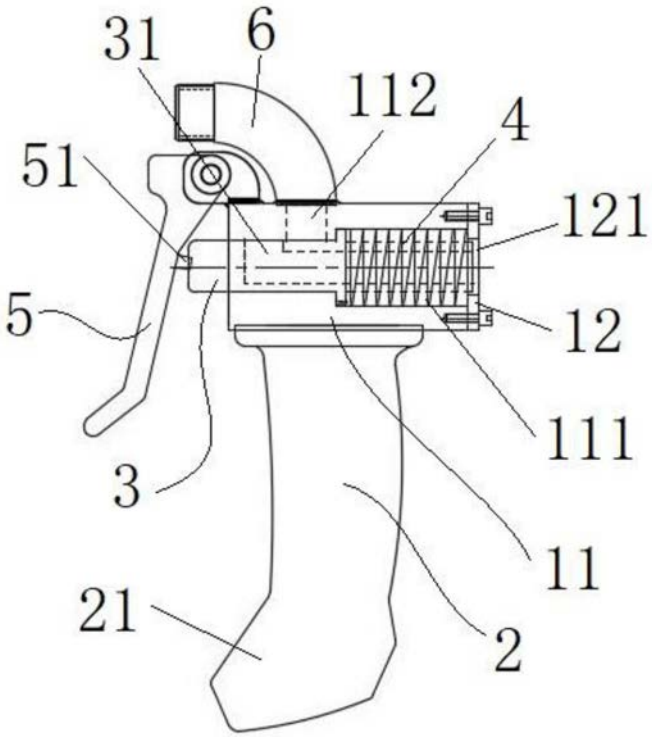


图2