(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216431571 U
(45)授权公告日 2022.05.03

(21)申请号 202122655152.3
(22)申请日 2021.11.02
(73)专利权人 佛山市南海悦信工业设备有限公司
地址 528000 广东省佛山市南海区大沥广佛路大镇路段2号自编1号(住所申报)
(72)发明人 邹林均
(74)专利代理机构 芜湖宸泽知识产权代理事务所(普通合伙) 34208
代理人 李俊建
(51)Int.Cl.
F21S 41/00(2018.01)
F21V 21/00(2006.01)
F21V 21/14(2006.01)
F21V 31/00(2006.01)
F21W 107/10(2018.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座

(57)摘要

本实用新型属于叉车灯座技术领域，尤其为一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座，包括板体和旋转轴，所述板体的中间位置安装有安装块，且安装块的下方安装有拉簧块，并且拉簧块的底部安装有第一旋转板，所述旋转轴安装于第一旋转板的两侧，且第一旋转板的下方安装有卡扣，所述板体的外壁右侧安装有末端，且末端的下方安装有第二旋转板，并且第二旋转板的底部安装有箱体，所述箱体的内部安装有转动块，且转动块的下方安装有电源块。该具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座，与现有的叉车灯座相比，防止灯不会因颠簸被甩出，提高装置的使用寿命，开关状态，方便人员进行维修和更换，方便整个装置的闭合，其结构稳固、合理。

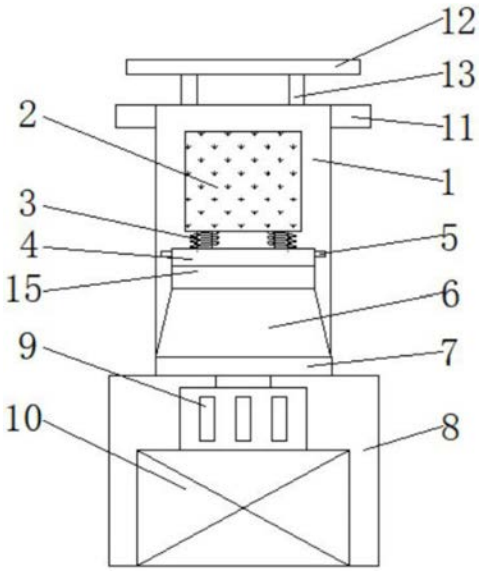

CN 216431571 U

1.一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座,包括板体(1)和旋转轴(5),其特征在于:所述板体(1)的中间位置安装有安装块(2),且安装块(2)的下方安装有拉簧块(3),并且拉簧块(3)的底部安装有第一旋转板(4),所述旋转轴(5)安装于第一旋转板(4)的两侧,且第一旋转板(4)的下方安装有卡扣(6),所述板体(1)的外壁右侧安装有末端(15),且末端(15)的下方安装有第二旋转板(7),并且第二旋转板(7)的底部安装有箱体(8),所述箱体(8)的内部安装有转动块(9),且转动块(9)的下方安装有电源块(10),所述板体(1)的两侧均安装有旋转销(11),且板体(1)的上方安装有挡雨板(12),所述挡雨板(12)的两侧均安装有滑动块(13),且滑动块(13)的外壁预留有固定孔(14)。

2.根据权利要求1所述的一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座,其特征在于:所述安装块(2)通过拉簧块(3)与第一旋转板(4)构成升降结构,且安装块(2)的中轴线与板体(1)的中轴线相平行。

3.根据权利要求1所述的一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座,其特征在于:所述卡扣(6)与末端(15)之间为卡合连接,且末端(15)与板体(1)之间为一体化设置。

4.根据权利要求1所述的一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座,其特征在于:所述第二旋转板(7)通过转动块(9)与电源块(10)构成转动结构,且第二旋转板(7)与末端(15)之间为紧密贴合。

5.根据权利要求1所述的一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座,其特征在于:所述旋转销(11)关于板体(1)的中轴线对称设置,且旋转销(11)与旋转轴(5)之间为相互平行设置。

6.根据权利要求1所述的一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座,其特征在于:所述滑动块(13)通过固定孔(14)与板体(1)构成滑动结构,且滑动块(13)与挡雨板(12)之间为相互垂直设置。

一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及叉车灯座技术领域，具体为一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座。

背景技术

[0002] 叉车灯座，包括灯座外壳、位于灯座外壳底部的灯泡底座、位于灯泡底座底部的接线柱，灯泡底座的上部设有灯脚插口，汽车灯的灯脚从插口内插入并与接线柱接通，从而实现汽车远近灯安装。

[0003] 现在市场上的叉车灯座车灯会因颠簸被甩出，降低本装置的使用寿命，开关状态，不方便人员进行维修和更换，其结构不够稳固、不够合理针对上述情况，在现有的叉车灯座基础上进行技术创新，为此我们提出一种具有防止灯不会因颠簸被甩出，提高装置的使用寿命，开关状态，方便人员进行维修和更换，方便整个装置的闭合，其结构稳固、合理的具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座。

[0004] 针对上述问题，急需在原有叉车灯座的基础上进行创新设计。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座，以解决上述背景技术中提出一般的叉车灯座车灯会因颠簸被甩出，降低本装置的使用寿命，开关状态，不方便人员进行维修和更换，其结构不够稳固、不够合理的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座，包括板体和旋转轴，所述板体的中间位置安装有安装块，且安装块的下方安装有拉簧块，并且拉簧块的底部安装有第一旋转板，所述旋转轴安装于第一旋转板的两侧，且第一旋转板的下方安装有卡扣，所述板体的外壁右侧安装有末端，且末端的下方安装有第二旋转板，并且第二旋转板的底部安装有箱体，所述箱体的内部安装有转动块，且转动块的下方安装有电源块，所述板体的两侧均安装有旋转销，且板体的上方安装有挡雨板，所述挡雨板的两侧均安装有滑动块，且滑动块的外壁预留有固定孔。

[0007] 优选的，所述安装块通过拉簧块与第一旋转板构成升降结构，且安装块的中轴线与板体的中轴线相平行。

[0008] 优选的，所述卡扣与末端之间为卡合连接，且末端与板体之间为一体化设置。

[0009] 优选的，所述第二旋转板通过转动块与电源块构成转动结构，且第二旋转板与末端之间为紧密贴合。

[0010] 优选的，所述旋转销关于板体的中轴线对称设置，且旋转销与旋转轴之间为相互平行设置。

[0011] 优选的，所述滑动块通过固定孔与板体构成滑动结构，且滑动块与挡雨板之间为相互垂直设置。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0013] 1.本实用新型通过拉簧块和第一旋转板的设置,防止车辆在行驶时车灯不会因颠簸被甩出,提高本装置的使用寿命,开关状态,方便人员进行维修和更换,方便整个装置的闭合,其结构稳固、合理;

[0014] 2.本实用新型通过卡扣和末端的设置,利用张紧装置、卡扣和末端实现灯座支撑板的张开和闭合,在维修保养人员进行维修和保养时不必再拆卸车灯,省时省力;

[0015] 3.本实用新型通过利用转动的作用,可以多角度调节灯座的方向,使灯的方向更加广泛,增加工作效率,利用互动的作用,可以调整挡雨板的高度,防止灯在长时间淋雨,和在太阳下长时间暴晒,增加灯使用寿命。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型正视剖面结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型侧视剖面结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型板体侧视剖面结构示意图。

[0019] 图中:1、板体;2、安装块;3、拉簧块;4、第一旋转板;5、旋转轴;6、卡扣;7、第二旋转板;8、箱体;9、转动块;10、电源块;11、旋转销;12、挡雨板;13、滑动块;14、固定孔;15、末端。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座,包括板体1、安装块2、拉簧块3、第一旋转板4、旋转轴5、卡扣6、第二旋转板7、箱体8、转动块9、电源块10、旋转销11、挡雨板12、滑动块13、固定孔14和末端15,板体1的中间位置安装有安装块2,且安装块2的下方安装有拉簧块3,并且拉簧块3的底部安装有第一旋转板4,旋转轴5安装于第一旋转板4的两侧,且第一旋转板4的下方安装有卡扣6,板体1的外壁右侧安装有末端15,且末端15的下方安装有第二旋转板7,并且第二旋转板7的底部安装有箱体8,箱体8的内部安装有转动块9,且转动块9的下方安装有电源块10,板体1的两侧均安装有旋转销11,且板体1的上方安装有挡雨板12,挡雨板12的两侧均安装有滑动块13,且滑动块13的外壁预留有固定孔14。

[0022] 进一步的,安装块2通过拉簧块3与第一旋转板4构成升降结构,且安装块2的中轴线与板体1的中轴线相平行,这样的设置,防止车辆在行驶时车灯不会因颠簸被甩出,提高本装置的使用寿命;

[0023] 进一步的,卡扣6与末端15之间为卡合连接,且末端15与板体1之间为一体化设置,这样的设置,利用张紧装置、卡扣6和末端15实现灯座支撑板的张开和闭合,在维修保养人员进行维修和保养时不必再拆卸车灯,省时省力;

[0024] 进一步的,第二旋转板7通过转动块9与电源块10构成转动结构,且第二旋转板7与末端15之间为紧密贴合,这样的设置,利用转动的作用,可以多角度调节灯座的方向,使灯的方向更加广泛,增加工作效率;

[0025] 进一步的，旋转销11关于板体1的中轴线对称设置，且旋转销11与旋转轴5之间为相互平行设置，这样的设置，开关状态，方便人员进行维修和更换，方便整个装置的闭合，其结构稳固、合理；

[0026] 进一步的，滑动块13通过固定孔14与板体1构成滑动结构，且滑动块13与挡雨板12之间为相互垂直设置，这样的设置，利用互动的作用，可以调整挡雨板12的高度，防止灯在长时间淋雨，和在太阳下长时间暴晒，增加灯使用寿命。

[0027] 工作原理：在使用该具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座时，首先，利用旋转销11把板体1与车安装，再把卡扣6和末端15进行卡合同时可以转动旋转轴5调节位置，可将车灯打开进行维修和保养，使用完毕后将灯安装在板体1安装块2内，同时利用，第一旋转板4上面安装的拉簧块3，防止车辆在行驶时车灯不会因颠簸被甩出，提高本装置的使用寿命；

[0028] 然后，如调节灯的位置可利用箱体8内部的转动块9和电源块10的转动作用，转动第二旋转板7，可以多角度调节灯座的方向，使灯的方向更加广泛，增加工作效率；下雨时利用固定孔14和板体1的滑动作用，来调整和滑动块13连接的挡雨板12的高度，防止灯在长时间淋雨，和在太阳下长时间暴晒，增加灯使用寿命，这就是该具有防雨结构且可多角度调节的叉车灯座的工作原理。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

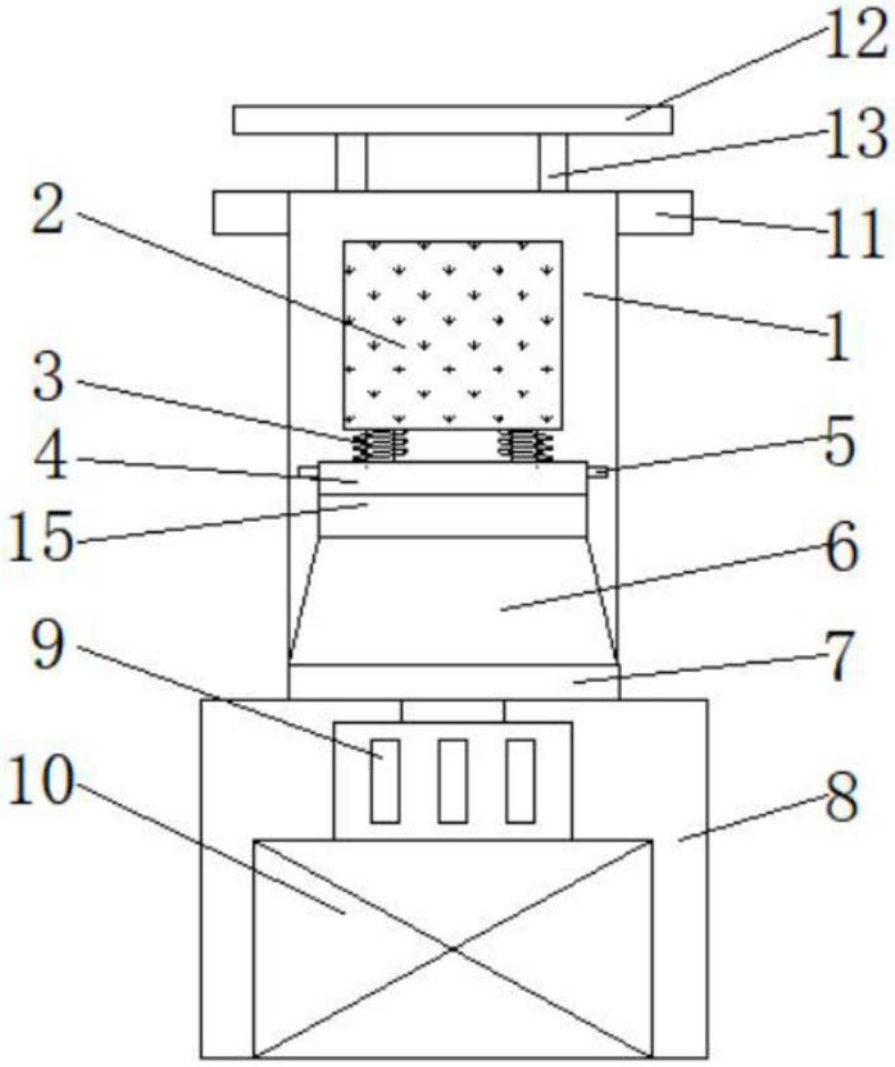


图1

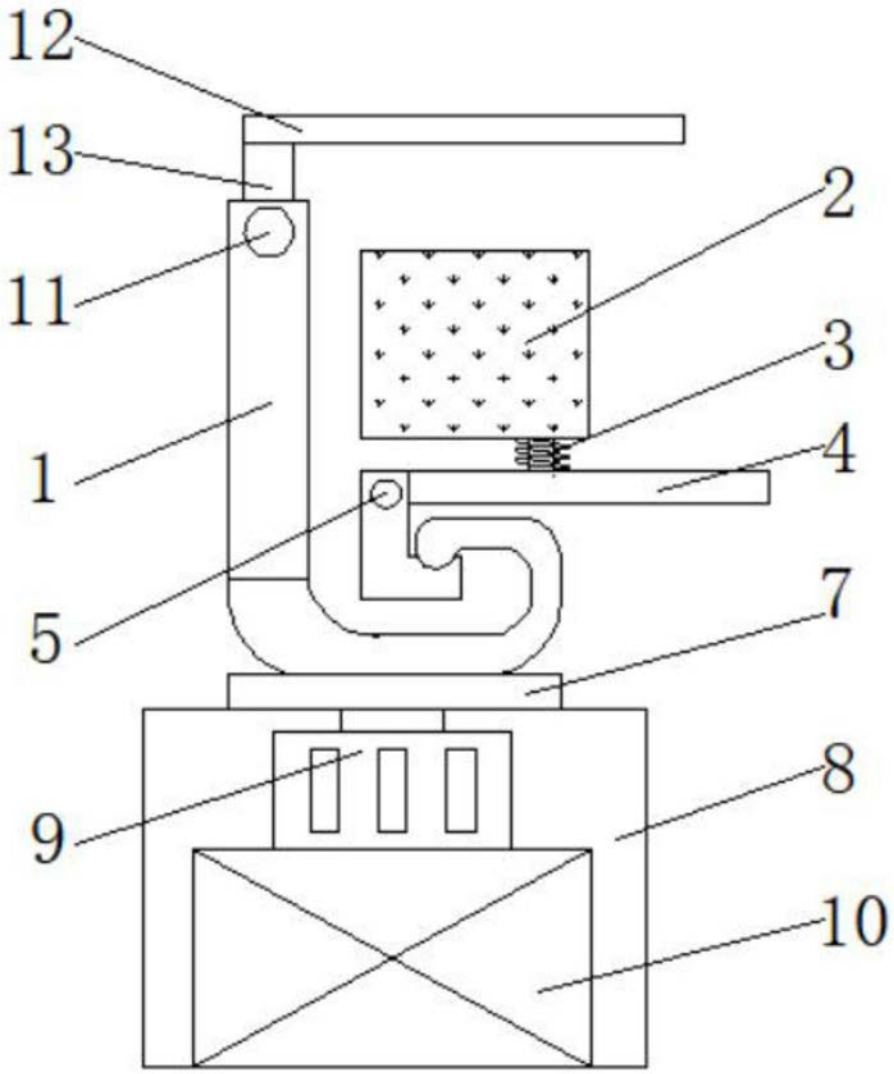


图2

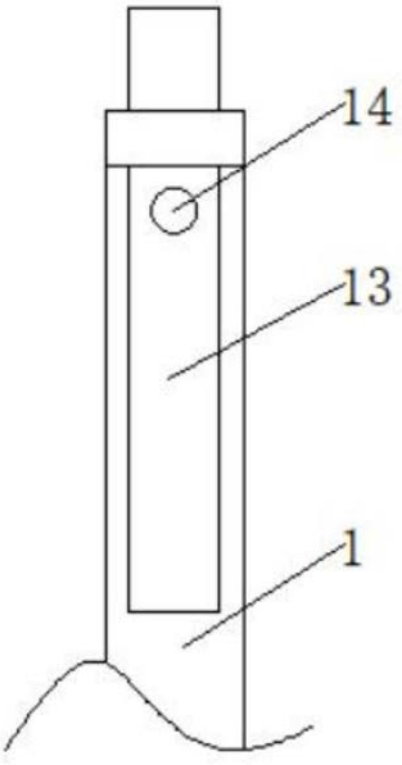


图3