(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216467170 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202123180630.6

(22)申请日 2021.12.17

(73)专利权人 宁波迪亚工业设备有限公司
地址 315000 浙江省杭州市江北区通宁路321弄36号1幢、2幢

(72)发明人 王恒 郑锡阳 王宇杰 石帅 徐增辉 陈才 叶雁波

(74)专利代理机构 安徽爱信德专利代理事务所(普通合伙) 34185
专利代理师 刘煜

(51)Int.Cl.
B60B 33/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

平板脚轮整体式快速固定安装底座

(57)摘要

本实用新型公开了平板脚轮整体式快速固定安装底座，包括底板，所述底板的顶端表面固定有三个横向筒，且处于两个横向筒的侧部设置有立筒，所述立筒固定在底板表面上，所述横向筒的内壁设置有内螺纹，所述横向筒的内部设置有调节内块，所述调节内块的外壁设置有外螺纹，所述内螺纹与外螺纹通过螺纹连接；本实用新型通过设计的调节内块，调节内块位于横向筒内采用螺纹旋拧调节位置，使其通过螺纹旋拧调节筒体的深度，保证装置底架插入内部与调节内块相互接触，达到固定限位，避免其发生滑移，导致组装松动，通过设计的旋拧凹槽，旋拧凹槽为六边形结构，方便使用扳手对调节内块进行旋拧调节。

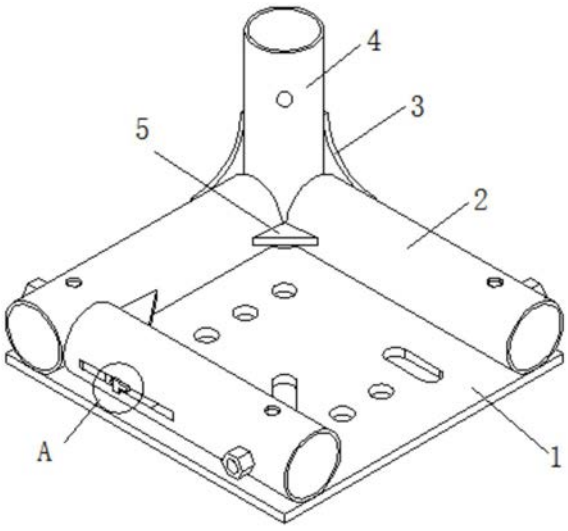

CN 216467170 U

1.平板脚轮整体式快速固定安装底座,包括底板(1),所述底板(1)的顶端表面固定有三个横向筒(2),且处于两个横向筒(2)的侧部设置有立筒(4),所述立筒(4)固定在底板(1)表面上,其特征在于:所述横向筒(2)的内壁设置有内螺纹,所述横向筒(2)的内部设置有调节内块(9),所述调节内块(9)的外壁设置有外螺纹,所述内螺纹与外螺纹通过螺纹连接,所述调节内块(9)的一端表面开设有旋拧凹槽(11)。

2.根据权利要求1所述的平板脚轮整体式快速固定安装底座,其特征在于:所述调节内块(9)的外壁套设有套环(7),所述横向筒(2)的侧壁开设有条形孔(6),所述条形孔(6)的内侧设置有连接块(8),所述连接块(8)的一端固定在套环(7)的侧壁上。

3.根据权利要求2所述的平板脚轮整体式快速固定安装底座,其特征在于:所述连接块(8)的另一端固定有同步块(10),且同步块(10)的一端面与调节内块(9)的一端面处于同一平面内。

4.根据权利要求3所述的平板脚轮整体式快速固定安装底座,其特征在于:所述连接块(8)的纵截面为T字型结构,所述调节内块(9)的纵截面为工字型结构。

5.根据权利要求2所述的平板脚轮整体式快速固定安装底座,其特征在于:所述横向筒(2)的侧壁固定有加固筋板(5),所述加固筋板(5)的横截面为三角形结构。

6.根据权利要求1所述的平板脚轮整体式快速固定安装底座,其特征在于:所述立筒(4)的侧壁固定有侧板(3),所述侧板(3)为两个,且两个侧板(3)之间的夹角为呈90度。

7.根据权利要求5所述的平板脚轮整体式快速固定安装底座,其特征在于:所述横向筒(2)的一端开设有通孔,所述通孔的端口处固定有螺帽。

平板脚轮整体式快速固定安装底座

技术领域

[0001] 本实用新型属于底座技术领域，具体涉及平板脚轮整体式快速固定安装底座。

背景技术

[0002] 底座是由底板、横向筒和竖向立筒组成的，将其直接通过两个方向的筒体与装置底架进行插接固定，降低脚轮安装在底板上即可，使其组装更加方便快捷。

[0003] 现有的底座在使用中，将装置底架插接到筒体内部，然后通过锁紧螺钉进行旋拧压紧固定，但是在实际拼装中，当其装置底架的长度较短时，固定在筒体内部，其一端处于筒体内和筒体一端之间的空隙间距过大，导致其容易发生滑移而导致组装不牢固的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供平板脚轮整体式快速固定安装底座，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：平板脚轮整体式快速固定安装底座，包括底板，所述底板的顶端表面固定有三个横向筒，且处于两个横向筒的侧部设置有立筒，所述立筒固定在底板表面上，所述横向筒的内壁设置有内螺纹，所述横向筒的内部设置有调节内块，所述调节内块的外壁设置有外螺纹，所述内螺纹与外螺纹通过螺纹连接，所述调节内块的一端表面开设有旋拧凹槽。

[0006] 优选的，所述调节内块的外壁套设有套环，所述横向筒的侧壁开设有条形孔，所述条形孔的内侧设置有连接块，所述连接块的一端固定在套环的侧壁上。

[0007] 优选的，所述连接块的另一端固定有同步块，且同步块的一端面与调节内块的一端面处于同一平面内。

[0008] 优选的，所述连接块的纵截面为T字型结构，所述调节内块的纵截面为工字型结构。

[0009] 优选的，所述横向筒的侧壁固定有加固筋板，所述加固筋板的横截面为三角形结构。

[0010] 优选的，所述立筒的侧壁固定有侧板，所述侧板为两个，且两个侧板之间的夹角为呈90度。

[0011] 优选的，所述横向筒的一端开设有通孔，所述通孔的端口处固定有螺帽。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] (1)通过设计的调节内块，调节内块位于横向筒内采用螺纹旋拧调节位置，使其通过螺纹旋拧调节筒体的深度，保证装置底架插入内部与调节内块相互接触，达到固定限位，避免其发生滑移，导致组装松动，通过设计的旋拧凹槽，旋拧凹槽为六边形结构，方便使用扳手对调节内块进行旋拧调节，通过设计的连接块、套环和条形孔，套环套设在调节内块的外壁上，连接块置于条形孔内，通过观察连接块的滑移位置，实现对调节内块的调节位置进行把控。

[0014] (2)通过设计的同步块,同步块跟随连接块同时移动,且一端面与调节内块的端面处于同一平面,进而通过外部观察同步块的位置,即可对调节内块进行精确调节位置,使其达到最佳组装位置,通过设计的加固筋板,固定在相邻横向筒侧壁,实现加固,避免其发生焊接不稳固而发生位置偏移。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型图1中的A处放大图;

[0017] 图3为本实用新型横向筒和调节内块的组装剖视图;

[0018] 图中:1、底板;2、横向筒;3、侧板;4、立筒;5、加固筋板;6、条形孔;7、套环;8、连接块;9、调节内块;10、同步块;11、旋拧凹槽。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 实施例

[0021] 请参阅图1至图3,本实用新型提供一种技术方案:平板脚轮整体式快速固定安装底座,包括底板1,底板1的顶端表面固定有三个横向筒2,且处于两个横向筒2的侧部设置有立筒4,立筒4固定在底板1表面上,横向筒2的内壁设置有内螺纹,横向筒2的内部设置有调节内块9,调节内块9的外壁设置有外螺纹,内螺纹与外螺纹通过螺纹连接,通过设计的调节内块9,调节内块9位于横向筒2内采用螺纹旋拧调节位置,使其通过螺纹旋拧调节筒体的深度,保证装置底架插入内部与调节内块9相互接触,达到固定限位,避免其发生滑移,导致组装松动,调节内块9的一端表面开设有旋拧凹槽11,通过设计的旋拧凹槽11,旋拧凹槽11为六边形结构,方便使用扳手对调节内块9进行旋拧调节,调节内块9的外壁套设有套环7,横向筒2的侧壁开设有条形孔6,条形孔6的内侧设置有连接块8,连接块8的一端固定在套环7的侧壁上,通过设计的连接块8、套环7和条形孔6,套环7套设在调节内块9的外壁上,连接块8置于条形孔6内,通过观察连接块8的滑移位置,实现对调节内块9的调节位置进行把控。

[0022] 本实施例中,优选的,连接块8的另一端固定有同步块10,通过设计的同步块10,同步块10跟随连接块8同时移动,且一端面与调节内块9的端面处于同一平面,进而通过外部观察同步块10的位置,即可对调节内块9进行精确调节位置,使其达到最佳组装位置,且同步块10的一端面与调节内块9的一端面处于同一平面内,连接块8的纵截面为T字型结构,调节内块9的纵截面为工字型结构。

[0023] 本实施例中,优选的,横向筒2的侧壁固定有加固筋板5,通过设计的加固筋板5,固定在相邻横向筒2侧壁,实现加固,避免其发生焊接不稳固而发生位置偏移,加固筋板5的横截面为三角形结构,立筒4的侧壁固定有侧板3,侧板3为两个,且两个侧板3之间的夹角为呈90度,横向筒2的一端开设有通孔,通孔的端口处固定有螺帽。

[0024] 本实用新型的工作原理及使用流程:本实用新型使用扳手工具插在旋拧凹槽11

内，对调节内块9进行旋拧调节，调节内块9位于横向筒2内采用螺纹旋拧调节位置，使其通过螺纹旋拧调节筒体的深度，保证装置底架插入内部与调节内块9相互接触，达到固定限位，避免其发生滑移，导致组装松动，同时在旋拧过程中，调节内块9处于横向筒2内旋转移动，由于套环7套在调节内块9上，从而不会带动连接块8同步转动，使其连接块8带动同步块10进行位移，使调节者通过观察同步块10端面位置即可得出调节内块9处于筒体内的位置，达到精准调节。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

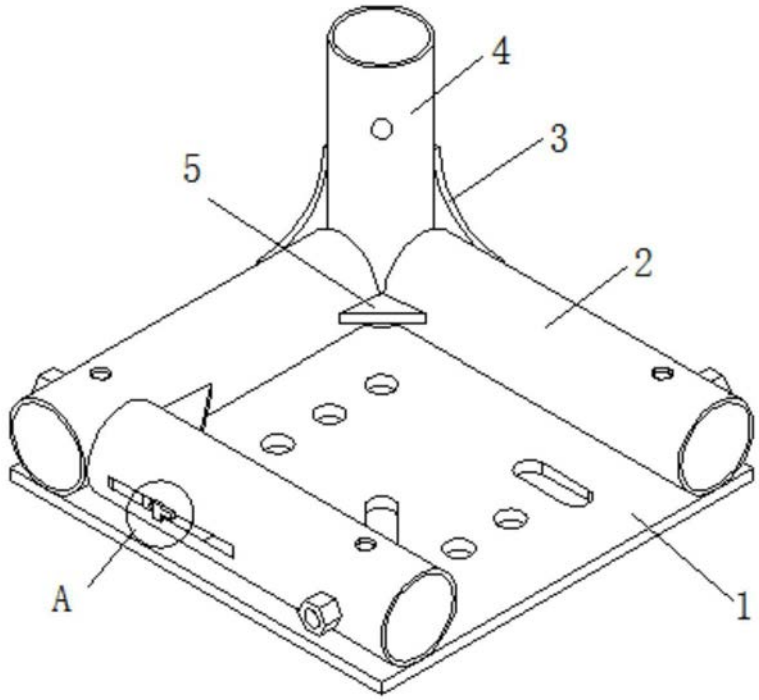


图1

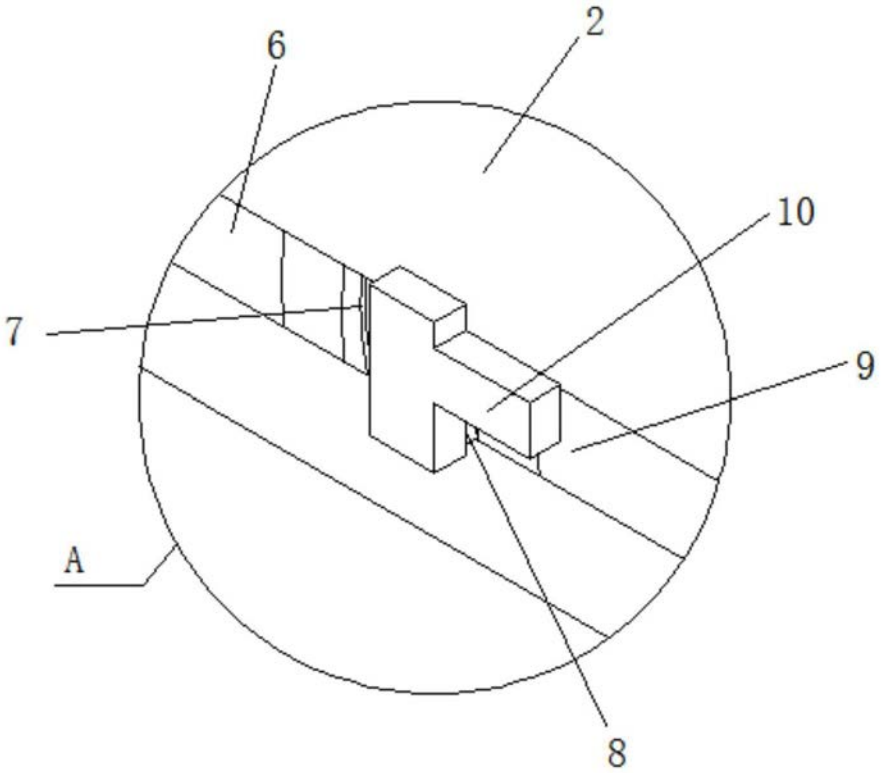


图2

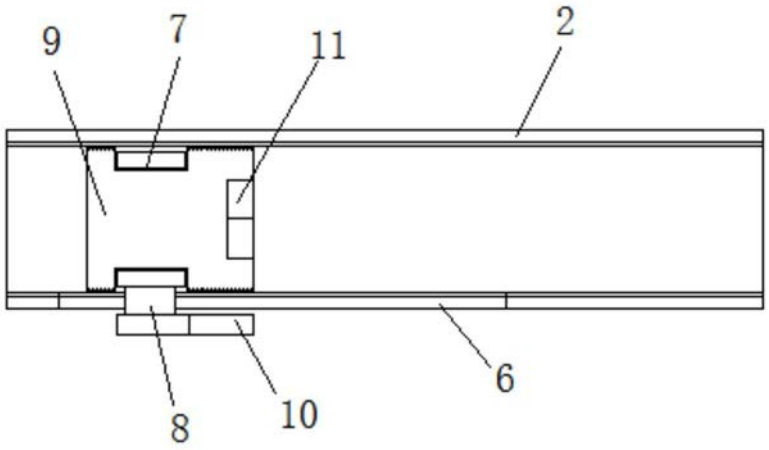


图3