(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217234244 U
(45)授权公告日 2022.08.19

(21)申请号 202123323182.0

(22)申请日 2021.12.27

(73)专利权人 香农工业设备制造南京有限公司
地址 210000 江苏省南京市六合区雄州街道陈吕路21号

(72)发明人 杨洋 刘俊 朱成飞

(74)专利代理机构 上海氦闪专利代理事务所(普通合伙) 31354
专利代理师 李明 袁媛

(51)Int.Cl.
F16F 15/06(2006.01)
F16M 11/22(2006.01)
F16M 11/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种冶金冲样机减震底座

(57)摘要

本实用新型公开了一种冶金冲样机减震底座，具体涉及冶金技术领域，包括支撑底座，所述支撑底座的顶部对称焊接有一组减震缓冲柱，所述减震缓冲柱的外部套设有缓冲弹簧，所述缓冲弹簧的顶部固定连接有缓冲板，所述缓冲板的顶部固定连接有一组减震弹簧，所述减震弹簧的顶部固定安装有减震底座。通过减震底座与冶金冲样机的底部进行连接，支撑底座对整体进行支撑，减震缓冲柱保障了整体的稳定性，缓冲弹簧缓冲弹性好，在冶金冲样机工作产生震动带动减震底座产生上下晃动的幅度时，减震弹簧可以起到很好的减震作用，通过减震缓冲柱卡入相对应的定位孔内起到定位减震的作用，定位橡胶块质地柔软有弹性可以很好的防止产生硬性碰撞。

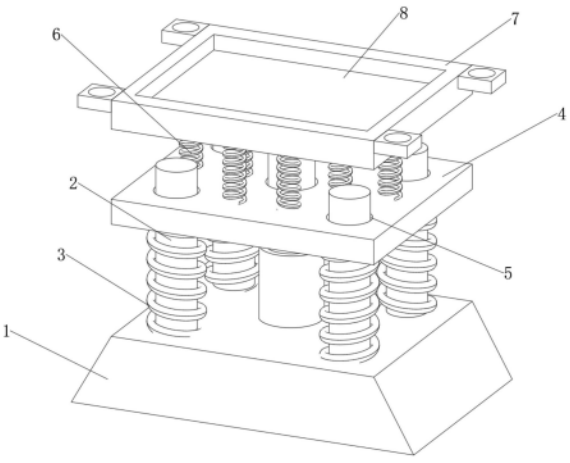

CN 217234244 U

1.一种冶金冲样机减震底座,包括支撑底座(1),其特征在于:所述支撑底座(1)的顶部对称焊接有一组减震缓冲柱(2),所述减震缓冲柱(2)的外部套设有缓冲弹簧(3),所述缓冲弹簧(3)的顶部固定连接有缓冲板(4),所述缓冲板(4)的顶部固定连接有一组减震弹簧(6),所述减震弹簧(6)的顶部固定安装有减震底座(7),所述减震底座(7)底部的中心位置处固定安装有中心支撑滑杆(14),所述支撑底座(1)顶部的中心位置处固定安装有中心减震筒(17)。

2.如权利要求1所述的一种冶金冲样机减震底座,其特征在于,所述减震底座(7)的内部开设有安装槽(8),所述减震底座(7)的边角处均焊接有固定连接块(9),所述固定连接块(9)的内部开设有固定孔(10)。

3.如权利要求2所述的一种冶金冲样机减震底座,其特征在于,所述减震底座(7)底端的中心位置处粘贴连接有减震橡胶垫(12),所述减震底座(7)的底部对称开设有一组定位孔(11),所述减震缓冲柱(2)的顶部固定安装有定位橡胶块(13),且定位孔(11)与所述定位橡胶块(13)相适配。

4.如权利要求1所述的一种冶金冲样机减震底座,其特征在于,所述缓冲板(4)的内部对称开设有一组减震滑槽(5),所述减震缓冲柱(2)和减震滑槽(5)滑动连接。

5.如权利要求1所述的一种冶金冲样机减震底座,其特征在于,所述中心支撑滑杆(14)的底端对称固定有平衡滑块(15),所述中心支撑滑杆(14)底部的中心位置处固定连接有中心减震弹簧(16)。

6.如权利要求5所述的一种冶金冲样机减震底座,其特征在于,所述中心减震筒(17)的内壁对称开设有一组内平衡滑槽(18),且中心减震弹簧(16)远离中心支撑滑杆(14)的底端与中心减震筒(17)固定连接,所述中心支撑滑杆(14)和中心减震筒(17)滑动连接。

一种冶金冲样机减震底座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冶金技术领域，具体为一种冶金冲样机减震底座。

背景技术

[0002] 冶金，是指从矿物中提取金属或金属化合物，用各种加工方法将金属制成具有一定性能的金属材料的过程和工艺；冶金具有悠久的发展历史，从石器时代到随后的青铜器时代，再到近代钢铁冶炼的大规模发展；人类发展的历史融合了冶金的发展历史；冶金的技术主要包括火法冶金、湿法冶金以及电冶金；随着物理化学在冶金中成功应用，冶金从工艺走向科学，于是有了大学里的冶金工程专业；冶金就是将金属溶液中的杂质(非意向元素)通过熔融(加热到熔点之上)进行造渣、除渣给予消除，同时某些化学成分通过除渣、脱碳、去氧等得到相对的纯净合金成分的过程。再精细的精炼过程一般就属于金属铸造厂；涉及金属成型行业，比如矿石加工冶炼(黑色金属、有色金属)毛坯的粗炼；毛坯的再加工炼钢厂、炼铁厂、有色金属提纯(一般体现的是铸造厂居多)。

[0003] 现有技术中的冶金冲样机减震底座存在以下问题：

[0004] 1、现有的冶金冲样机工作过程中会产生一定幅度的波动感，容易时仪器之间产生硬性碰撞，造成损害；

[0005] 2、且减震效果不够好，防护性不够强，为此，我们提出一种冶金冲样机减震底座用于解决上述问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种冶金冲样机减震底座，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：一种冶金冲样机减震底座，包括支撑底座，所述支撑底座的顶部对称焊接有一组减震缓冲柱，所述减震缓冲柱的外部套设有缓冲弹簧，所述缓冲弹簧的顶部固定连接有缓冲板，所述缓冲板的顶部固定连接有一组减震弹簧，所述减震弹簧的顶部固定安装有减震底座，所述减震底座底部的中心位置处固定安装有中心支撑滑杆，所述支撑底座顶部的中心位置处固定安装有中心减震筒。

[0008] 优选地，所述减震底座的内部开设有安装槽，所述减震底座的边角处均焊接有固定连接块，所述固定连接块的内部开设有固定孔。

[0009] 优选地，所述减震底座底端的中心位置处粘贴连接有减震橡胶垫，所述减震底座的底部对称开设有一组定位孔，所述减震缓冲柱的顶部固定安装有定位橡胶块，且定位孔与所述定位橡胶块相适配。

[0010] 优选地，所述缓冲板的内部对称开设有一组减震滑槽，所述减震缓冲柱和减震滑槽滑动连接。

[0011] 优选地，所述中心支撑滑杆的底端对称固定有平衡滑块，所述中心支撑滑杆底部的中心位置处固定连接有中心减震弹簧。

[0012] 优选地，所述中心减震筒的内壁对称开设有一组内平衡滑槽，且中心减震弹簧远离中心支撑滑杆的底端与中心减震筒固定连接，所述中心支撑滑杆和中心减震筒滑动连接。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

[0014] 1、本实用新型通过减震底座与冶金冲样机的底部进行连接，支撑底座对整体进行支撑，减震缓冲柱保障了整体的稳定性，缓冲弹簧缓冲弹性好，在冶金冲样机工作产生震动带动减震底座产生上下晃动的幅度时，减震弹簧可以起到很好的减震作用，通过减震缓冲柱卡入相对应的定位孔内起到定位减震的作用，定位橡胶块质地柔软有弹性可以很好的防止产生硬性碰撞；

[0015] 2、本实用新型通过设置有中心支撑滑杆和中心减震筒，通过中心支撑滑杆在中心减震筒的内部滑动，能够使减震底座与支撑底座之间预留一定的支撑空间，从而达到减震的效果，且内部增设有中心减震弹簧，具有复位弹性，大大保障了整体的减震效果。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本实用新型一种冶金冲样机减震底座的主视图。

[0018] 图2为本实用新型减震底座的结构示意图。

[0019] 图3为本实用新型中心减震筒的爆炸图。

[0020] 图中：1、支撑底座；2、减震缓冲柱；3、缓冲弹簧；4、缓冲板；5、减震滑槽；6、减震弹簧；7、减震底座；8、安装槽；9、固定连接块；10、固定孔；11、定位孔；12、减震橡胶垫；13、定位橡胶块；14、中心支撑滑杆；15、平衡滑块；16、中心减震弹簧；17、中心减震筒；18、内平衡滑槽。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 实施例：如图1-3所示，本实用新型提供了一种冶金冲样机减震底座，包括支撑底座1，支撑底座1的顶部对称焊接有一组减震缓冲柱2，减震缓冲柱2的外部套设有缓冲弹簧3，缓冲弹簧3的顶部固定连接有缓冲板4，缓冲板4的顶部固定连接有一组减震弹簧6，减震弹性好，减震弹簧6的顶部固定安装有减震底座7，减震底座7底部的中心位置处固定安装有中心支撑滑杆14，支撑底座1顶部的中心位置处固定安装有中心减震筒17，对中心位置处起到很好的支撑作用，稳定性高。

[0023] 为了方便对冶金冲样机进行安装，具体的，减震底座7的内部开设有安装槽8，减震底座7的边角处均焊接有固定连接块9，固定连接块9的内部开设有固定孔10。

[0024] 进一步的，减震底座7底端的中心位置处粘贴连接有减震橡胶垫12，减震底座7的底部对称开设有一组定位孔11，减震缓冲柱2的顶部固定安装有定位橡胶块13，且定位孔11与定位橡胶块13相适配，质地柔软，缓冲效果好，缓冲板4的内部对称开设有一组减震滑槽5，减震缓冲柱2和减震滑槽5滑动连接，连接简单可靠。

[0025] 为了对减震底座7底部进行支撑，具体的，中心支撑滑杆14的底端对称固定有平衡滑块15，中心支撑滑杆14底部的中心位置处固定连接有中心减震弹簧16，复位弹性大，防护性强。

[0026] 进一步的，中心减震筒17的内壁对称开设有一组内平衡滑槽18，且中心减震弹簧16远离中心支撑滑杆14的底端与中心减震筒17固定连接，中心支撑滑杆14和中心减震筒17滑动连接，结构可靠，大大提高了整体的减震效果。

[0027] 工作原理：使用时，通过将冶金冲样机安装进减震底座7内部的安装槽8内，并通过固定连接块9与冶金冲样机的底部进行连接，从而完成对冶金冲样机的安装，支撑底座1对整体进行支撑，由于冶金冲样机在工作过程中会产生一定的震动，此时通过缓冲板4与减震底座7之间增设有一组减震弹簧6可以有效的对减震底座7底部进行支撑，且当减震底座7震动向下时，通过中心支撑滑杆14在中心减震筒17的内部具有一定的滑动空间，底部的中心减震弹簧16有效的进行支撑防止产生硬性碰撞造成损害，平衡滑块15在内平衡滑槽18内滑动可以起到很好的平衡作用，且同时带动减震缓冲柱2滑出减震滑槽5内，卡入相对应的定位孔11内进行定位，定位橡胶块13弹性强，进一步保障了整体的缓冲减震性能，使用性能完善。

[0028] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样，倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

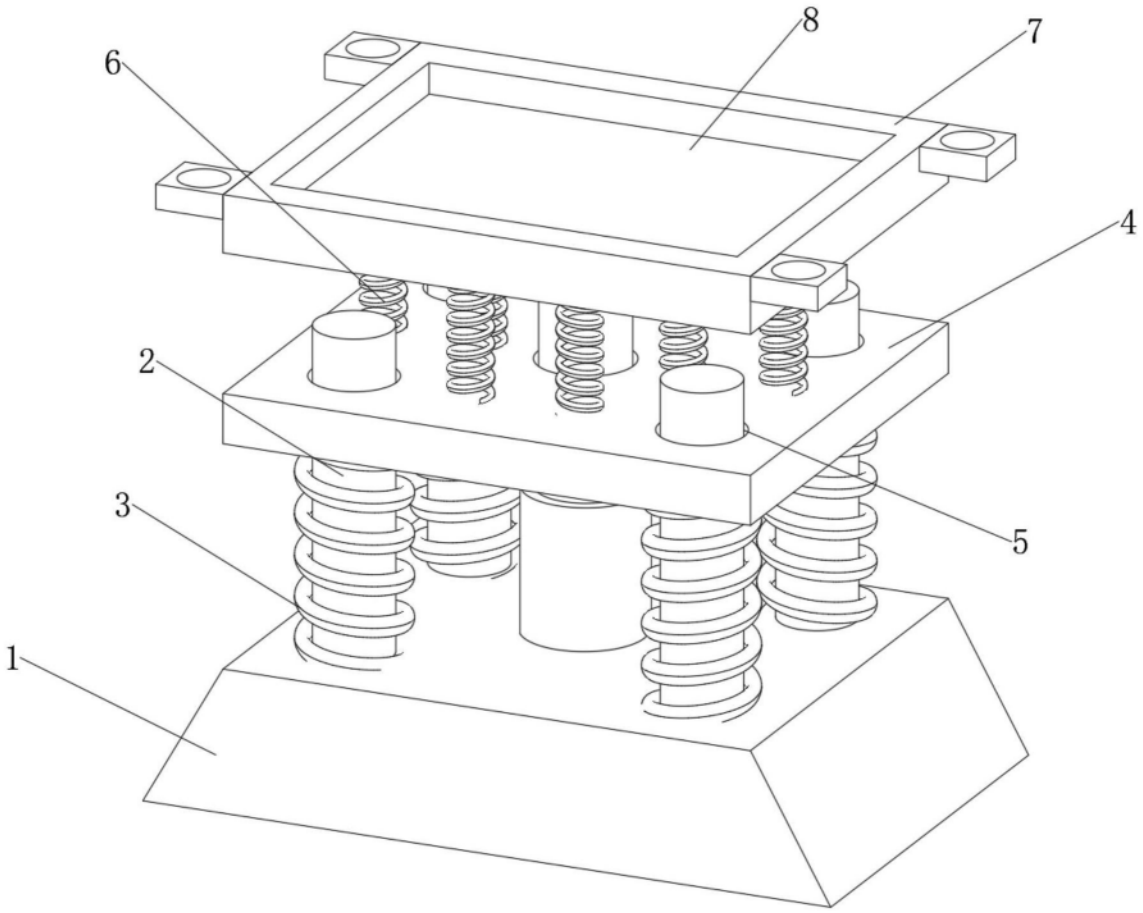


图1

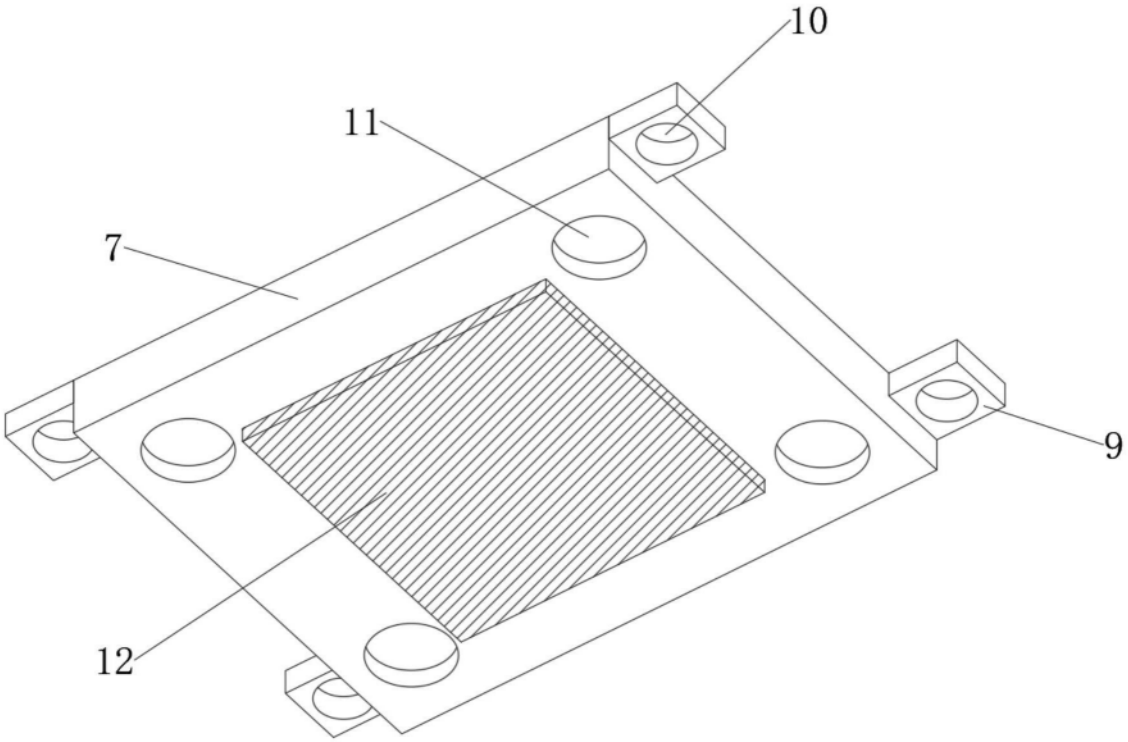


图2

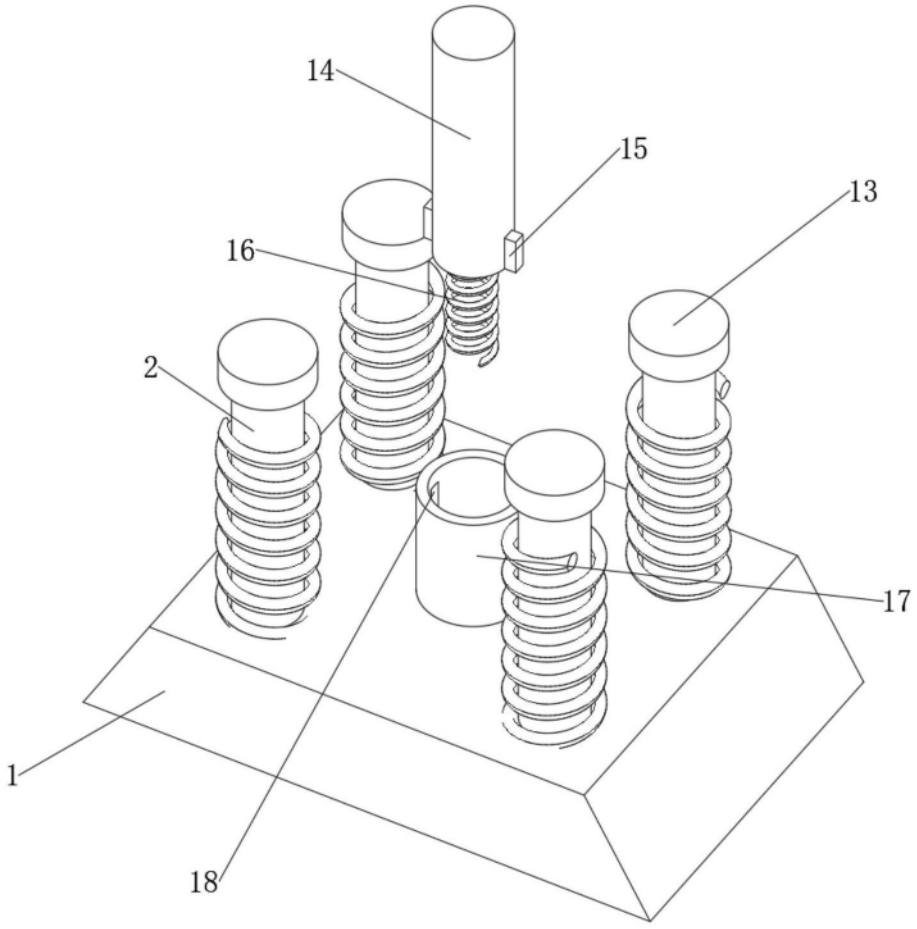


图3