(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217303591 U
(45)授权公告日 2022.08.26

(21)申请号 202123453818.3

(22)申请日 2021.12.31

(73)专利权人 昆山诚超工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市张浦镇振新东路555号

(72)发明人 孙永超

(74)专利代理机构 北京哌智科创知识产权代理事务所(普通合伙) 11745
专利代理师 何春阳

(51)Int.Cl.
F27D 1/18(2006.01)
F27D 19/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种受热均匀的移动式燃气保温炉

(57)摘要

实用新型属于燃气保温炉领域，具体的说是一种受热均匀的移动式燃气保温炉，包括主体和固定架，所述主体的边侧设置有料箱，且料箱的顶部设置有固定轴，并且固定轴的外侧贯穿有顶盖，所述固定架设置于主体的外侧，且固定架的边侧设置有转轴，并且转轴的外侧连接有封闭机构，所述封闭机构的内侧设置有密封门，所述主体的底部设置有支撑机构；本实用新型设置有密封门，灵活便捷的更换密封门可满足不同的使用情况，且便于设备整体的维护检修操作，定时更换密封门也能够保证设备整体的封闭效果，提高受热保温效果，拆装便捷使用方便，当螺纹支脚调节至合适高度后，主体底部的滑轮能够与地面接触，保证设备能够进行灵活的位置移动调节控制。

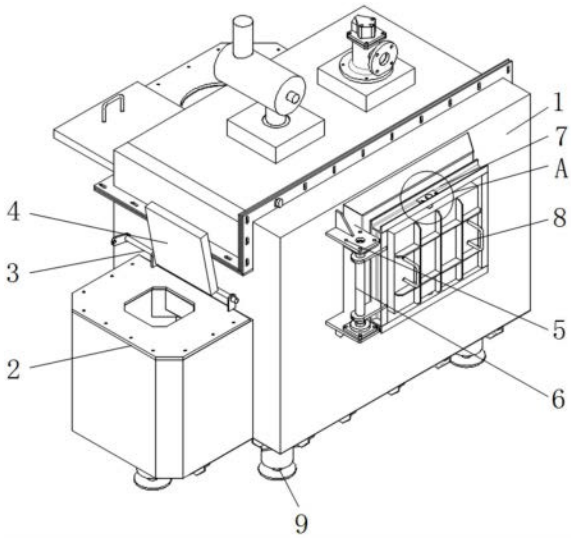

CN 217303591 U

1.一种受热均匀的移动式燃气保温炉,其特征在于:包括主体(1)和固定架(5),所述主体(1)的边侧设置有料箱(2),且料箱(2)的顶部设置有固定轴(3),并且固定轴(3)的外侧贯穿有顶盖(4),所述固定架(5)设置于主体(1)的外侧,且固定架(5)的边侧设置有转轴(6),并且转轴(6)的外侧连接有封闭机构(7),所述封闭机构(7)的内侧设置有密封门(8),所述主体(1)的底部设置有支撑机构(9)。

2.根据权利要求1所述的一种受热均匀的移动式燃气保温炉,其特征在于:所述顶盖(4)通过固定轴(3)与主体(1)之间构成转动结构,且顶盖(4)的活动范围为0°～90°。

3.根据权利要求1所述的一种受热均匀的移动式燃气保温炉,其特征在于:所述封闭机构(7)包括外框(701)、垫片(702)和螺杆(703),所述外框(701)的外侧设置有垫片(702),且垫片(702)的内侧贯穿有螺杆(703)。

4.根据权利要求3所述的一种受热均匀的移动式燃气保温炉,其特征在于:所述外框(701)通过螺杆(703)与密封门(8)之间构成可拆卸结构,且螺杆(703)关于密封门(8)的中轴线对称设置。

5.根据权利要求1所述的一种受热均匀的移动式燃气保温炉,其特征在于:所述支撑机构(9)包括支座(901)、调节环(902)和螺纹支脚(903),所述支座(901)的底部设置有调节环(902),且调节环(902)的内侧连接有螺纹支脚(903)。

6.根据权利要求5所述的一种受热均匀的移动式燃气保温炉,其特征在于:所述螺纹支脚(903)通过调节环(902)与支座(901)之间构成升降结构,且支座(901)的圆心与螺纹支脚(903)的圆心相互重合。

一种受热均匀的移动式燃气保温炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃气保温炉领域，具体是一种受热均匀的移动式燃气保温炉。

背景技术

[0002] 保温炉是一类为了克服经高温点火及燃烧的料面，离开点火器后，骤然暴露在大气中，导致赤热的料面急冷，因而在表层烧结矿的矿物组成中，玻璃质明显增多，强度下降，这一弊端的一种仪器，为低压铸造炉的重要组成部分。

[0003] 目前市场上的燃气保温炉存在大多不便于进行移动稳定，且不便于进行封闭，对于使用也具有一定影响的问题。

[0004] 因此，针对上述问题提出一种受热均匀的移动式燃气保温炉。

实用新型内容

[0005] 为了弥补现有技术的不足，解决了燃气保温炉存在大多不便于进行移动稳定，且不便于进行封闭，对于使用具有一定影响的问题。

[0006] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：本实用新型所述的一种受热均匀的移动式燃气保温炉，包括主体和固定架，所述主体的边侧设置有料箱，且料箱的顶部设置有固定轴，并且固定轴的外侧贯穿有顶盖，所述固定架设置于主体的外侧，且固定架的边侧设置有转轴，并且转轴的外侧连接有封闭机构，所述封闭机构的内侧设置有密封门，所述主体的底部设置有支撑机构。

[0007] 优选的，所述顶盖通过固定轴与主体之间构成转动结构，且顶盖的活动范围为0°～90°。

[0008] 优选的，所述封闭机构包括外框、垫片和螺杆，所述外框的外侧设置有垫片，且垫片的内侧贯穿有螺杆。

[0009] 优选的，所述外框通过螺杆与密封门之间构成可拆卸结构，且螺杆关于密封门的中轴线对称设置。

[0010] 优选的，所述支撑机构包括支座、调节环和螺纹支脚，所述支座的底部设置有调节环，且调节环的内侧连接有螺纹支脚。

[0011] 优选的，所述螺纹支脚通过调节环与支座之间构成升降结构，且支座的圆心与螺纹支脚的圆心相互重合。

[0012] 本实用新型的有益之处在于：

[0013] 1.本实用新型设置有封闭机构，使用时通过转动开启边侧顶盖，使其围绕固定轴进行转动开合控制，能够便于进行料箱的使用，顶盖闭合时能够有效对料箱内侧进行阻隔，保证温度的同时，防止内部或外部物品崩出或掉入情况，保证设备能够正常进行使用，同时提高了使用的稳定性与安全性，接着可以转动外侧的封闭机构，使其通过转轴进行转动开合，且外侧设置的密封门能够通过顶部螺杆与外框之间相互进行拆装，灵活便捷的更换密封门可满足不同的使用情况，且便于设备整体的维护检修操作，定时更换密封门也能够保

证设备整体的封闭效果，提高保温效果，拆装便捷使用方便；

[0014] 2.本实用新型设置有支撑机构，底部设置有支撑机构，可以通过转动调节环使其内侧螺纹支脚沿支座进行升降调节，当螺纹支脚调节至合适高度后，主体底部的滑轮能够与地面接触，保证设备能够进行灵活的位置移动调节控制，方便设备的整体使用控制，操作便捷，灵活移动，定位操作也便捷灵活。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0016] 图1为实施例一整体的立体结构示意图；

[0017] 图2为实施例二图1中A处放大的结构示意图；

[0018] 图3为实施例二支撑机构的立体结构示意图。

[0019] 图中：1、主体；2、料箱；3、固定轴；4、顶盖；5、固定架；6、转轴；7、封闭机构；701、外框；702、垫片；703、螺杆；8、密封门；9、支撑机构；901、支座；902、调节环；903、螺纹支脚。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 实施例一

[0022] 请参阅图1所示，一种受热均匀的移动式燃气保温炉，包括主体1、料箱2、固定轴3、顶盖4、固定架5、转轴6、封闭机构7、密封门8和支撑机构9，主体1的边侧设置有料箱2，且料箱2的顶部设置有固定轴3，并且固定轴3的外侧贯穿有顶盖4；

[0023] 顶盖4通过固定轴3与主体1之间构成转动结构，且顶盖4的活动范围为0°～90°，能够便于进行料箱2的使用，顶盖4闭合时能够有效对料箱2内侧进行阻隔。

[0024] 实施例二

[0025] 请参阅图1-3所示，对比实施例一，作为本实用新型的另一种实施方式，固定架5设置于主体1的外侧，且固定架5的边侧设置有转轴6，并且转轴6的外侧连接有封闭机构7，封闭机构7的内侧设置有密封门8，主体1的底部设置有支撑机构9；

[0026] 封闭机构7包括外框701、垫片702和螺杆703，外框701的外侧设置有垫片702，且垫片702的内侧贯穿有螺杆703；

[0027] 外框701通过螺杆703与密封门8之间构成可拆卸结构，且螺杆703关于密封门8的中轴线对称设置，灵活便捷的更换密封门8可满足不同的使用情况，且便于设备整体的维护检修操作；

[0028] 支撑机构9包括支座901、调节环902和螺纹支脚903，支座901的底部设置有调节环902，且调节环902的内侧连接有螺纹支脚903；

[0029] 螺纹支脚903通过调节环902与支座901之间构成升降结构，且支座901的圆心与螺纹支脚903的圆心相互重合，保证设备能够进行灵活的位置移动调节控制，方便设备的整体使用控制。

[0030] 工作原理，首先使用时通过转动开启边侧顶盖4，使其围绕固定轴3进行转动开合控制，能够便于进行料箱2的使用，顶盖4闭合时能够有效对料箱2内侧进行阻隔，保证温度的同时，防止内部或外部物品崩出或掉入情况，保证设备能够正常进行使用，同时提高了使用的稳定性与安全性，接着可以转动外侧的封闭机构7，使其通过转轴6进行转动开合，且外侧设置的密封门8能够通过顶部螺杆703与外框701之间相互进行拆装，灵活便捷的更换密封门8可满足不同的使用情况，且便于设备整体的维护检修操作，定时更换密封门8也能够保证设备整体的封闭效果，提高保温效果，拆装便捷使用方便；

[0031] 之后，底部设置有支撑机构9，可以通过转动调节环902使其内侧螺纹支脚903沿支座901进行升降调节，当螺纹支脚903调节至合适高度后，主体1底部的滑轮能够与地面接触，保证设备能够进行灵活的位置移动调节控制，方便设备的整体使用控制，操作便捷，灵活移动，定位操作也便捷灵活。

[0032] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0033] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

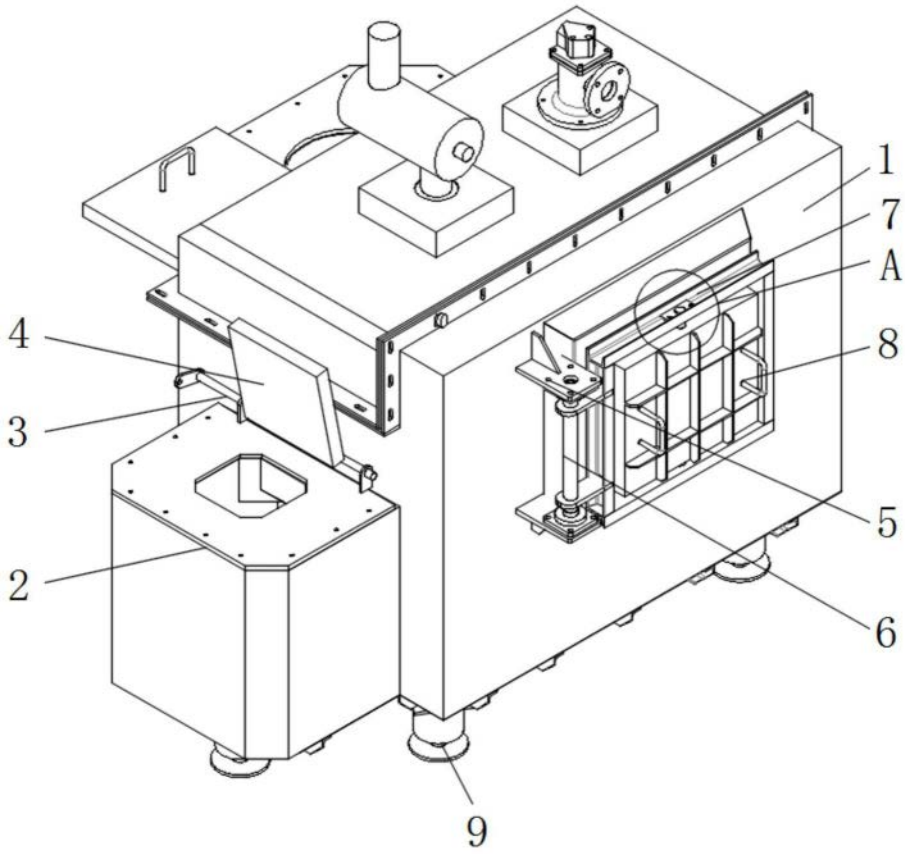


图1

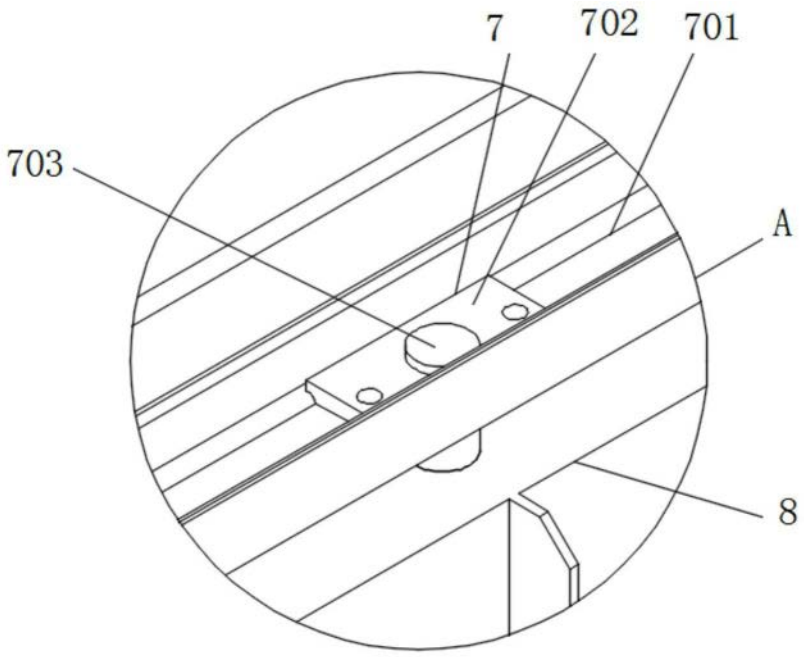


图2

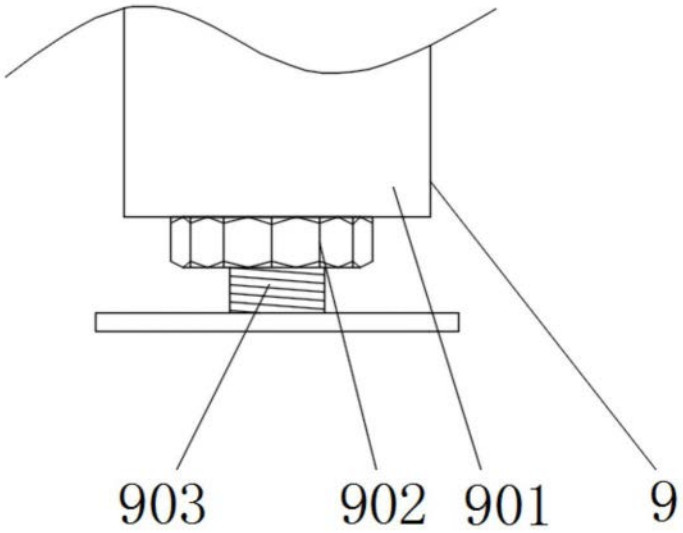


图3