(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218355653 U
(45)授权公告日 2023.01.24

(21)申请号 202222726247.4

(22)申请日 2022.10.17

(73)专利权人 森律工业设备(上海)有限公司
地址 201616 上海市松江区小昆山镇光华路489、499号5幢二层

(72)发明人 邹宇 孙靖华

(74)专利代理机构 池州优佐知识产权代理事务所(普通合伙) 34198
专利代理师 刘尔才

(51)Int.Cl.
A47J 19/02(2006.01)
A47J 19/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种果蔬压榨机的刀架快装机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种果蔬压榨机的刀架快装机构,包括驱动轴和刀盘架,所述刀盘架转动套接于驱动轴的外部,所述驱动轴靠近刀盘架的一端呈莫氏锥度状,所述刀盘架上设有与驱动轴对应的莫氏锥度内圆锥孔,所述驱动轴靠近刀盘架的一端螺纹插设有压紧螺丝,将刀盘架套设在驱动轴外部,然后通过莫氏锥度内圆锥孔与驱动轴进行固定,并将拔销插入刀盘架和驱动轴上的穿孔内,然后利用压紧螺丝固定在刀盘架和拔销。本实用新型通过莫氏锥度结构的设置,使刀盘架可以方便地从驱动轴上拆下,或重新安装上去.对于清洗和维护都很方便。

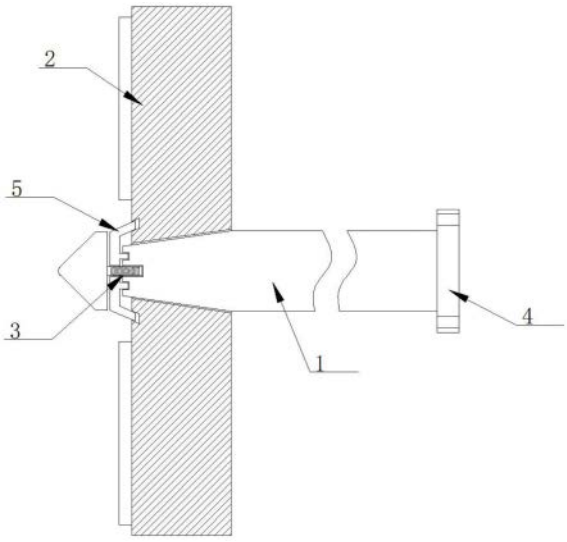

CN 218355653 U

1.一种果蔬压榨机的刀架快装机构,包括驱动轴(1)和刀盘架(2),其特征在于:所述刀盘架(2)转动套接于驱动轴(1)的外部,所述驱动轴(1)靠近刀盘架(2)的一端呈莫氏锥度状,所述刀盘架(2)上设有与驱动轴(1)对应的莫氏锥度内圆锥孔,所述驱动轴(1)靠近刀盘架(2)的一端螺纹插设有压紧螺丝(3)。

2.根据权利要求1所述的一种果蔬压榨机的刀架快装机构,其特征在于:所述驱动轴(1)远离刀盘架(2)的一端固定连接有连接法兰(4)。

3.根据权利要求1所述的一种果蔬压榨机的刀架快装机构,其特征在于:所述压紧螺丝(3)远离驱动轴(1)的一端呈锥形状。

4.根据权利要求1所述的一种果蔬压榨机的刀架快装机构,其特征在于:所述压紧螺丝(3)上滑动套接有拔销(5),所述刀盘架(2)和驱动轴(1)上均设有与拔销(5)对应的穿孔。

一种果蔬压榨机的刀架快装机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及果蔬压榨机技术领域，尤其涉及一种果蔬压榨机的刀架快装机构。

背景技术

[0002] 由于果蔬汁具有较高的高营养价值，是一种非常理想的健康食品，在预防疾病等方面有着不可替代的作用，很多家庭纷纷选择榨汁机自制果蔬汁，果蔬压榨机通过电机带动刀具高速旋转，完成对果肉的切碎榨汁，然后以高速旋转的方式利用离心力将汁液甩出，达到渣汁分离的效果。果蔬压榨机在完成果蔬榨汁后，刀盘架需要要拆下冲洗。

[0003] 但是现有果蔬压榨机的驱动轴通过平键驱动刀盘架，刀盘架的内孔和驱动轴配合缺点是轴与刀盘架的内孔配合过紧则拆装极为不便，太松则失去动平衡，容易产生振动。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中驱动轴与刀盘架的内孔配合过紧则拆装极为不便，太松则失去动平衡，容易产生振动的问题，而提出的一种果蔬压榨机的刀架快装机构。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种果蔬压榨机的刀架快装机构，包括驱动轴和刀盘架，所述刀盘架转动套接于驱动轴的外部，所述驱动轴靠近刀盘架的一端呈莫氏锥度状，所述刀盘架上设有与驱动轴对应的莫氏锥度内圆锥孔，所述驱动轴靠近刀盘架的一端螺纹插设有压紧螺丝。

[0007] 优选地，所述驱动轴远离刀盘架的一端固定连接有连接法兰。

[0008] 优选地，所述压紧螺丝远离驱动轴的一端呈锥形状。

[0009] 优选地，所述压紧螺丝上滑动套接有拔销，所述刀盘架和驱动轴上均设有与拔销对应的穿孔。

[0010] 有益效果：

[0011] 1.本实用新型中通过莫氏锥度结构的设置，使刀盘架可以方便地从驱动轴上拆下，或重新安装上去.对于清洗和维护都很方便；

[0012] 2.本实用新型中先将刀盘架套设在驱动轴外部，然后通过莫氏锥度内圆锥孔与驱动轴进行固定，并将拔销插入刀盘架和驱动轴上的穿孔内，然后利用压紧螺丝固定在刀盘架和拔销。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型提出的一种果蔬压榨机的刀架快装机构的结构示意图。

[0014] 图中：1驱动轴、2刀盘架、3压紧螺丝、4连接法兰、5拔销。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0016] 参照图1，一种果蔬压榨机的刀架快装机构，包括驱动轴1和刀盘架2，驱动轴1远离刀盘架2的一端固定连接有连接法兰4，方便与驱动机构进行连接；

[0017] 本实施例中，刀盘架2转动套接于驱动轴1的外部，驱动轴1靠近刀盘架2的一端呈莫氏锥度状，刀盘架2上设有与驱动轴1对应的莫氏锥度内圆锥孔，用于与驱动轴1配合进行固定；

[0018] 本实施例中，驱动轴1靠近刀盘架2的一端螺纹插设有压紧螺丝3，用于固定刀盘架2，压紧螺丝3远离驱动轴1的一端呈锥形状，减小压紧螺丝3外部的摩擦力；

[0019] 本实施例中，压紧螺丝3上滑动套接有拔销5，刀盘架2和驱动轴1上均设有与拔销5对应的穿孔，方便固定刀盘架2和驱动轴1。

[0020] 本实施例中，将刀盘架2套设在驱动轴1外部，然后通过莫氏锥度内圆锥孔与驱动轴进行固定，并将拔销插入刀盘架2和驱动轴1上的穿孔内，然后利用压紧螺丝3固定在刀盘架2和拔销5。

[0021] 本实施例中，通过莫氏锥度结构的设置，使刀盘架2可以方便地从驱动轴1上拆下，或重新安装上去.对于清洗和维护都很方便。

[0022] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

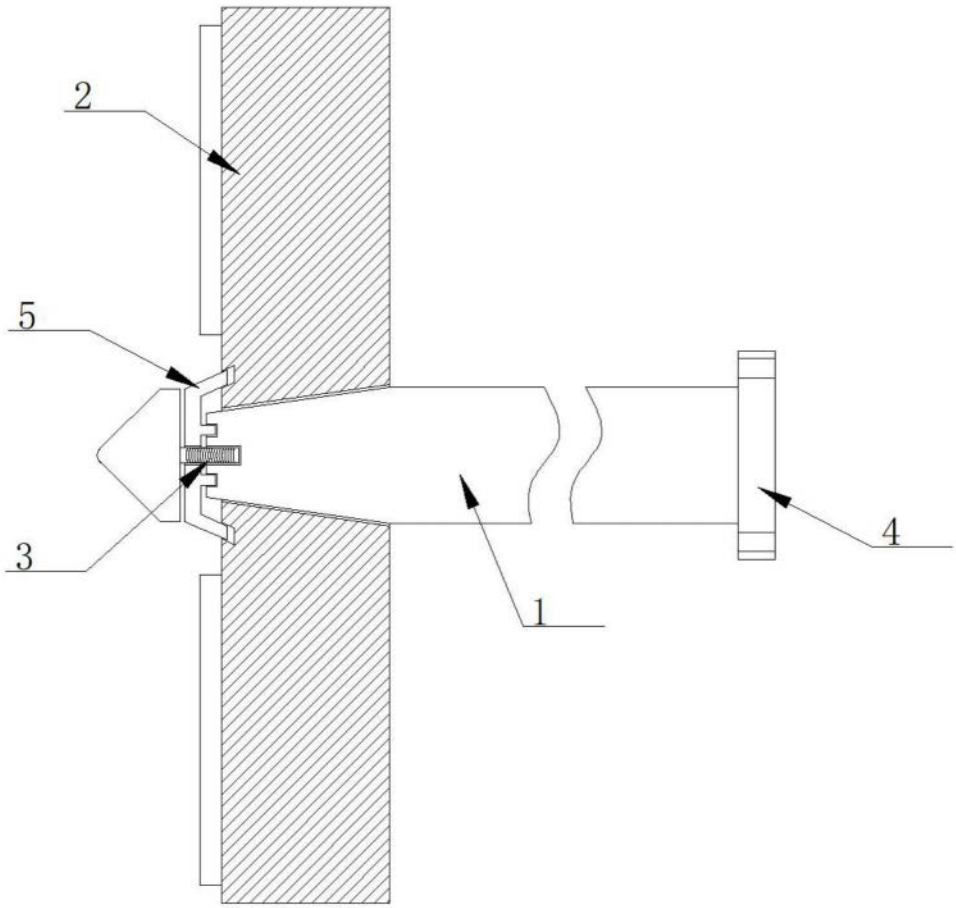


图1