[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
B65D 6/22
B65D 21/02 B65D 25/20

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 00263418.X

[45]授权公告日 2002 年 1 月 16 日

[11]授权公告号 CN 2471707Y

[22]申请日 2000.12.21 [24]颁证日 2002.1.16

[73]专利权人 上海冠恒工业设备有限公司
地址 201103 上海市虹梅路 3211 号泰豪大厦 2F
[72]设计人 宋平伟


[21]申请号 00263418.X
[74]专利代理机构 机械电子工业部上海专利事务所
代理人 欧阳坚 殷志翔

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 可插式周转箱

[57]摘要

一种可插式周转箱，由箱体和箱盖组成，箱体为锥体形，四周设加强筋，前后二面设标签区，二端面设标签区和永久性标志区以及标签盒、把手，箱体 上侧上端有堆垛杆，箱盖由二块相同形状并能相互铠入的盖板组成，同时设有 铰链轴和铰链，盖和箱体能自行拆装，并有锁孔，使箱和盖能加锁。

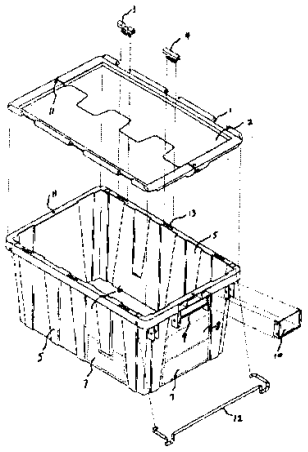

ISSN1008-4274

00·12·26

权 利 要 求 书

1、一种由箱体和箱盖组成的可插式周转箱，其特征在于整体由箱体和箱盖组成，a 箱体（6）为锥体形，四周设置加强筋（5），左右二面设有标签区（7），二端面同时设有标签区（7）和永久性标志区（8），二端面分别设置标签盒（10）以及弧形把手（9），箱体（6）二侧的端部各设堆垛杆（12），b 箱盖（2）由二块相同形状互相能铰入盖板组成，二侧设有铰链轴（1）和箱体铰链（3），铰链轴（1）之间设置的铰链（4）与箱体（6）上端的铰链孔（13）配合。

2、根据权利要求 1 所述的可插式周转箱，其特征在于箱盖（2）和箱体（6）的二端面上部各设二个锁孔（11）。

3、根据权利要求 1 所述的可插式周转箱，其特征在于铰链（4）中间设有缺口。

00·12·26

说　　明　　书

可插式周转箱

本实用新型涉及周转箱领域，具体说属于货物专用存放物品的周转箱，广泛应用于各行业物品的储、放、运之用。

目前市场供应的周转箱有纸箱或用塑料制成，各种周转箱唯一用于存放零配件，但存在缺点较多，要占去大量空间，当存放不同的物品时，很难区分出内在的物品来，另外在不带盖的相体内存放了物品时，很难堆垛，同时物品存放后搬动也不便，给使用者带来很大不便，为此而感到烦恼。

本实用新型的目的是提高一种除应该必备的存放物品之外，具有空箱占空间小及实箱堆垛方便，箱体同时具有贴标签区和插标签盒及箱盖拆装方便，另外易搬动的可插式周转箱。

为完成上述的目的所采取的技术方案：整体由箱体和箱盖组成，箱体为锥体形，四周设置加强筋，前后二面设有标签区，左右二端面同时设置标签区和永久性标签盒、弧形把手；箱盖由二块相同形状能互相铠入的盖板组成，箱盖二侧设有铰链轴和铰链，铰链轴之间设置的铰链与箱体上的铰链孔配合，上述的箱盖和箱体的二顶面上部分别各设二个锁孔。

本实用新型的箱体设计成锥体形，故整个箱体可插入，减少空间堆放体积，四周具有加强筋，使箱体牢固，前后面及左右端面均设置专用标签区，给使用者对存放的物品便于寻找，同时左右二端面设置永久性标志区，为使用者在本实用新型打上字母和文字标志，更为重要的是箱体左右端面可以安装标签盒，可将条形码标签和电子类各种标签插入，在箱体左右二端设有堆垛杆便于箱体内存放物品时搁架其他箱体而专用，二端设置的弧形把手，为使用者搬动时加强手感，箱体和箱盖设有锁孔，可牢固锁定整体，而箱盖的铰链中间有缺口，供使用者打包牢固和平整。

本实用新型实施例结合附图加以详细描述。

图 1 为本实用新型结构图。

根据图 1 所示，整体由箱体 6 和箱盖 2 组成，箱体 6 为锥体形，四周设置加强筋 5，前后二面设有标签区 7，左右二端面同时设有标签区 7 和永久性标志区 8，左右端面分别设置标签盒 10、弧形把手 9、箱体 6 二侧的端部各设堆垛杆 12。箱盖 2 由二块相同形状互相能铰入盖板组成，二侧设有铰链轴 1 和箱体铰链 3，铰链轴 1 之间设置的铰链 3 与箱体 6 上端的铰链孔 13 配合，上述的箱盖 2 和箱体 6 的左右二顶面上部各设二个锁孔 11，用于锁牢整个周转箱。本实用新型的铰链 3 中间有一个缺口，便于打包时打包带与铰链成平坦状，无凸出的感觉，另一种铰链到中间无缺口。

说　明·书　附　图

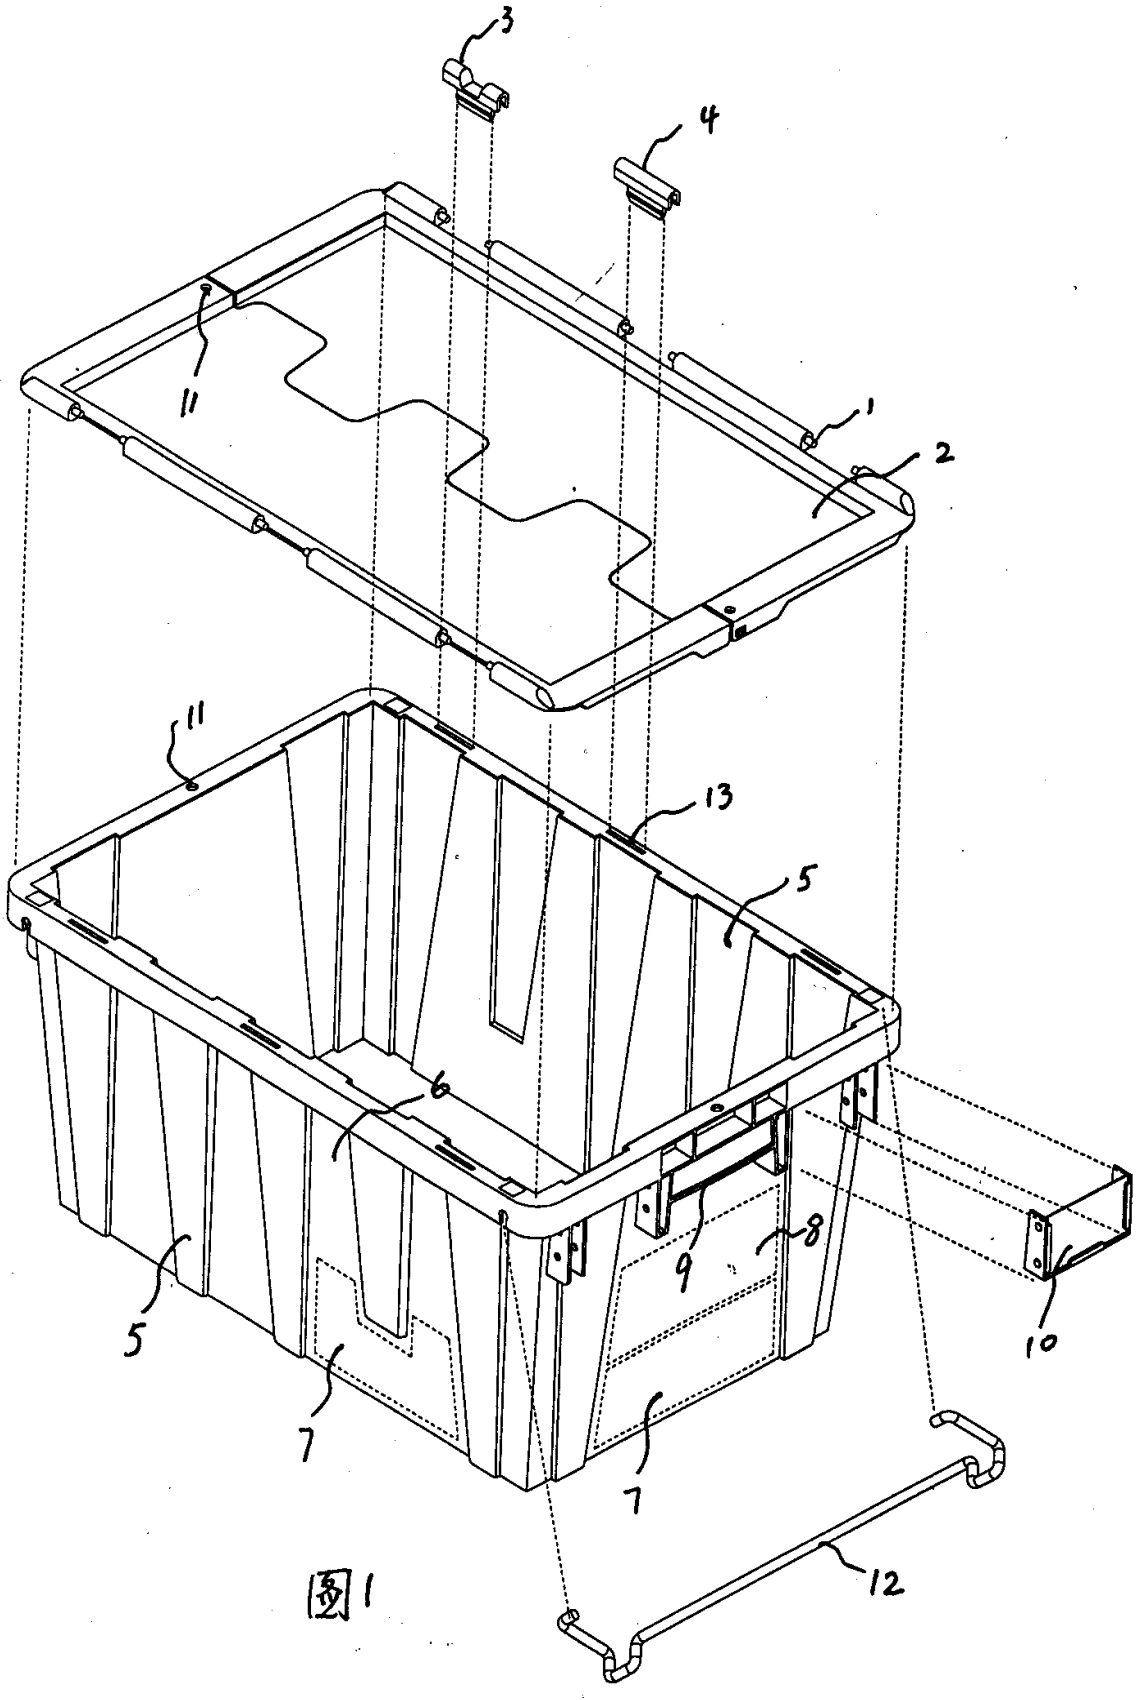


图1