[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B65G 17/38 (2006.01)
F16G 13/08 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620104903.5

[45] 授权公告日 2007 年 7 月 25 日

[11] 授权公告号 CN 2926129Y

[22] 申请日 2006.6.19

[21] 申请号 200620104903.5

[73] 专利权人 湖州德马铃木工业设备有限公司

地址 313023 浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区

[72] 设计人 卓 序

[74] 专利代理机构 浙江杭州金通专利事务所有限公司

代理人 戴心同


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

带连接装置的传动链条

[57] 摘要

一种带连接装置的传动链条，它是由内链片、外链片、链片连接销轴和销轴套筒构成的套筒滚子链条，其中一组或几组相对侧外链片为特制外链板，该特制外链板为直角折板，其中一直角板与链片连接销轴相连接，而另一直角板与一轴套座的后侧部连接固定，该轴套座的前侧面上开设有水平 U 形凹槽，两端设有凸沿的轴套卡装于轴套座的水平 U 形凹槽中，轴套座的前侧面上安装有凹槽封口板。 本实用新型通过链条特制外链板上的连接装置与载货台相连接，改变了原传动链条通过特制长销轴直接与载货台连接的机构，因此连接强度高，工作可靠，牢固耐用，特别适合垂直输送设备用于传动载货台。

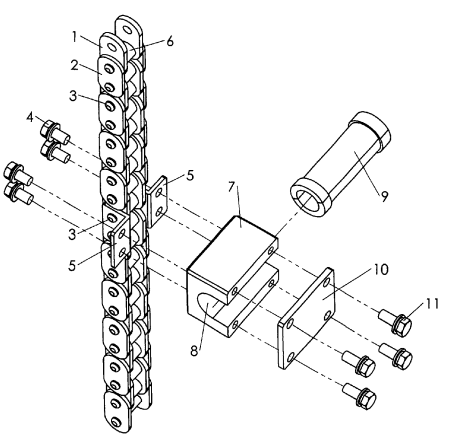

1、一种带连接装置的传动链条，是由内链片（1）、外链片（2）、链片连接销轴（3）和销轴套筒（6）构成的套筒滚子链条（12），其特征在于链条（12）的一组或几组相对侧外链片为特制外链板（5），该特制外链板（5）为直角折板，其中一直角板与链片连接销轴（3）相连接，而另一直角板与轴套座（7）的后侧部连接固定，轴套座（7）的前侧面上开设有水平U形凹槽（8），两端设有凸沿的轴套（9）卡装于轴套座的水平 U 形凹槽（8）中，轴套座的前侧面上安装有凹槽封口板（10）。

2、按权利要求 1 所述的带连接装置的传动链条，其特征在于轴套（9）是由二半轴套组成的完整轴套。

3、按权利要求1或2所述的带连接装置的传动链条，其特征在于轴套（9）由耐磨工程塑料制成。

带连接装置的传动链条

技 术 领 域

本实用新型涉及机械传动链条，特别是垂直输送设备用于传动载货台的带连接装置的链条。

背 景 技 术

提升机、垂直分拣输送机等垂直输送设备的载货台都是安装在链条上随着链条运转的。目前，这些设备的传动链条一般是由内链片、外链片、链片连接销轴、销轴套筒及用于代替其中一个或几个链片连接销轴的特制长销轴组成，而载货台就连接在特制长销轴上。这种传动链条结构较简单，但由于作为传动链条与载货台连接件的特制长销轴是直接插装在内链片和外链片的轴孔中的，直径较小，强度较低，且容易磨损。

发 明 内 容

本实用新型的目的，是提供一种强度高，工作可靠，且经久耐用，特别适于垂直输送设备的带连接装置的传动链条。

本实用新型的技术解决方案是：它是由内链片、外链片、链片连接销轴和销轴套筒构成的套筒滚子链条，其中一组或几组相对侧外链片为特制外链板，该特制外链板为直角折板，其中一直角板与链片连接销轴相连接，而另一直角板与一轴套座的后侧部连接固定，该轴套座的前侧面上开设有水平 U 形凹槽，两端设有凸沿的轴套卡装于轴套座的水平 U 形凹槽中，轴套座的前侧面上安装有凹槽封口板。

本实用新型用于垂直输送设备传动其载货台时，只要将载货台上的轴头插装于轴套座U形凹槽内的轴套中即可。

本实用新型不同于原有传动链条通过特制长销轴与载货台连接，而是通过安装在特制外链板上的连接装置与载货台连接，因此强度高，工作可靠，且牢固耐用，特别适合垂直输送设备用于传动载货台。

附 图 说 明

图1为本实用新型的立体分解结构示意图。

图2为本实用新型与垂直输送设备的载货台连接示意图。

具 体 实 施 方 式

下面结合附图以实施例对本实用新型作进一步说明。

链条12是由内链片1、外链片2、链片连接销轴3和销轴套筒6构成的套筒滚子链条，但链条12的其中一组或几组相对侧外链片是由特制外链板5替代的。该外链板5为直角折板，其中一直角板与链片连接销轴3相连，而另一直角板通过螺栓4与轴套座7的后侧部连接固定，轴套座7的前侧面上开设有水平U形凹槽8，两端设有凸沿的轴套9卡装于轴套座7的水平U形凹槽8中，并通过螺栓11在轴套座7前侧面上安装有槽口封口板10。本实施例的轴套9由耐磨工程塑料制成，为了方便安装，轴套9还是由二半轴套组成的一个完整轴套。本实用新型用于垂直输送设备传动其载货台时，只要将载货台14上的轴头13插装于轴套座的U形凹槽内的轴套9中即可。

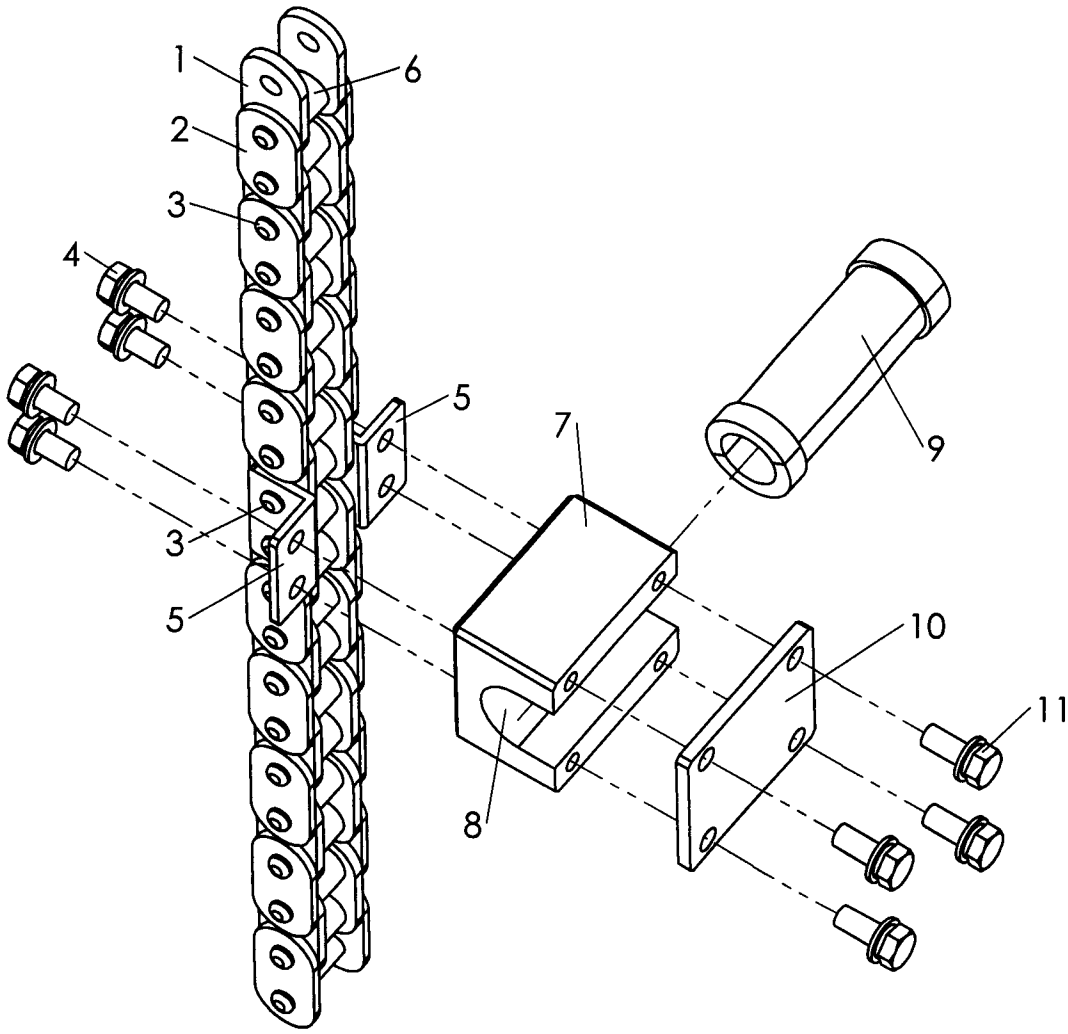


图 1

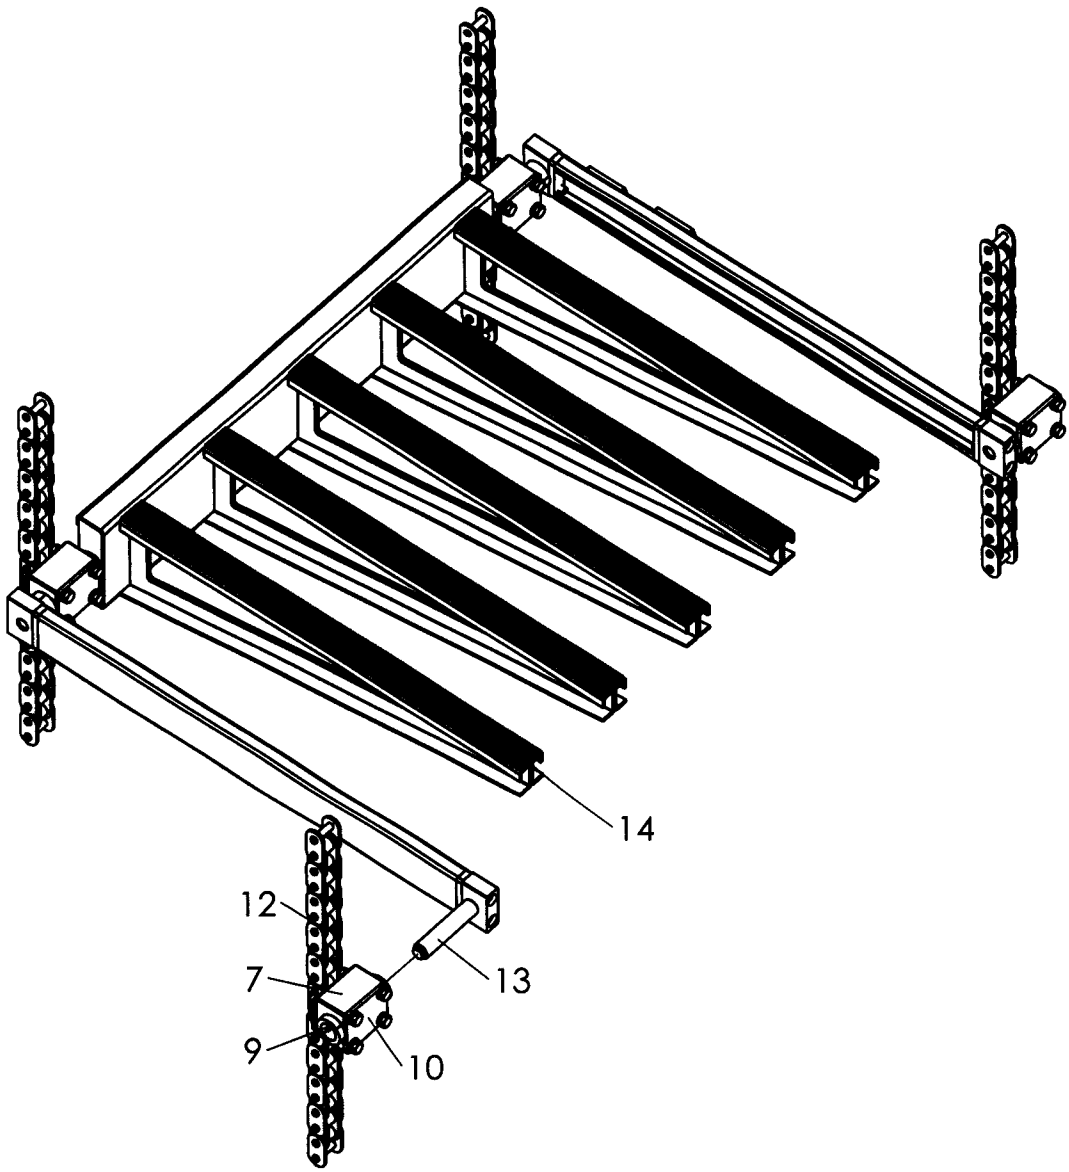


图 2