[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B65G 23/04 (2006.01)
B65G 39/02 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620104883.1

[45] 授权公告日 2007 年 7 月 25 日

[11] 授权公告号 CN 2926131Y

[22] 申请日 2006.6.16
[21] 申请号 200620104883.1
[73] 专利权人 湖州德马铃木工业设备有限公司
地址 313023 浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区
[72] 设计人 卓 序


[74] 专利代理机构 浙江杭州金通专利事务所有限公司
代理人 戴心同
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

悬臂式滚筒

[57] 摘要

一种悬臂式滚筒，涉及输送机的传动部件。 它包括滚筒体、中心轴，其中心轴的一端设有轴头，轴头插装于滚筒体一端并与之固定，中心轴的另一端通过轴承、止退垫圈、锁紧螺母安装于套筒状轴承座内，套筒状轴承座的一端设有法兰，另一端设有螺纹，中心轴上靠近轴头处安装有传动皮带轮。本实用新型结构简单、可靠，安装使用方便。 将若干本实用新型滚筒平行排列安装于输送机或输送装置的单轨架上，即构成悬臂式输送带。

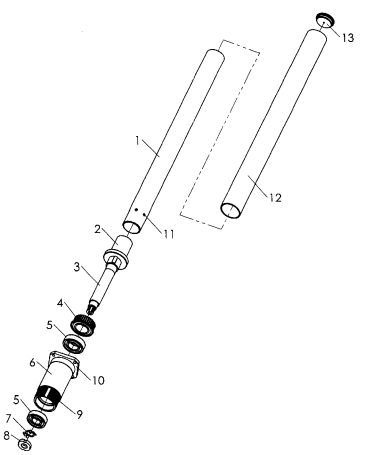

1、一种悬臂式滚筒，它包括滚筒体（1）、中心轴（3），其特征在于中心轴（3）的一端设有轴头（2），轴头（2）插装于滚筒体一端并与之固定，中心轴（3）的另一端通过轴承（5）、止退垫圈（7）、锁紧螺母（8）安装于套筒状轴承座（6）内，套筒状轴承座（6）的一端设有法兰（10），另一端设有螺纹（9），中心轴（3）上靠近轴头（2）处安装有传动皮带轮（4）。

2、按权利要求 1 所述的悬臂式滚筒，其特征在于在滚筒体（1）连接端筒壁上开设有焊接洞孔（11）。

3、按权利要求 1 所述的悬臂式滚筒，其特征在于在滚筒体（1）的非连接端安装有端盖（13）。

4、按权利要求 1 所述的悬臂式滚筒，其特征在于滚筒体（1）筒面上包胶有橡胶或工程塑料层（12）。

5、按权利要求 1 所述的悬臂式滚筒，其特征在于传动皮带轮（4）的轮周面上均布有齿凸。

悬臂式滚筒

技术领域

本实用新型涉及一种输送机的传动部件。

背景技术

目前，输送机的滚筒一般由滚筒体、中心轴及其两端安装的轴承、与滚筒体相固定连接并作为滚筒体两端封盖的轴承座组成。其中心轴两端轴头穿出封盖式轴承座安装于两侧机架轨上。这种滚筒结构较简单，但必须安装在分别位于滚筒两端侧的两条机架轨上才能正常使用。

发明内容

本实用新型的目的，是为单机架轨输送机或输送装置提供一种悬臂式滚筒。

本实用新型的技术解决方案是：它包括滚筒体、中心轴，其中心轴的一端设有轴头，轴头插装于滚筒体一端并与之固定，中心轴的另一端通过轴承、止退垫圈、锁紧螺母安装于套筒状轴承座内，套筒状轴承座的一端设有法兰，另一端设有螺纹，中心轴上靠近轴头处安装有传动皮带轮。

本实用新型结构简单、可靠，安装使用方便。将若干本实用新型滚筒平行排列安装于输送机或输送装置的单轨架上，即构成悬臂式输送带。

附图说明

图 1 为本实用新型的立体分解结构示意图。

图 2 为若干本实用新型安装在输送机单轨架上的立体结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图以实施例对本实用新型作进一步说明。

中心轴 3 的一端设有轴头 2，轴头 2 插装于滚筒体 1 一端并与之固定。本实施例的固定方式，是通过滚筒体连接端筒壁上开设的焊接洞孔 11 进行焊接固定的。滚筒体 1 的另一端——非连接端安装有端盖 13。滚筒体 1 筒面上包胶有橡胶或工程塑料层 12。中心轴 3 的另一端通过轴承 5、止退垫圈 7、锁紧螺母 8 安装于套筒状轴承座 6 内，套筒状轴承座 6 的一端设有法兰 10，另一端设有螺纹 9。中心轴 3 上靠近轴头 2 处安装有传动皮带轮 4。本实施例的皮带轮 4 的轮周面上均布有齿凸。将上述各部件装配成一体后即构成悬臂式滚筒 17，然后将各悬臂式滚筒 17 的套筒状轴承座 6 插装于输送机或输送装置的单轨架 16 的安装孔中，以止退垫圈 15、锁紧螺母 14 锁紧，并用螺栓螺母 18 固定其法兰 10，即构成输送机或输送装置的悬臂式输送带。

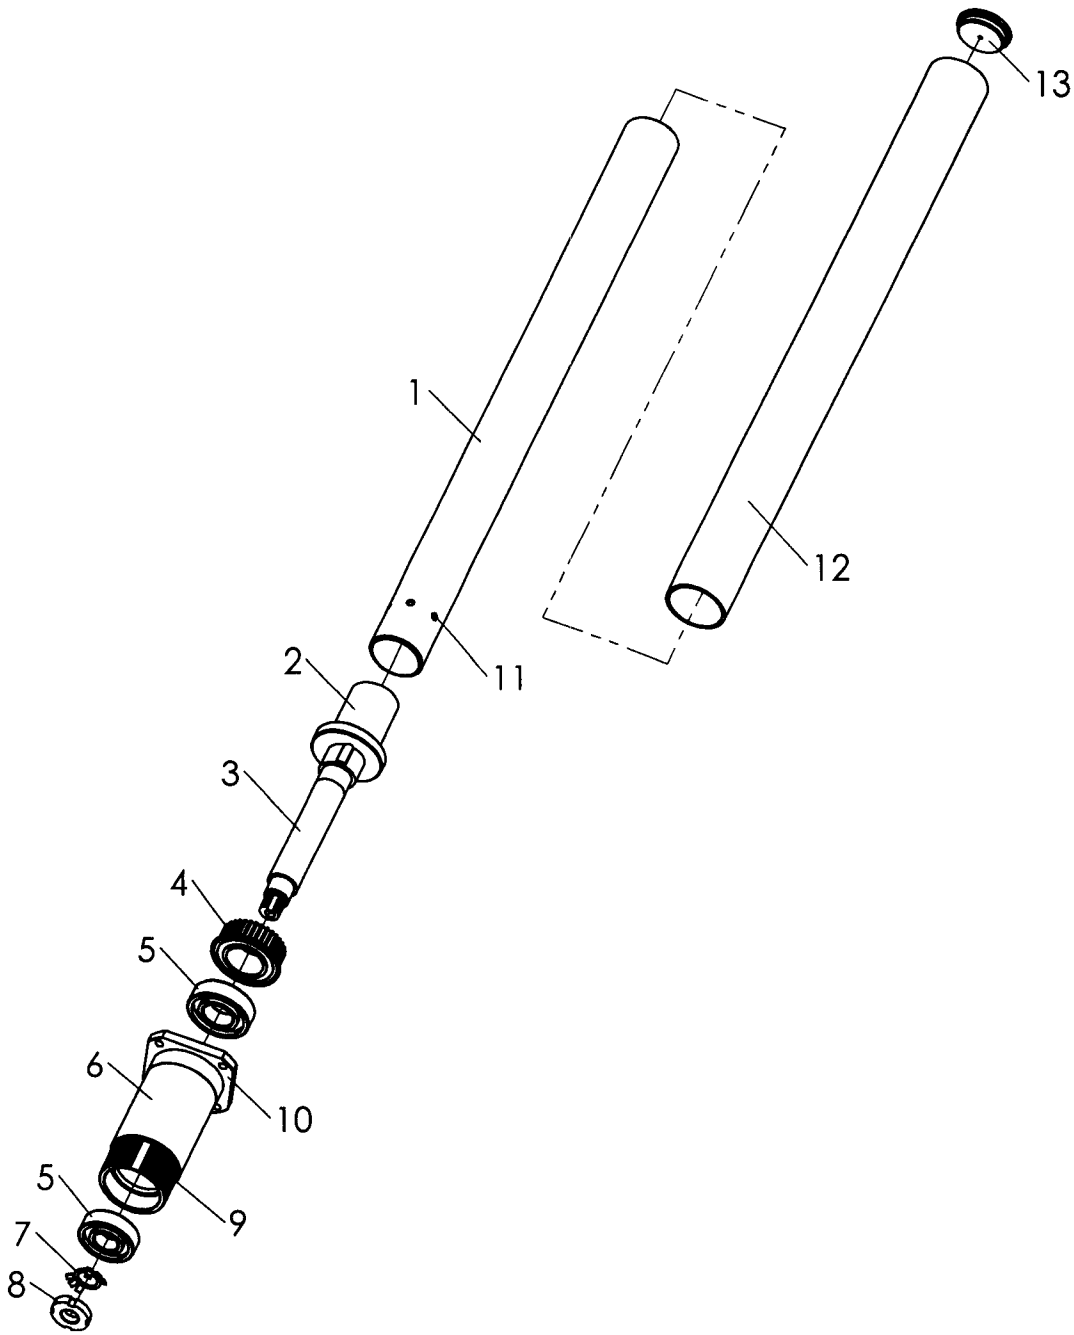


图 1

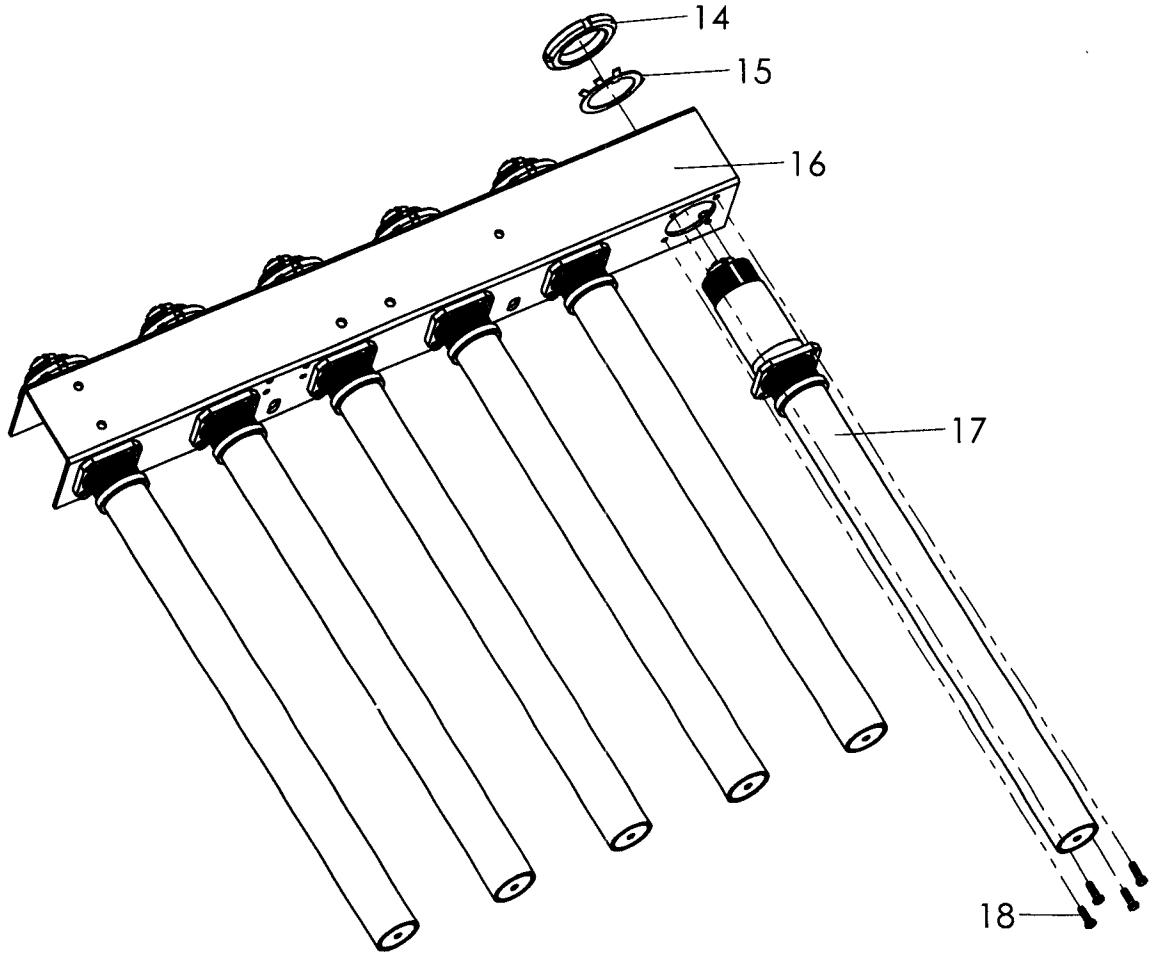


图 2