(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202113835 U
(45)授权公告日 2012.01.18

(21)申请号 201120181871.X

(22)申请日 2011.05.31

(73)专利权人 常州宝禹泰工业设备有限公司
地址 213169 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家永新路

(72)发明人 马建南

(74)专利代理机构 常州市维益专利事务所 32211
代理人 王凌霄

(51)Int.Cl.
*B01J 3/04*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

高压反应塔

(57)摘要

本实用新型涉及一种高压反应塔，包括筒体和支撑筒体的裙座，筒体的两端设置有封头、筒体下端设置有物料进口，上端设置有物料出口，所述的筒体的高径比为 25 ： 1，保证了物料在反应塔内的流动与混合，且便于随时观察情况，本实用新型结构简单，设计合理，成本低。

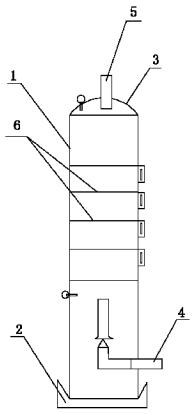


CN 202113835 U

1. 一种高压反应塔，其特征在于：包括筒体，筒体下端设置有裙座，筒体的两端设置有封头、筒体下端设置有物料进口，上端设置有物料出口，所述的筒体内还设置有混合反应装置，所述的筒体的高径比为 25 ： 1。

# 高压反应塔

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种反应塔，尤其是一种高压反应塔。

## 背景技术

[0002] 以前的老实高压反应塔结构复杂，生产设备落后，效率不高，维修困难，大大增高了生产成本，极其不经济。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：为了解决上述背景技术中现有的反应塔存在的问题，提供一种改良的高压反应塔。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种高压反应塔，包括筒体和支撑筒体的裙座，筒体的两端设置有封头、筒体下端设置有物料进口，上端设置有物料出口，所述的筒体内还设置有混合反应装置，本实用新型所述的筒体的高径比为 25 ： 1。

[0005] 本实用新型的有益效果是，本实用新型的高压反应塔保证了三相充分接触并连续反应，保证了物料在反应塔内的流动与混合，且便于随时观察情况，本实用新型结构简单，设计合理，成本低。

## 附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

## 具体实施方式

[0008] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0009] 如图 1 所示的本实用新型高压反应塔的实施例，包括筒体 1 和支撑筒体的裙座 2，筒体 1 的两端设置有封头 3、筒体下端设置有物料进口 4，上端设置有物料出口 5，所述的筒体 1 内还设置有混合反应装置 6，本实用新型所述的筒体 1 的高径比为 25 ： 1。

[0010] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

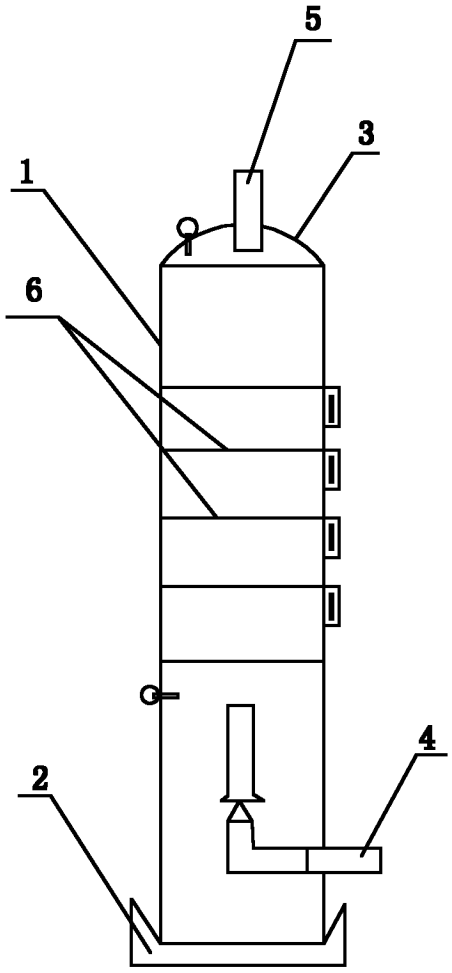



图 1