




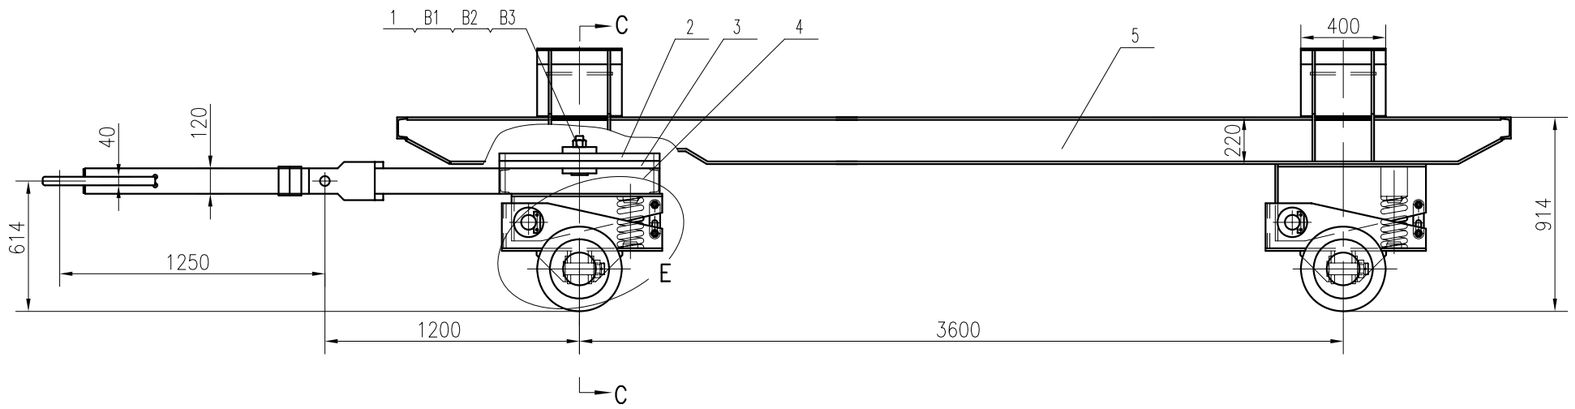


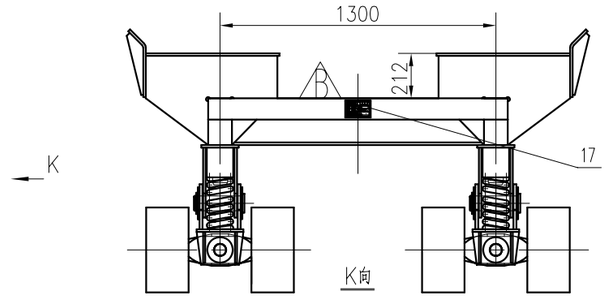

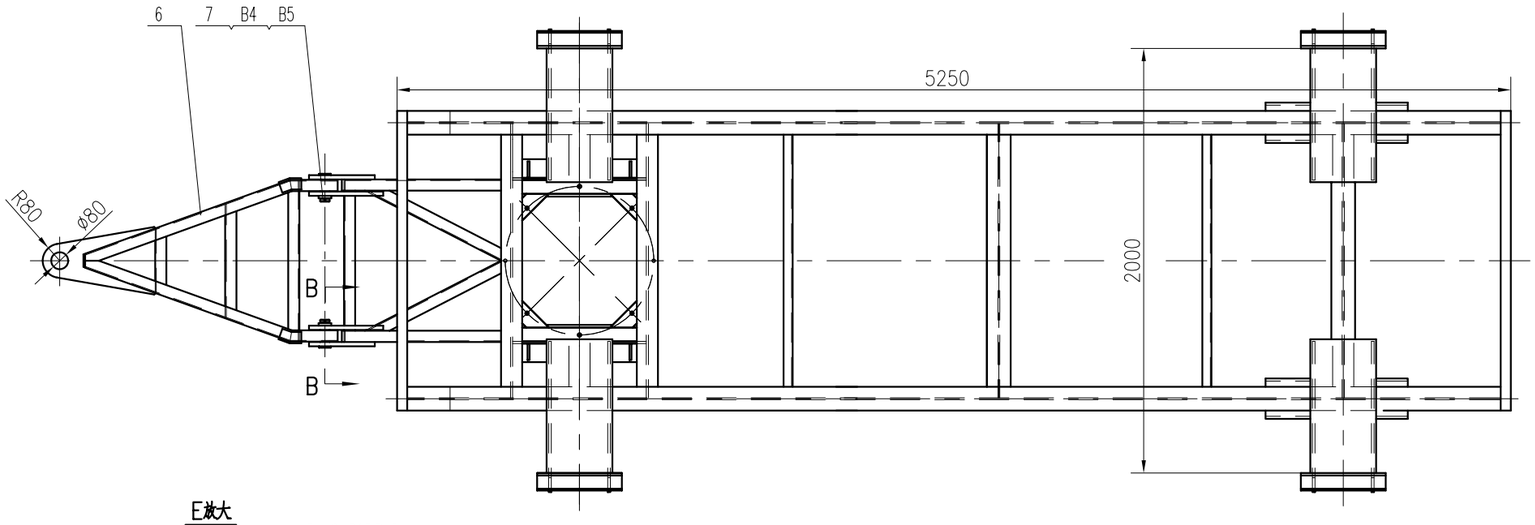


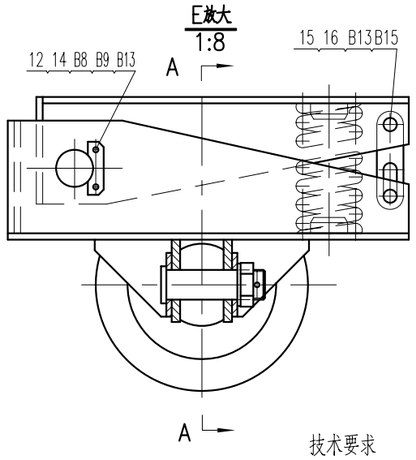

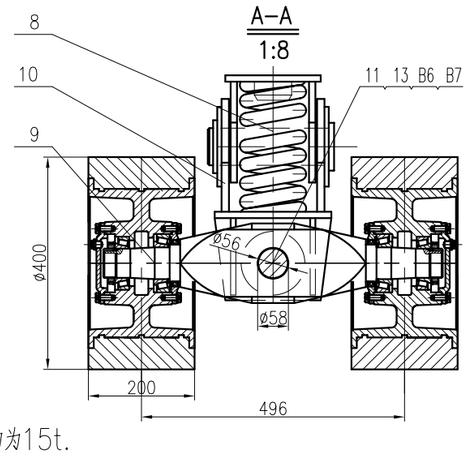



B—B旋转
1:4

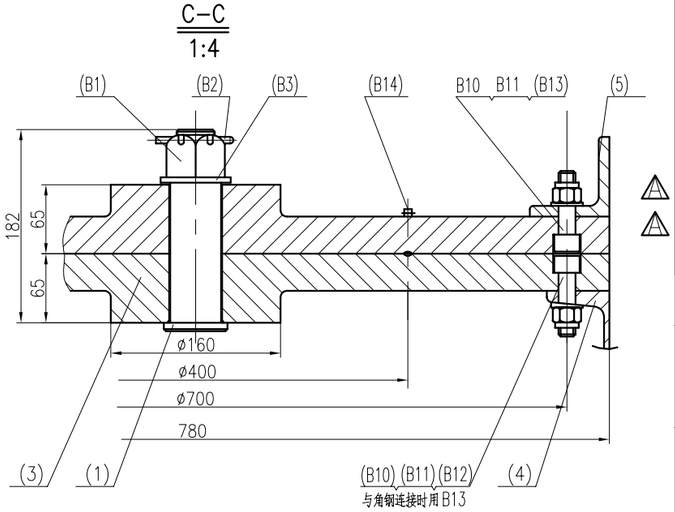

技术要求

1.本拖车为承运吊具用,承载能力为15t.
2.拖车牵引启动时不得拐弯.
3.有相对运动的部位应加润滑脂.
4.车体表面涂漆,油漆按公司结构件油漆标准执行.达到规定的除锈等级,度数及漆膜厚度,面漆颜色按项目规定进行.
5.本拖车所用油嘴(B14)及相配件按项目要求制作,安装.
6.借用零件的制作数量以本图明细表中的数量为准.
⚠本图修改于20110919,改件2,件3为焊接件

B15	GB889-86	尼龙锁紧螺母M20	8级	8			达克罗
B14		平头油嘴PT1/4"		2			不锈钢
B13	GB97.2-85	平垫圈16		28			达克罗
B12	GB853-88	槽钢用方斜垫圈16		4			达克罗
B11	GB889-86	螺母M16	8级	16			达克罗
B10	GB70-85	内六角螺钉M16X60	8.8级	16			达克罗
B9		ø1不锈钢丝	若干				
B8	GB32.1-88	螺栓M16X30	8.8级	8			达克罗
B7	GB91-86	开口销10X120	不锈钢	4			
B6	GB6173-86	螺母M48X3	05级	4			达克罗
B5	GB91-86	开口销8X60	不锈钢	2			
B4	GB882-86	销轴45X120	35	2			
B3	GB97.2-85	垫 圈36		1			达克罗
B2	GB91-86	开口销6.3X65	不锈钢	1			
B1	GB9457-88	螺母M36X3	8级	1			达克罗
17	DT1502Fa	铭牌	不锈钢	1			
16	DT1516(WGQ)	杆	35	各4	0.3	2.4	借用
15	DT1515(WGQ)	连板	Q235	4	0.6	2.4	借用
14	DT1514(WGQ)	销	45	4	7.5	30	借用
13	DT1013	垫 圈	Q235	4	0.14	0.56	借用
12	DT1512(WGQ)	挡轴板	Q235	4	0.17	0.68	借用
11	DT1011	后桥销轴	45	4	3.33	13.3	借用
10	DT1510(WGQ)	车轮固定架	焊接件	4	64.6	258.4	借用
9	DT1009	后桥装配	部件	4	142	568	
8	DT1508 (WGQ)	弹簧	65Mn	4	9.6	38.4	借用
7	DT1007	平垫	Q235	2	0.11	0.22	借用
6	DT15TJ-01A	拖架	焊接件	1		92.1	
5	DT1501F	车架	焊接件	1		1075	
4	DT15ZP-01A	转盘	焊接件	1		204	
3	DT1003A	转盘体2	焊接件	1		135	
2	DT1002A	转盘体1	焊接件	1		135	
1	DT1001	转盘销轴	45	1		2.53	借用

零件号	分图号或标准	名称及规格	材料或型号	每套数量	单重	共重	备注

设计阶段:　　比例: 1:20

吊具拖车

图号: DT1500F

上海振华港口机械公司										
设计			工艺			描校			材料	组合件
制图			标准			审核			数量	
校对			描图			审定			总重	2558Kg