

俯仰机构应急装置布置图
for boom hoist

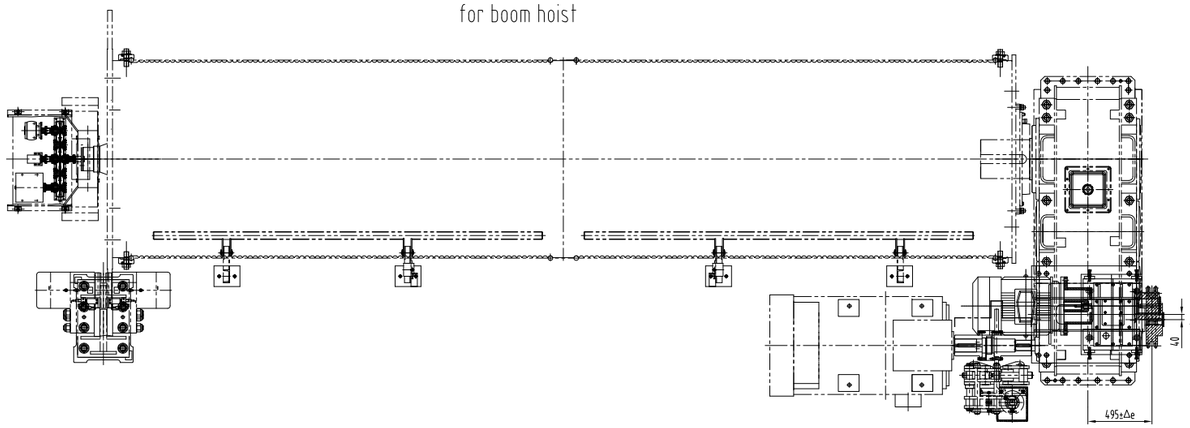


俯仰机构应急装置布置图
for boom hoist

VIEW P1



VIEW P

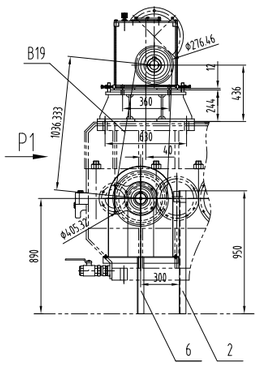


Emergency Device Main Data		
电机功率	motor power	37 kW
电机转速	motor rotation	1480 rpm
减速箱速比	reducer ratio	30.852
起升机构 in main hoist	起升载荷 main hoist capacity	65t
	链轮齿数比 teeth numbers	17/35
	起升速度 main hoist speed	2.35m/min
俯仰机构 in boom hoist	链轮齿数比 teeth numbers	17/25
	俯仰时间 boom hoist time	76.47min

电机功率	motor power	5 kW
电机转速	motor rotation	1500 rpm
减速箱速比	reducer ratio	39.988
小车驱动 in trolley travel	链轮齿数比 teeth numbers	15/20
	小车速度 trolley travel speed	3.93m/min

技术要求

1. 2套应急装置不用时,各自安装在小车和起升减速箱顶部,并将链条取下,放在铁皮桶(B24)内.
2. 链轮安装必须符合 Δe<0.2a/100的要求.
3. 应急装置在每次使用前必须对链条进行润滑,润滑剂为 150号工业齿轮油.
4. 俯仰应急装置需应急驱动时,将应急装置从起升减速箱顶部到俯仰减速箱顶部,通过链条链轮驱动.
5. 使用应急装置时,应取下应急链轮上的罩壳.
6. 起升应急链轮应在联轴节热套装配前安装在联轴节上.


链轮安装误差要求




Technology Requirement

1. When 2 set of emergency device is not in use, put it on the top of MH & BH reducer. And put the chain in the steel bucket(B24).
2. Chain wheel installation should satisfy with Δe<0.2a/100
3. Chain should be lubricated before it be used. the lubricant is 150# industy gear wheel oil.
4. Move the emergency device to boom hoist device when it is needed. And install the chain to drive device.

chain wheel installation requirement




小车应急装置布置图
for trolley travel

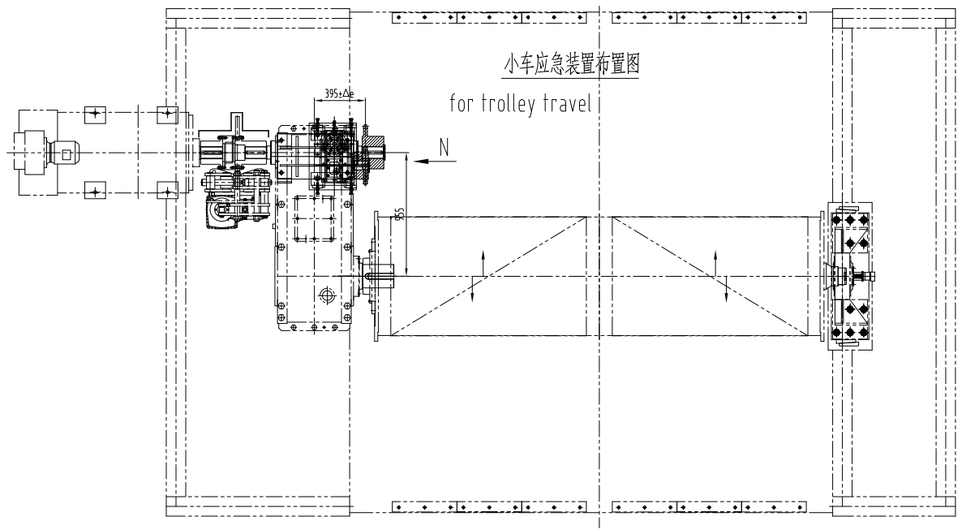


小车应急装置布置图
for trolley travel


VIEW N1

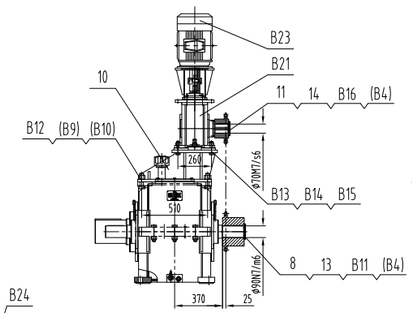


VIEW N

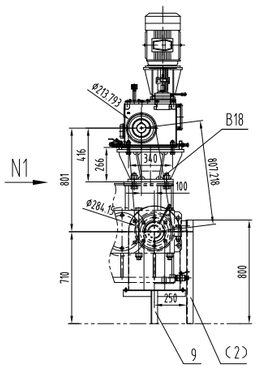

B24




起升机构应急装置布置图
for main hoist

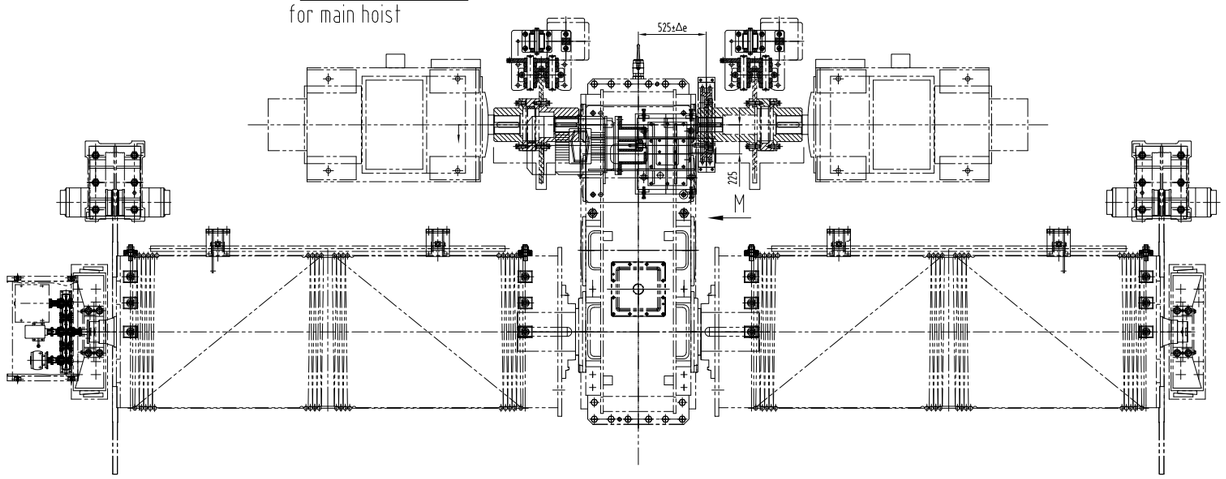


起升机构应急装置布置图
for main hoist

VIEW M1

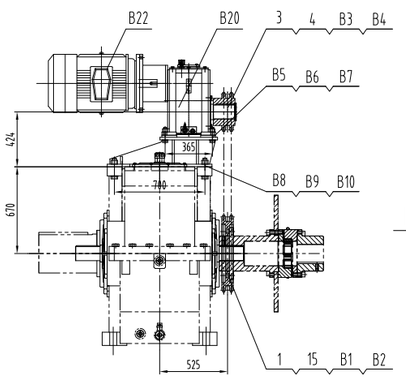

VIEW M

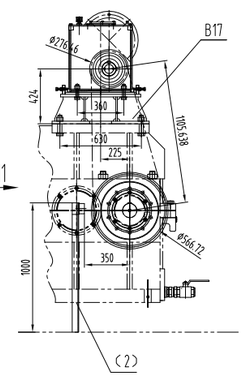

		B8/B12	B13	B1/B5			
螺栓尺寸 bolt size		M30	M20	M24			
Torque拧紧力矩		840 Nm	300 Nm	420 Nm			
拧紧力矩系数tighten torque		0.145	0.145	0.145			

NO.	SUB-NO. or STDD	NAME & SIZE	MTRL or STYLE	QTY/set	each	total	NOTE
					WEIGHT		
B24	YX-160L	铁皮桶(带盖子)Steel bucket		1		2	~Ø500x620
B23		小车应急电机 motor for trolley		1			另发内联单采
B22		起升俯仰应急电机 motor for M.H. & B.H.		1			另发内联单采
B21	FNS165.40.G1A-00	减速箱 reducer i=39.998		1		150	zpmc
B20	FH220.31.G1A-00	减速箱 reducer i=30.852		1		410	zpmc
B19		链条 chain 160SW-2x62	耐冲击链条	1		64	大盛链条厂
B18	GB1243.1-83	链条 chain 28A-54		1		27	
B17	GB1243.1-83	链条 chain 160SW-2x70	耐冲击链条	1		72	大盛链条厂
B16	GB32.1-88	螺栓 bolt M12x30	8.8	2			不锈钢A2-70
B15	GB97.1-85	垫圈 washer 20		4			达克罗acro
B14	ZN6175-T-SL	螺母 nut M20	8	4			达克罗acro
B13	GB5782-86	螺栓 bolt M20x90	8.8	4			达克罗acro
B12	GB5782-86	螺栓 bolt M30x100	8.8	4			达克罗acro
B11	GB32.1-88	螺栓 bolt M10x25	8.8	2			不锈钢A2-70
B10	GB97.1-85	垫圈 washer 30		8			达克罗acro
B9	ZN6175-T-SL	螺母 nut M30	8	8			达克罗acro
B8	GB5782-86	螺栓 bolt M30x140	8.8	4			达克罗acro
B7	GB97.1-85	垫圈 washer 24		4			达克罗acro
B6	ZN6175-T-SL	螺母 nut M24	8	4			达克罗acro
B5	GB5782-86	螺栓 bolt M24x100	8.8	4			达克罗acro
B4		不锈钢丝 1.0 l=1000	Stainless wire				
B3	GB32.1-88	螺栓 bolt M16x40	8.8s	2			达克罗acro
B2	DTF6175PT	螺母 nut M24	8	10			达克罗acro
B1	GB27-88	螺栓 bolt M24x100	8.8	10			达克罗acro
15	J526A1415	垫片 Lock Shim	不锈钢A2	5	0.05	0.25	
14	J526A1414	轴端挡盖4 Cover 4	Q235	1		1.2	
13	J526A1413	轴端挡盖3 Cover 3	Q235	1		1.2	
12	J526A1412	轴端挡盖2 Cover 2	Q235	1		1.2	
11	J526A1411	小车应急主动链轮 Sprocket 2	45	1		42.5	
10	J526A1410	小车应急安装底座 Base2	焊接件weld	1		137.5	
9	J526A1409	小车链轮罩壳 Cover	组件 assy.	1		18	
8	J526A1408	小车链轮 Sprocket	45	1		51	
7	J526A1407	起升俯仰应急安装底座 Base1	焊接件weld	1		207.7	
6	J526A1406	俯仰链轮罩壳 cover	组件 assy.	1		19	
5	J526A1405	俯仰链轮 Sprocket	45	1		51	
4	J526A1404	轴端挡盖1 Cover 1	Q235	1		1.2	
3	J526A1403	起升俯仰主动链轮 Sprocket 1	45	1		48.8	
2	J526A1402	限位装置 Limit switch	组件 assy.	1		8.1	
1	J526A1401	起升链轮 Sprocket	45	1		66.2	

PROJECT: Sri Lanka 65T Container Cranes			DESIGN STAGE:	SCALE: 1:20	
ITEM NAME: Emergency system 应急装置			DRAW NO: J526A1400	PROJ.	
ZPMC	DSGN		TRACE	APP.	Assy
	DRAW		CHCK	SET/CRANE	1
	CHCK		VER.	WEIGHT	1286.4