




主要技术参数 Main parameter	
产品型号 type	SC40
额定载荷 rated load	400kg/4 person (人)
传动方式 drive type	齿轮齿条式 pinion and rack
电压 voltage (V)	380
频率 frequency (Hz)	50
额定速度 rated speed	0.7m/s
电机功率 motor power	11kw
轿箱内法尺寸 size of car	1000×1000×2150

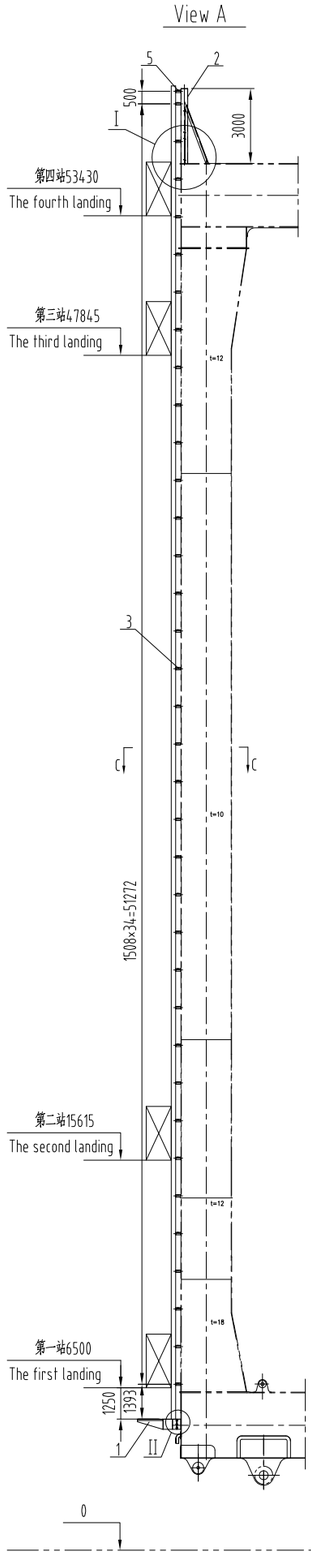


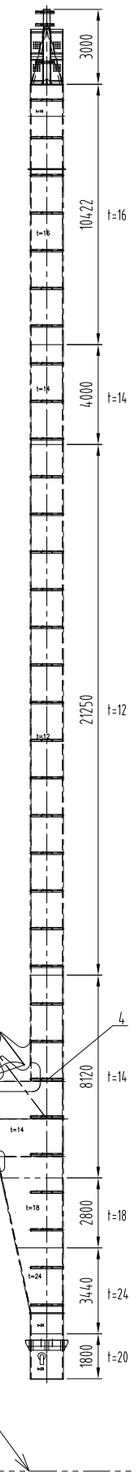

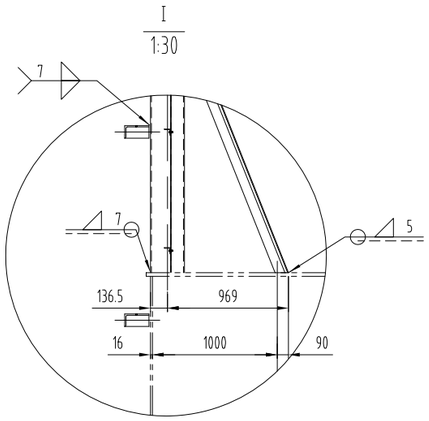



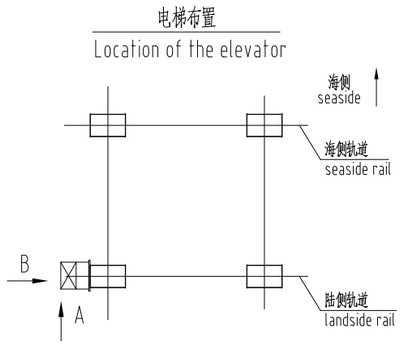

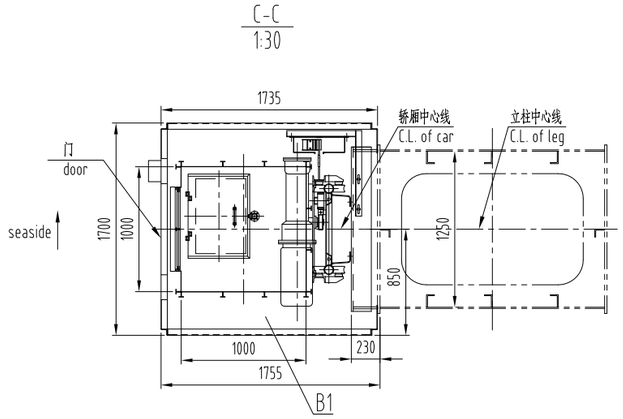

技术要求

1.顶架,底座和各支架与起重机之间焊缝打磨光滑，所有支架在门框冲沙前焊在结构上

2.各层的标高仅供参考,具体现场根据平台高度调整

3.符号t表示立柱板厚

Notes:

1.All the welding on the main structure shall be ground smoothly and shall be finished before blasting.

2.Each landing of the elevator shall be flush with the platform of each landing.

3.The symbol t represents the thickness of the flanger plate of the leg.

B1			电梯 SC40 Lift	外购成品	Pur.	1		5000	ZPMC
5	J526A5105		支架3 support3	焊接件	Wel.	3	18.7	56	
4	J526A5104		支架2 support2	焊接件	Wel.	1	26.5	26.5	
3	J526A5103		支架1 support1	焊接件	Wel.	32	26.5	848	
2	J526A5102		顶架 top frame	焊接件	Wel.	1		264	
1	J526A5101		底座 foundation	焊接件	Wel.	1		479	
NO.	SUB-NO. OR STDD	VER	NAME & SIZE	MTRL		Q'TY	EACH(Kg)	TOTAL(Kg)	NOTE

更改及日期/Description & Date	工号/JOB NO. ZP12-1873	项目名称/PROJECT SliLanka CICT 12 STS Cranes		
	设计/DSGN 日期/DATE	校对/CHKD 日期/DATE	审核/EXAM 日期/DATE	审定/APPD 日期/DATE
	材料/MAT	比例/SCALE 1:150	图名/DRAWING NAME 电梯布置 Elevator	图幅/FORMAT A2
	单重/WEI (Kg) 6675			
修改标志/Sign	ZPMC 上海振华重工集团	图号/DRAWING NO. J526A5100	版本/REV	页号/PAGE