

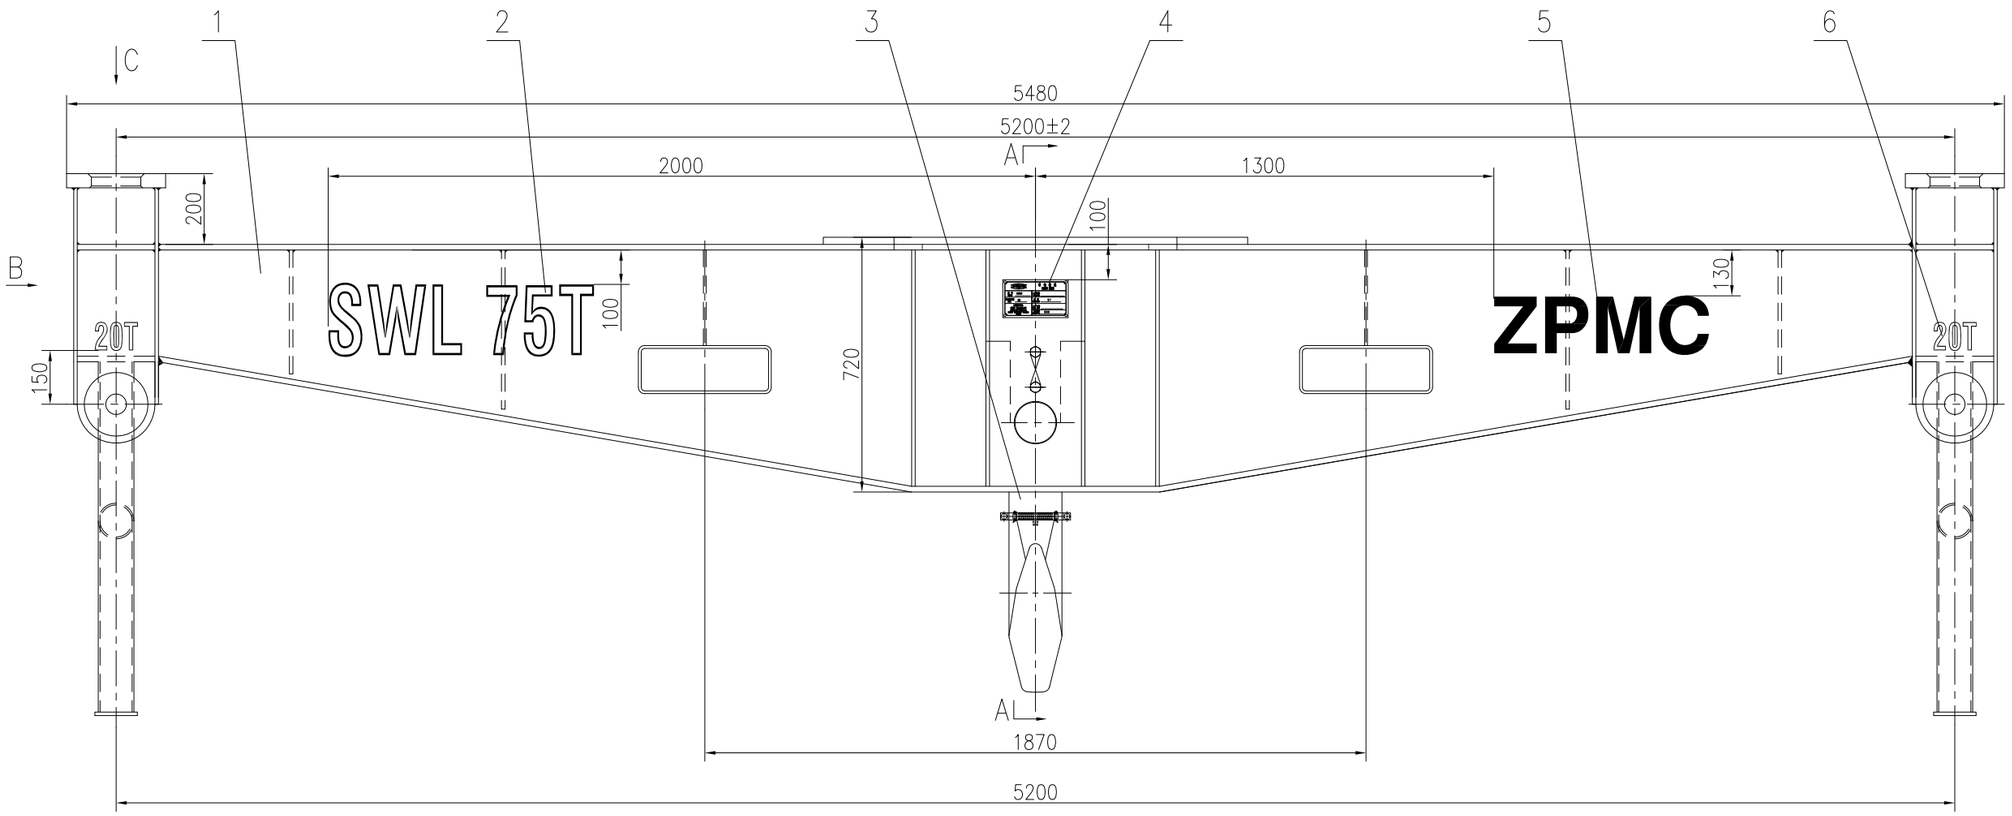



VIEW B

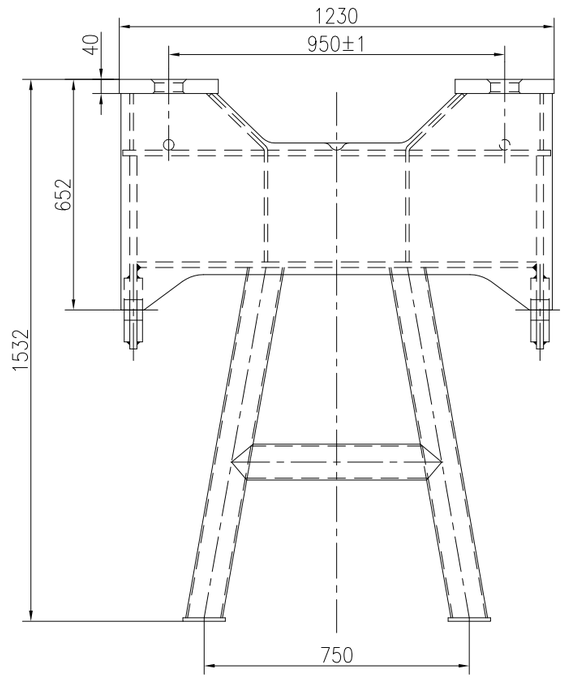

A–A

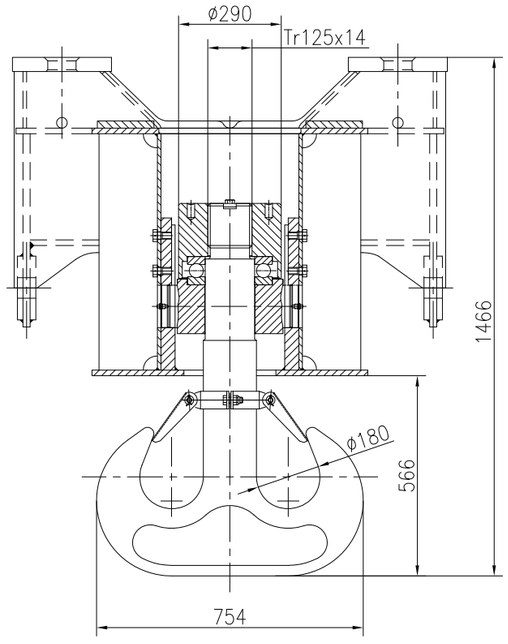

VIEW C



技术要求

1. 装配前各零件应清洗干净,轴承应注满钙基润滑脂.
2. 吊钩装妥后应能绕其垂直中心线灵活转动.
3. 按本项目的油漆工艺进行油漆处理,紧固件装配好后涂油漆保护,颜色同所在部件颜色一致.

NO.	SUB-NO. or STDD	NAME & SIZE	MTRL or STYLE	QTY/set	WEIGHT each	WEIGHT total	NOTE
6	BG02-20T	Loading mark 标记 II	黑色油漆	4			Borrow 借用
5	GSBS-02	mark 公司标记	黑色油漆	2			Borrow 借用
4	J526A1302	name plate 铭牌	Stainless	1			
3	B00200	Hook Assembly 吊钩装配	Ass'y	1	450	450	Borrow 借用
2	BG01-80T	Loading mark 标记 I	stick paper	2			Borrow 借用
1	J526A1301	cargo beam stru. 横梁结构	weldment	1	2150	2150	Borrow 借用

PROJECT: 通用件 | DESIGN STAGE: | SCALE: 1:12

ITEM NAME: cargo beam 吊钩横梁 | DRAW NO: J526A1300 | PROJ.

ZPMC							
	DSGN		TRACE		APP.		
	DRAW		CHCK		SET/CRANE		
	CHCK		VER.		WEIGHT	2650	