

REV.	DATE	BY	DESCRIPTION
01	2012.06.04	shenlei	
02	2012.08.17	shenlei	


Main Hoist Rope Rereeving
起升钢丝绳换绳示意图

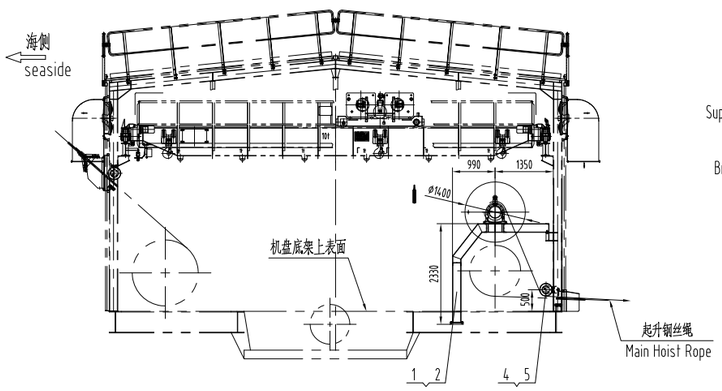


Main Hoist Rope Rereeving
起升钢丝绳换绳示意图

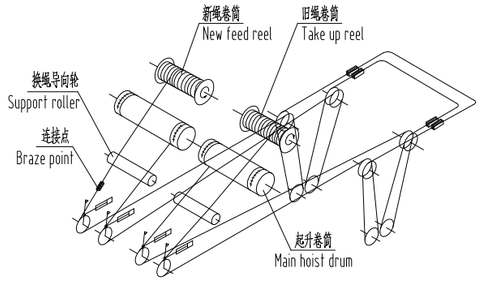

Boom Hoist Rope Rereeving
偕仰钢丝绳换绳示意图

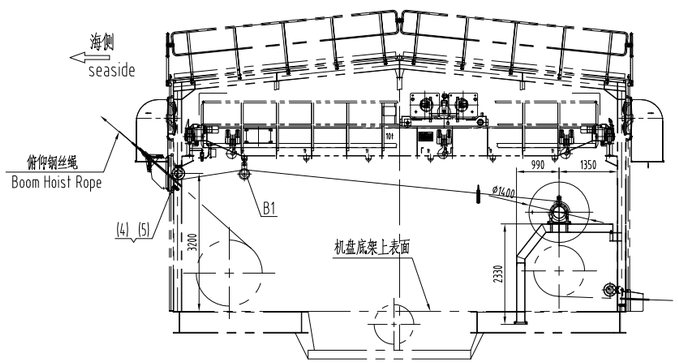

Boom hoist rope Re-reeving
偕仰钢丝绳换绳示意图

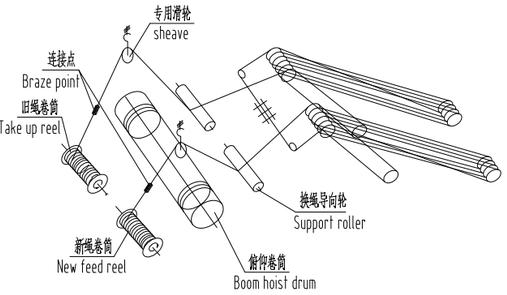

技术要求 Technical requirement

1. 件B1滑轮的钩头在换绳时挂在行车大梁预设的挂点处,并将搭扣搭上,防止绳子脱出.

When rereeving,the tache of piece B1 should put up to prevent the wire rope put off.

2. 换绳时,件3导向滑轮根据需要安装在机房地板上的预留位置.


Piece 3 is assembled on the set position on the machine house floor while rereeving.

3. 件4安装位置现场调整,保证换绳时钢丝绳不与结构相干涉.


Piece 4 should be adjusted on the site, crossing between rope and structure is forbidden whihe rereeving.

MAIN DATA 主参数


电机 Motor	转速 Speed	1500 rpm
	功率 Power	5.5 KW
减速箱 Reducer	型号 Model	XWEJC5.5-8190B-187
	速比 Ratio	187
	功率 Power	5.5 KW
卷筒转速	Drum speed	8.02 rpm

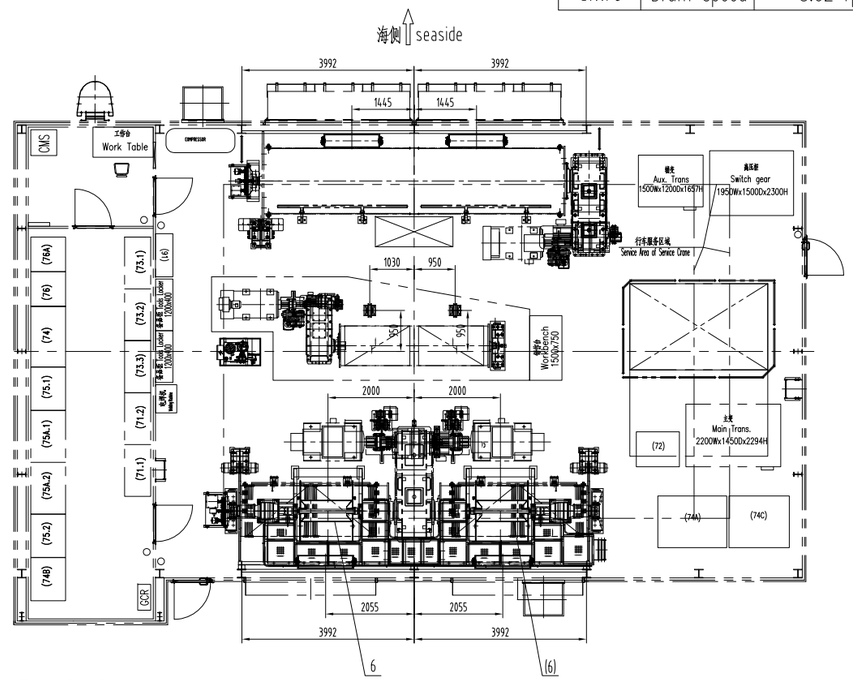


Trolley(Catenary) Rope Rereeving(1)
小车(托架小车)钢丝绳换绳示意图(1)

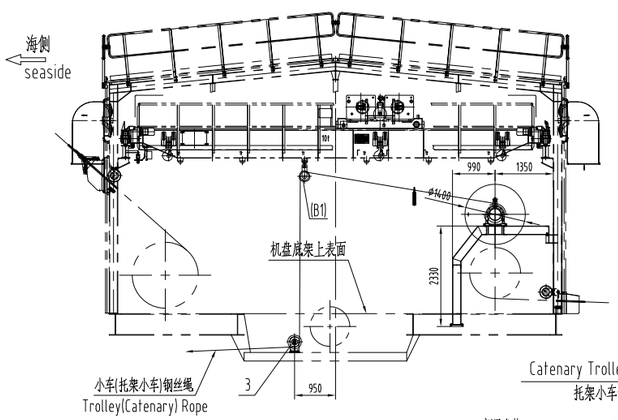


Trolley(Catenary) Rope Rereeving(2)
小车(托架小车)钢丝绳换绳示意图(2)

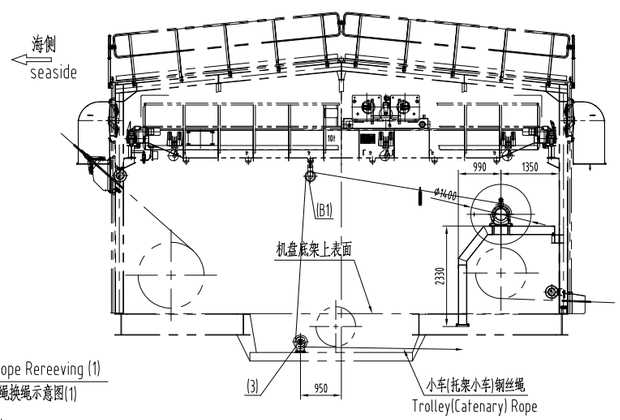


Trolley Rope Rereeving
小车钢丝绳换绳示意图

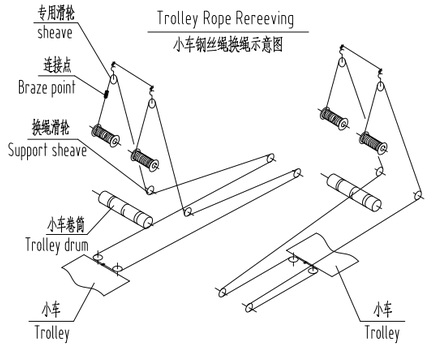

Catenary Trolley Rope Rereeving (1)
托架小车钢丝绳换绳示意图(1)

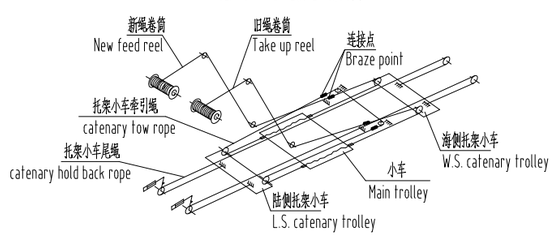

Catenary Trolley Rope Rereeving (2)
托架小车钢丝绳换绳示意图(2)

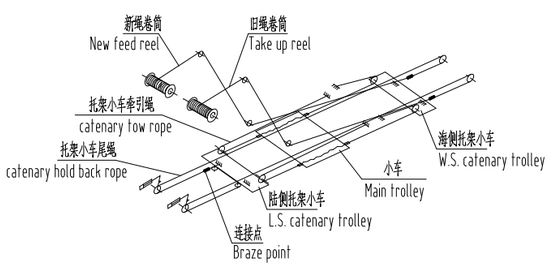

NO.	SUB-NO. or STDD	NAME & SIZE	MTRL or STYLE	QTY/set	each WEIGHT	total WEIGHT	NOTE
B1	ZYHCK1-2.5	专用滑轮 Sheave	组件 Ass.	2	22	44	
6	WRR04A-J526A	主动换绳机构 Driving Rereeving Machine	组件 Ass.	2	1010.4	2020.8	
5		E160x65x8.5-3992	Q235	4	78.8	315.2	
4	WRRA01a	换绳导向轮 I Rereeving roller	组件 Ass.	4	106.8	427.2	标准件 ZPMC standard
3	WRRA02	导向滑轮 Guide sheave	组件 Ass.	2	62.5	125	标准件 ZPMC standard
2	J526A1502	换绳平台 Platform	组件 Ass.	1	504	504	
3/1	J526A1501(3/3)	换绳机构支座 Supports	组件 Ass.	1	230	230	
2/1	J526A1501(2/3)	换绳机构支座 Supports	组件 Ass.	1	624	624	
1/1	J526A1501(1/3)	换绳机构支座 Supports	组件 Ass.	1	640	640	

PROJECT: Sri Lanka CICT 12 STS Cranes			DESIGN STAGE:			SCALE: 1:60	
ITEM NAME: 换绳装置总成 Rope Re-reeving System			DRAW NO: J526A1500				
ZPMC	DSGN		TRACE		APP.		
	DRAW		CHCK		Q'TY/SET	1	
	CHCK		VER.		WEIGHT	4930kg	