

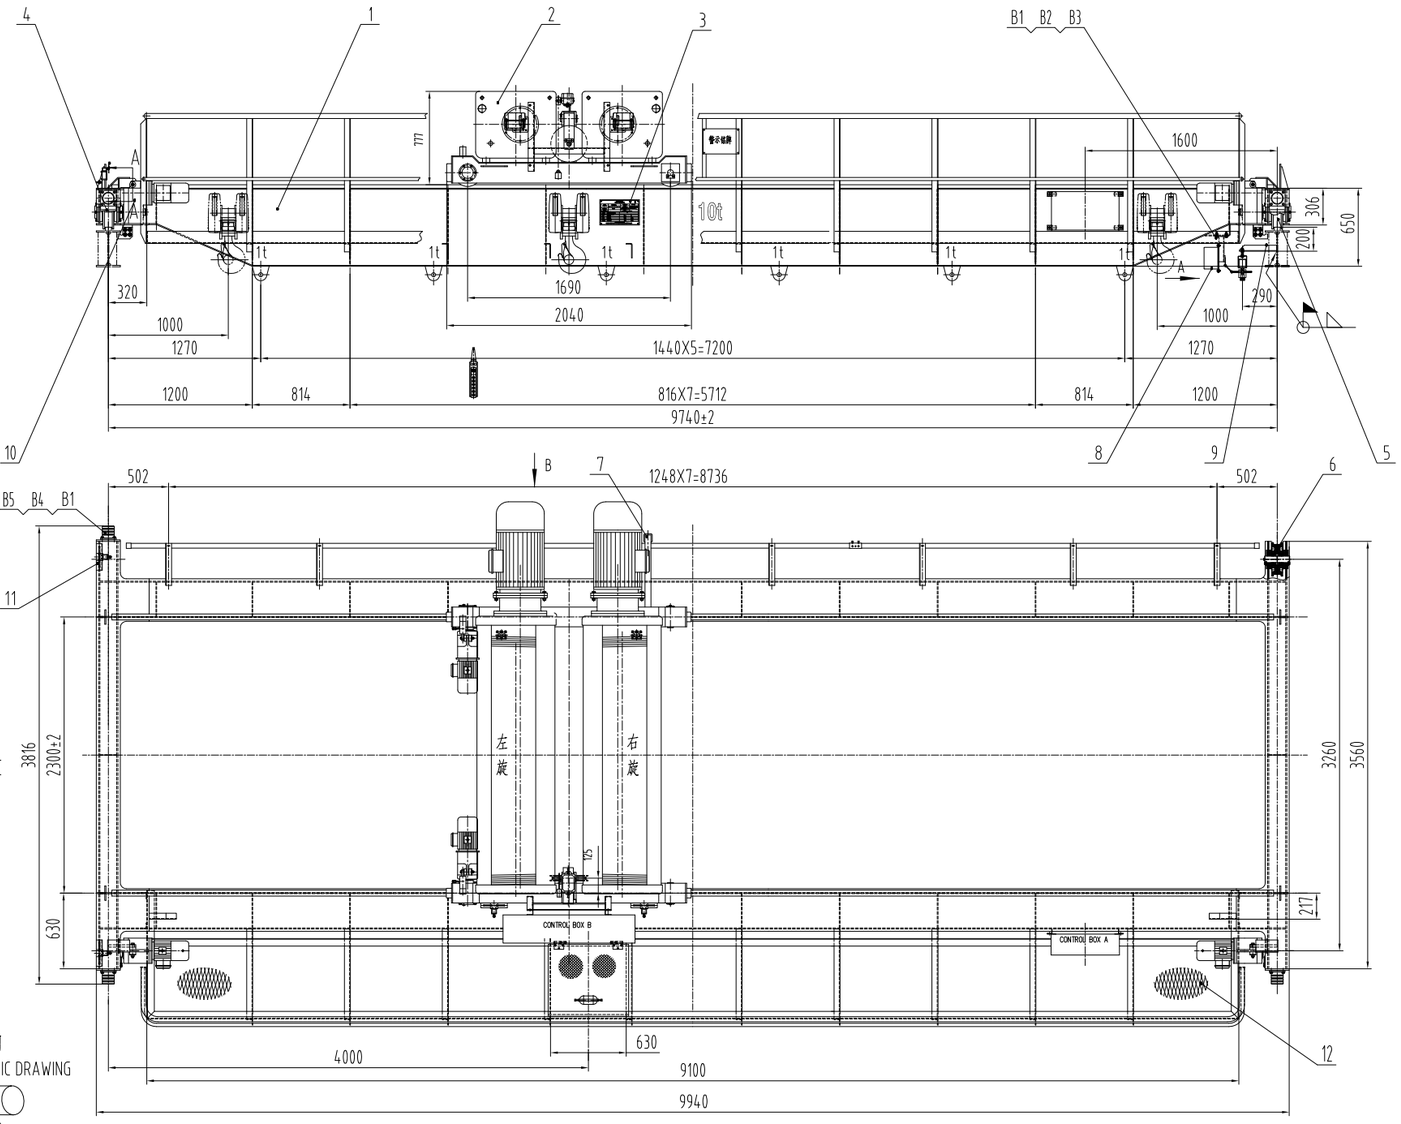


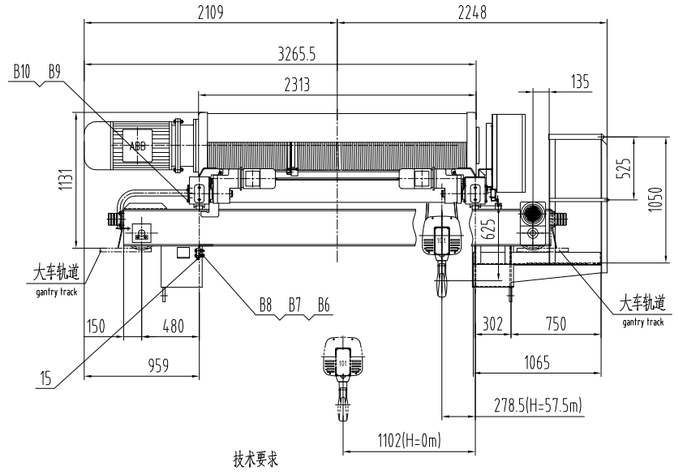


陆侧
LAND SIDE

海侧
SEA SIDE


钢丝绳缠绕图
ROPE REEVEING SCHEMATIC DRAWING




A—A
1:6



B向(旋转180°)VIEW B(turn180°)

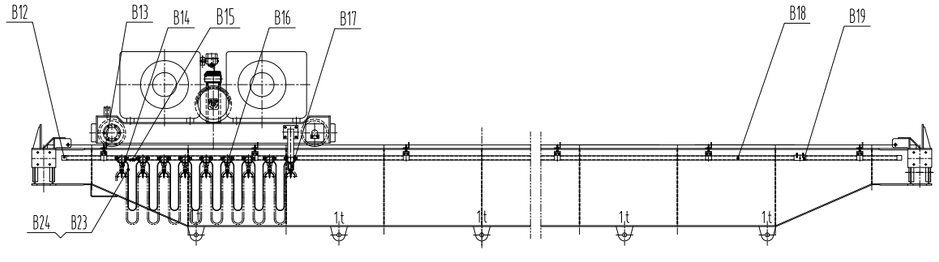

A向 VIEW A

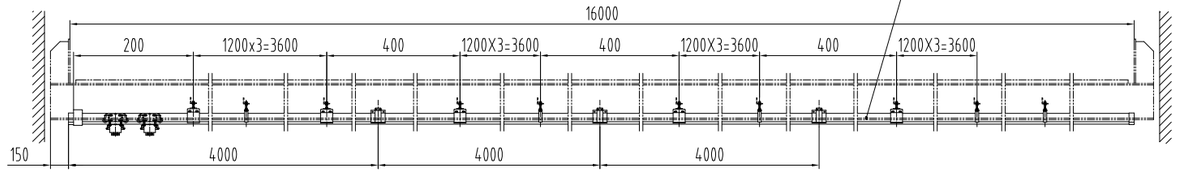

主要参数表 MAIN DATA LIST

电源		POWER SUPPLY	3PH 400V 50HZ
起升机构 HOISTING MECHANISM	起重量	HOISTING CAPACITY	10 t
	起升速度	HOISTING SPEED	6/12 m/min
	起升高度	HOISTING HEIGHT	57.5 m
	电动机 MOTOR 型号	MODEL	QADEJ200L8-4
	电动机 MOTOR 功率	POWER	8/14Kw×2
	电动机 MOTOR 转速	SPEED	740/1480 rpm
	减速器速比	REDUCTION RATIO	75.35 (QBL120D)
	卷筒直径	DIAMETER OF DRUM	400 mm
	钢丝绳型号	ROPE TYPE	18×19+FC-16-1770
	钢丝绳长度	ROPE LENGTH	243 m
小车运行机构 TRAVERSE MECHANISM	运行速度	TRAVERSING SPEED	12.4 m/min
	车轮直径	DIAMETER OF DRIVING WHEEL	200 mm
	电动机 MOTOR 型号	MODEL	MQAEJ80M4A
	电动机 MOTOR 功率	POWER	0.55kw×2
	电动机 MOTOR 转速	SPEED	1400 rpm
	减速器速比	REDUCTION RATIO	71 (QS06-71-A)
大车运行机构 TRAVEL MECHANISM	运行速度	TRAVERSING SPEED	13.8 m/min
	车轮直径	DIAMETER OF DRIVING WHEEL	250 mm
	电动机 MOTOR 型号	MODEL	MQAEJ80M4B
	电动机 MOTOR 功率	POWER	0.75kw×2
	电动机 MOTOR 转速	SPEED	1405 rpm
	减速器速比	REDUCTION RATIO	80 (QS08-80-A)
	最大轮压	MAX WHEEL LOAD	92.2 KN

技术要求

1.大车电缆轨道悬承(件9)现场焊于机房维修行车的承轨梁上,电缆轨道两端位置各比承轨梁端部缩进100mm.

2.小车导缆杆(件7)与起重小车(件2)的连接需在小车架的相应位置攻出螺纹孔4-M10.

3.在桥架外侧的中央部位用醒目颜色写上"10 t"字样,主梁下部每个吊耳的上方用醒目颜色写上"1 t"字样.

Technical Requirement

1. The support (picec 9) should be welded on track girder in locale, the place indent 100mm compared with the end of the track girder.
2. Connect guide bar (piece 7) and trolley need to make screw thread 4-M10 at trolley frame (piece 2).
3. Draw "10 t" with marked color at the center of the bridge girder. Draw "1 t" with marked color at the upside of the flying rings.

NO.	SUB-NO.or SYDD	NAME	QTY	MTRL	WEIGHT EACH	WEIGHT TOTAL	NOTE
B24		Φ3绳卡(铝管) knot	18				
B23		Φ3钢丝绳(带塑料护套) rope	13m				
B22	GB/T805-2000	螺母 nut M16	2	grade 8			dacro
B21	DIN934 GB/T6170-86	螺母 nut M16	2	grade 8			dacro
B20	DHG-4-16	封闭铠装扁电缆 powerd enclosed conductor system	15.5m				
B19	C-L-40	连接器 connector	2				
B18	C-40	轨道 track	9.44m				
B17	CHQ-40	牵引滑车 traction tackle	1				
B16	C-DLHC-40	电缆滑车 cable tackle	8				
B15	DP-40	挡板 baffle plate	1				
B14	C-GDHC-40	固定滑车 fixed tackle	1				
B13	C-XDI-40	悬吊夹 hanger	8				
B12	C-M-40	端帽 end cap	2				
B11	DIN931 GB/T5782-86	螺栓 bolt M16X115	2	grade 8.8			dacro
B10	DIN463 GB/T855-88	垫圈 washer 10	4	304			
B9	DIN933 GB/T5783-86	螺栓 bolt M10X20	4	A2-70			
B8	DIN985 GB/T889.1-86	螺母 nut M16	16	grade 8			dacro
B7	DIN126 GB/T95-85	垫圈 washer 16	18	100HV			dacro
B6	DIN933 GB/T5783-86	螺栓 bolt M16X65	16	grade 8.8			dacro
B5	DIN463 GB/T855-88	垫圈 washer 12	16	304			
B4	JHQ-C-5	缓冲器 polyurethane buffer	4	组件 assemly	2	8	
B3	DIN985 GB/T889.1-86	螺母 nut M12	4	A2-70			
B2	DIN126 GB/T95-1985	垫圈 washer 12	4	A140			
B1	DIN933 GB/T5783-86	螺栓 bolt M12X35	20	A2-70			
15	HCH13	防跳板 antijump plate	4	Q235	1	4	
14	HCH11	挡板 baffle	2	Q235	0.05	0.1	
13	HCH10	橡胶垫 antivibration pad	4	工业橡胶板 1600 rubber	0.05	0.2	
12	J526A160400	走台和栏杆 footwalk & rail	1	组件 assemly	440.51	440.51	
11		限位开关装置 limided switch	1	组件 assemly	5.5	5.5	
10		电机和减速器 reducer	2	组件 assemly	42.6	85.2	
9		电缆轨道悬承 support	15	Q235	1	15	
8		大车导缆杆 guide bar	1	焊接件 welded	5.66	5.66	
7	HCH09d	小车导缆杆 guide bar	1	焊接件 welded	7.5	7.5	
6	HCH0200B	从动轮装配 driven wheel unit	2	组件 assemly	29.7	59.4	
5	HCH0100a	主动轮装配 driving wheel unit	2	组件 assemly	41.4	82.8	
4	HCH08	扫轨板 sweep plate	4	Q235	1.5	6	
3	J526A1603	铭牌 data plate	1	不锈钢 sta.stl.	0.82	0.82	
2	J526A160200	电动葫芦 crane carriage	1	组件 assemly	3150	3150	
1	J526A160100	桥架 crane bridge	1	焊接件 welded	3381.19	3381.19	

PROJECT: 斯里兰卡CICT12台65t桥吊			DESIGN STAGE:		SCALE: 1:25
ITEM NAME: 机器房维修行车 machinery house service crane			DRAM NO: J526A1600		PROJ.
ZPMC SY CO	DSGN		TRACE	APP.	
	DRAW		CHCK	Q'TY/SET	1
	CHCK		VER.	SET/CRANE	7509

ZP12-1873