

Data of Sheave Groove Profile 滑轮绳槽参数


Sheave modle 滑轮型号	Wire Rope Dia. 钢丝绳直径φ(mm)	Groove radius 槽底半径 R(mm)	Groove angle 绳槽角度α
A2-900-28-160-35	28	$15^{+0.5}_{0}$	35°
A2-900-28-160-45			45°
A2-900-28-160-52			52°
A2-900-28.6-160-35	28.6	$15.3^{+1.0}_{0}$	35°
A2-900-28.6-160-45			45°
A2-900-28.6-160-52			52°
A2-900-30-160-35	30	$16^{+1.0}_{0}$	35°
A2-900-30-160-45			45°
A2-900-30-160-52			52°
A2-900-ϕ_s-160-35	31.5~32	$17^{+1.0}_{0}$	35°
A2-900-ϕ_s-160-45			45°
A2-900-ϕ_s-160-52			52°
A2-900-33.5-160-35	33.5	$18^{+1.0}_{0}$	35°
A2-900-33.5-160-45			45°
A2-900-33.5-160-52			52°
A2-900-34-160-35	34	$18.3^{+1.0}_{0}$	35°
A2-900-34-160-45			45°
A2-900-34-160-52			52°
A2-900-ϕ_s-160-35	34.9~35.5	$19^{+1.0}_{0}$	35°
A2-900-ϕ_s-160-45			45°
A2-900-ϕ_s-160-52			52°
A2-900-36-160-35	36	$19.5^{+1.0}_{0}$	35°
A2-900-36-160-45			45°
A2-900-36-160-52			52°

注：滑轮型号中的ϕ_s为实际选用的钢丝绳直径，需在滑轮装配的上级部件装配图明细表中填写。

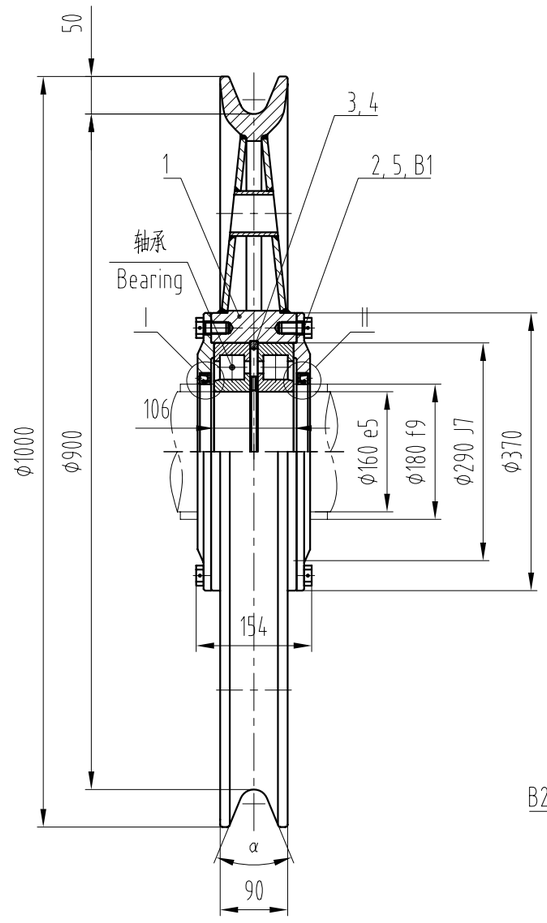




Detail I
1:2



Detail II
1:2

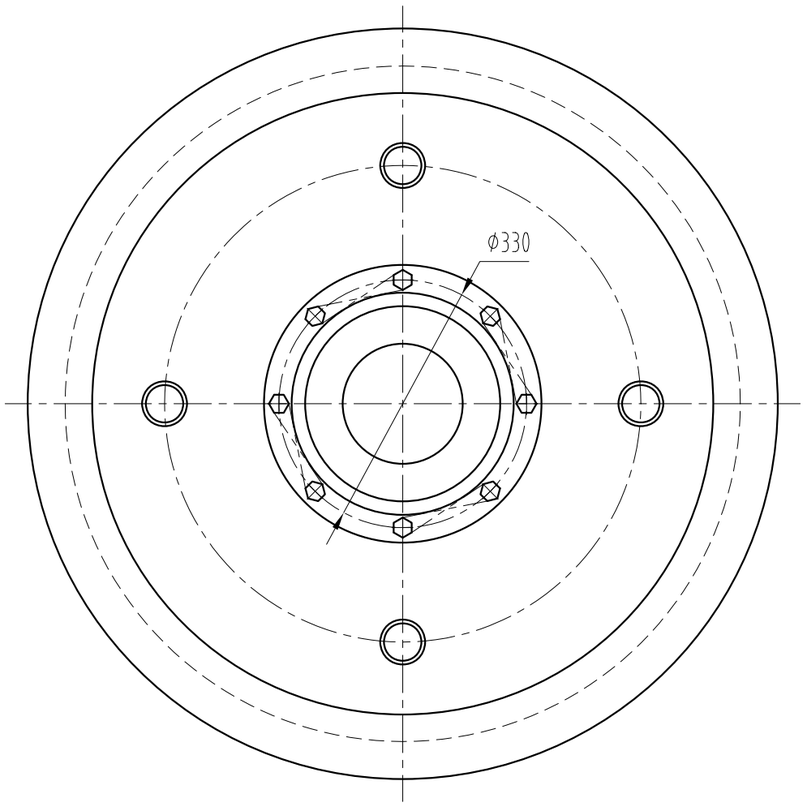

轴承型号表 Table of bearing type

厂商 Manufacturer	GB/T283-94	SKF	FAG	/	others
型号 Model	NJ232E	NJ232EC	NJ232E	/	/
轴承尺寸 Bearing size	φ160xφ290x48	重量 Weight	~14 kg	数量 Quantity	2

NO.	SUB-NO. OR STDD	VER	NAME & SIZE	MTRL	QTY	EACH(Kg)	TOTAL(Kg)	NOTE
B2	HG4-692-67		油封 PD180×210×15 Oil seal	外购成品 Pur.	2	0.0	0.0	
B1	GB32.1-88		螺栓 M16×30 Bolt	8.8	16	0.1	1.6	'Dacro '
5	GB4240-84		不锈钢丝 1.5 l=2800 Stainless wire	1Cr18Ni9Ti	1	0.0	0.0	
4	ZT2-012630-04	0	外隔圈 Outer spacer	65Mn	1	0.7	0.7	Borrow
3	ZT2-012630-03	0	内隔圈 Inner spacer	Q235-A	1	0.9	0.9	Borrow
2	ZT2-012630-02	0	透盖 Cover	Q235-A	2	7.8	15.6	Borrow
1	ZT2-013069-01	0	滑轮体 Sheave A2-900-φ-290-α	焊接件 Wel.	1	193.4	193.4	

设计/DSGN	校对/CHKD	审核/EXAM	图幅/FORMAT
日期/DATE	日期/DATE	日期/DATE	A3

材料/MAT	比例/SCALE	图名/DRAWING NAME
组件 Ass.	1:8	滑轮装配 Sheave Ass. A2-900-φ-160-α
单重/WEI (Kg) 212.2		

描述及日期/Description & Date	修改标志/Sign	ZPMC 上海振华重工集团	图号/DRAWING NO. ZT2-013069	版本/REV 0	页号/PAGE 1

技术要求

1. 安装前，检查所有零件的安装尺寸是否满足要求。安装后，检查滑轮运转情况，应无卡死和窜动现象。
2. 检查轴承润滑孔和轴的润滑孔是否堵塞，如发现有杂质,必须冲洗干净，保证两者畅通，然后按图示装配，保证滑轮轴向无窜动。检查所有螺栓是否拧紧，铅丝是否已将螺栓固定。
3. 安装前，轴承要加适量润滑脂。安装后，再注满润滑脂。
4. 轴承不包括在本滑轮装配图中，应按项目要求选择并在上一级装配图上列出，另行采购。其选型可参见本图中"轴承型号对应表"。

Technical Requirements

1. Check the sizes of all parts before assemblying. After assemblying, check the running condition of sheave.
2. Check the lubrication hole of bearings and shaft. Wash all impurity away if any before assemblying. Checking for the tighting of all bolts.
3. Add appropriate grease in bearings before assembling. While completing assembed, fill in the grease.
4. Bearing isn't included in this sheave assembly, it should be included in the general assembly drawing. Bearing type should be choosen according to the project's requirements.


Data of Sheave Groove Profile 滑轮绳槽参数


Sheave modle 滑轮型号	Wire Rope Dia. 钢丝绳直径φ(mm)	Groove radius 槽底半径 R(mm)	Groove angle 绳槽角度α
A2-850-30-180-35	30	$16^{+1.0}_{0}$	35°
A2-850-30-180-45			45°
A2-850-30-180-52			52°
A2-850-ϕ_s-180-35	31.5~32	$17^{+1.0}_{0}$	35°
A2-850-ϕ_s-180-45			45°
A2-850-ϕ_s-180-52			52°
A2-850-33.5-180-35	33.5	$18^{+1.0}_{0}$	35°
A2-850-33.5-180-45			45°
A2-850-33.5-180-52			52°
A2-850-34-180-35	34	$18.3^{+1.0}_{0}$	35°
A2-850-34-180-45			45°
A2-850-34-180-52			52°
A2-850-ϕ_s-180-35	34.9~35.5	$19^{+1.0}_{0}$	35°
A2-850-ϕ_s-180-45			45°
A2-850-ϕ_s-180-52			52°
A2-850-36-180-35	36	$19.5^{+1.0}_{0}$	35°
A2-850-36-180-45			45°
A2-850-36-180-52			52°
A2-850-37.5-180-35	37.5	$20^{+1.0}_{0}$	35°
A2-850-37.5-180-45			45°
A2-850-37.5-180-52			52°
A2-850-ϕ_s-180-35	38~38.5	$20.5^{+1.0}_{0}$	35°
A2-850-ϕ_s-180-45			45°
A2-850-ϕ_s-180-52			52°


注：滑轮型号中的ϕ_s为实际选用的钢丝绳直径，需在滑轮装配的上级部件装配图明细表中填写.

轴承型号表 Table of bearing type

厂商 Manufacturer	GB/T283-94	SKF	FAG	NBI	others
型号 Model	NJ236E	NJ236EC	NJ236E	NJ236E	/
轴承尺寸 Bearing size	φ180xφ320x52	重量 Weight	~18 kg	数量 Quantity	2

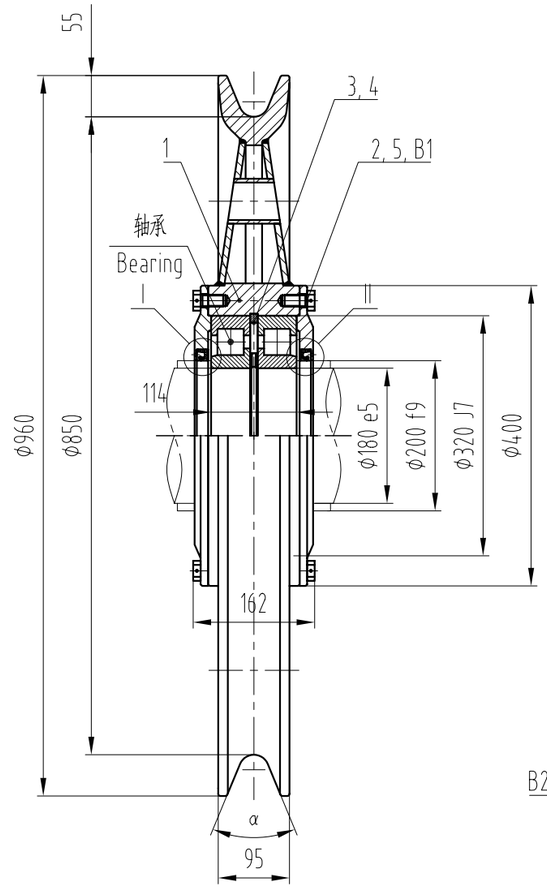

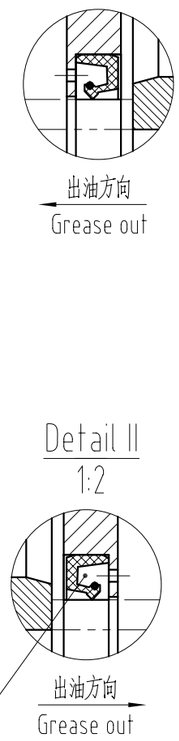

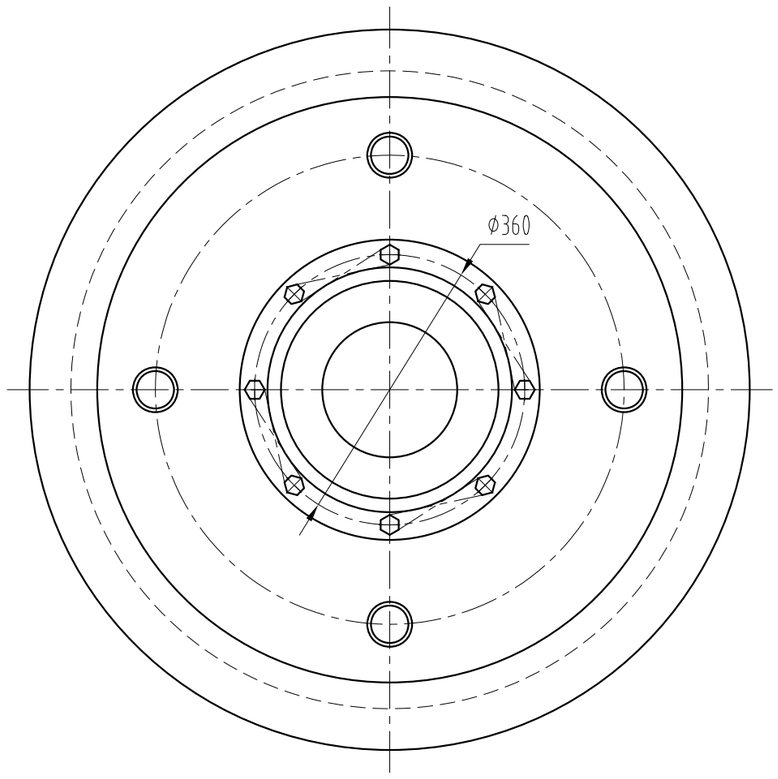

NO.	SUB-NO. OR STDD	VER	NAME & SIZE	MTRL	QTY	EACH(Kg)	TOTAL(Kg)	NOTE
B2	HG4-692-67		油封 PD200×230×15 Oil seal	外购成品 Pur.	2	0.0	0.0	
B1	GB32.1-88		螺栓 M16×30 Bolt	8.8	16	0.1	1.6	'Dacro '
5	GB4240-84		不锈钢丝 1.5 l=3000 Stainless wire	1Cr18Ni9Ti	1	0.0	0.0	
4	ZT2-012658-04	0	外隔圈 Outer spacer	65Mn	1	0.9	0.9	Borrow
3	ZT2-012658-03	0	内隔圈 Inner spacer	Q235-A	1	0.9	0.9	Borrow
2	ZT2-012658-02	0	透盖 Cover	Q235-A	2	9.5	19.0	Borrow
1	ZT2-012665-01	0	滑轮体 Sheave A2-850-φ-320-α	焊接件 Wel.	1	183.3	183.3	

修改标志/Sign	描述及日期/Description & Date	设计/DSGN	校对/CHKD	审核/EXAM	图幅/FORMAT
		日期/DATE	日期/DATE	日期/DATE	A3

材料/MAT	比例/SCALE	图名/DRAWING NAME
组件 Ass.	1:8	滑轮装配 Sheave Ass. A2-850-φ-180-α
单重/WEI (Kg) 205.7		

ZPMC 上海振华重工集团

图号/DRAWING NO.	版本/REV	页号/PAGE
ZT2-012665	0	1

技术要求

1. 安装前，检查所有零件的安装尺寸是否满足要求。安装后，检查滑轮运转情况，应无卡死和窜动现象。
2. 检查轴承润滑孔和轴的润滑孔是否堵塞，如发现有杂质,必须冲洗干净，保证两者畅通，然后按图示装配，保证滑轮轴向无窜动。检查所有螺栓是否拧紧，铅丝是否已将螺栓固定。
3. 安装前，轴承要加适量润滑脂。安装后，再注满润滑脂。
4. 轴承不包括在本滑轮装配图中，应按项目要求选择并在上一级装配图上列出，另行采购。其选型可参见本图中"轴承型号对应表"。

Technical Requirements

1. Check the sizes of all parts before assemblying. After assemblying, check the running condition of sheave.
2. Check the lubrication hole of bearings and shaft. Wash all impurity away if any before assemblying. Checking for the tighting of all bolts.
3. Add appropriate grease in bearings before assembling. While completing assembed, fill in the grease.
4. Bearing isn't included in this sheave assembly, it should be included in the general assembly drawing. Bearing type should be choosen according to the project's requirements.


Data of Sheave Groove Profile 滑轮绳槽参数

Sheave modle 滑轮型号	Wire Rope Dia. 钢丝绳直径φ(mm)	Groove radius 槽底半径 R(mm)	Groove angle 绳槽角度α
A2-750-20-130-35	20	$10.8^{+0.5}_{0}$	35°
A2-750-20-130-45			45°
A2-750-20-130-52			52°
A2-750-φs-130-35	22~22.5	$14^{+0.5}_{0}$	35°
A2-750-φs-130-45			45°
A2-750-φs-130-52			52°
A2-750-24-130-35	24	$13^{+0.5}_{0}$	35°
A2-750-24-130-45			45°
A2-750-24-130-52			52°
A2-750-φs-130-35	25~25.4	$13.5^{+0.5}_{0}$	35°
A2-750-φs-130-45			45°
A2-750-φs-130-52			52°
A2-750-26-130-35	26	$14^{+0.5}_{0}$	35°
A2-750-26-130-45			45°
A2-750-26-130-52			52°
A2-750-28-130-35	28	$15^{+0.5}_{0}$	35°
A2-750-28-130-45			45°
A2-750-28-130-52			52°


注：滑轮型号中的ϕ_S为实际选用的钢丝绳直径，需在滑轮装配的上级部件装配图明细表中填写。

轴承型号表 Table of bearing type

厂商 Manufacturer	GB/T283-94	SKF	FAG	/	others
型号 Model	NJ226E	NJ226EC	NJ226E	/	/
轴承尺寸 Bearing size	φ130xφ230x40	重量 Weight	~7 kg	数量 Quantity	2

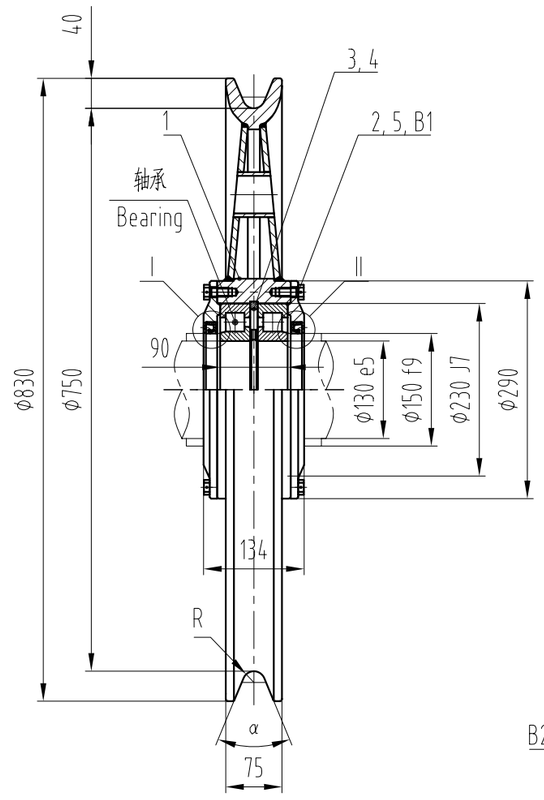


Detail I
1:2




出油方向
Grease out

Detail II
1:2



出油方向
Grease out

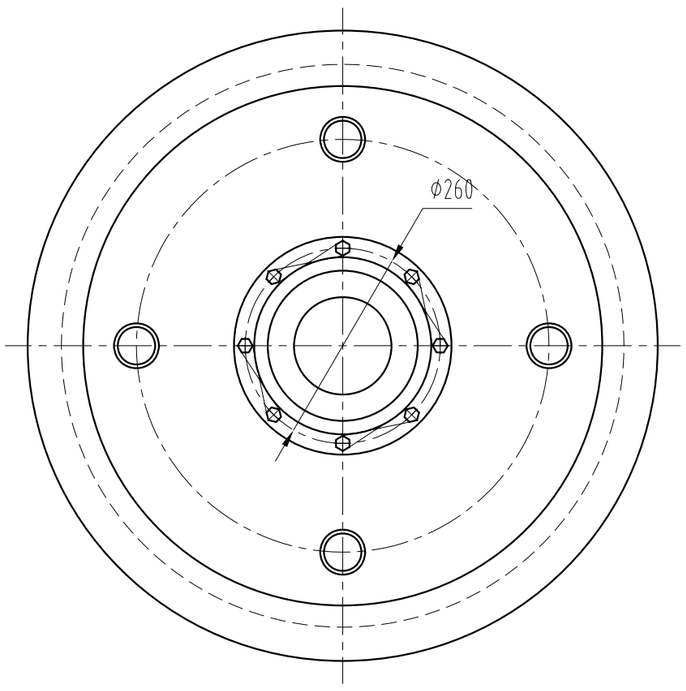

NO.	SUB-NO. OR STDD	VER	NAME & SIZE	MTRL	QTY	EACH(Kg)	TOTAL(Kg)	NOTE
B2	HG4-692-67		油封 PD150×180×15 Oil seal	外购成品 Pur.	2	0.0	0.0	
B1	GB32.1-88		螺栓 M12×25 Bolt	A2-70	16	0.0	0.0	
5	GB4240-84		不锈钢丝 1.5 l=2200 Stainless wire	1Cr18Ni9Ti	1	0.0	0.0	
4	ZT2-012620-04	0	外隔圈 Outer spacer	65Mn	1	0.5	0.5	Borrow
3	ZT2-012620-03	0	内隔圈 Inner spacer	Q235-A	1	0.5	0.5	Borrow
2	ZT2-012620-02	0	透盖 Cover	Q235-A	2	4.4	8.8	Borrow
1	ZT2-013047-01	0	滑轮体 Sheave A2-750-φ-230-α	焊接件 Wel.	1	106.2	106.2	

技术要求

1. 安装前，检查所有零件的安装尺寸是否满足要求。安装后，检查滑轮运转情况，应无卡死和窜动现象。
2. 检查轴承润滑孔和轴的润滑孔是否堵塞，如发现有杂质,必须冲洗干净，保证两者畅通，然后按图示装配，保证滑轮轴向无窜动。检查所有螺栓是否拧紧，铅丝是否已将螺栓固定。
3. 安装前，轴承要加适量润滑脂。安装后，再注满润滑脂。
4. 轴承不包括在本滑轮装配图中，应按项目要求选择并在上一级装配图上列出，另行采购。其选型可参见本图中"轴承型号对应表"。

Technical Requirements

1. Check the sizes of all parts before assemblying. After assemblying, check the running condition of sheave.
2. Check the lubrication hole of bearings and shaft. Wash all impurity away if any before assemblying. Checking for the tighting of all bolts.
3. Add appropriate grease in bearings before assembling. While completing assembed, fill in the grease.
4. Bearing isn't included in this sheave assembly, it should be included in the general assembly drawing. Bearing type should be choosen according to the project's requirements.

描述及日期/Description & Date	设计/DSGN	校对/CHKD	审核/EXAM	图幅/FORMAT
	日期/DATE	日期/DATE	日期/DATE	A3
	材料/MAT: 组件 Ass.	比例/SCALE: 1:8	图名/DRAWING NAME: 滑轮装配 Sheave Ass. A2-750-φ-130-α	
	单重/WEI (Kg): 116.0			
修改标志/Sign	ZPMC 上海振华重工集团	图号/DRAWING NO.: ZT2-013047	版本/REV: 0	页号/PAGE: 1


Data of Sheave Groove Profile 滑轮绳槽参数

Sheave modle 滑轮型号	Wire Rope Dia. 钢丝绳直径φ(mm)	Groove radius 槽底半径 R(mm)	Groove angle 绳槽角度α
A2-500-12-70-35	12	$6.5^{+0.3}_{0}$	35°
A2-500-12-70-45			45°
A2-500-12-70-52			52°
A2-500-12.5-70-35	12.5	$6.7^{+0.3}_{0}$	35°
A2-500-12.5-70-45			45°
A2-500-12.5-70-52			52°
A2-500-12.5-70-35	12.7	$6.8^{+0.3}_{0}$	35°
A2-500-12.5-70-45			45°
A2-500-12.5-70-52			52°
A2-500-13-70-35	13	$7^{+0.3}_{0}$	35°
A2-500-13-70-45			45°
A2-500-13-70-52			52°
A2-500-14-70-35	14	$7.5^{+0.3}_{0}$	35°
A2-500-14-70-45			45°
A2-500-14-70-52			52°
A2-500-14.3-70-35	14.3	$7.7^{+0.3}_{0}$	35°
A2-500-14.3-70-45			45°
A2-500-14.3-70-52			52°
A2-500-ϕ_S-70-35	15.9~16	$8.5^{+0.3}_{0}$	35°
A2-500-ϕ_S-70-45			45°
A2-500-ϕ_S-70-52			52°


注：滑轮型号中的ϕ_S为实际选用的钢丝绳直径，需在滑轮装配的上级部件装配图明细表中填写。

轴承型号表 Table of bearing type

厂商 Manufacturer	GB/T283-94	SKF	FAG	/	others
型号 Model	NJ2214E	NJ2214EC	NJ2214E	/	/
轴承尺寸 Bearing size	φ70xφ125x31	重量 Weight	~1.56 kg	数量 Quantity	2

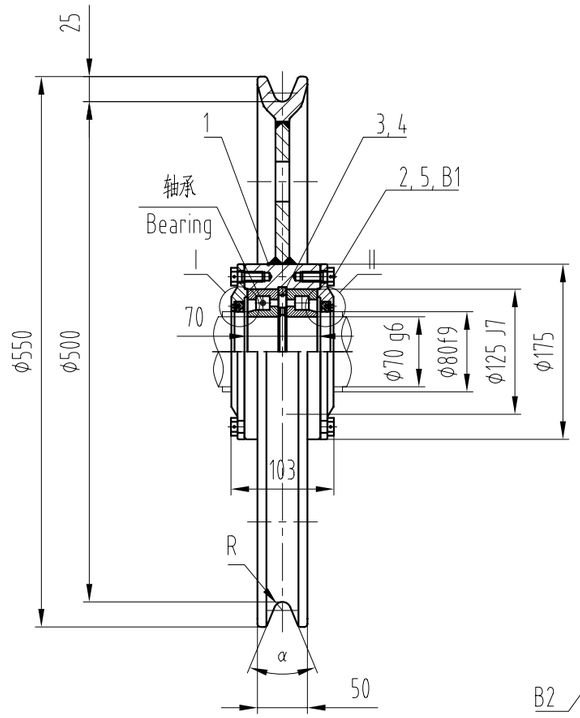


Detail I
1:2




出油方向
Grease out

Detail II
1:2



出油方向
Grease out

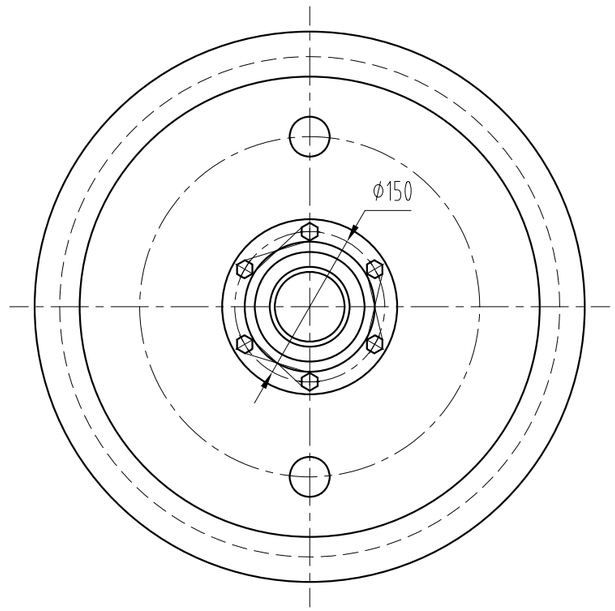

NO.	SUB-NO. OR STDD	VER	NAME & SIZE	MTRL	QTY	EACH(Kg)	TOTAL(Kg)	NOTE
B2	HG4-692-67		油封 PD80×100×10 Oil seal	外购成品 Pur.	2	0.0	0.0	
B1	GB32.1-88		螺栓 M10×25 Bolt	A2-70	12	0.0	0.0	
5	GB4240-84		不锈钢丝 1.5 l=1400 Stainless wire	1Cr18Ni9Ti	1	0.0	0.0	
4	ZT2-012609-04	0	外隔圈 Outer spacer	65Mn	1	0.2	0.2	Borrow
3	ZT2-012609-03	0	内隔圈 Inner spacer	Q235-A	1	0.1	0.1	Borrow
2	ZT2-012609-02	0	透盖 Cover	Q235-A	2	1.2	2.4	Borrow
1	ZT2-013022-01	0	滑轮体 Sheave A2-500-φ-125-α	焊接件 Wel.	1	36.6	36.6	

修改标志/Sign	描述及日期/Description & Date	设计/DSGN	校对/CHKD	审核/EXAM	图幅/FORMAT
		日期/DATE	日期/DATE	日期/DATE	A3

材料/MAT	比例/SCALE	图名/DRAWING NAME
组件 Ass.	1:6	滑轮装配 Sheave Ass. A2-500-φ-70-α
单重/WEI (Kg) 39.3		

ZPMC 上海振华重工集团

图号/DRAWING NO.	版本/REV	页号/PAGE
ZT2-013022	0	1

技术要求

1. 安装前，检查所有零件的安装尺寸是否满足要求。安装后，检查滑轮运转情况，应无卡死和窜动现象。
2. 检查轴承润滑孔和轴的润滑孔是否堵塞，如发现有杂质,必须冲洗干净，保证两者畅通，然后按图示装配，保证滑轮轴向无窜动。检查所有螺栓是否拧紧，铅丝是否已将螺栓固定。
3. 安装前，轴承要加适量润滑脂。安装后，再注满润滑脂。
4. 轴承不包括在本滑轮装配图中，应按项目要求选择并在上一级装配图上列出，另行采购。其选型可参见本图中"轴承型号对应表"。


Technical Requirements


1. Check the sizes of all parts before assemblying. After assemblying, check the running condition of sheave.
2. Check the lubrication hole of bearings and shaft. Wash all impurity away if any before assemblying. Checking for the tighting of all bolts.
3. Add appropriate grease in bearings before assembling. While completing assembed, fill in the grease.
4. Bearing isn't included in this sheave assembly, it should be included in the general assembly drawing. Bearing type should be choosen according to the project's requirements.

Data of Sheave Groove Profile 滑轮绳槽参数

Sheave modle 滑轮型号	Wire Rope Dia. 钢丝绳直径φ(mm)	Groove radius 槽底半径 R(mm)	Groove angle 绳槽角度α
T2-700-φ-160-35	30	$16^{+1.0}_{0}$	35°
T2-700-φ-160-45			45°
T2-700-φ-160-52			52°
T2-700-φ-160-35	31.5~32	$17^{+1.0}_{0}$	35°
T2-700-φ-160-45			45°
T2-700-φ-160-52			52°
T2-700-φ-160-35	33.5	$18^{+1.0}_{0}$	35°
T2-700-φ-160-45			45°
T2-700-φ-160-52			52°
T2-700-φ-160-35	34	$18.3^{+1.0}_{0}$	35°
T2-700-φ-160-45			45°
T2-700-φ-160-52			52°
T2-700-φ-160-35	34.9~35.5	$19^{+1.0}_{0}$	35°
T2-700-φ-160-45			45°
T2-700-φ-160-52			52°
T2-700-φ-160-35	36	$19.5^{+1.0}_{0}$	35°
T2-700-φ-160-45			45°
T2-700-φ-160-52			52°
T2-700-φ-160-35	37.5	$20^{+1.0}_{0}$	35°
T2-700-φ-160-45			45°
T2-700-φ-160-52			52°
T2-700-φ-160-35	38~38.5	$20.5^{+1.0}_{0}$	35°
T2-700-φ-160-45			45°
T2-700-φ-160-52			52°

注：滑轮型号中的φ为实际选用的钢丝绳直径，需在滑轮装配的上级部件装配图明细表中填写。

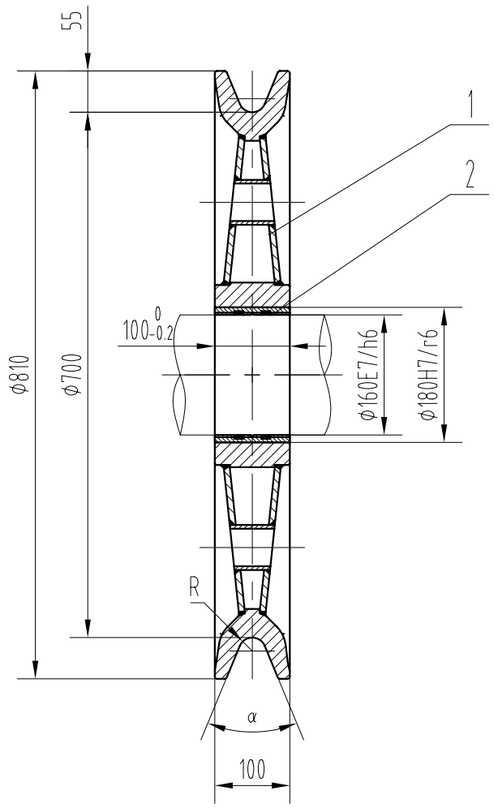

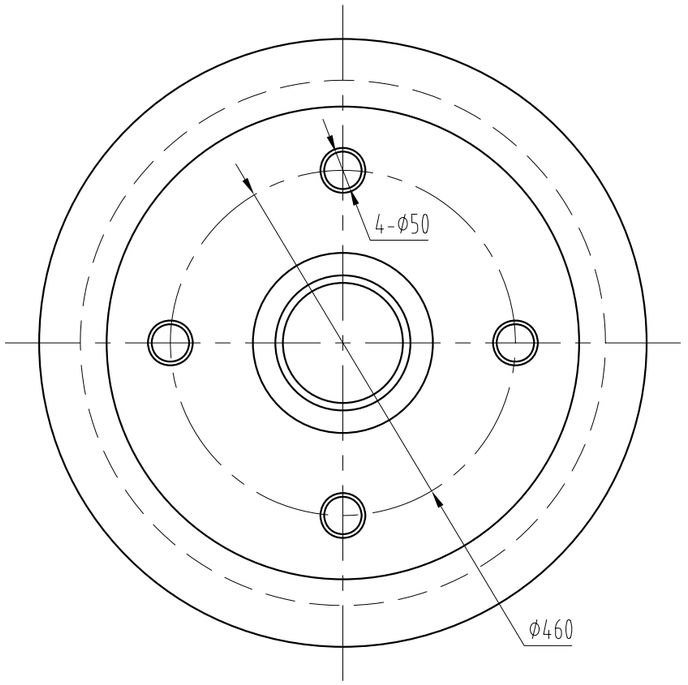


NO.	SUB-NO. OR STDD	VER	NAME & SIZE	MTRL	QTY	EACH(Kg)	TOTAL(Kg)	NOTE
2	ZT2-012754-02	0	钢基铜合金自润滑轴承 Steel+Cast bronze bushes (Self lubricating)	Steel+Cast bronze (soild lubricant)	1	4.5	4.5	
1	ZT2-012754-01	0	滑轮 Sheave E2-800-φ-130-α	焊接件 Wel.	1	131.0	131.0	


修改标志/Sign	描述及日期/Description & Date	设计/DSGN	校对/CHKD	图幅/FORMAT
		日期/DATE	日期/DATE	A3
		材料/MAT 组件 Ass.	比例/SCALE 1:8	图名/DRAWING NAME 滑轮装配 Sheave Ass. T2-700-φ-160-α
		单重/WEI (Kg) 135.5		
		ZPMC 上海振华重工集团	图号/DRAWING NO. ZT2-012947-J526A	版本/REV 0 / 页号/PAGE 1

010330t

Data of Sheave Groove Profile 滑轮绳槽参数			
Sheave modle 滑轮型号	Wire Rope Dia. 钢丝绳直径φ(mm)	Groove radius 槽底半径 R(mm)	Groove angle 绳槽角度α
T2-550-20-110-35	20	$10.8^{+0.5}_{0}$	35°
T2-550-20-110-45			45°
T2-550-20-110-52			52°
T2-550-φs-110-35	22~22.5	$12^{+0.5}_{0}$	35°
T2-550-φs-110-45			45°
T2-550-φs-110-52			52°
T2-550-24-110-35	24	$13^{+0.5}_{0}$	35°
T2-550-24-110-45			45°
T2-550-24-110-52			52°
T2-550-φs-110-35	25~25.4	$13.5^{+0.5}_{0}$	35°
T2-550-φs-110-45			45°
T2-550-φs-110-52			52°
T2-550-26-110-35	26	$14^{+0.5}_{0}$	35°
T2-550-26-110-45			45°
T2-550-26-110-52			52°
T2-550-28-110-35	28	$15^{+0.5}_{0}$	35°
T2-550-28-110-45			45°
T2-550-28-110-52			52°

注：滑轮型号中的ϕ_S为实际选用的钢丝绳直径，需在滑轮装配的上级部件装配图明细表中填写。

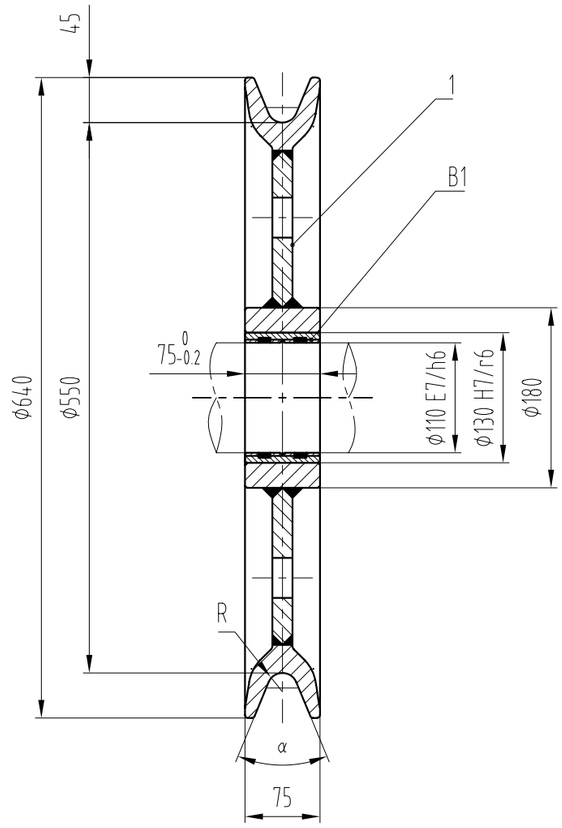

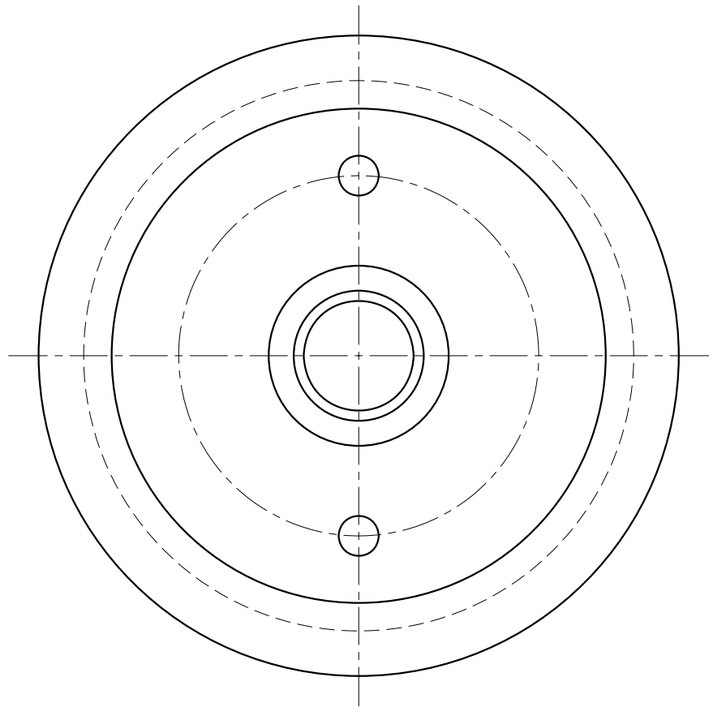

技术要求

1. 安装前，检查所有零件的安装尺寸是否满足要求。安装后，检查滑轮运转情况，应无卡死和窜动现象。
2. 检查轴承润滑孔和轴的润滑孔是否堵塞，如发现有杂质,必须冲洗干净，保证两者畅通，然后按图示装配，保证滑轮轴向无窜动。

Technical Requirements

1. Check the sizes of all parts before assemblying. After assemblying, check the running condition of sheave.
2. Check the lubrication hole of bearings and shaft. Wash all impurity away if any before assemblying.

NO.	SUB-NO. OR STDD	VER	NAME & SIZE	MTRL	QTY	EACH(Kg)	TOTAL(Kg)	NOTE
2	ZT2-012922-02	0	钢基铜合金自润滑轴承 Steel + Cast Bronze Bushes SL.	外购成品 Pur.	1	2.3	2.3	
1	ZT2-012932-01	0	滑轮体 Sheave T2-550-φ-130-α	焊接件 Wel.	1	68.4	68.4	

修改标志 Sign | 描述及日期 Description & Date

设计/DSGN	校对/CHKD	审核/EXAM	图幅/FORMAT
日期/DATE	日期/DATE	日期/DATE	A3

材料/MAT	比例/SCALE	图名/DRAWING NAME
组件 Ass.	1:6	滑轮装配 Sheave Ass. T2-550-φ-110-α
单重/WEI (Kg) 70.7		

ZPMC 上海振华重工集团

图号/DRAWING NO.	版本/REV	页号/PAGE
ZT2-012932	0	1