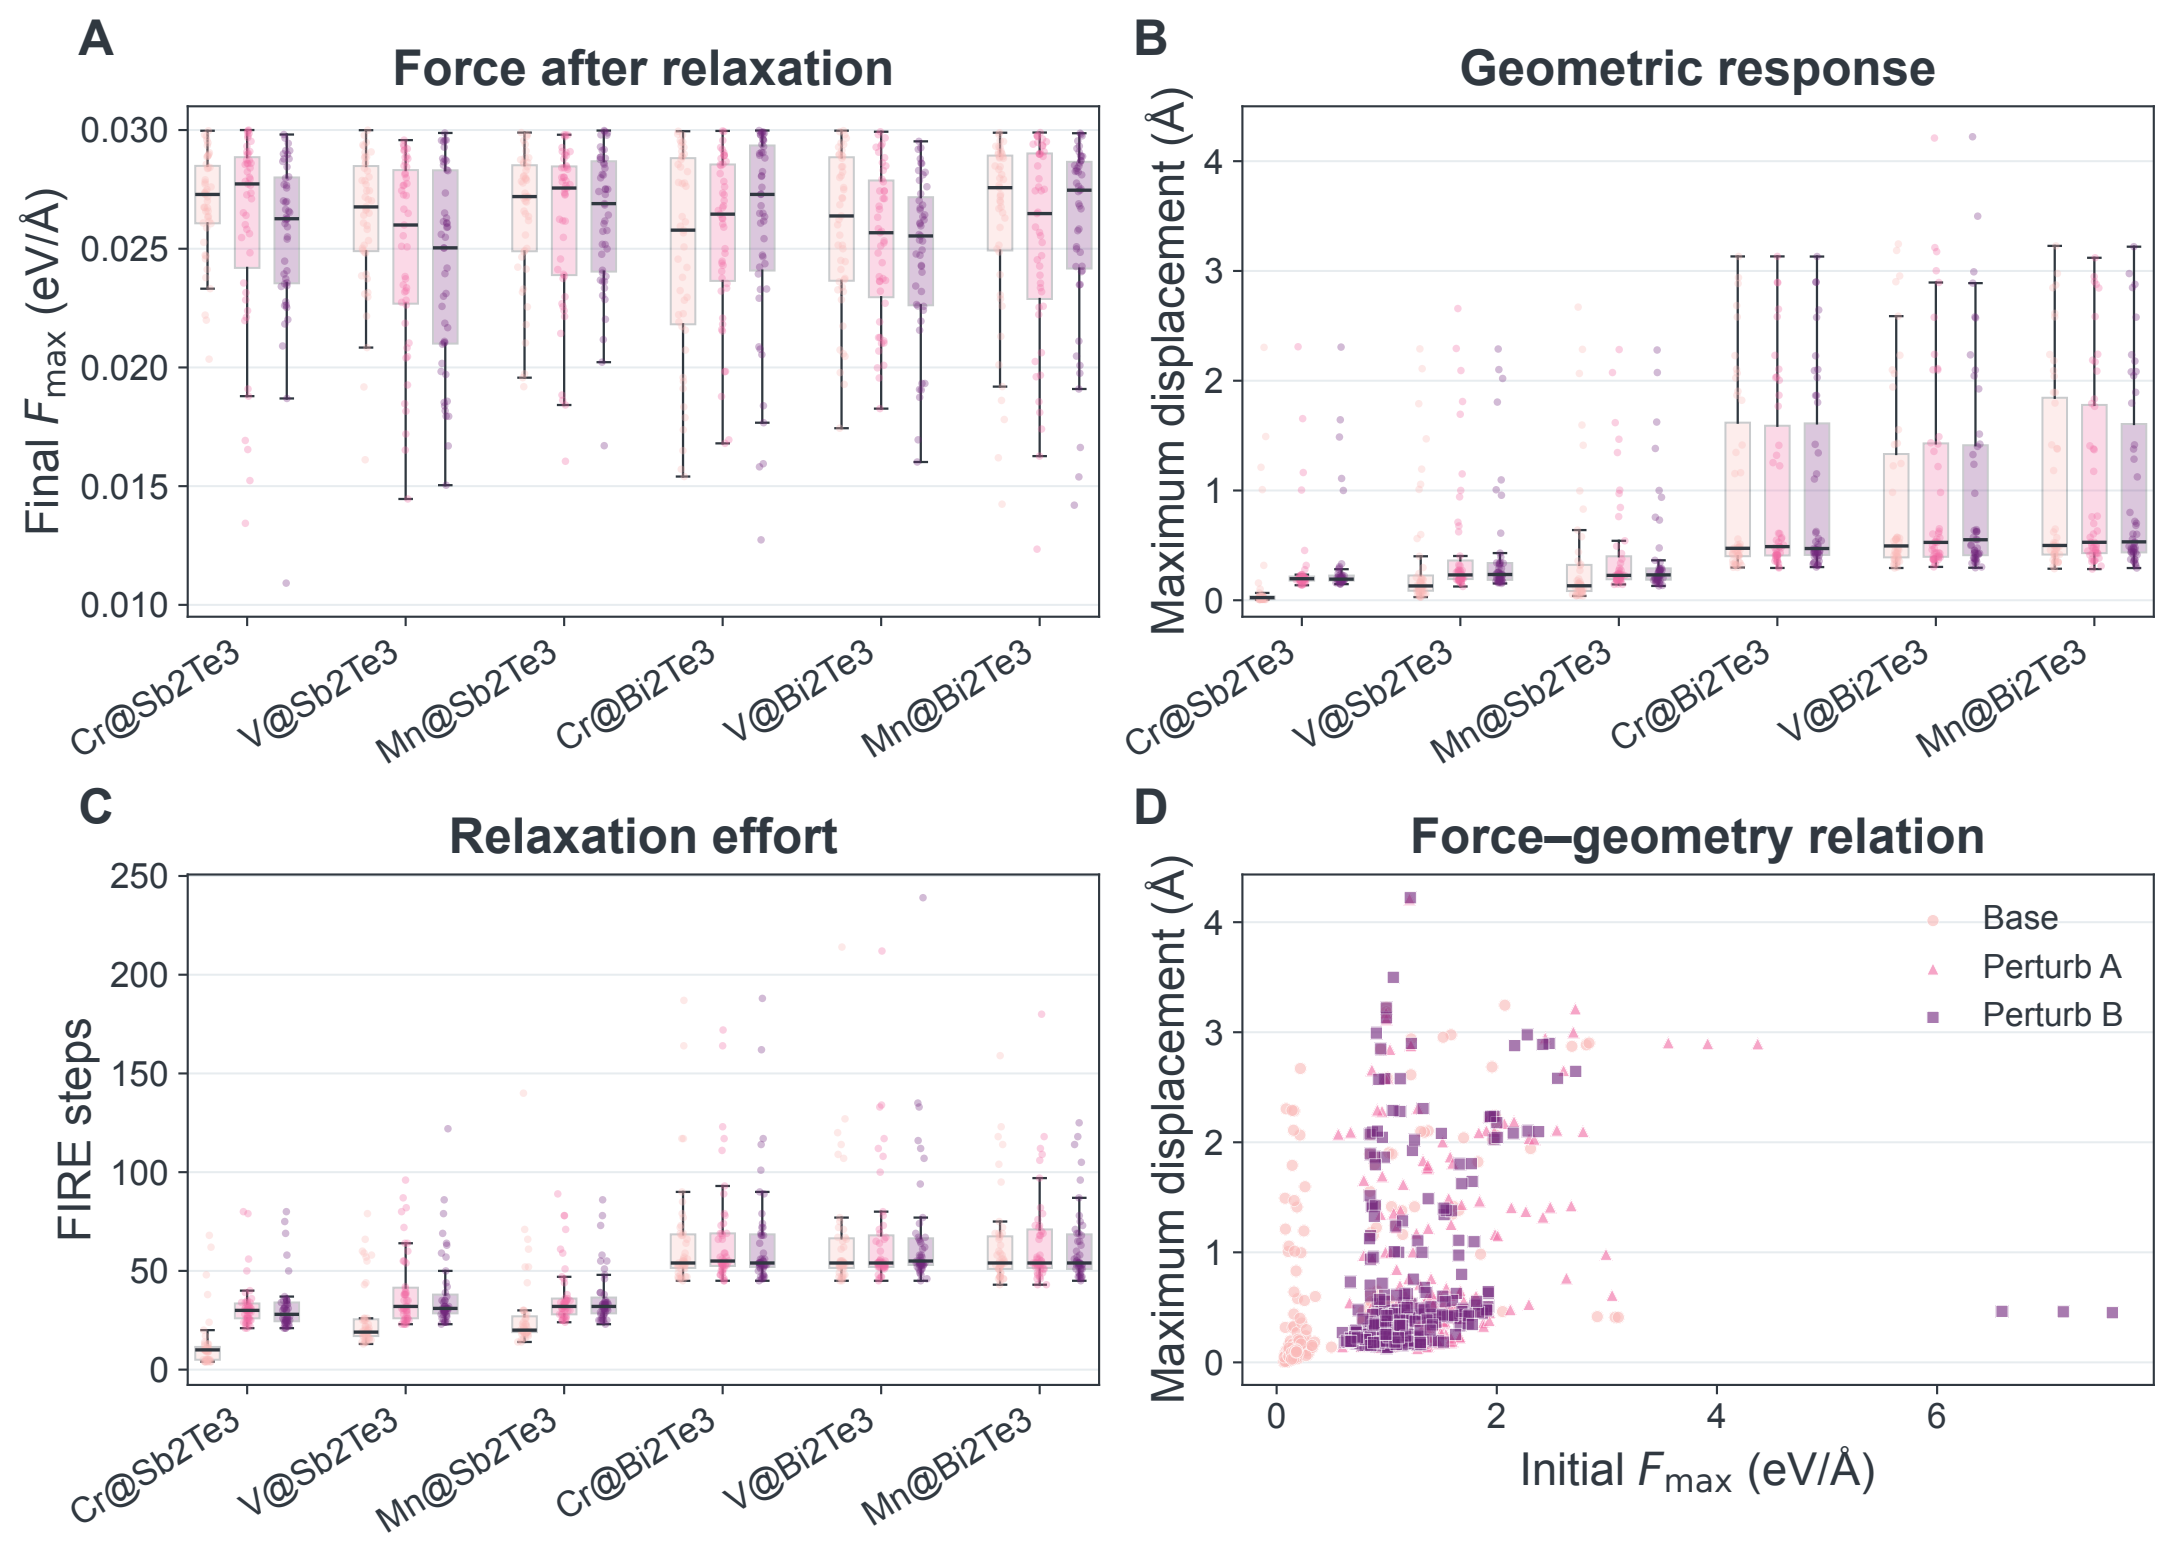

A
Force after relaxation
Final F_{max} (eV/Å)
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
Cr@Sb2Te3
V@Sb2Te3
Mn@Sb2Te3
Cr@Bi2Te3
V@Bi2Te3
Mn@Bi2Te3
B
Geometric response
Maximum displacement (Å)
4
3
2
1
0
C
Relaxation effort
FIRE steps
250
200
150
100
50
0
D
Force–geometry relation
Initial F_{max} (eV/Å)
0
2
4
6
Base
Perturb A
Perturb B