

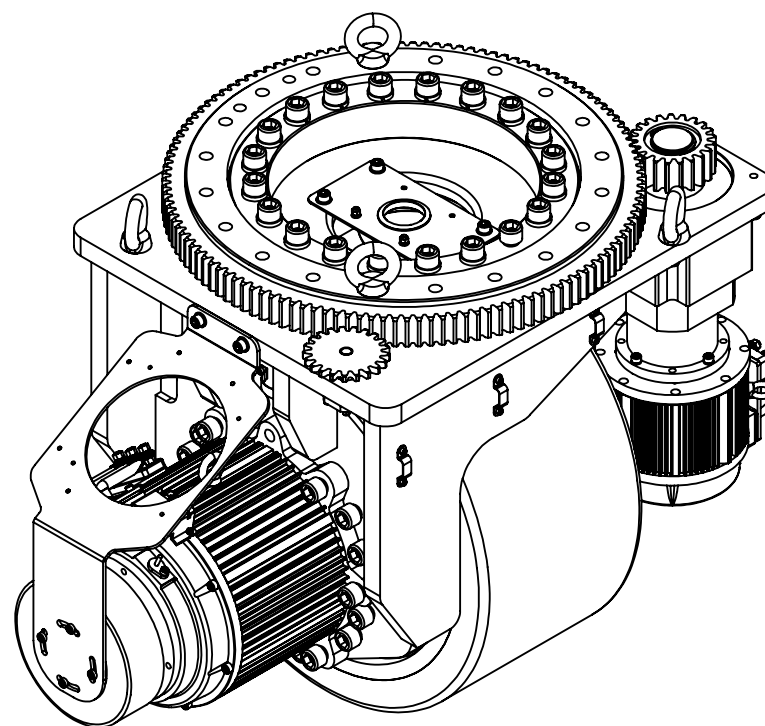
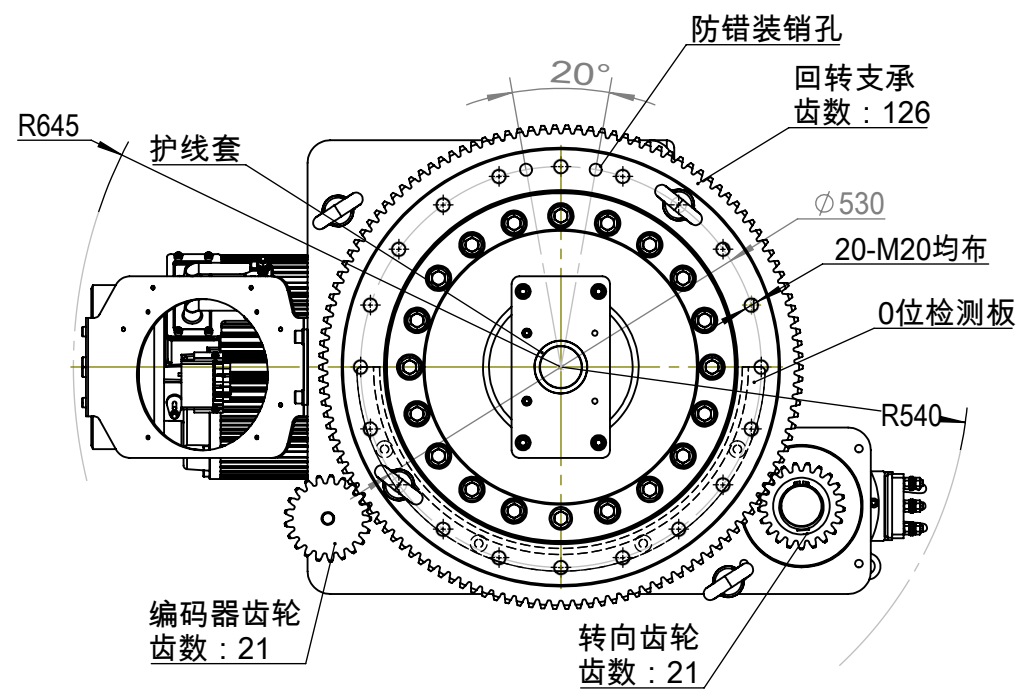
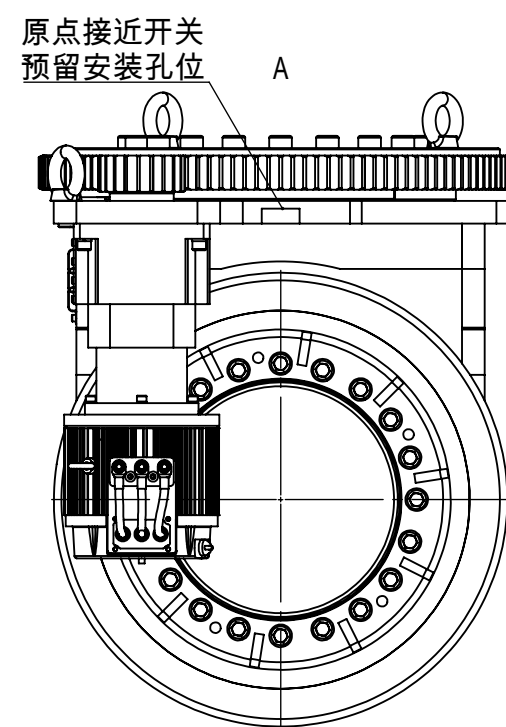


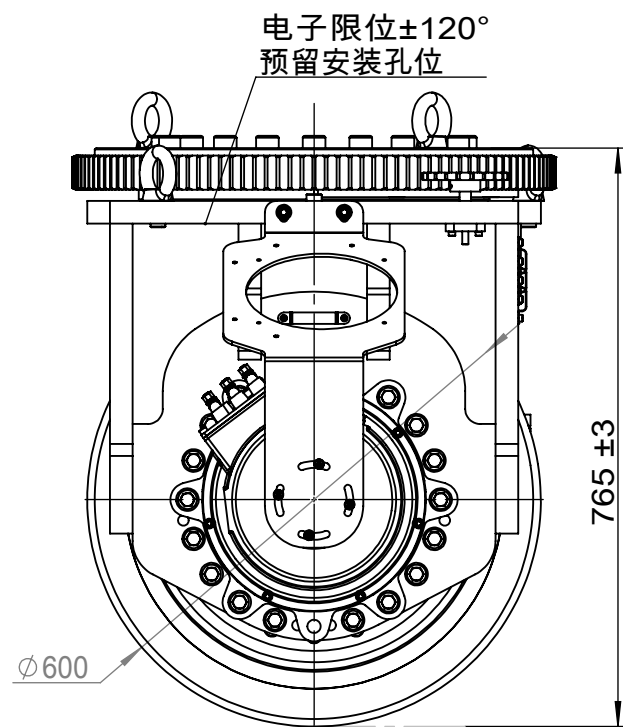

黑色AMP两芯插座接线示意图			
①	传感器 (-) (黑)	②	传感器 (+) (红)
温度检测			
传感器型号：KTY84-150(PHILIPS)			
黑色AMP四芯插座接线示意图			
①	+12V(红)	②	速度检测
③	信号B(蓝)	④	信号A(白)
⑤	GND(黑)	⑥	282109-1 AMP公针
编码器位数：64			
281934-2 AMP防水堵			

- 1.舵轮匹配80VDC电源系统
- 2.驱动电机为12KW交流异步电机
- 3.转向电机为2.5KW交流异步电机
- 4.散热风扇及转向编码器客户自配
- 5.制动器电压24VDC,扭矩150Nm

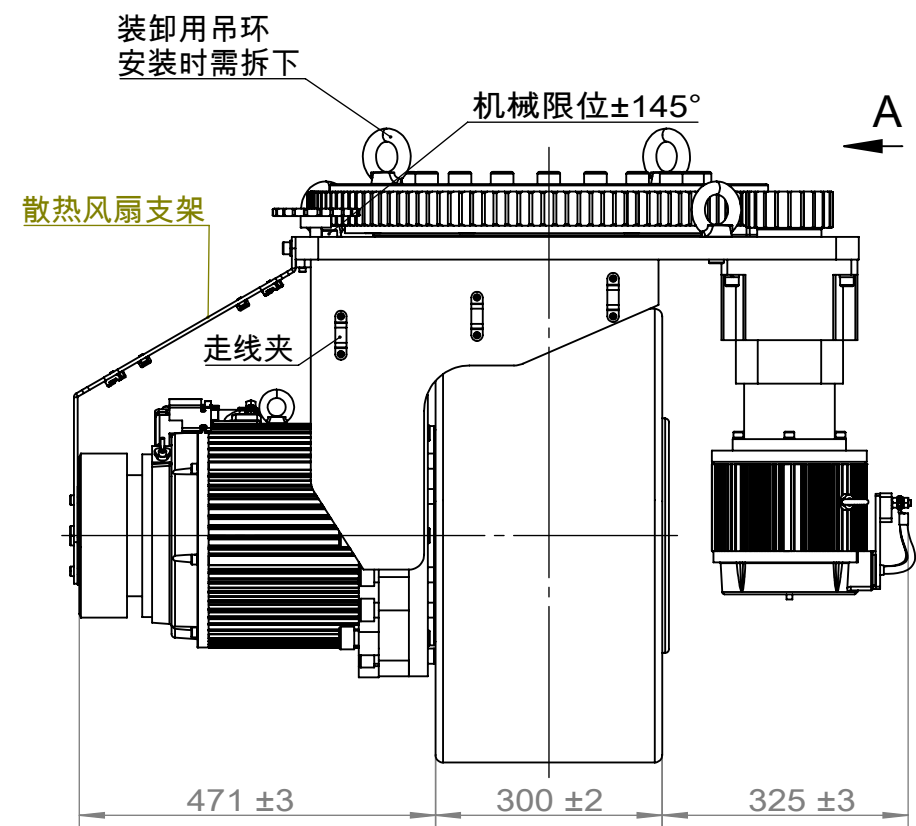

苏州凤凰动力工业有限公司
SUZHOU PHOENIXPOWER INDUSTRY CO., LTD.

sales@phoenixpower.cn

https://phoenixpower.cn

型号	PH600DS-A1-004-01	
代号	51603-011-004-01	
驱动部分		
电机额定功率	KW	12
电机额定电压	V (AC)	52
电机额定电流	A	165
电机额定转速	r/min	2222
驱动轮速比	i	82.02
驱动轮直径	mm	600
驱动轮速度	m/min	51.04
驱动轮扭矩	Nm	3595.67
驱动轮载荷	kg	20000
最大回转半径	mm	645
制动扭矩	Nm	150
转向部分		
电机额定功率	KW	2.5
电机额定电压	V (AC)	52
电机额定电流	A	38
电机额定转速	r/min	2500
减速机速比	i	125
转向机构速比	i	6
整机重量	kg	760