

EM5820H 嵌入式热敏打印模组



精简易用 场景灵活

- ◆ 支持蓝牙功能，配套 APP 轻松设置与升级
- ◆ 支持二次开发，提供丰富 SDK、快速响应定制需求
- ◆ 供电自适应，适应多种供电环境、打印清晰稳定
- ◆ 高可靠设计，专业静电防护、保障设备稳定运行

EM5820H 嵌入式热敏打印模组

打印功能

打印方式	行式热敏打印
打印点数	384 点/行
点密度	8 点/mm
打印速度	最大打印速度 90mm/s
打印宽度	48mm
出纸方向	上出纸
接口	USB/RS232/TTL/蓝牙

打印字体

字体	Font A: 12×24
	Font B: 9×17
	汉字: 24×24
字符尺寸 (mm)	Font A: 1.5×3.00mm
	Font B: 1.13×2.13mm
	汉字: 3.00×3.00mm
每行字符	Font A:32/ Font B:42/ 汉字 :16
字符种类	中文简体/中文繁体/美国/日语/韩语等
支持字体	中文宋体/中文黑体
1D 条码	UPC-A、UPC-E、EAN (JAN) 13、EAN (JAN) 8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE93、CODE128
2D 条码	QR

纸张尺寸

宽度	58mm(57.5+/-0.5mm)
直径	≤40mm
厚度	0.05mm ~ 0.1mm


工作电压

5 - 9V 款	5 9V 电源输入
9 - 24V 款	9 24V 电源输入

无线功能

蓝牙连接距离	≥15m (空旷地段)
--------	-------------

产品尺寸图

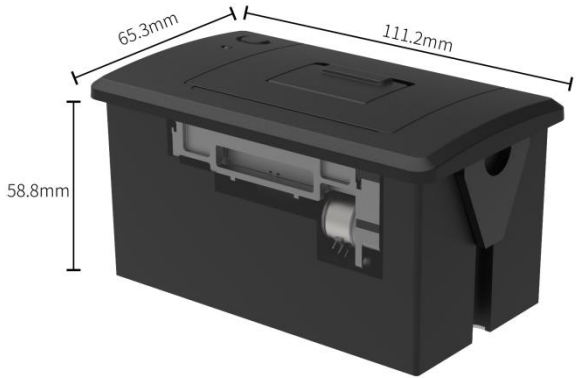

外观

尺寸 (mm)	65.3(W)*111.2(D)*58.8(H)mm
重量 (约重)	200g (不含纸张)

可靠性

打印机机理寿命	1300 万行
打印头寿命	50 km 或 10 ⁸ 个脉冲
平均无故障时间	3000 小时
平均无故障打印行数	1200 万行
钱箱驱动功能	不支持

运行环境

工作温度 (无凝结)	0℃ ~ 50℃
储存温度 (无凝结)	-25℃ ~ 70℃ (不包括纸张)
工作湿度 (无凝结)	20%RH ~ 85%RH
储存湿度 (无凝结)	5%RH~ 95%RH (不包括纸张)

配件

线材	电源端子线 (标配)
	USB 线/串口端子线 (选配)

备注:

* 本宣传页中的数据, 来源于本公司实验室数据, 与实际使用数据存在差异。

宣传页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。

* 寿命测试条件: 25℃, 加热时间比例不大于 12.5%。

* 蓝牙功能默认关闭, 开启方式详见电子版用户使用手册。

2025/7/25 V1.0

广州东为智能技术有限公司

地址: 广州市增城区新塘镇环保三路 7 号美华泰园区 3-4 楼
网址: www.donnwei.com 传真: 020-82065420
官方联系电话: 020-8206 5617

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。本公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



东为智能官方网站