

BOX23 产品规格书




产品概述

德晟达BOX23是面向边缘计算应用场景的产品，具有算力可拓展、体积小、多信号接入、环境适应性强、易于维护和支持云边协同等特点，满足在安防、校园、社区、园区、商超等复杂环境的应用需求。

- 业界领先的集成 ARM 和 GPU 的边缘计算产品
- 无风扇被动散热，支持-20℃至60℃工作环境
- 澎湃算力，最大支持64Tops算力
- 硬核解码，默认支持8K@60fps@H.265，最大可拓展支持64路1080P@30fps高清视频解码
- 内置NPU兼容TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、Onnx NN、Android NN
- 兼容登临GPGPU，支持CUDA及OpenCL主流生态，算法移植成本低
- 兼容登临GPGPU，支持PyTorch、PaddlePaddle、Onnx、Caffe2、TensorFlow等主流框架


接口示意图

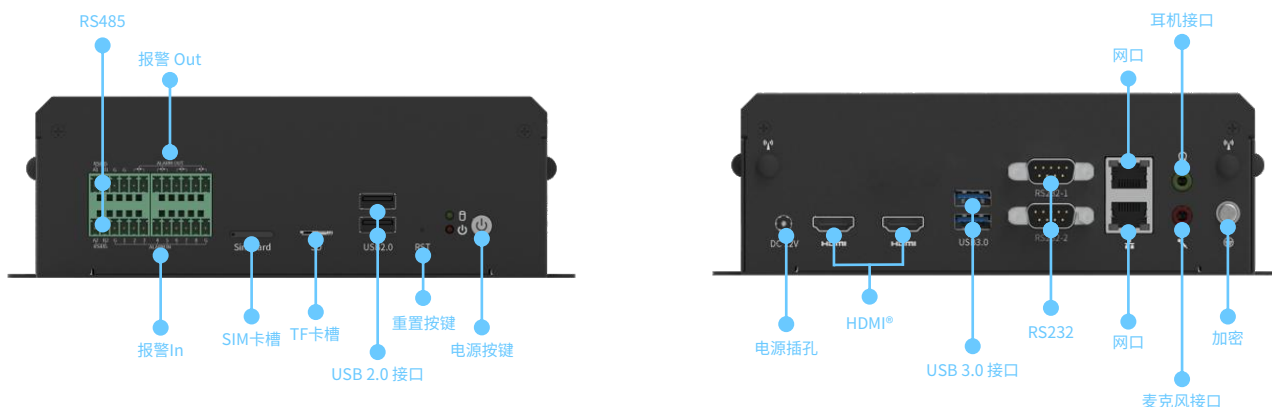

产品规格

型号			BOX23
CPU			瑞芯微RK3588 Quad Cores A76+Quad Cores A55
GPU			6Tops@INT8
加速卡			内置 64T 支持 64Tops@INT8/16TFLOPS@FP16/4TFLOPS@FP32 支持 16GB 显存
内存			16GB(2*8GB)
硬盘			64GB eMMC，可拓展 M.2 SSD
接口	前置	USB 2.0	2*USB 3.0+2*USB 2.0
		报警	8x In， 4x Out
		RS485	2
		SIM卡槽	1
		TF卡槽	1
		电源按键	1
		重置按键	1
	后置	HDMI®	2
		USB 3.0 接口	2
		RS232	2
		麦克风接口	1x 3.5mm 音频插孔
		耳机接口	1x 3.5mm 音频插孔
		网络	2x 千兆
		电源插孔	1
		加密	可选配 ATSHA204A
通信			可拓展 WiFi+BT
电源			DC 12V
环境条件			-20℃ ~ 60℃
尺寸			204mm x 174mm x 65mm
系统			Debian/openEuler/Ubuntu

产品尺寸 (单位: mm)

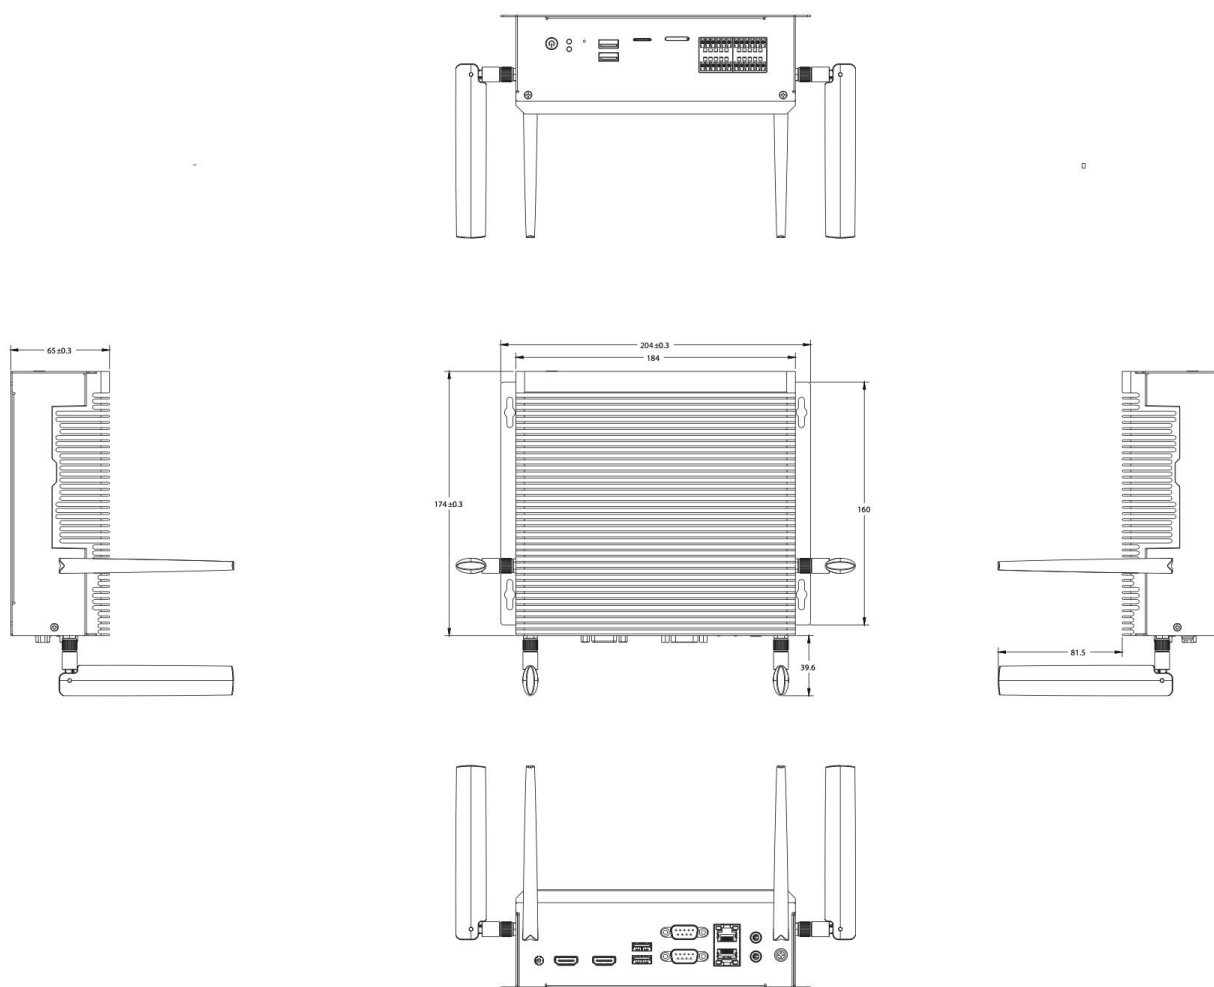

*本文件中包含的规格和信息仅供参考，可随时更改，恕不另行通知，请予以关注。