

OPSC19 产品规格书





产品概述

德晟达 OPSC19 遵循英特尔 OPS-C 行业标准，广泛应用于教育、交互式会议白板、数字标牌等多种场景。

- 支持瑞芯微 RK3588 处理器。
- 板载 2x LPDDR4 内存，最大容量 32G。
- 板载 WiFi 模块，支持 WiFi6 和蓝牙 5.0。
- 配备 eMMC 存储，最大支持 512GB。
- 具备 4K@60Hz 的 HDMI® 输出功能，以流畅帧率呈现超高清视觉画面。
- 支持分辨率为 4K@60Hz 的 HDMI® 输入，实现设备间双向连接，满足各类应用场景需求。
- 支持 TPM 2.0 加密。

接口示意图

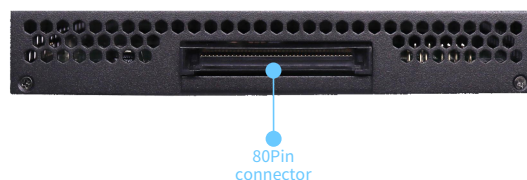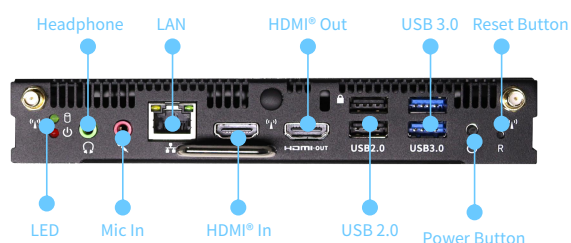


产品规格

Model			S22-RK3588-OPSC19
Processor			Rockchip RK3588 Quad Cores A76+Quad Cores A55,max 2.4GHz
Memory	Type		On board LPDDR4, Dual Channel
	Capacity		Max. 32GB
Graphic	Controller		G610 MP4
	Connector		HDMI®
Network	Ethernet	Controller	RTL8211F
		Connector	1GbE RJ45
	WIFI		Option 1: None on board WIFI, Through 80Pin Option 2: WIFI6 + BT5.0 module
Storage	eMMC		1, Max. 512GB
Audio	Controller		ES8388
I/O	Front	LAN	1
		USB 3.2	2x USB 3.2 Gen1
		USB 2.0	2
		HDMI® Out	1, With resolution of 4K@60Hz
		HDMI® In	1, With resolution of 4K@60Hz
		Headphone	1
		Mic In	1
		LED	2 (Power_LED_Green; Power on: Solid Green, Power Off: Off P_LED_Red; Power on: Solid Red, Power Off: Off)
		Power Button	1
		Recovery button	1
		Antenna	2
		Kensingdon keyhole	1
	Rear	80Pin Connector	1
Environment	Temperature	Operating	0°C-45°C
		Non-Operating	-20°C-70°C
	Humidity	Operating	10%~90% non-condensing
		Non-Operating	5%~95% non-condensing
Noise Value			38dB@1m
Power			DC 19V
OS			Android 12.0
Bios			Insyde BIOS
Dimensions			195mm x 180mm x 30mm

选配表

Module	Model Name	Wi-Fi Ver.	Bluetooth Ver.	Host Interface
WIFI Module	AP6275P	Wi-Fi 6	BT 5.0	PCIe, USB

产品尺寸 (单位: mm)

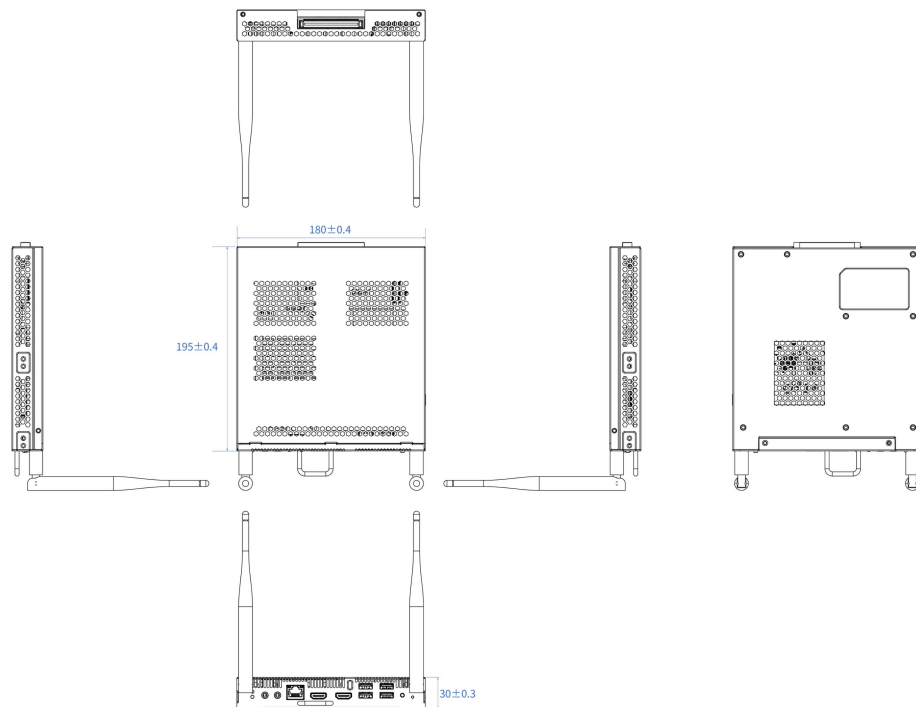

*本文件中包含的规格和信息仅供参考，可随时更改，恕不另行通知，请予以关注。