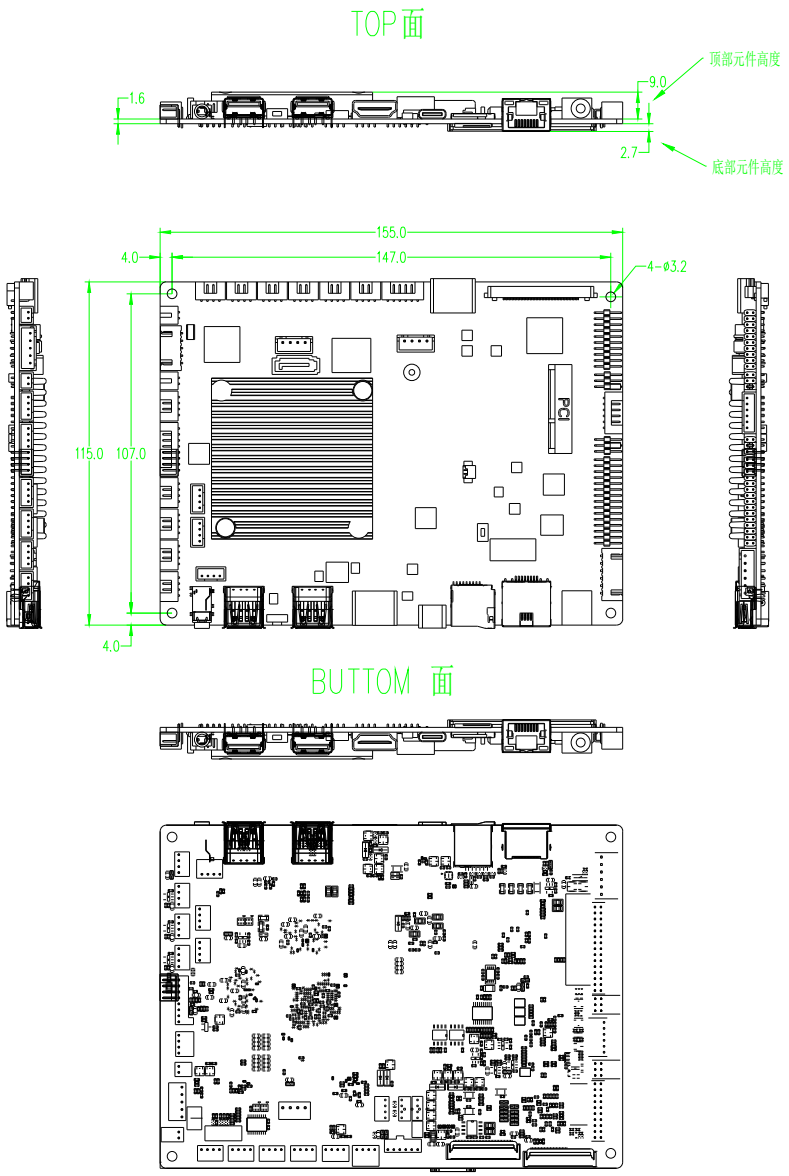


注意：图纸尺寸仅供参考，组装以实配为主。

技术要求：

1. PCB板在生产时，接插座是以治具定位，最大误差值为±0.35MM，做产品设计时，要预留好足够的避空位。

2. 建议在做大货之前，先打样确认，小批量试产，以确保产品在生产时装配问题减少。

3. 对产品有特别要求的，限高跟避空位置要以实物为准。

| | |
|---|---|
| 0~6 | ±0.10 |
| 6~30 | ±0.10 |
| 30~120 | ±0.20 |
| 120~400 | ±0.30 |
| 400~1000 | ±0.50 |

| 深圳市视美泰技术股份有限公司 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 图 号: | | | | | |
| DRAWN BY: 绘 图: | 华永明 | 客户编码: | | VIEW: 投影方式: | |
| CHECKED BY: 审 核: | | PART NAME: 零件名称: | AIoT-3588A V1.3 | SCALE 比 例: | 1:1 |
| APPROVED BY: 批 准: | | MATERIAL: 材料: | | UNITS 单 位: | mm |