

ГОСТ 2.725-68

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Устройства коммутирующие

Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes.
Switchgear devices

МКС 01.080.40

Дата введения 1971-01-01

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.

ВЗАМЕН [ГОСТ 7624-62](#) в части разд.8

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2010 г.

Пп.1-3 по [ГОСТ 2.755-87](#).

4. Обозначения контактов приведены в табл.1.

Таблица 1






Наименование	Обозначение
Пп.1-16 по ГОСТ 2.755-87	
17. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа без фиксации:	
а) замыкающий	
б) размыкающий	
в) переключающий	
г) с безобрывным переключением	
18. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа с фиксацией:	
а) замыкающий	
б) размыкающий	
в) переключающий	

<p>г) с безобрывным переключением</p>	
<p>Пп.19-20 по ГОСТ 2.755-87</p>	
<p>21. Контакт телефонного штепселя</p>	

П.5 и табл.2 по [ГОСТ 2.755-87](#)

6. Обозначения соединительных устройств приведены в табл.3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение
Пп.1-18 по ГОСТ 2.755-87	
19. Гнездо телефонное двухпроводное.	
Примечание. Допускается следующее обозначение телефонного гнезда	
20. Гнездо телефонное трехпроводное	
21. Гнездо телефонное многоконтактное Примечание. В обозначении гнезд допускается механическую связь подвижных контактов не указывать	
22. Штепсель телефонный:	
а) однопроводный	
б) двухпроводный	

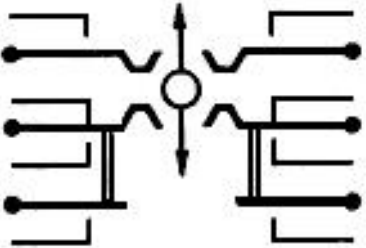
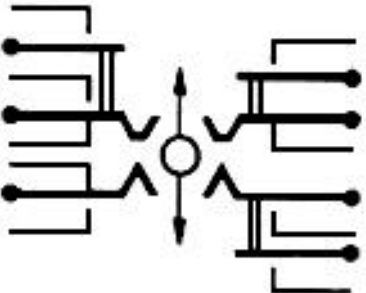
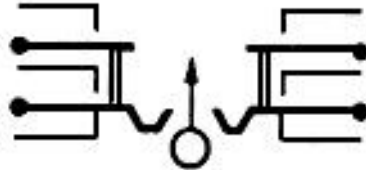
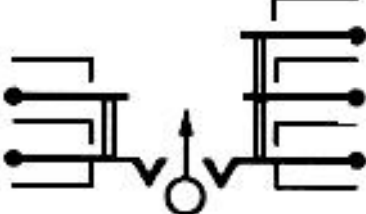

в) трехпроводный




Пп.23-25 по [ГОСТ 2.755-87](#)

7. Обозначения телефонных ключей и переключателей приведены в табл.4.

Таблица 4

Наименование	Обозначение
<p>1. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в обоих положениях</p>	
<p>2. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в одном положении</p>	
<p>3. Ключ телефонный роликовый односторонний с фиксацией ролика</p>	
<p>4. Ключ телефонный роликовый односторонний без фиксации ролика</p>	
<p>5. Переключатель кнопочный телефонный без фиксации головки</p>	

6. Переключатель кнопочный телефонный с фиксацией головки или с поворотной головкой для фиксации.



Примечание. Допускается механическую связь между подвижными элементами телефонных ключей и кнопочных телефонных переключателей не указывать

П.8 и табл.5 по [ГОСТ 2.755-87](#).

П.9 и табл.6 по [ГОСТ 2.756-76](#).

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Единая система конструкторской
документации. Обозначения условные
графические в схемах: Сб. ГОСТов. -
М.: Стандартинформ, 2010