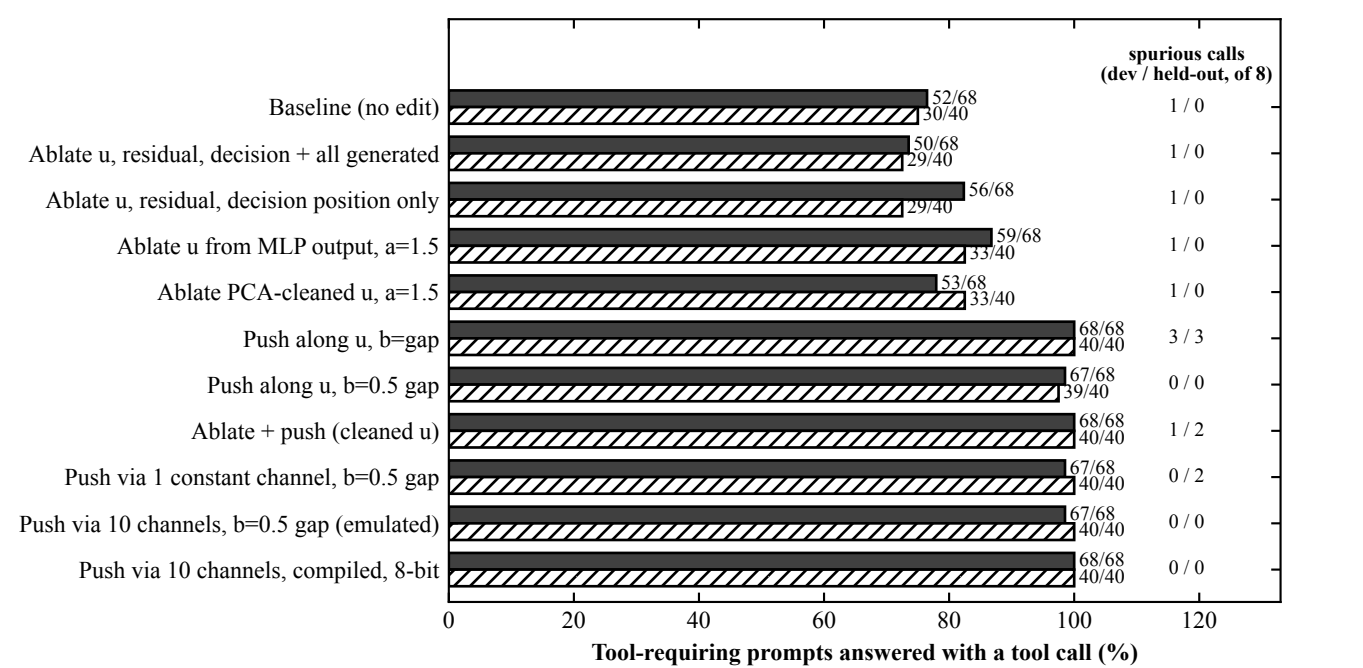
spurious calls
(dev / held-out, of 8)
Baseline (no edit)
52/68
30/40
1 / 0
Ablate u, residual, decision + all generated
50/68
29/40
1 / 0
Ablate u, residual, decision position only
56/68
29/40
1 / 0
Ablate u from MLP output, a=1.5
59/68
33/40
1 / 0
Ablate PCA-cleaned u, a=1.5
53/68
33/40
1 / 0
Push along u, b=gap
68/68
40/40
3 / 3
Push along u, b=0.5 gap
67/68
39/40
0 / 0
Ablate + push (cleaned u)
68/68
40/40
1 / 2
Push via 1 constant channel, b=0.5 gap
67/68
40/40
0 / 2
Push via 10 channels, b=0.5 gap (emulated)
67/68
40/40
0 / 0
Push via 10 channels, compiled, 8-bit
68/68
40/40
0 / 0
0
20
40
60
80
100
120
Tool-requiring prompts answered with a tool call (%)
development set (68 prompts, used to derive the direction)
held-out set (40 unseen prompts)