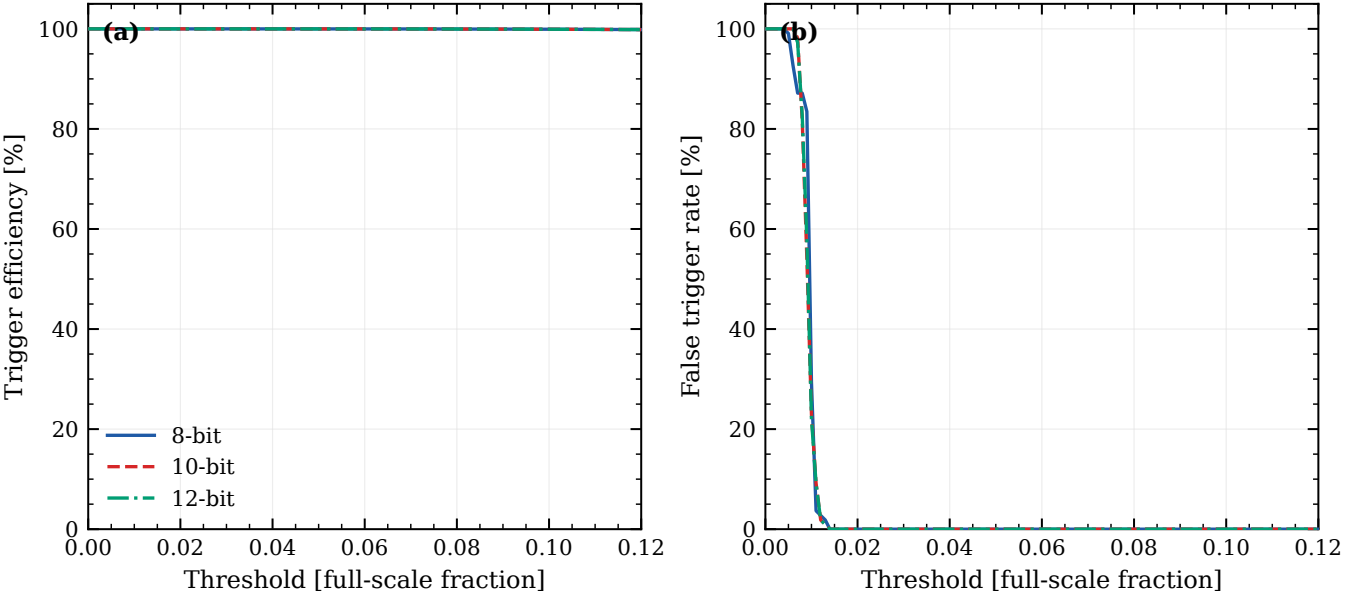
(a)
Trigger efficiency [%]
100
80
60
40
20
0
8-bit
10-bit
12-bit
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
Threshold [full-scale fraction]
(b)
False trigger rate [%]
100
80
60
40
20
0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
Threshold [full-scale fraction]