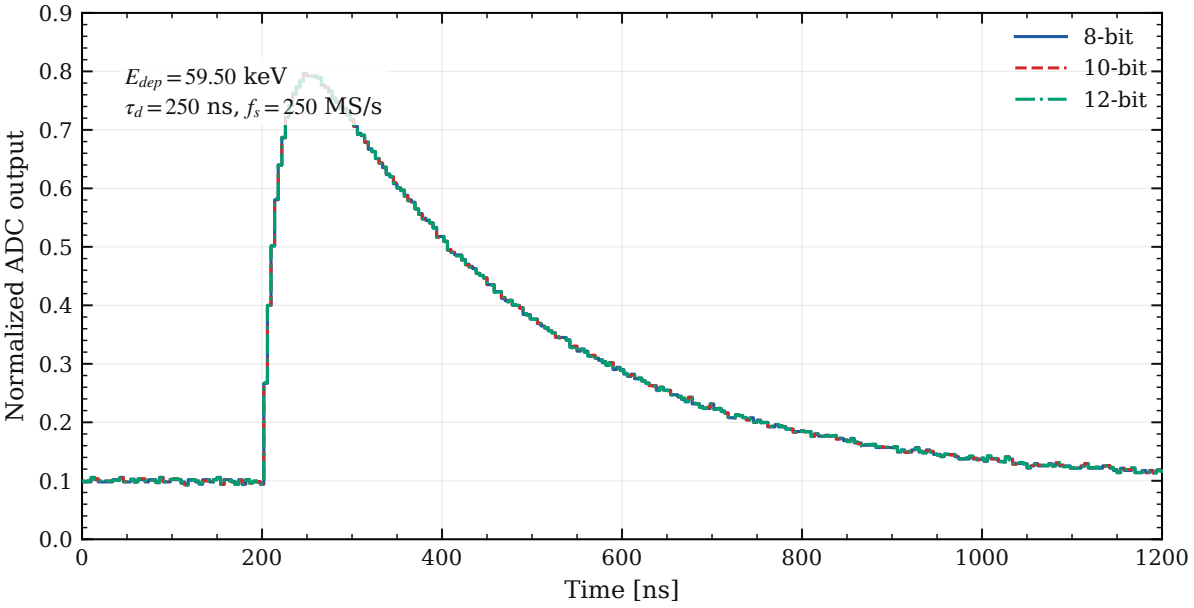
$E_{dep} = 59.50$ keV
$\tau_d = 250$ ns, $f_s = 250$ MS/s
8-bit
10-bit
12-bit
Normalized ADC output
Time [ns]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
200
400
600
800
1000
1200