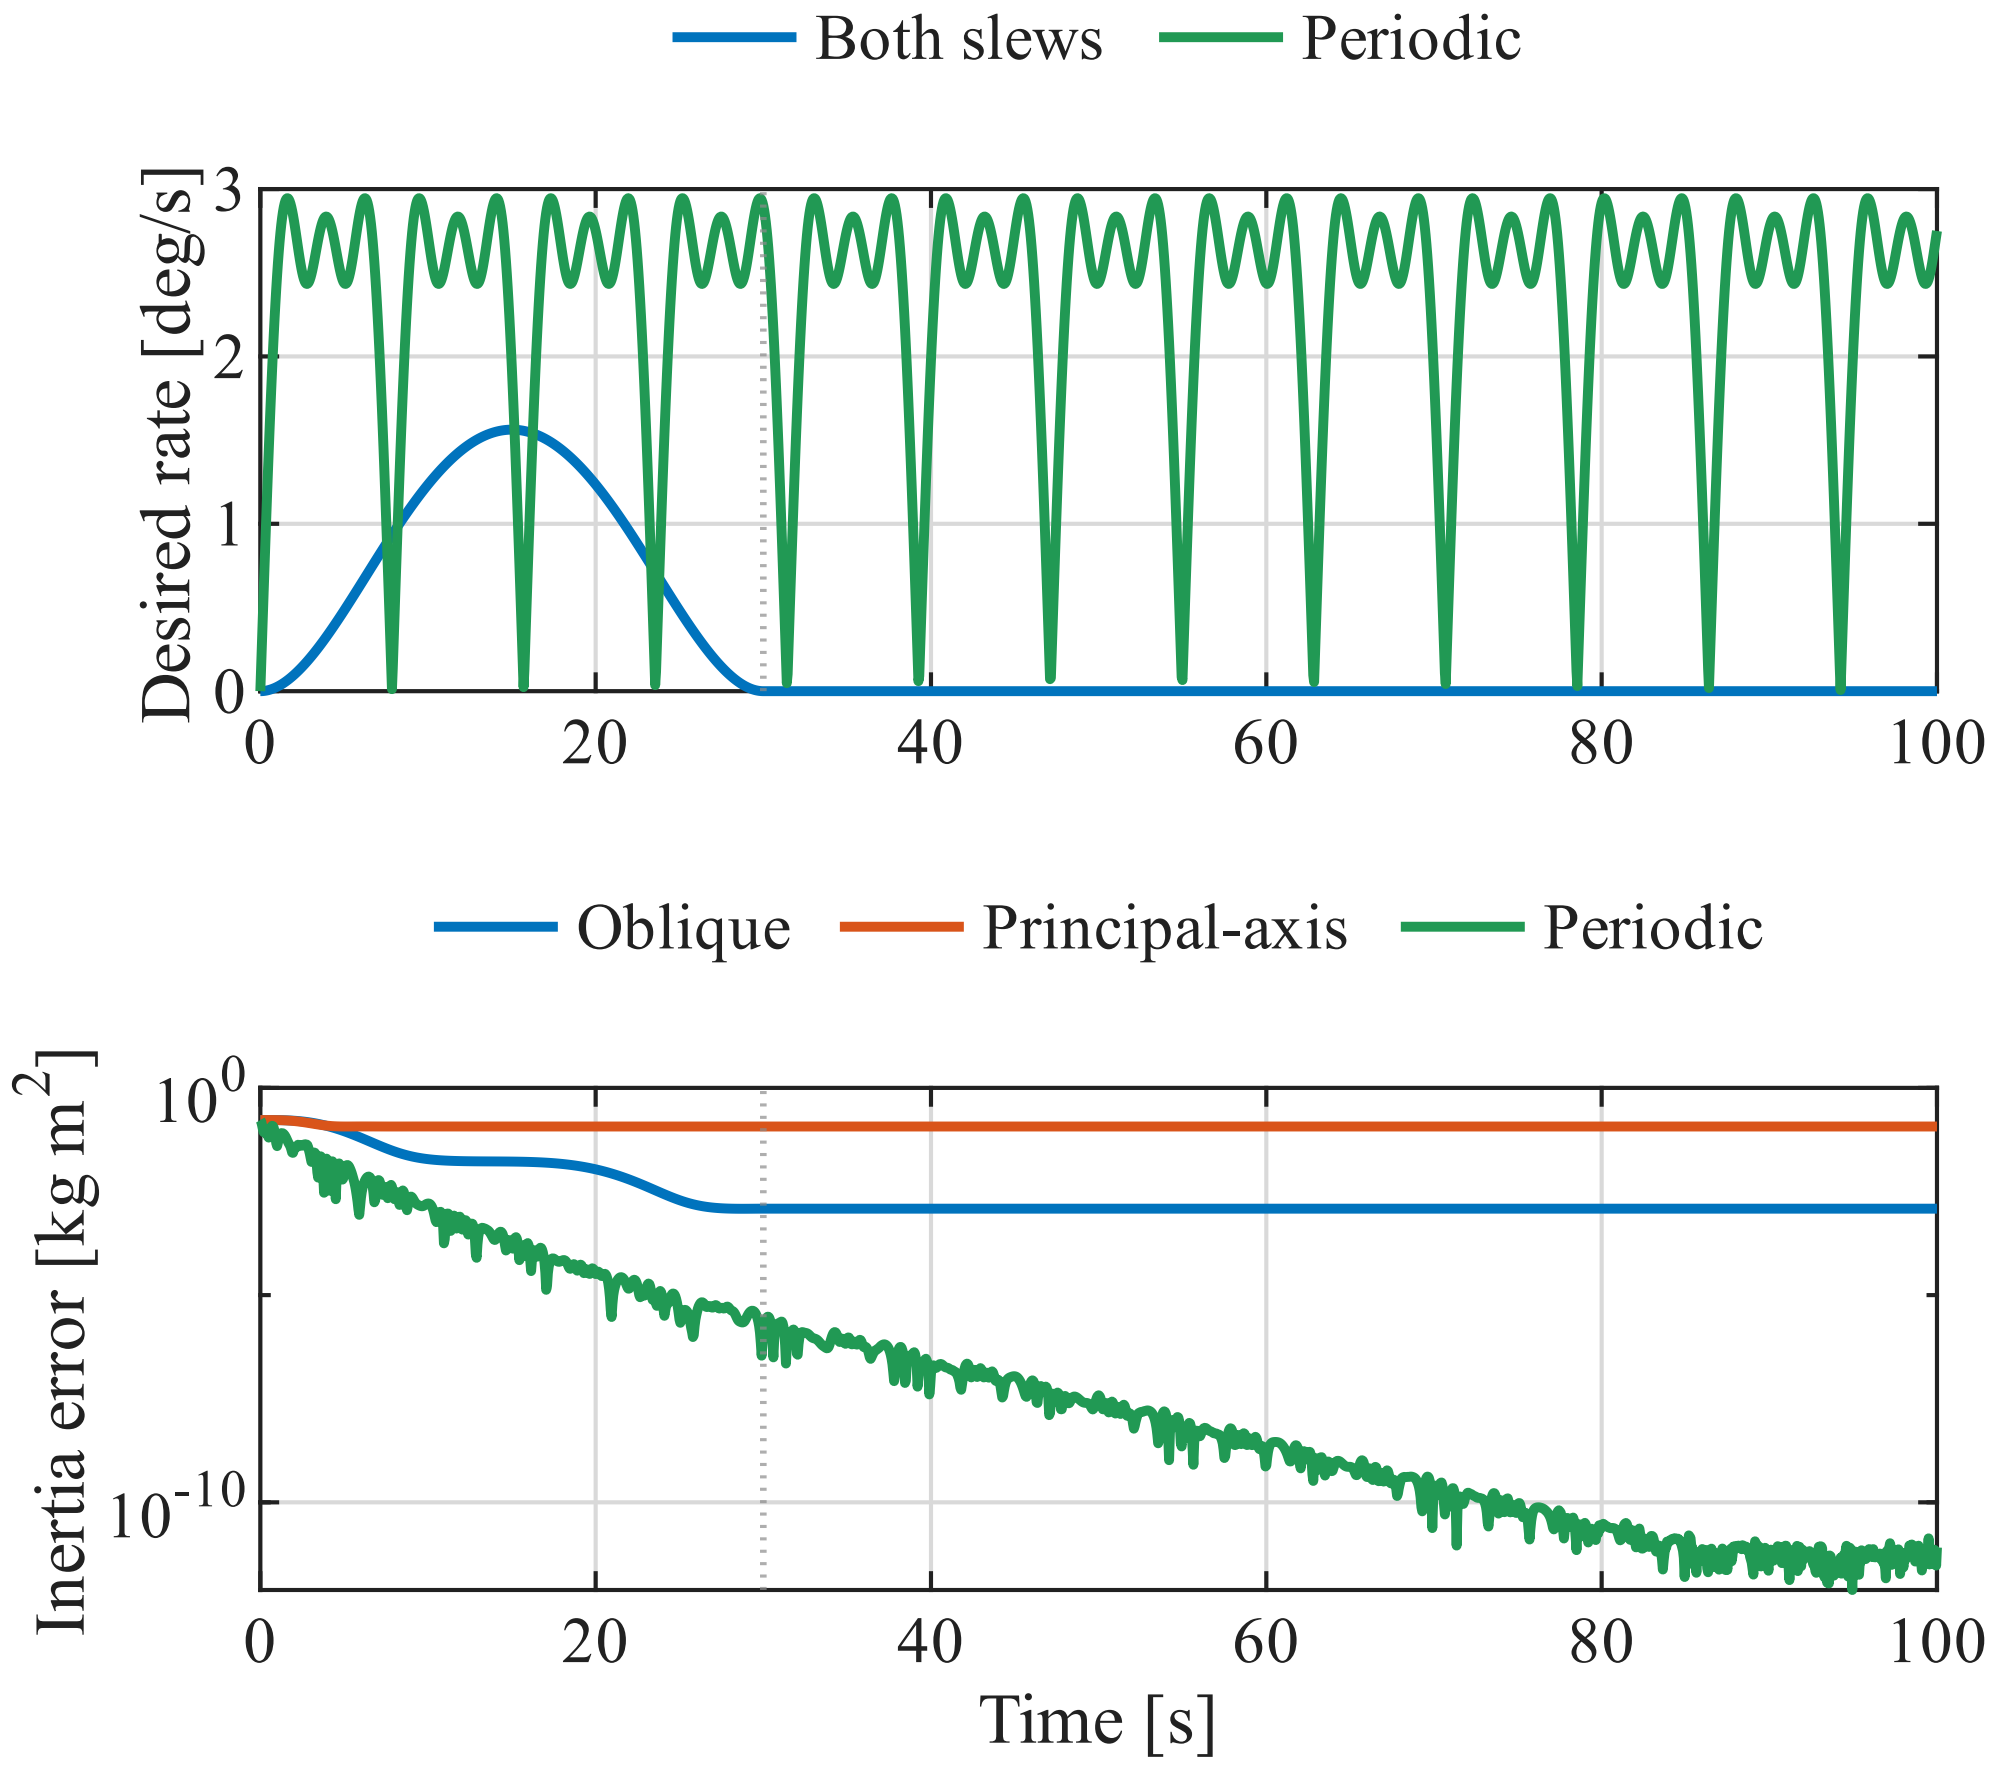

Both slews
Periodic
Desired rate [deg/s]
0
1
2
3
0
20
40
60
80
100
Oblique
Principal-axis
Periodic
Inertia error [kg m^2]
10^0
10^{-10}
0
20
40
60
80
100
Time [s]