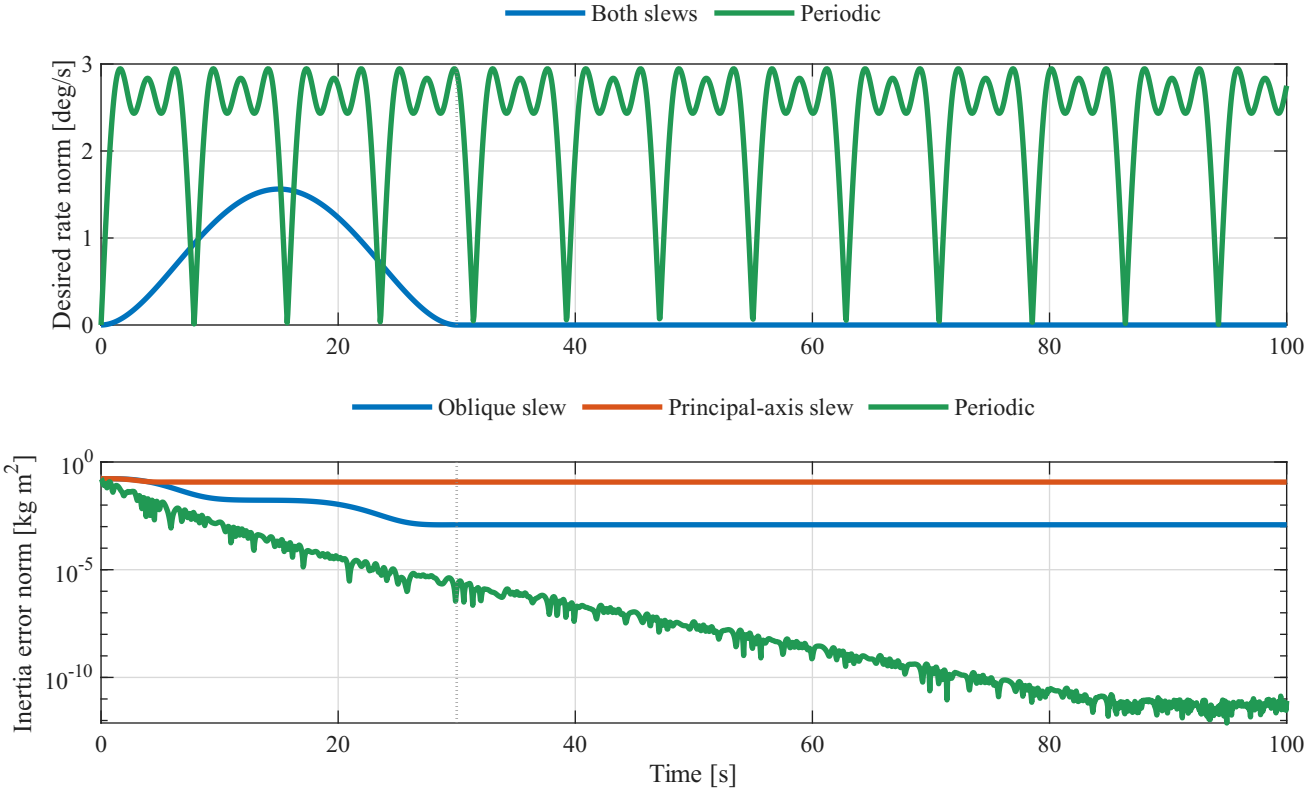

Both slews
Periodic
Desired rate norm [deg/s]
0
1
2
3
0
20
40
60
80
100
Oblique slew
Principal-axis slew
Periodic
Inertia error norm [kg m^2]
10^0
10^{-5}
10^{-10}
0
20
40
60
80
100
Time [s]